
1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie specjalistyczne palety wysyłysłkowe LIEBHERR o wymiarach 2550mm x 1200mm (zdj. nr 1),

2. Przeciwwage należy przykręcić od spodu do palety dwoma śrubami M30x120 z momentem 1140 Nm (zdj. Nr 2)



Zdj. Nr 1 „Paleta wysyłkowa”

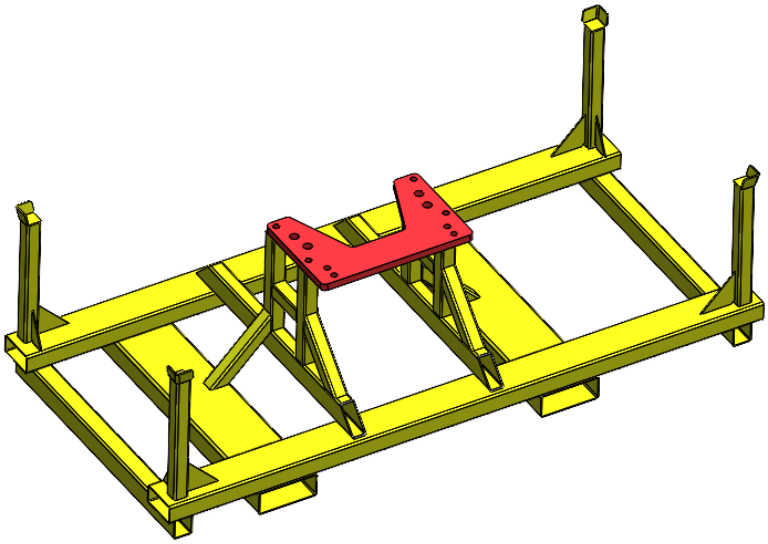

Zdj. Nr 2 „Śruby mocujące”

3. Należy zweryfikować typ przeciwwagi (oznaczeny na odlewie) z dokumentacją wysyłkową otrzymaną od działu BHR
4. Dokumenty wysyłkowe należy przykreić na taśmę w miejscu oznaczonym na zdj. Nr 4



Zdj. Nr 3 „Przeciwwaga na palecie”



Zdj. Nr 4 „Dokumenty wysyłkowa”