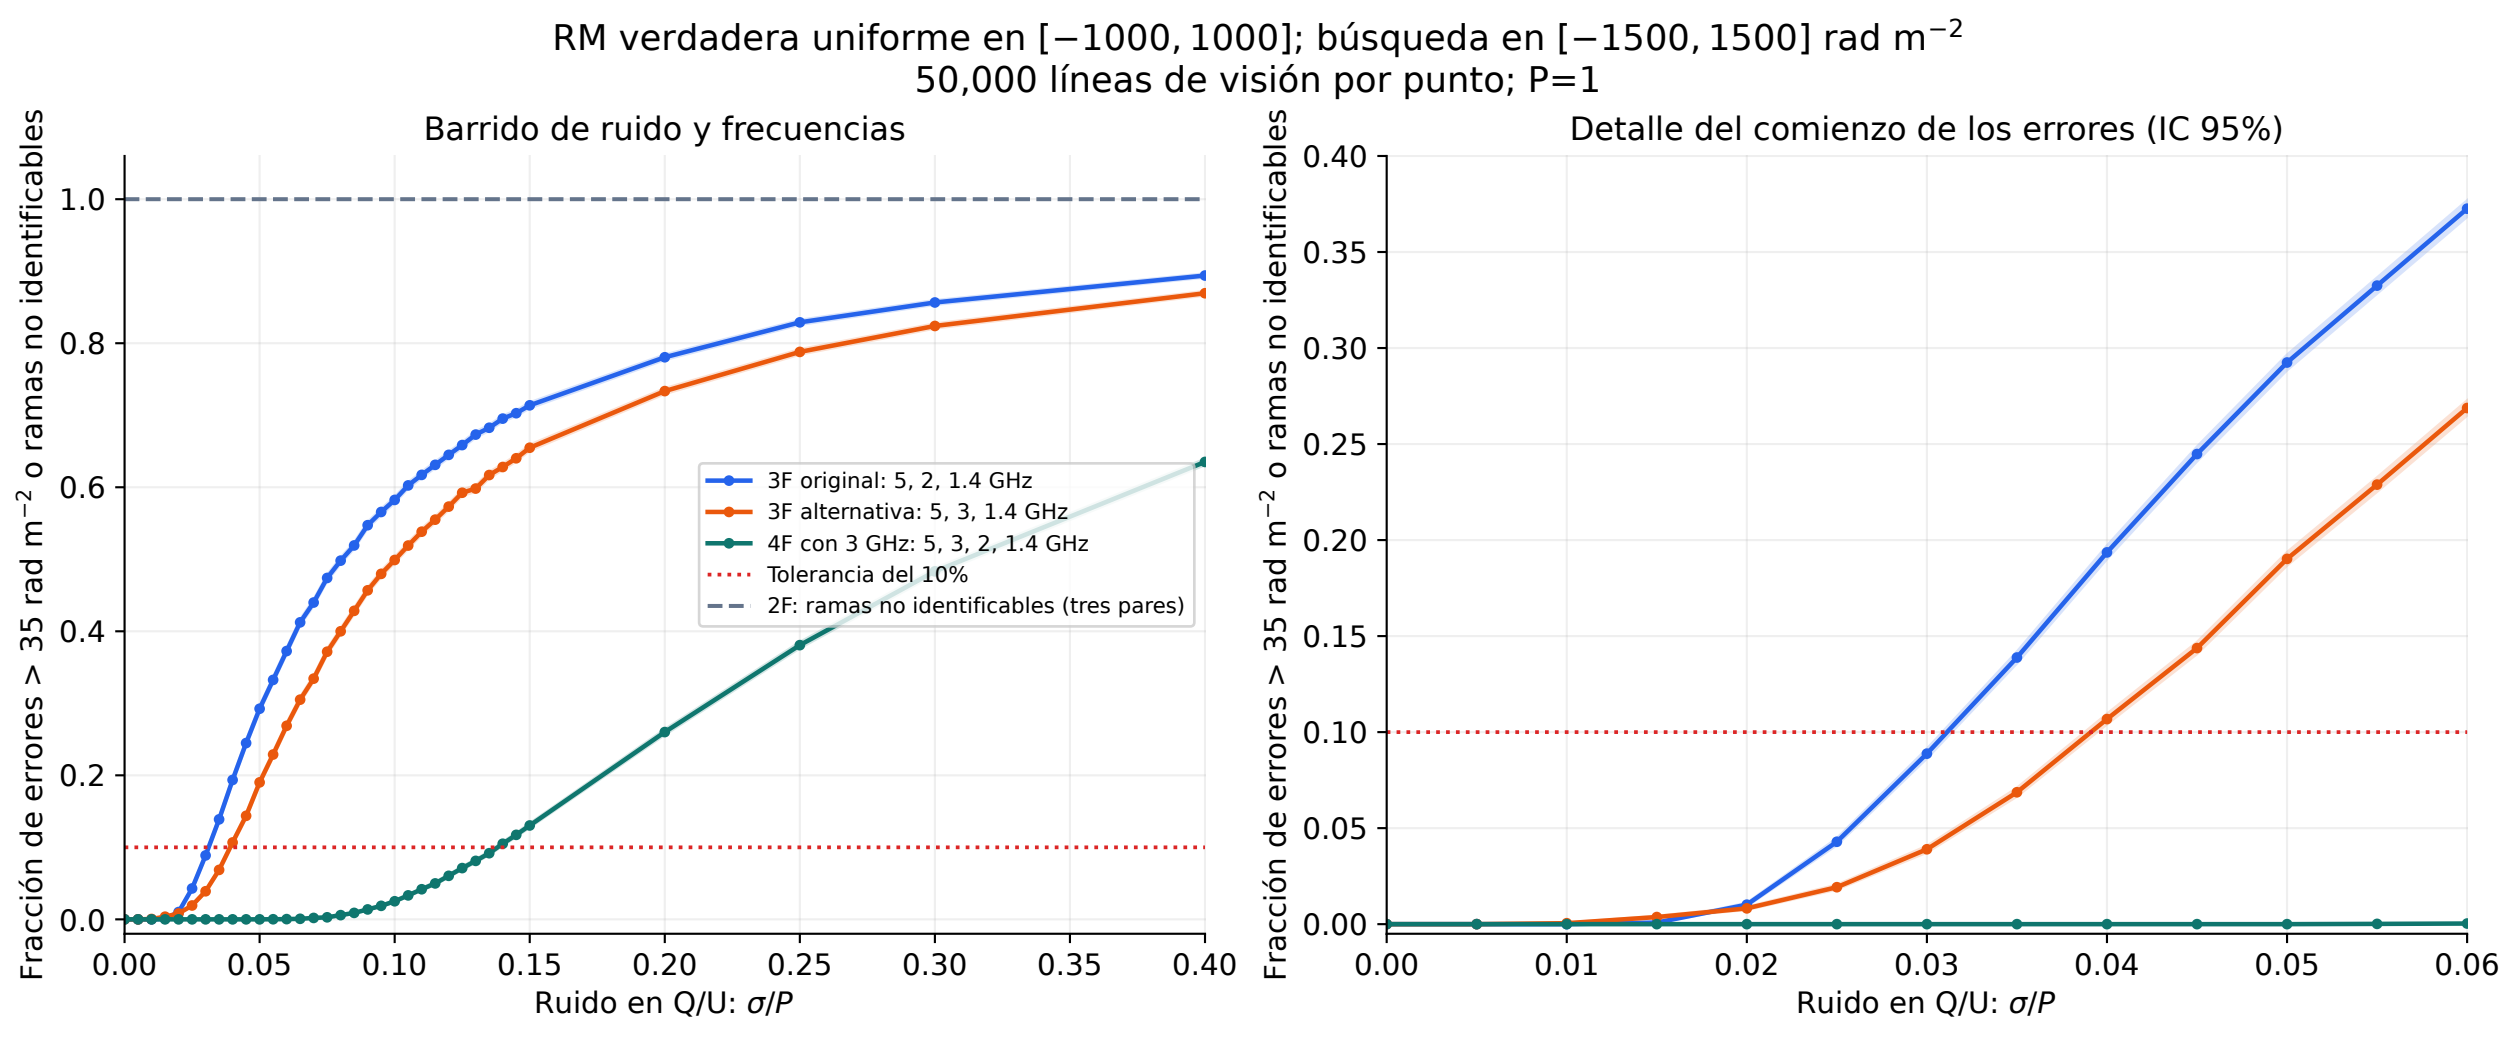
RM verdadera uniforme en [−1000, 1000]; búsqueda en [−1500, 1500] rad m^{-2}
50,000 líneas de visión por punto; P=1
Barrido de ruido y frecuencias
Detalle del comienzo de los errores (IC 95%)
Fracción de errores > 35 rad m^{-2} o ramas no identificables
Ruido en Q/U: σ/P
3F original: 5, 2, 1.4 GHz
3F alternativa: 5, 3, 1.4 GHz
4F con 3 GHz: 5, 3, 2, 1.4 GHz
Tolerancia del 10%
2F: ramas no identificables (tres pares)