

추진배경

- 수도권 30만호 택지 조성계획 발표 후 비점오염증가, 물순환왜곡, 도시침수 등 기후위기에 대응한 도시 설계기준 마련이 필요하다는 사회적 요구 증대
- 이에 ▶▶부·◀◀◀◀부가 행정을, 한국환경공단·▣▣▣▣공사가 기술을 협의하여 3기 신도시에 LID기법 적극 도입하고 관련기준을 마련하는 ‘친환경 공공택지 조성 협약 체결(’19.6)’
 - 원활한 개발(◀◀◀◀부·▣▣▣▣공사)과 지속가능한 개발(▶▶부·공단)이 대립되는 상황에서 공단의 비점오염·물순환관리 전문성을 바탕으로 실효적인 성과확보가 요구되는 상황

< LID 개요 >

- (정의) 자연 상태의 물 순환 체계 유지를 위해 빗물을 땅으로 침투·여과·저류하여 기존의 자연 특성을 최대한 보존하는 개발 기법
 - LID: Low Impact Development(저영향개발)
- (기대효과) 도시 물순환 회복, 생태서식처 제공, 열섬현상 완화, 도시경관 개선, 대기질 개선, 에너지 절약 등 편익 제공

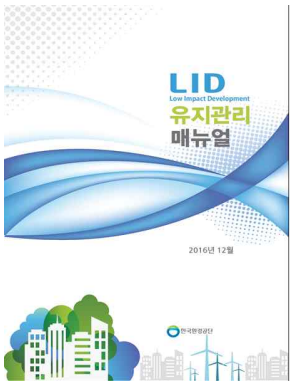
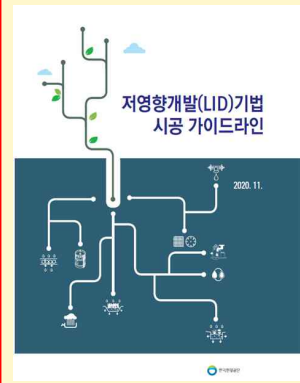
추진내용

- ’19.6 : 3기 신도시에 비점오염·물순환개선 기법 도입을 위한 업무협약* 체결
 - 3기 신도시 조성주체는 ◀◀◀◀부·▣▣▣▣공사이므로, 도시 내 비점오염저감·물순환기법 도입을 위해서는 협약을 통해 최소한의 구속력을 확보할 필요
- ’19.6~’22.4 : 3기 신도시 빗물관리 목표량 도입을 위한 총 7차례 공식 협의회 개최
 - * 공식협의회(’19.10, ’20.4, ’20.9, ’21.1, ’21.5, ’21.6, ’22.4)
 - 공식협의를 실무기관(한국환경공단/▣▣▣▣공사)간 협의사항을 최종·의결하고 정책 반영

○ 빗물관리 목표량 이행을 위한 실무 기술지침서* 공동발간

- 협약을 통해 목표를 부여하는 것으로 그치지 않고 실제 LID기술이 현장에 적용될수 있도록 종합적이고 체계적인 기술지침서 공동발간

* LID기법 시공 가이드라인(2020.11)

LID 유지관리 매뉴얼 (2016.12)	LID 기법 설계 가이드라인(2016.12)	LID기법 조경·경관 가이드라인(2018.12)	LID기법 시공 가이드라인(2020.11)
			

조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★★부
 수급 ㉮㉮㉮에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】