EZEESPIN™ MINI CENTRIFUGES











ezeeSPIN™ Mini Centrifuges는 신속한 spin-down을 위해 설계된 콤팩트하고 조용하며 활용도가 뛰어난 장비입니다.

- 8 × 1.5/2.0 ml tubes와 PCR strip rotor 두종의 rotor 기본 제공
- 0.5 ml 및 0.2 ml adapter 기본 포함
- 저소음·저진동 서스펜션 구동 방식 및 안정적인 고정을 위한 흡착식 베이스 적용
- 안전 덮개 잠금 기능
- ezeeSPIN™ : 최대 7,000 rpm(2,113 × g)의 고정 속도 작동
- ezeeSPIN-D™ : 1,000 ~ 12,000 rpm 범위의 디지털 속도 조절 및 타이머 기능

EZEESPIN	ezeeSPIN single speed mini centrifuge	236,000
EZEESPIN-D	ezeeSPIN mini centrifuge with digital speed adjustment	279,000

VORTEXM2 MIXER

for any routine mixing applications.



- Speed Range 0-2800rpm, manual adjustment
- 작동 모드: : continuous, touch, Stop
- Movement ; Orbital
- Orbital Diameter ; 4mm
- 기본 구성품: 3인치 원형 고무 평면 패드 및 탈착식 고무 컵 헤드
- Optional Accessory : 15ml/50ml Tube Holder, 1.5ml/15ml/50ml Tube Foam Rack, 96-well PCR Plate Foam Platform, 96-well Microplate Foam Platform

VORTEXM2	Variable Speed Vortex Mixer, 230V, 3" Round Rubber Flat Cover & Pop-Off Rubber Cup Head	509,000

EZEE-3DRM ROTATING MIXER

3-D Rotating Mixer with Adjustable Speed



- 회전, shaking, 각도 운동이 결합된 3-D 움직임
- 20°에서 99°까지 조절 가능한 작동 각도
- 부드러운 혼합부터 강력한 혼합까지 가능한 속도 조절 기능
- 연속 작동 또는 타이머 설정 작동(1~999분 / 0~999초)
- MINI-INCBASIC 인큐베이터와 호환 가능
- 다양한 튜브 크기에 맞춰 교체 가능한 튜브 프레임

EZEE-3DRM	EZEE-3DRM ROTATING MIXER	983,000


EZEESHAKER 3-D SHAKER



- 균일한 혼합을 위한 3차원 shaking 동작
- Speed range from 0–30 rpm
- 20°의 고정 작동 각도
- 작동 중 시료를 안전하게 고정하는 미끄럼 방지 고무 매트
- MINI-INCBASIC 내부 및 저온실(cold room)에서 사용 가능
- 최대 하중 2kg의 콤팩트한 디자인
- 작동 온도 범위 (-10 °C to 60 °C)

3DSHAKER	EZEEshaker 3-D shaker with non-slip mat. 115/240V	862,000

ISTIR MAGNETIC INDUCTION STIRRER

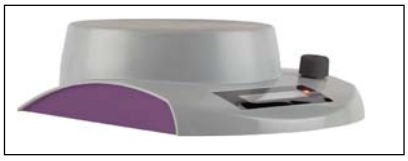



- 부하가 변해도 일정한 속도 유지, 저소음 및 저진동 작동
- 시간과 속도를 정밀하게 제어하는 디지털 디스플레이
- 작동 중에도 시간 및 속도 조절 가능
- 효과적인 혼합을 위한 역회전(Reverse rotation) 기능 제공
- Speed Range: 10 to 2,000 rpm variable / Time Ranges: 30 seconds to 60 minutes
- Stirrer Mode: 시계 방향 단일 회전, 자동 역회전
- Capacity: 3 litres plus / Mixing Surface: 165 mm diameter

ISTIR2	ISTIR Magnetic Induction Stirrer	940,000

HOTPLATE & STIRRER




- 3가지 모델: heat-stir, heat only or stir only
- Speed Range: 200-1500 rpm (stirring units only)
- Temp. Range: ambient +5° to 380°C (heating units only)

CSL-DHOTPLATE	Digital Hotplate, 16.5 x 16.5 cm	762,000
CSL-DSTIR	Digital Magnetic Stirrer, 16.5 x 16.5 cm	762,000
CSL-DHOTSTIR	Digital Hotplate Magnetic Stirrer 16.5 x 16.5 cm	917,000
CSL-HOTPLATE	Hotplate, 19 x 19 cm	783,000
CSL-HOTSTIR	Hotplate Magnetic Stirrer, 19 x 19 cm	1,158,000
CSL-STIR	Magnetic Stirrer, 19 x 19 cm	625,000
TEMPROBE	Optional Temperature probe	250,000
SUPPROD	Optional Support Rod	250,000

microBLOCK Personal block incubator



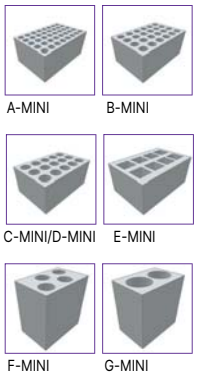


- 0.2~50ml 튜브용 교체형 블록
- 온도 균일성을 보장하는 투명 커버
- 디지털 온도 제어
- 뛰어난 가열 속도
- 알루미늄 블록
- 온도 범위: 실온 +5°C ~ 100°C
- Uniformity : ± 0.5°C
- 온도 설정 단위: 0.1°C
- 블록 규격: 71 x 47 x 32 mm
- 블록 별매 (문의 바랍니다.)

MBDB-01	microBlock Digital Dry Bath with block lifter	477,000

MINI INCUBATOR





- 소규모 및 개인용으로 적합한 17L 용량
- 온도 범위: 상온 +5°C ~ 70°C
- 마이크로프로세서 제어 가열 방식으로 안정적이고 균일한 온도 유지
- 부식 방지 금속 하우징 및 대형 투명창 적용
- 직관적인 조작이 가능한 Backlit colour touch panel
- 높이 조절 가능한 스테인리스 스틸 선반 기본 포함
- Ext Dimension : (W x L x H) 310 X 310 X 380mm
- Interior Dimension : (W x L x H) 260 x 255 x 255mm

MINI-INCBASIC	Mini Incubator (including S/S Shelf) - 17L	2,120,000
INCBASIC-SHELF	Stainless Steel shelf for MINI-INCBASIC. 250 x 240mm	302,000
INCBASIC-SW	Functional control software for MINI-INCBASIC	373,000

www.itsbio.co.kr info@itsbio.co.kr 02-3462-8658 (주)이츠바이오 ITSBiO