

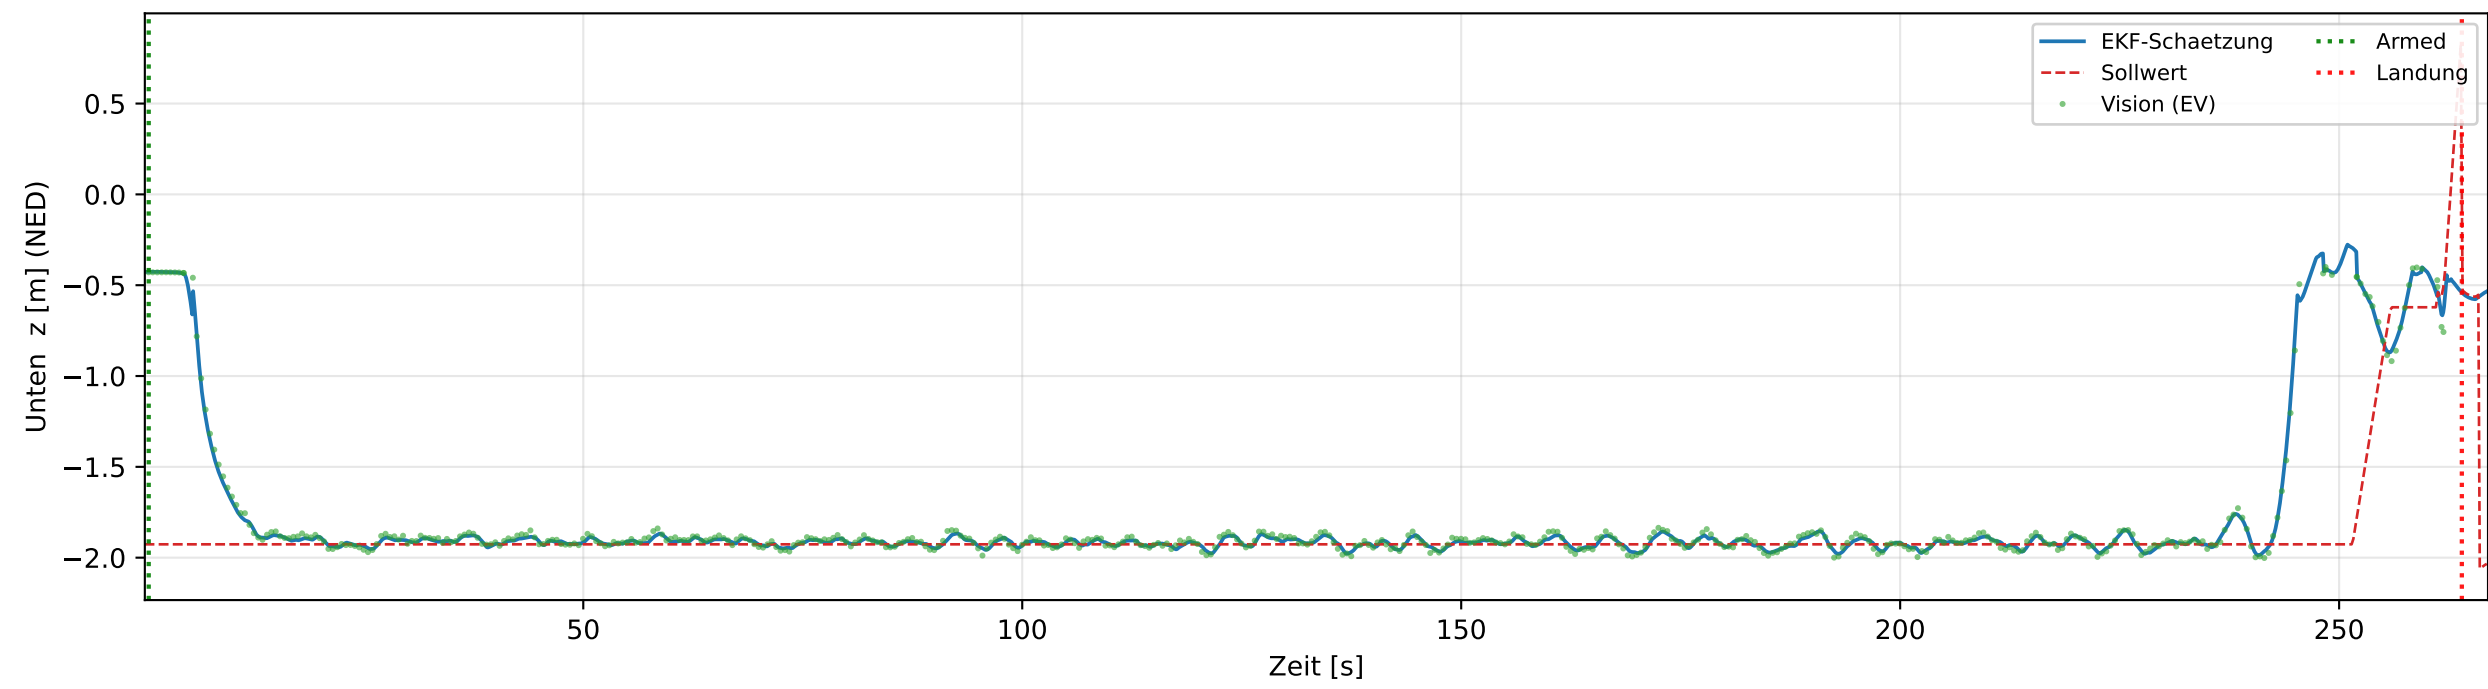
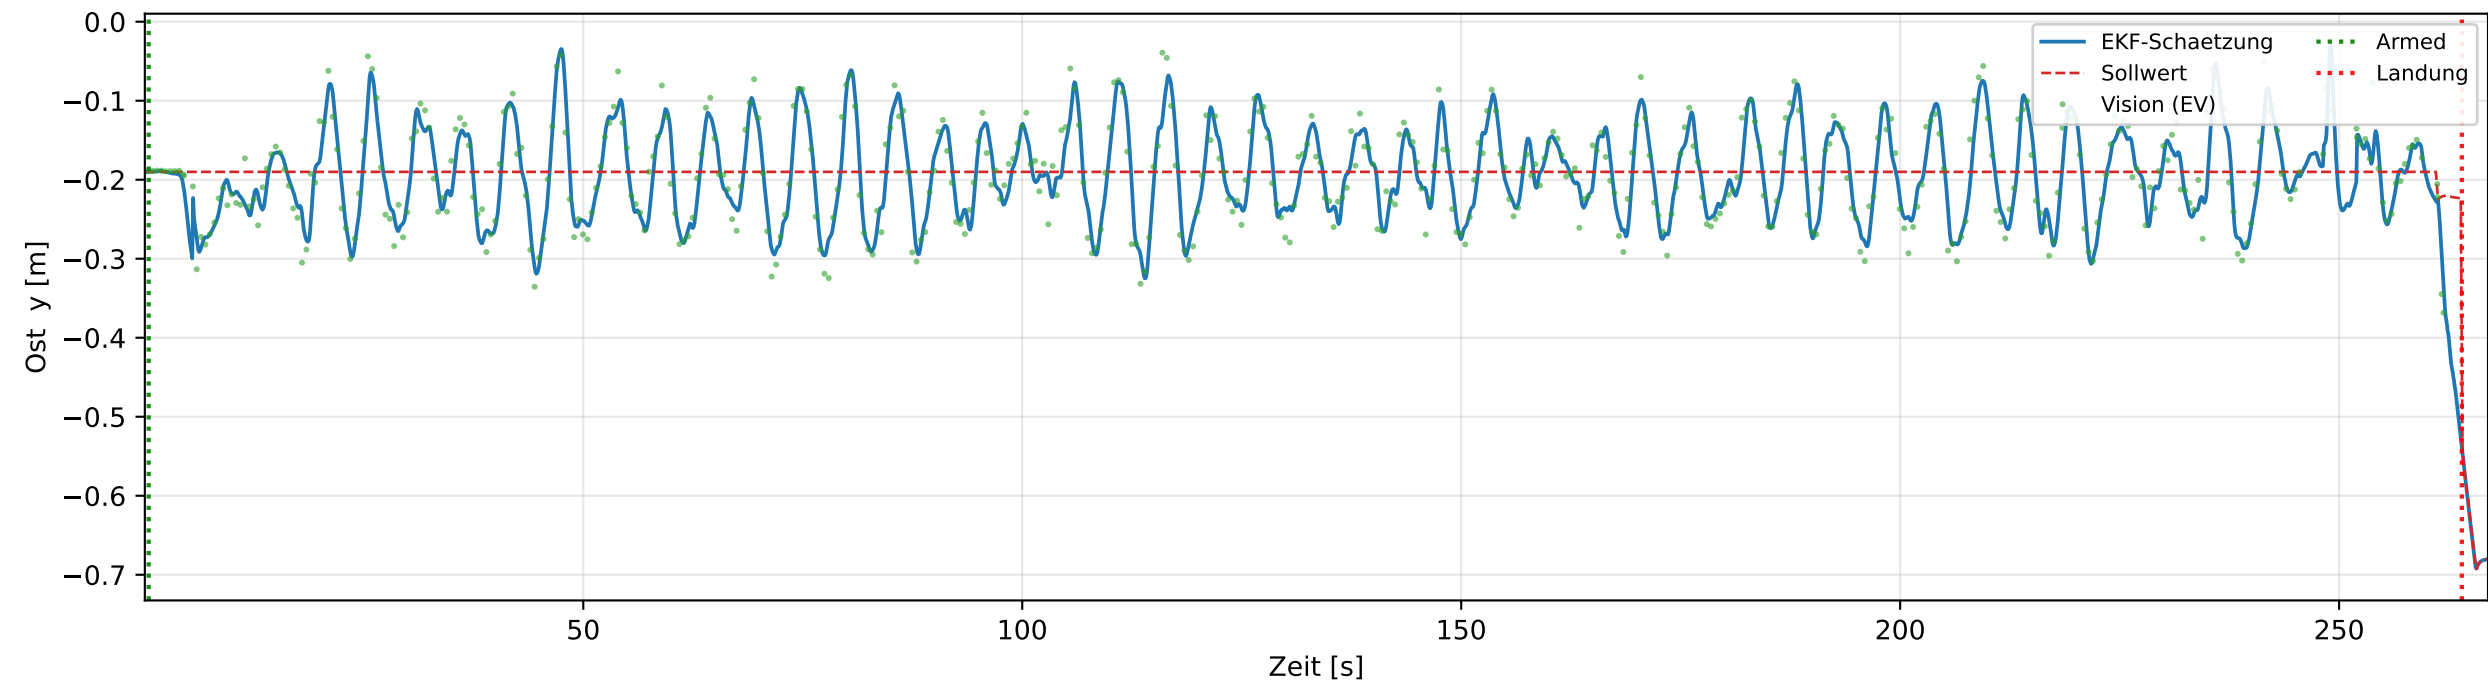


Position: Vision-Vorgabe vs. EKF-Schaetzung vs. Sollwert

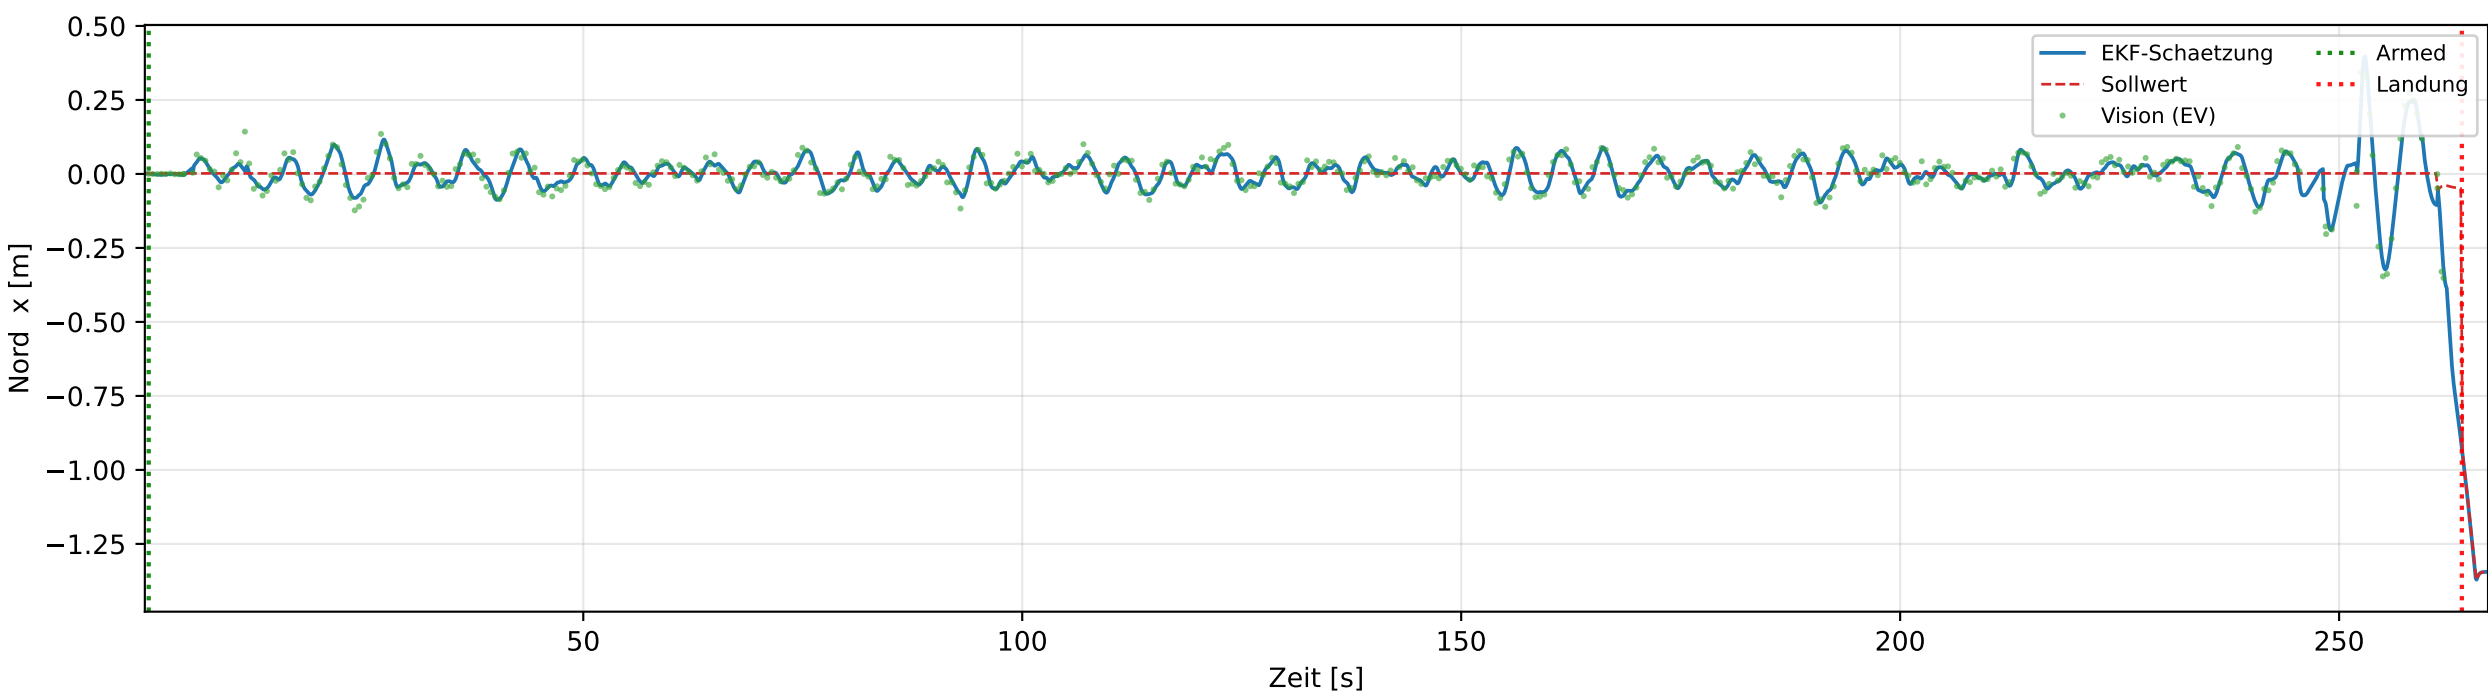


Geflogene Bahn


Draufsicht (XY)

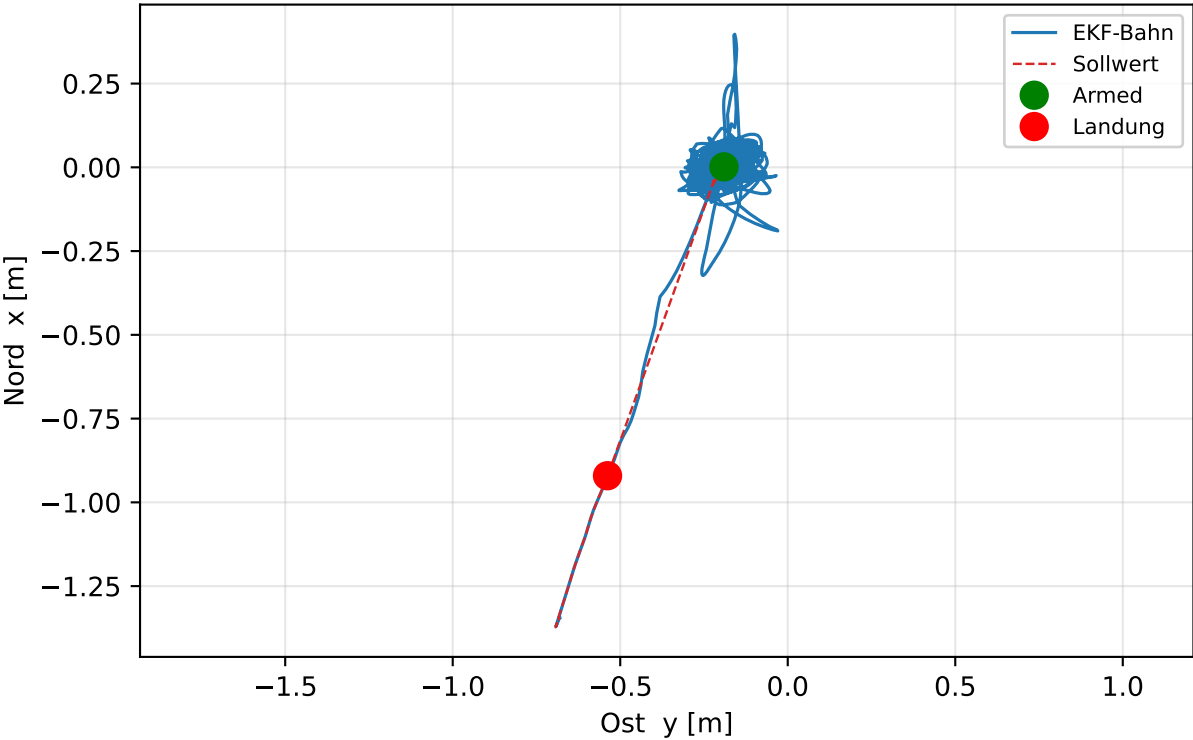




Hoehenverlauf

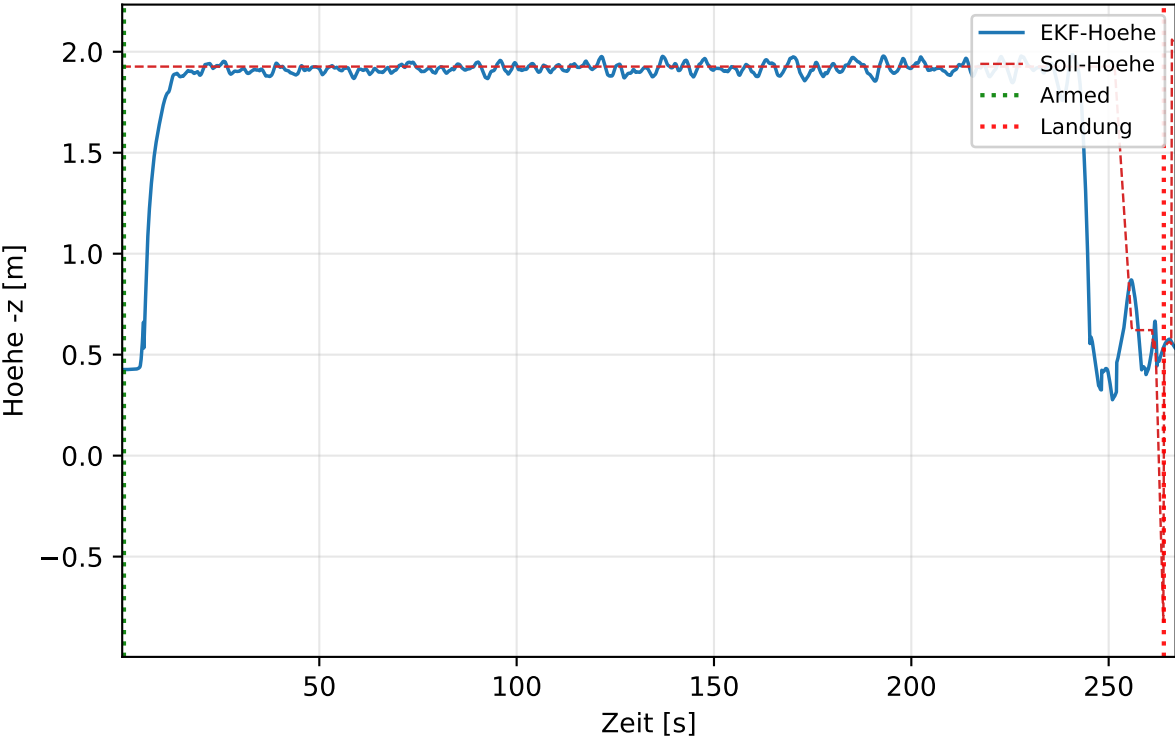




3D-Bahn

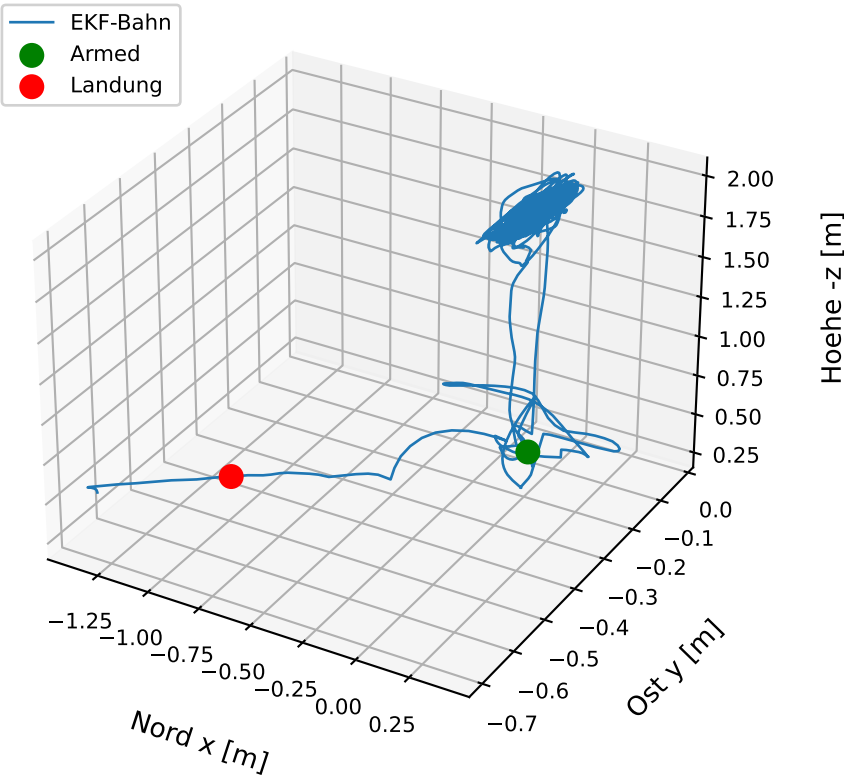


Geschwindigkeit: EKF vs. Sollwert

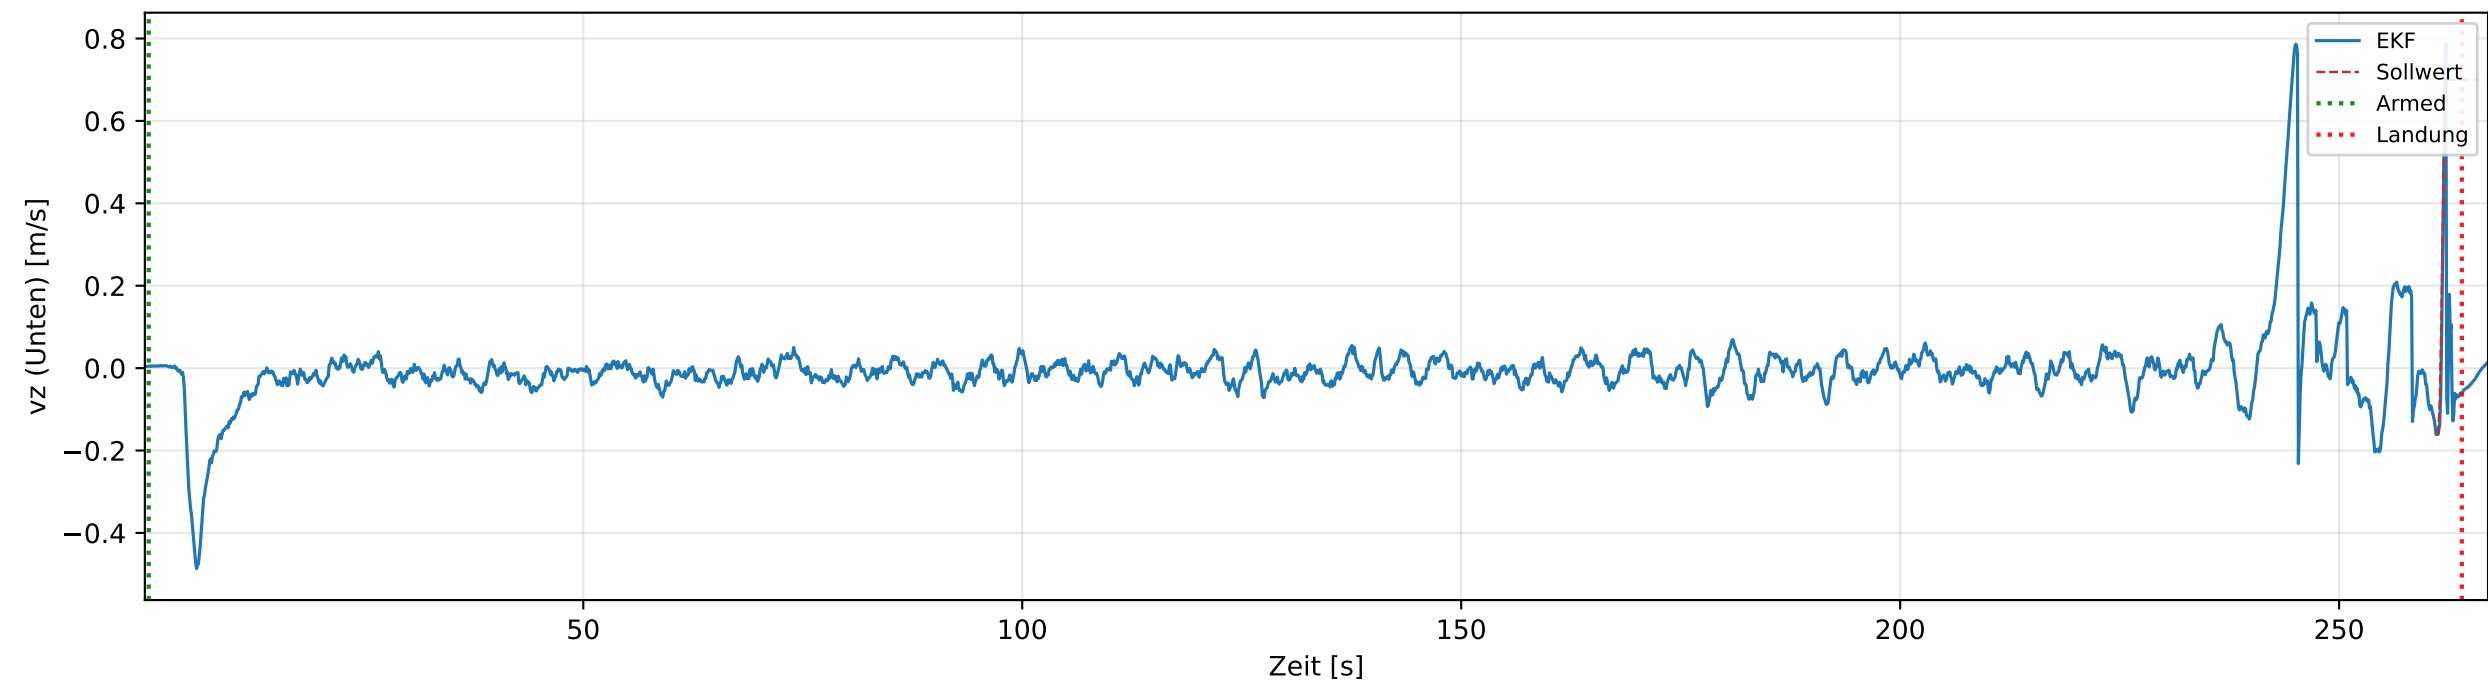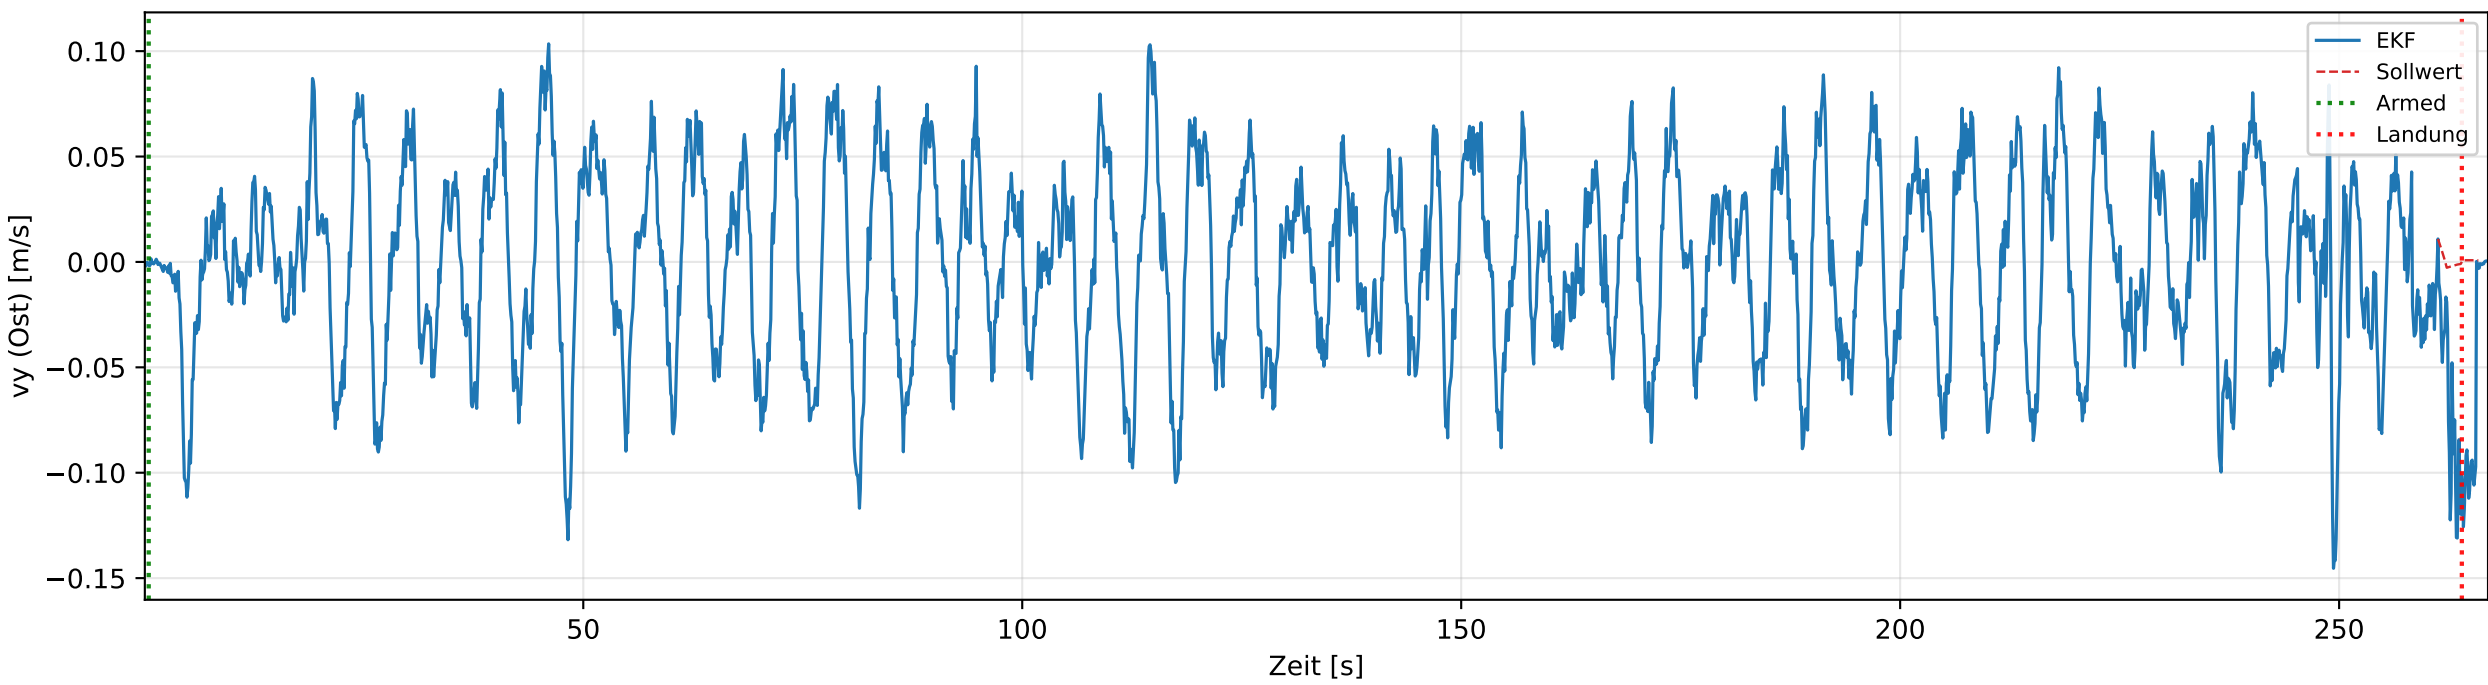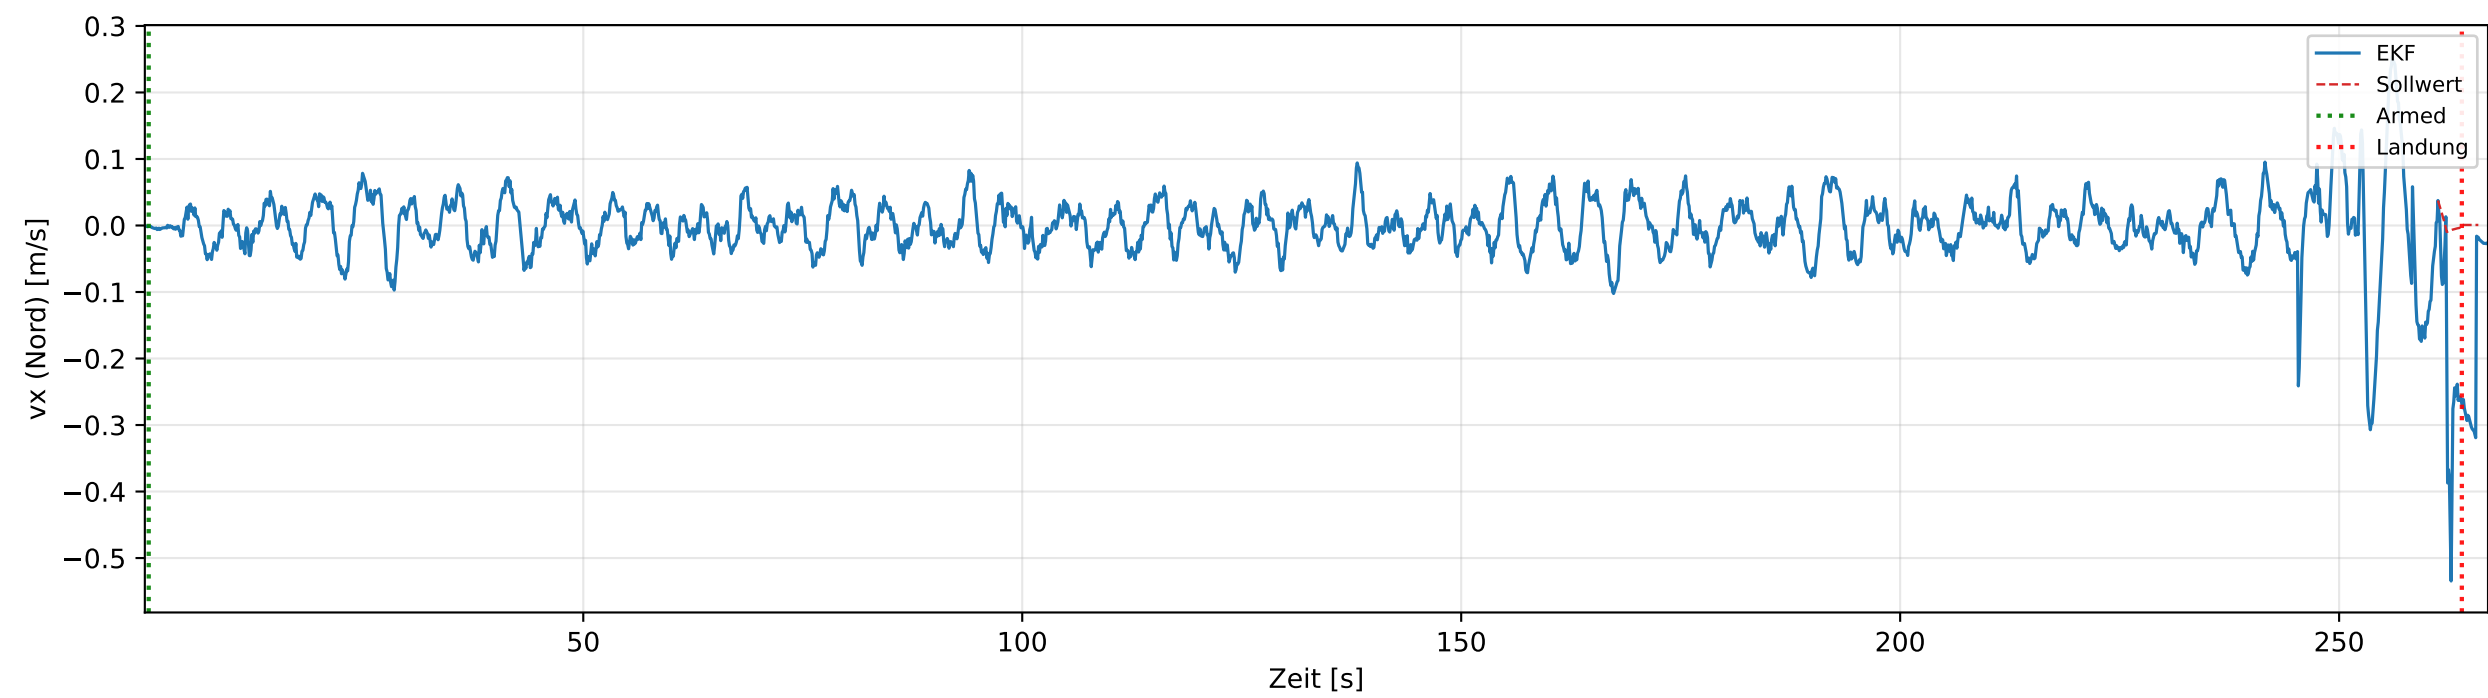





Lage: EKF vs. Sollwert

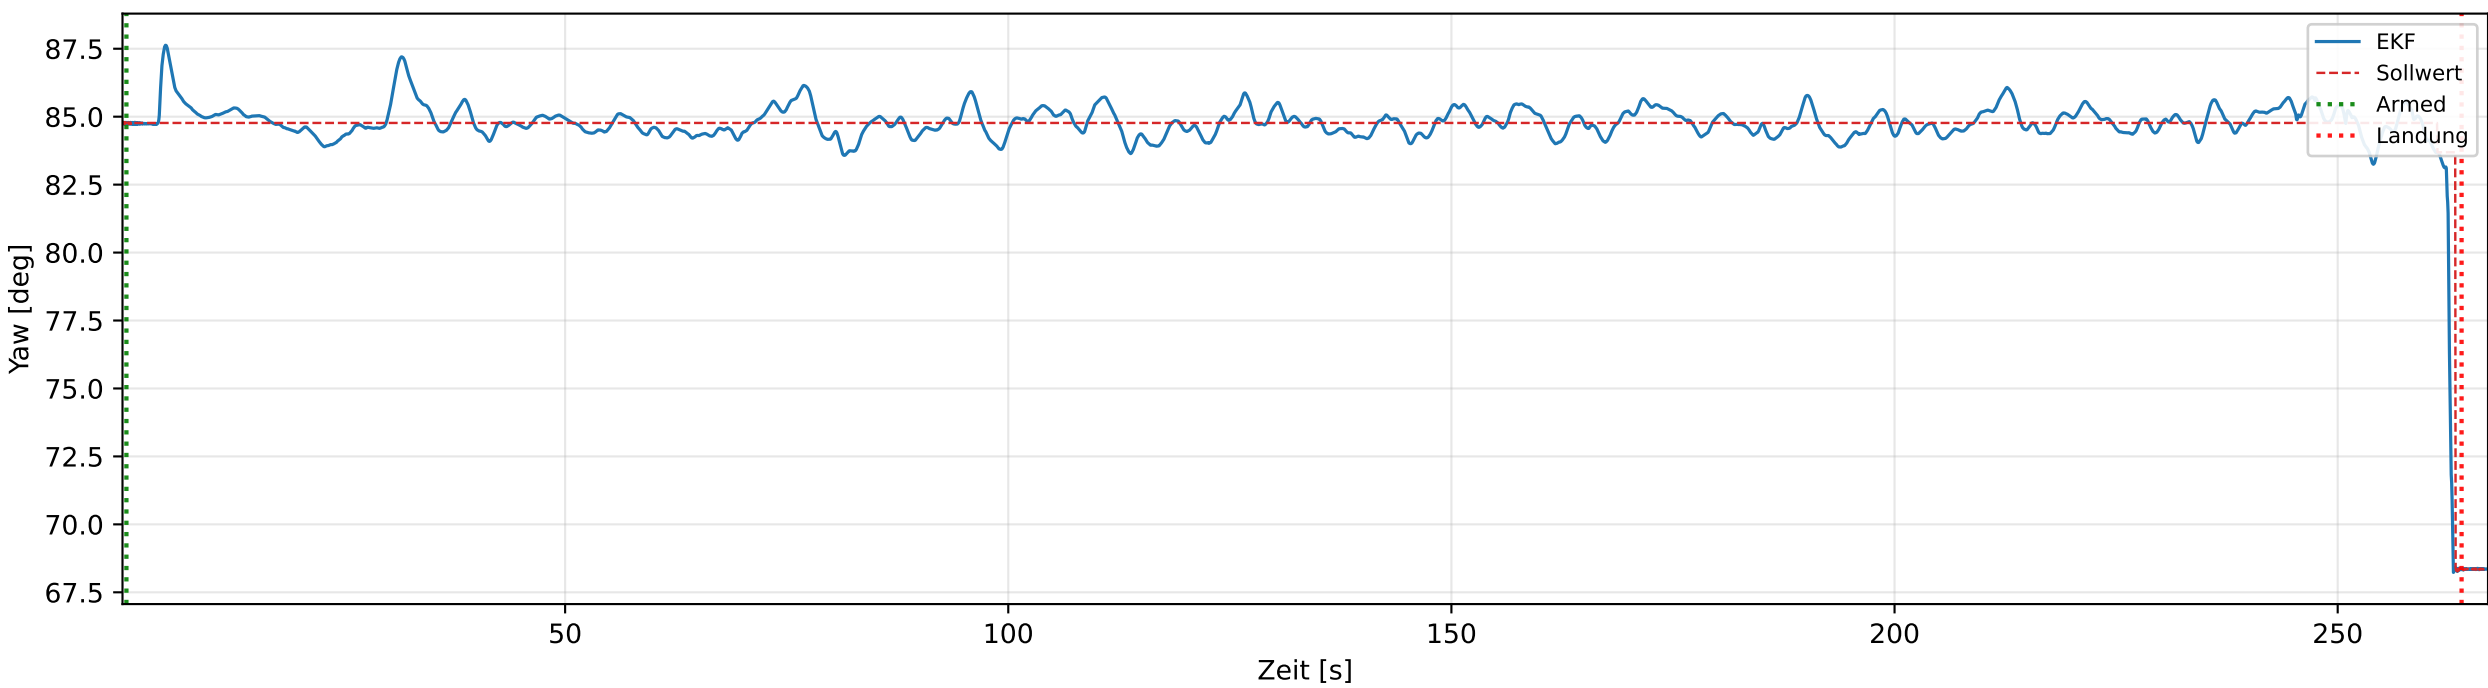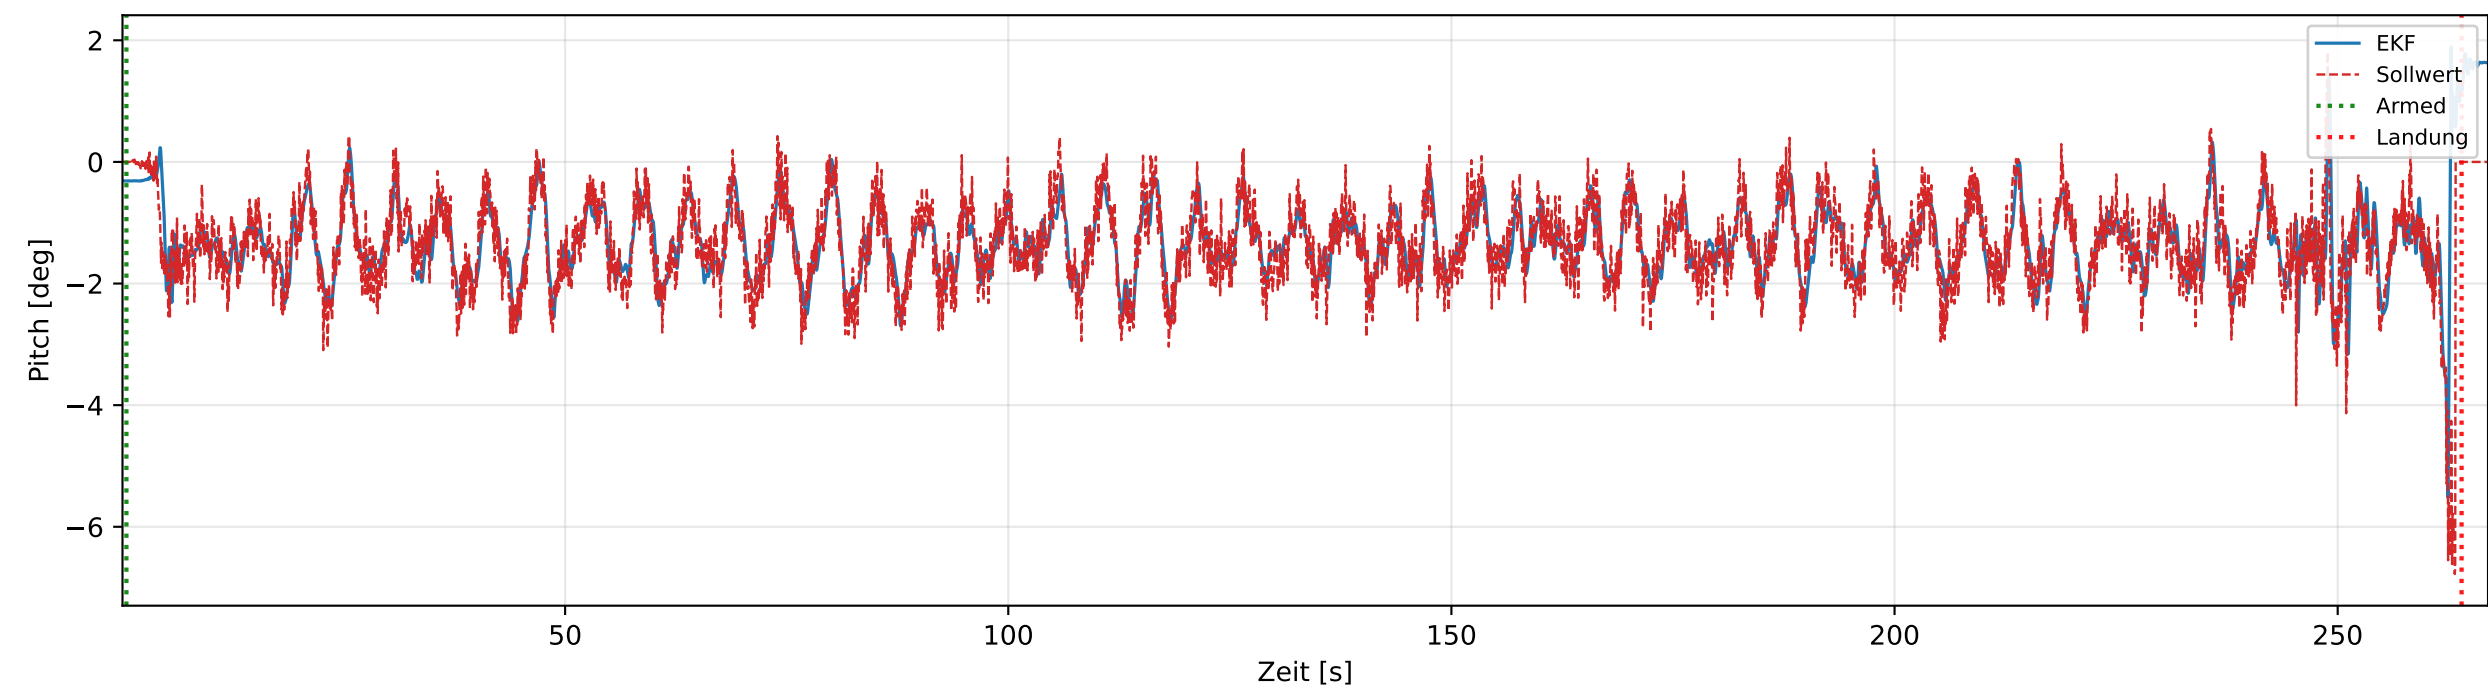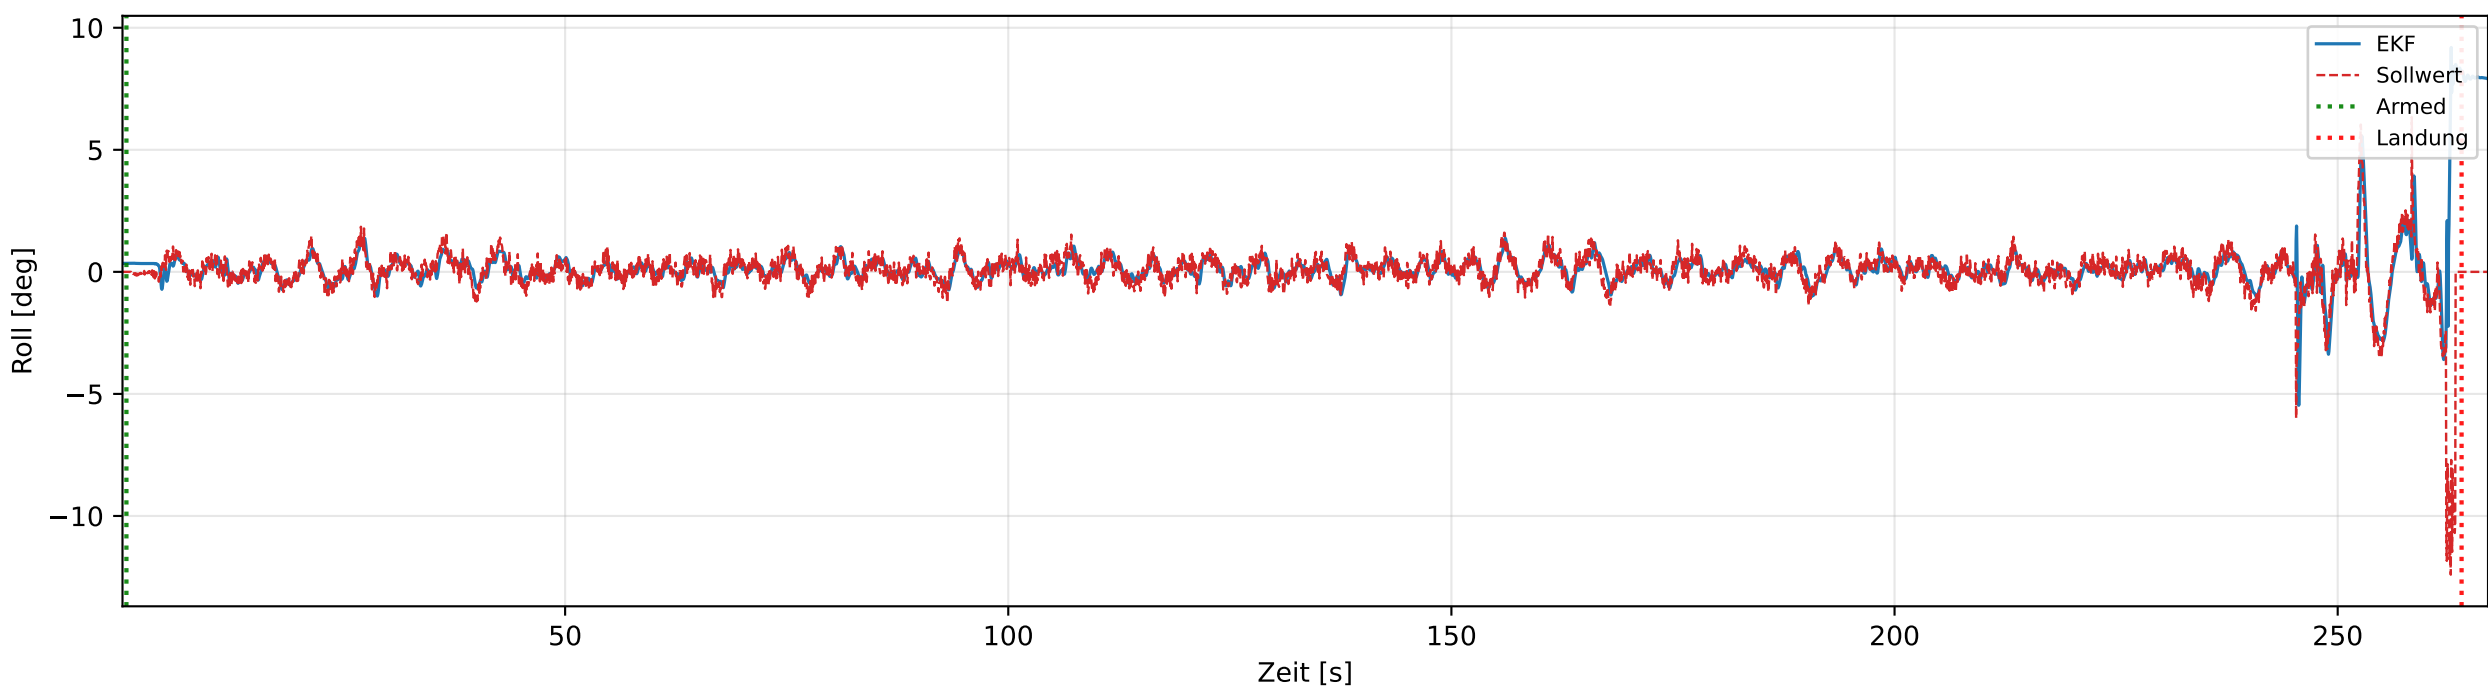



Innovation-Test-Ratios (Verwerfung ab 1.0)

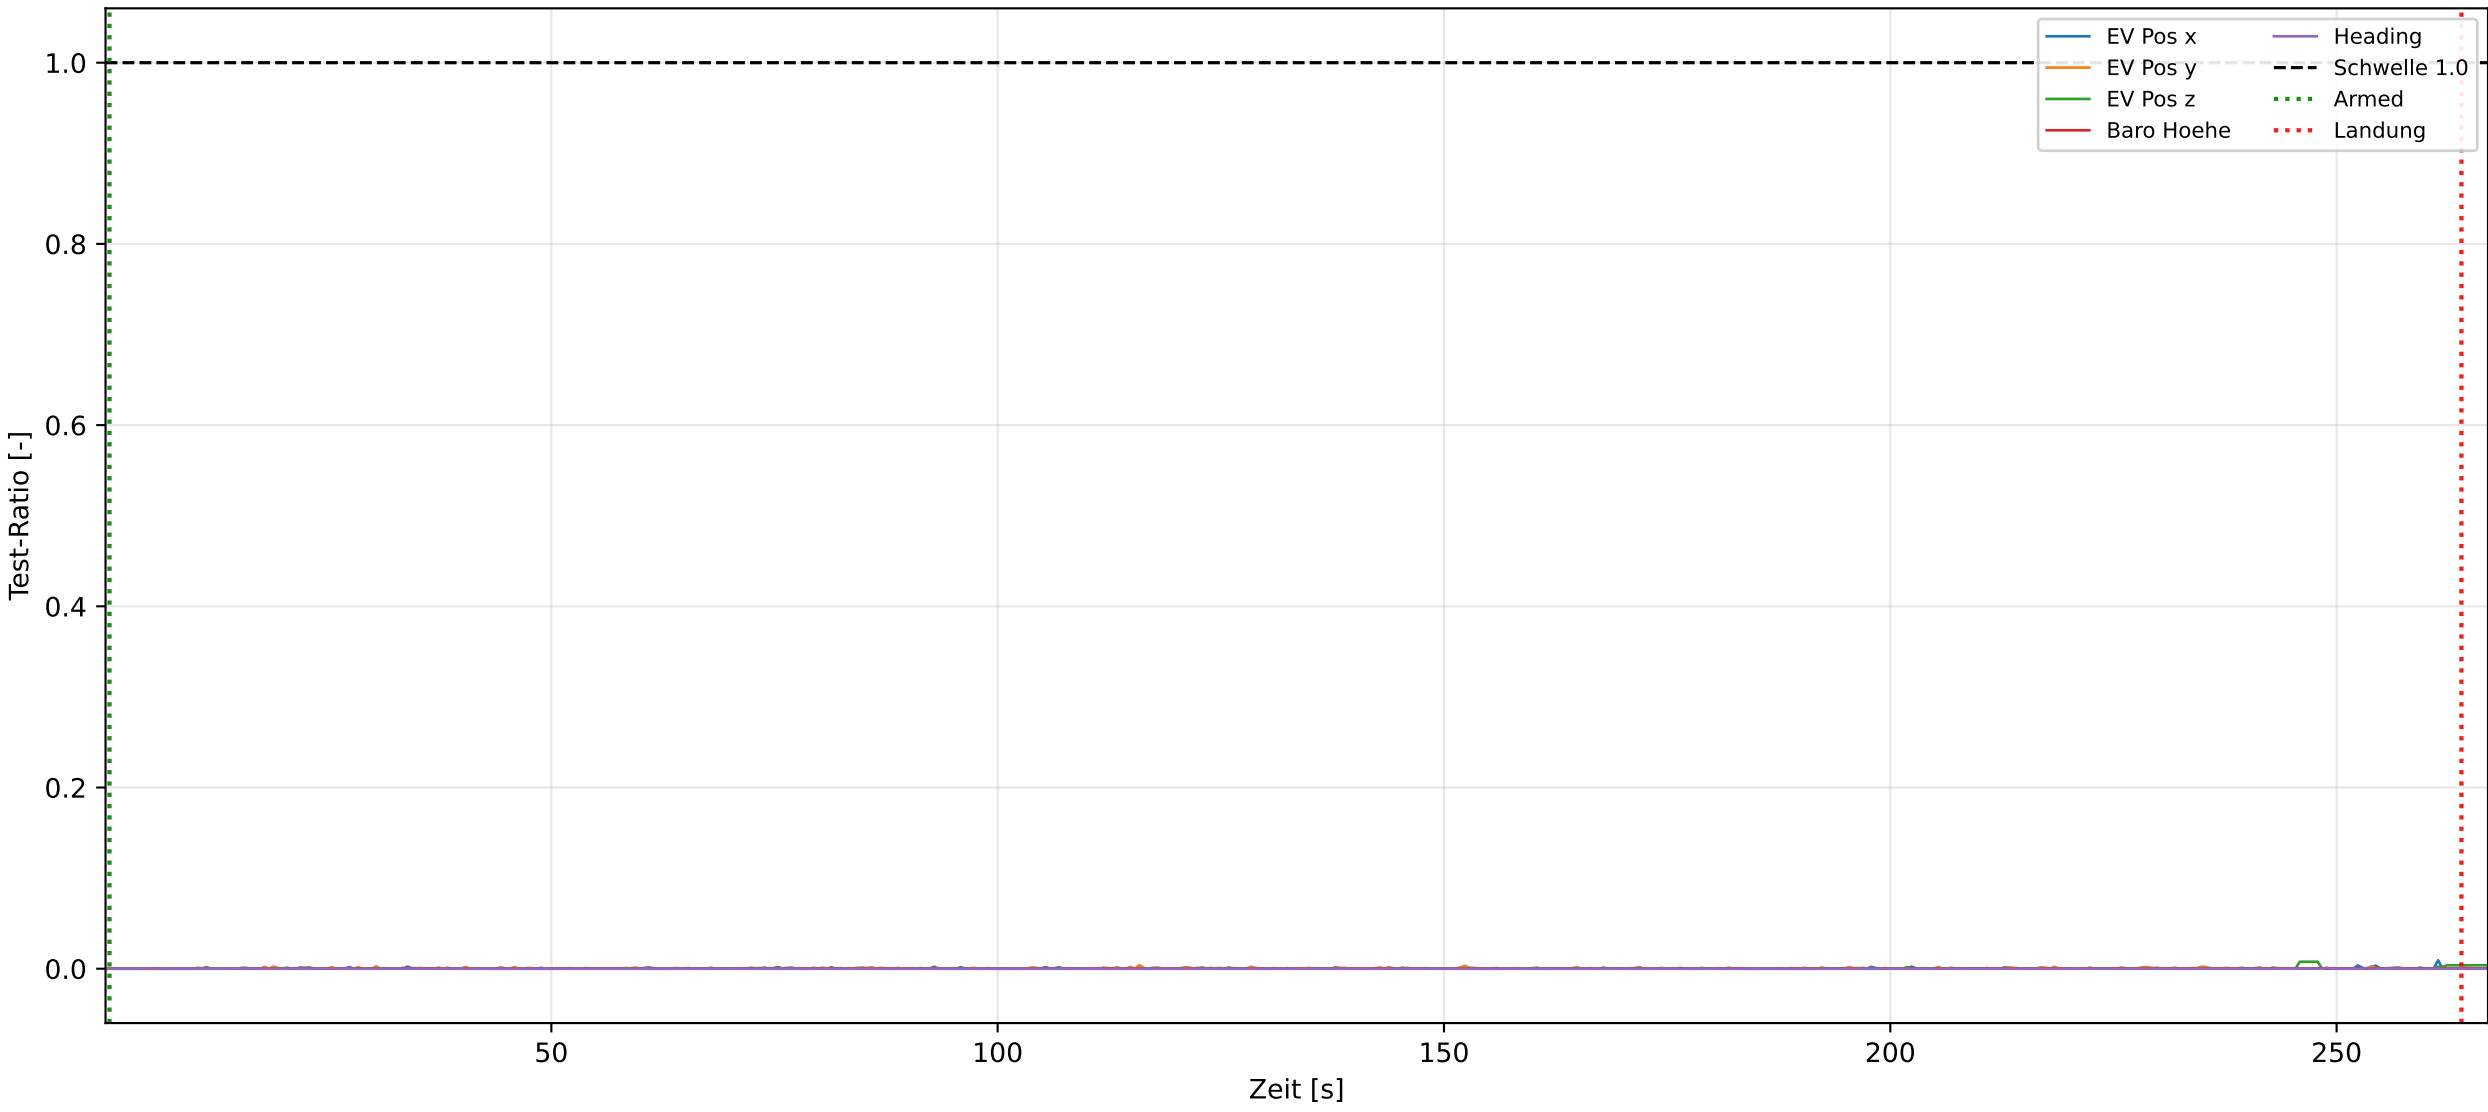




External-Vision-Innovationen mit Konsistenzgrenzen

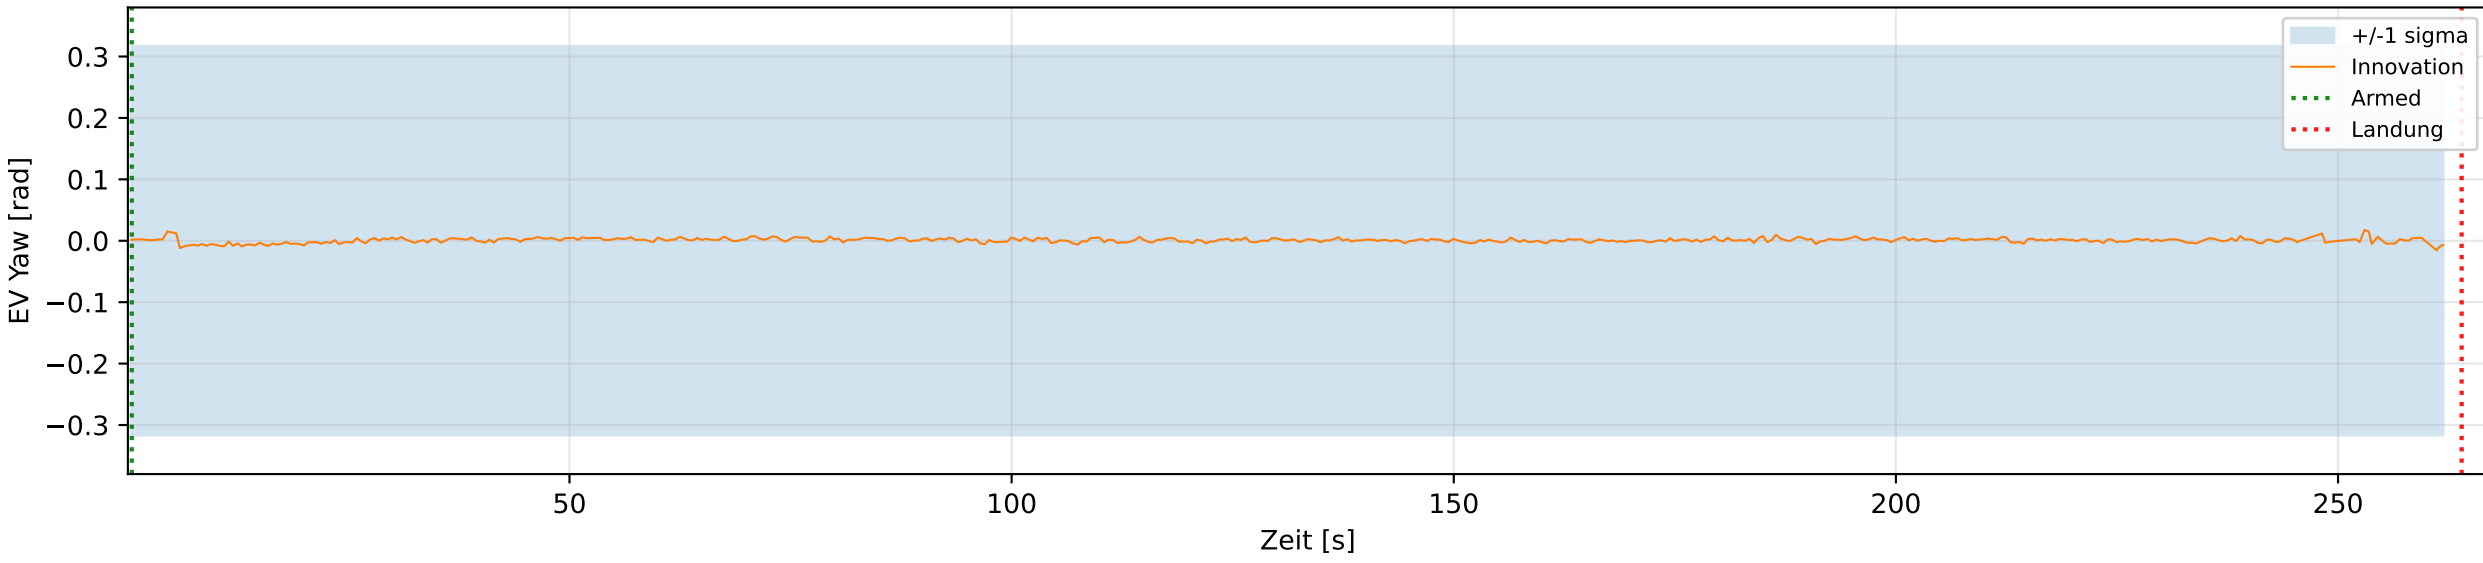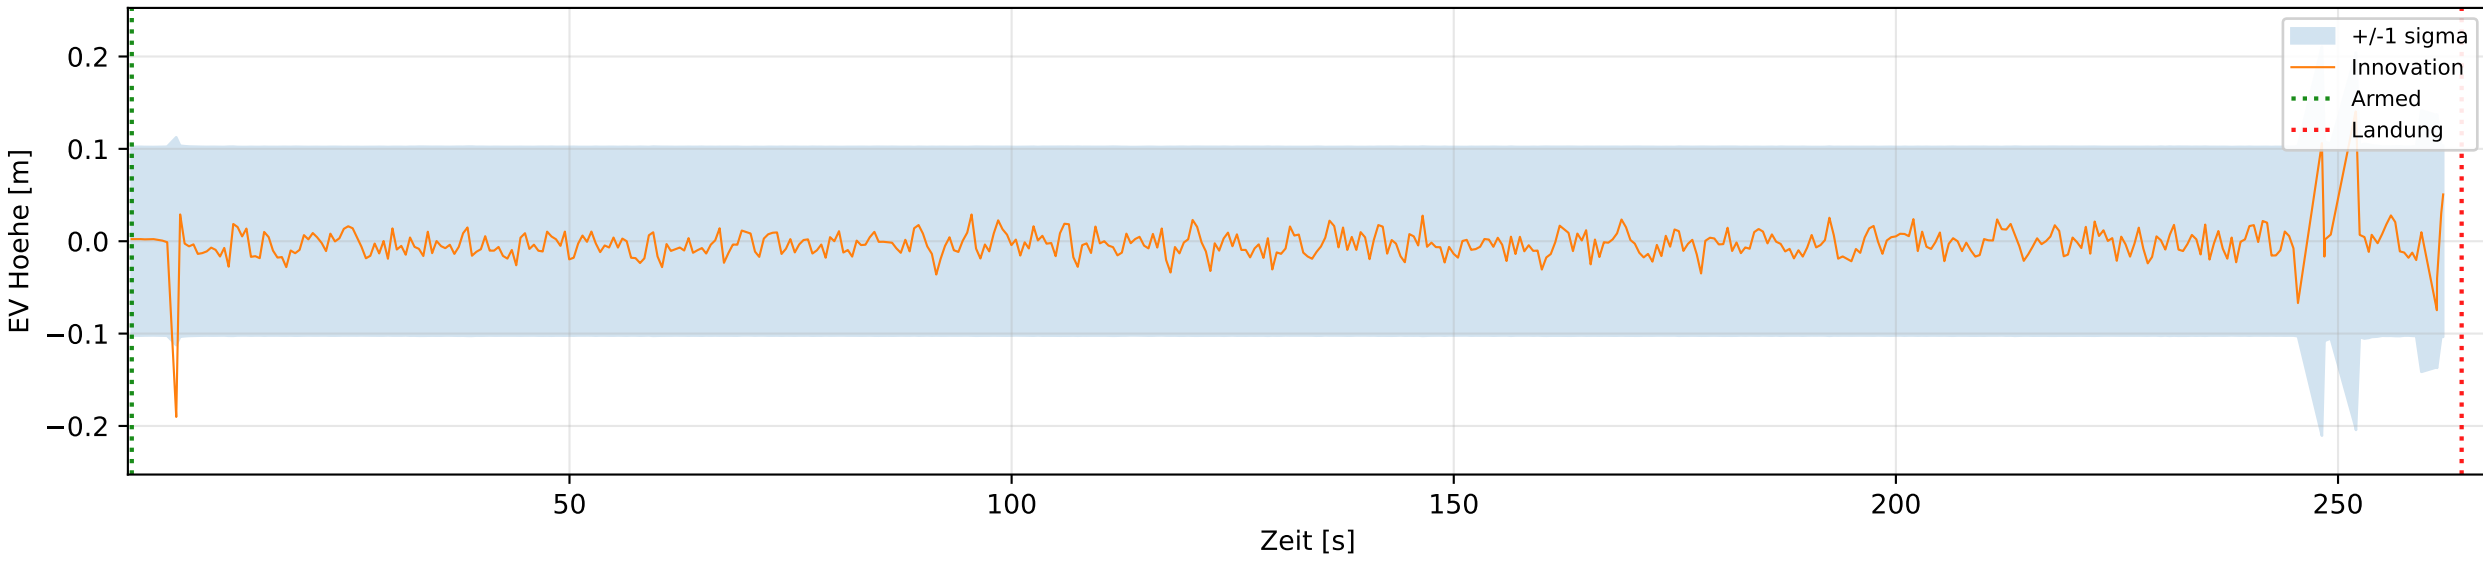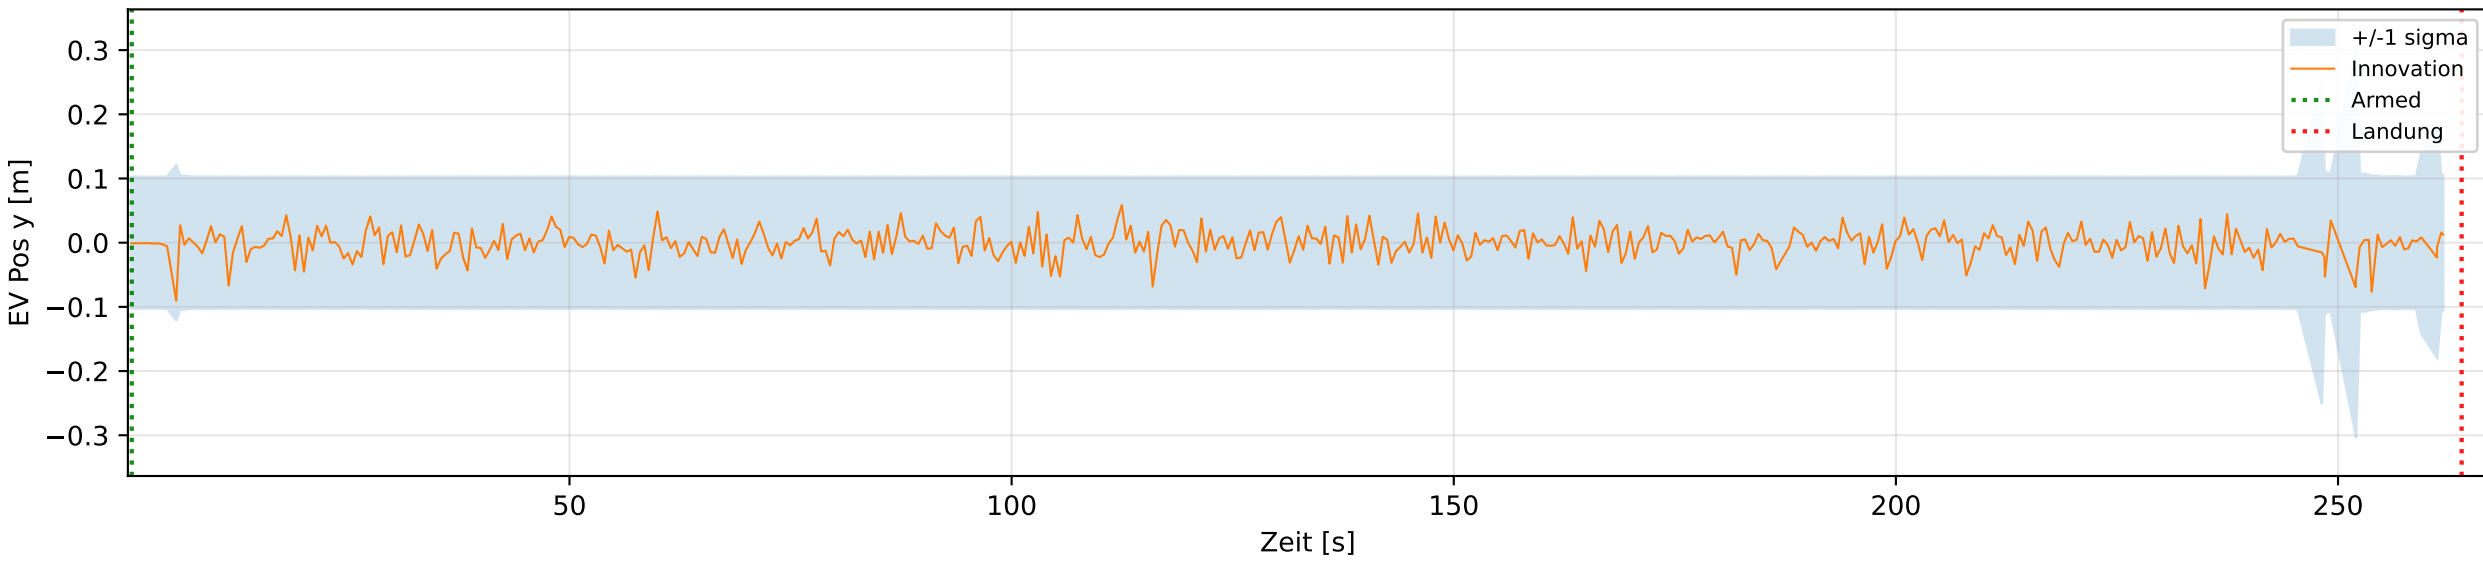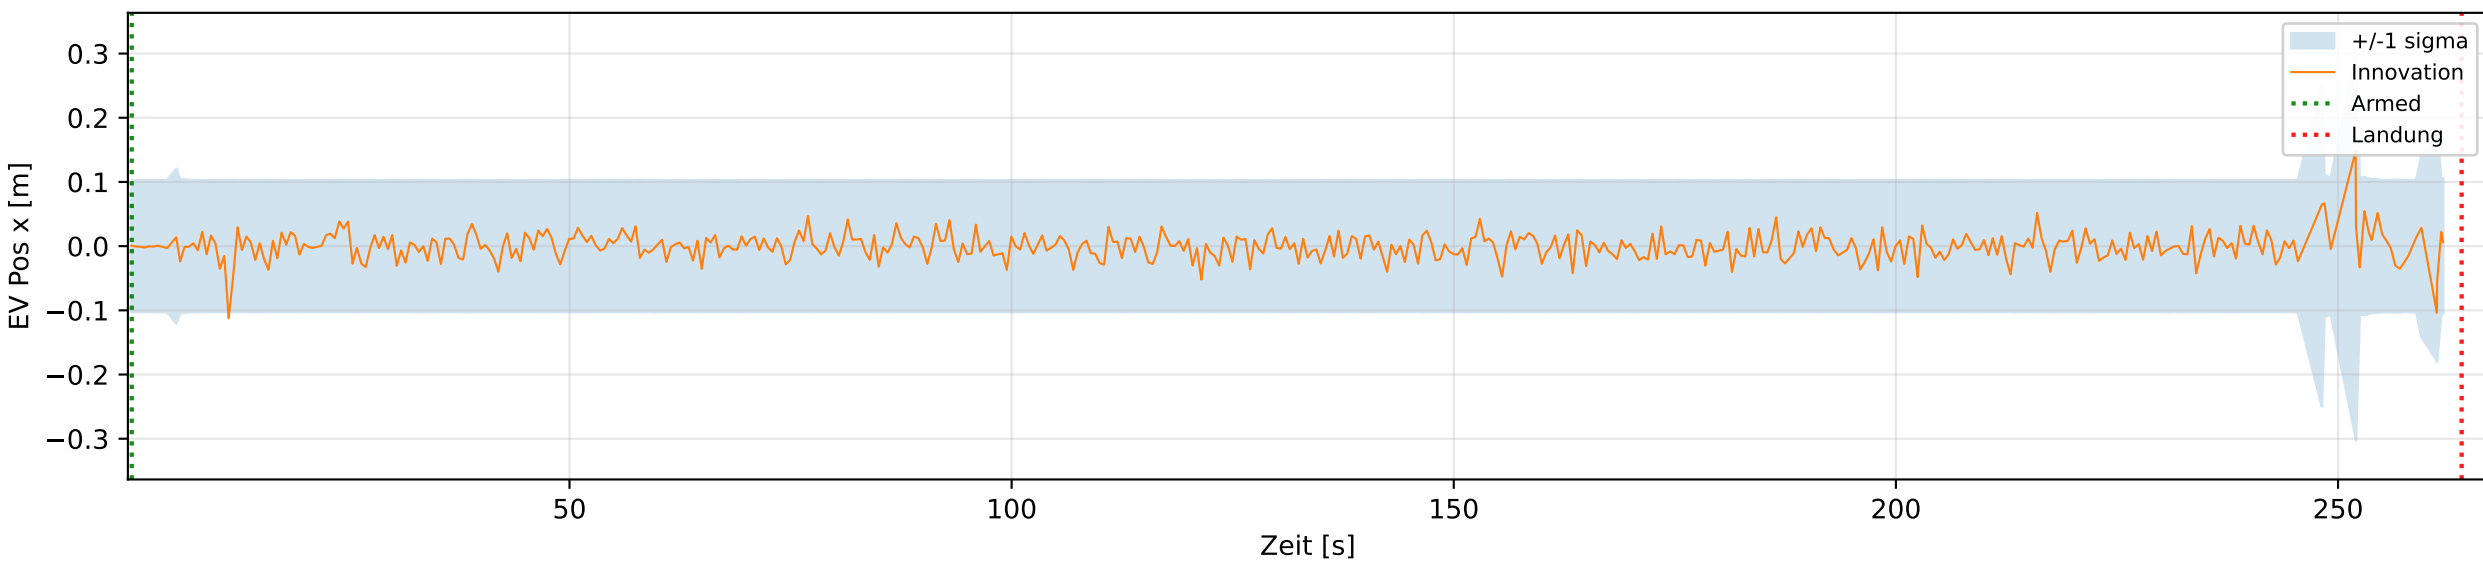



EKF Sensor-Bias-Schaetzungen

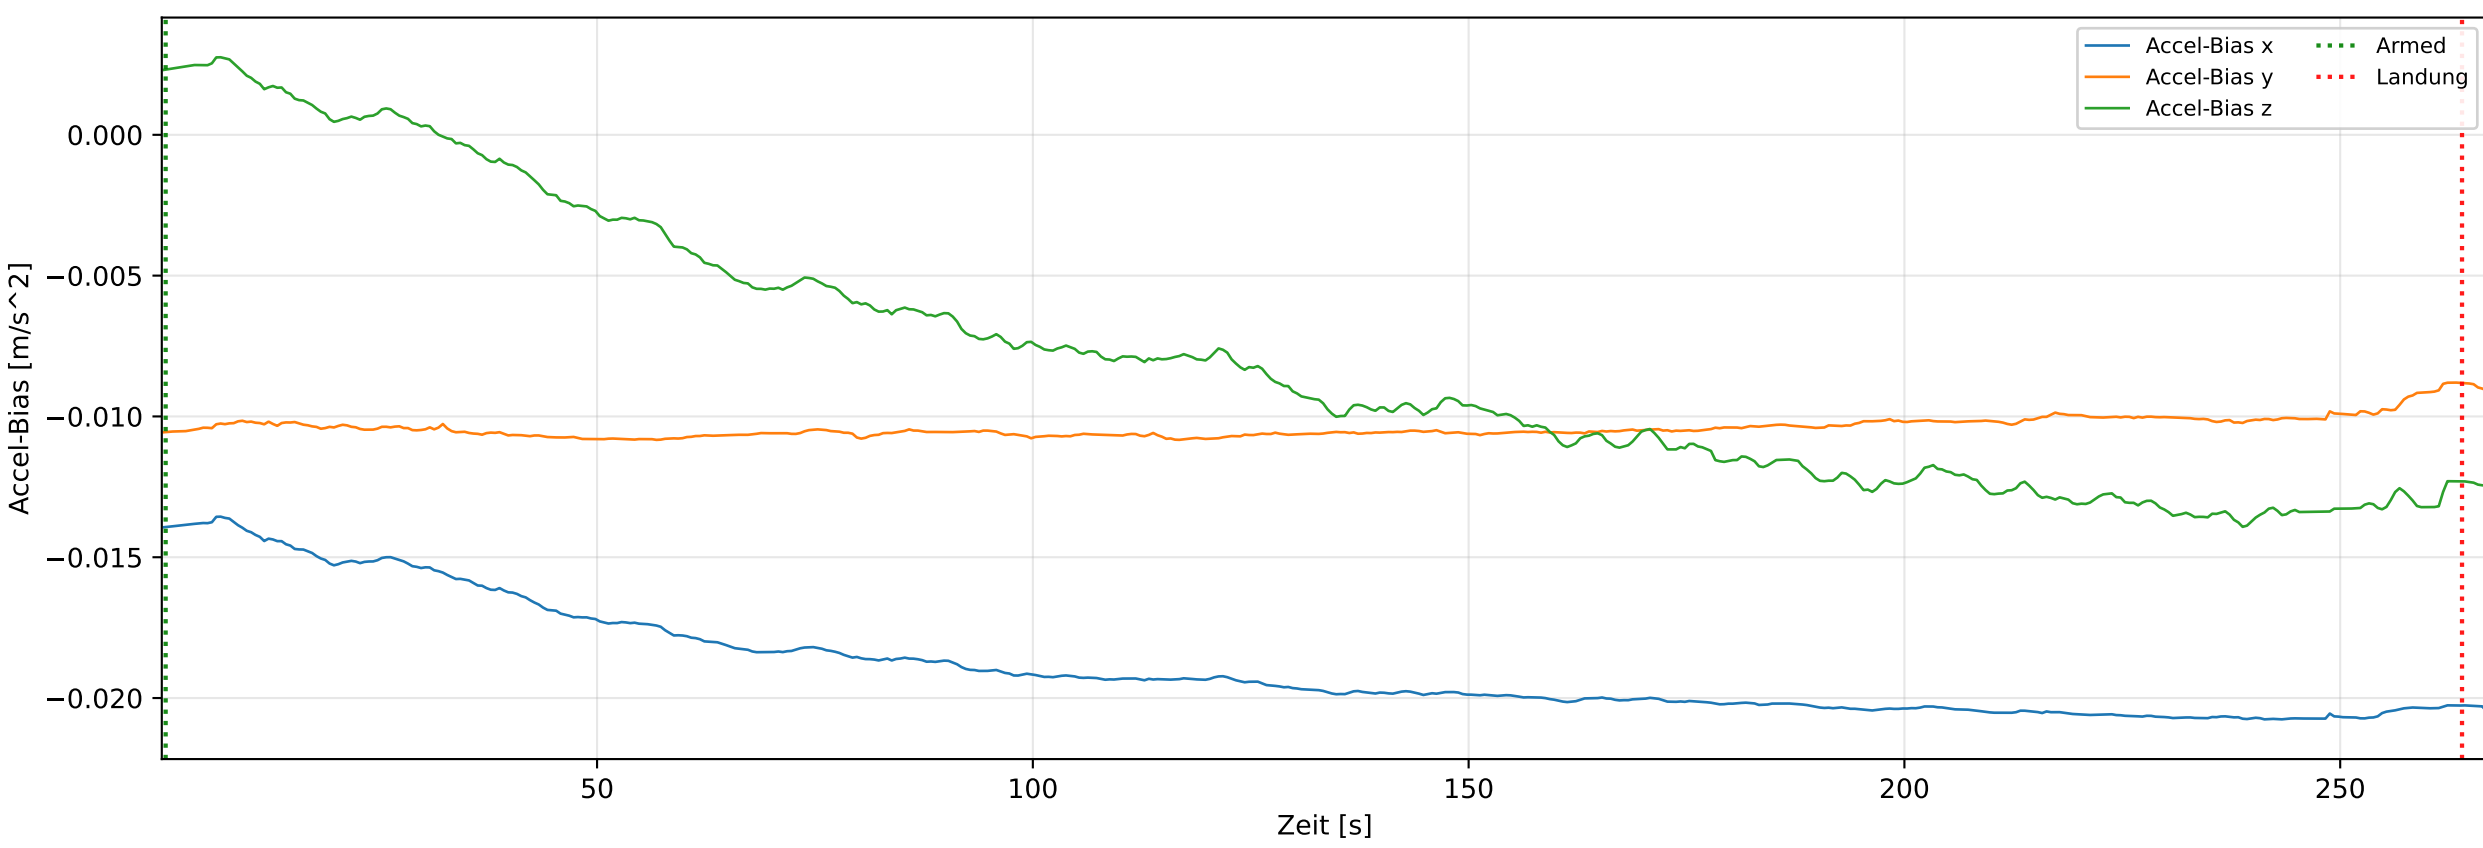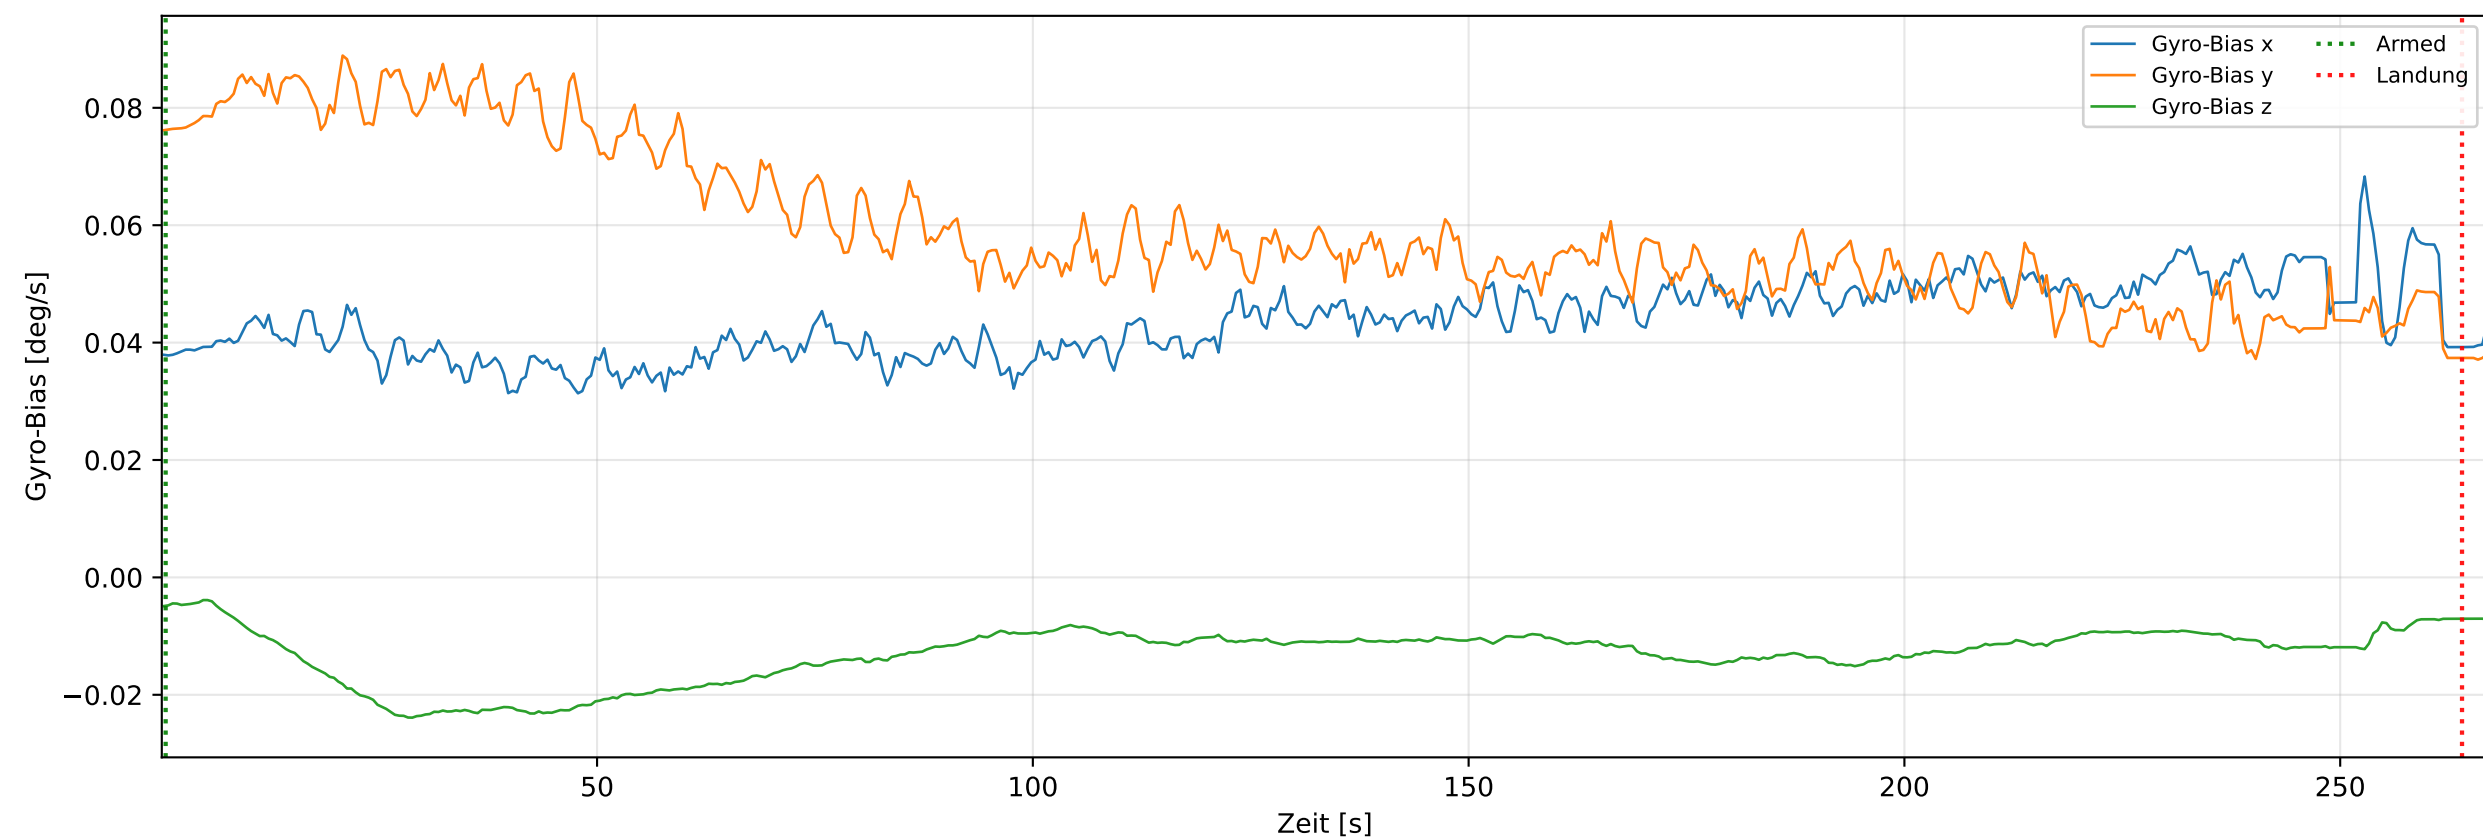

EKF Fusions-Status (External Vision)

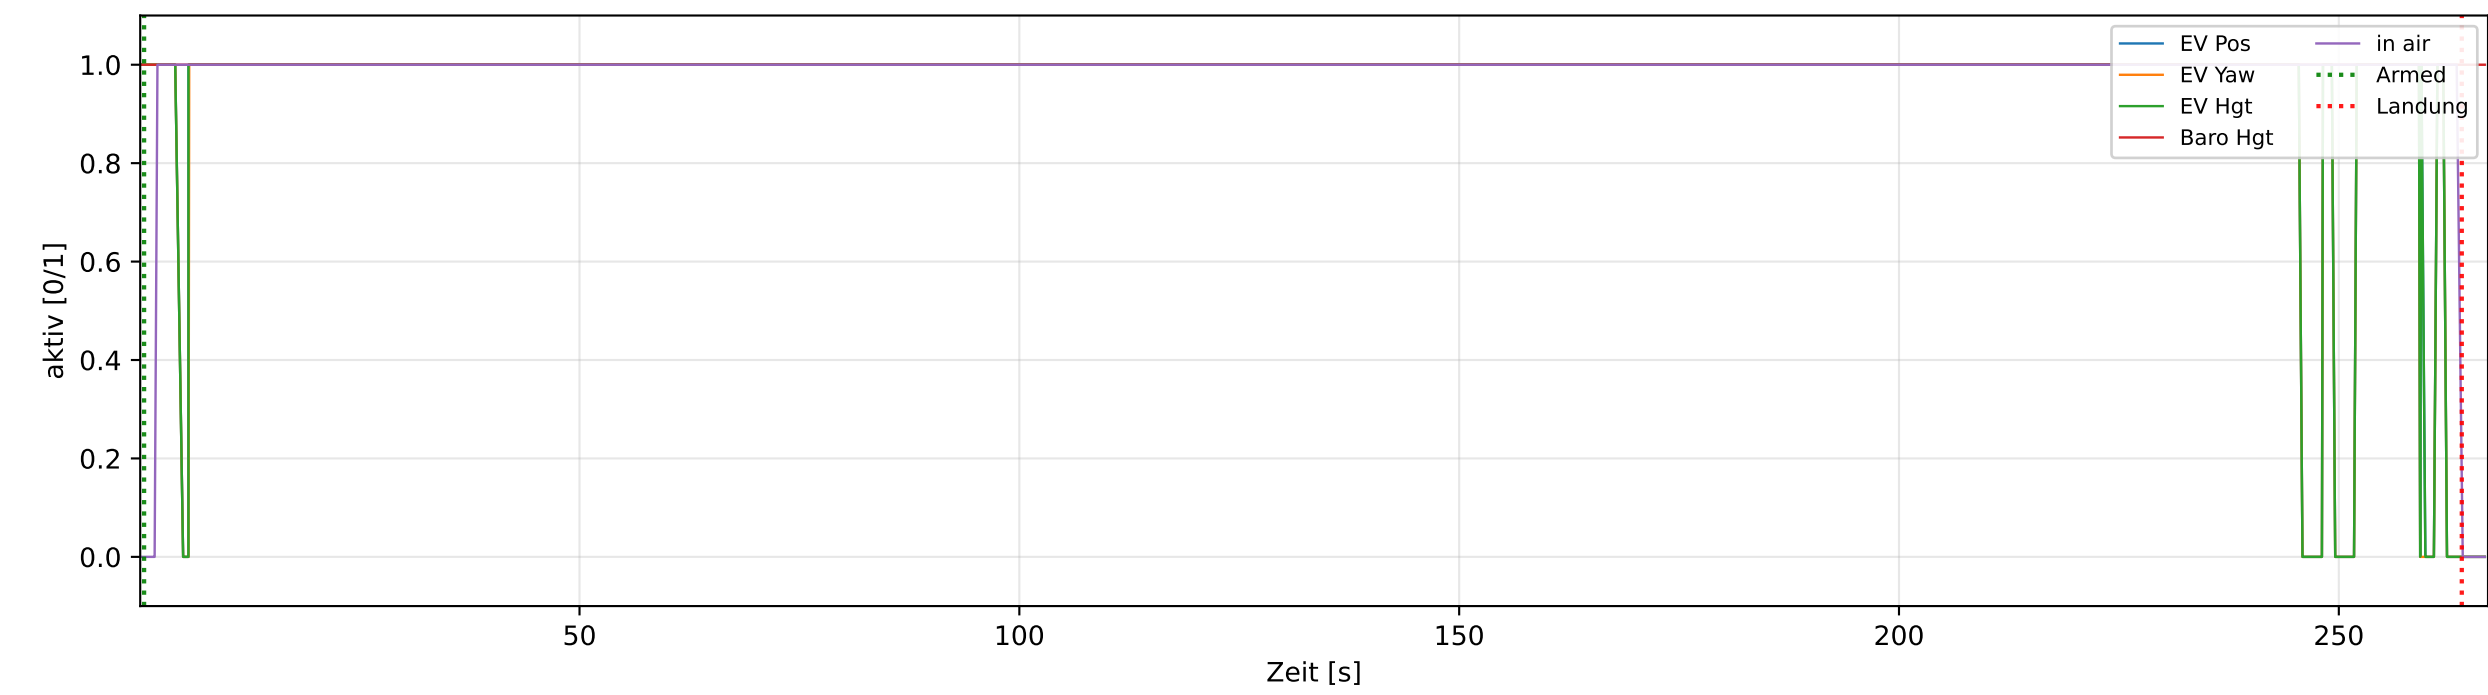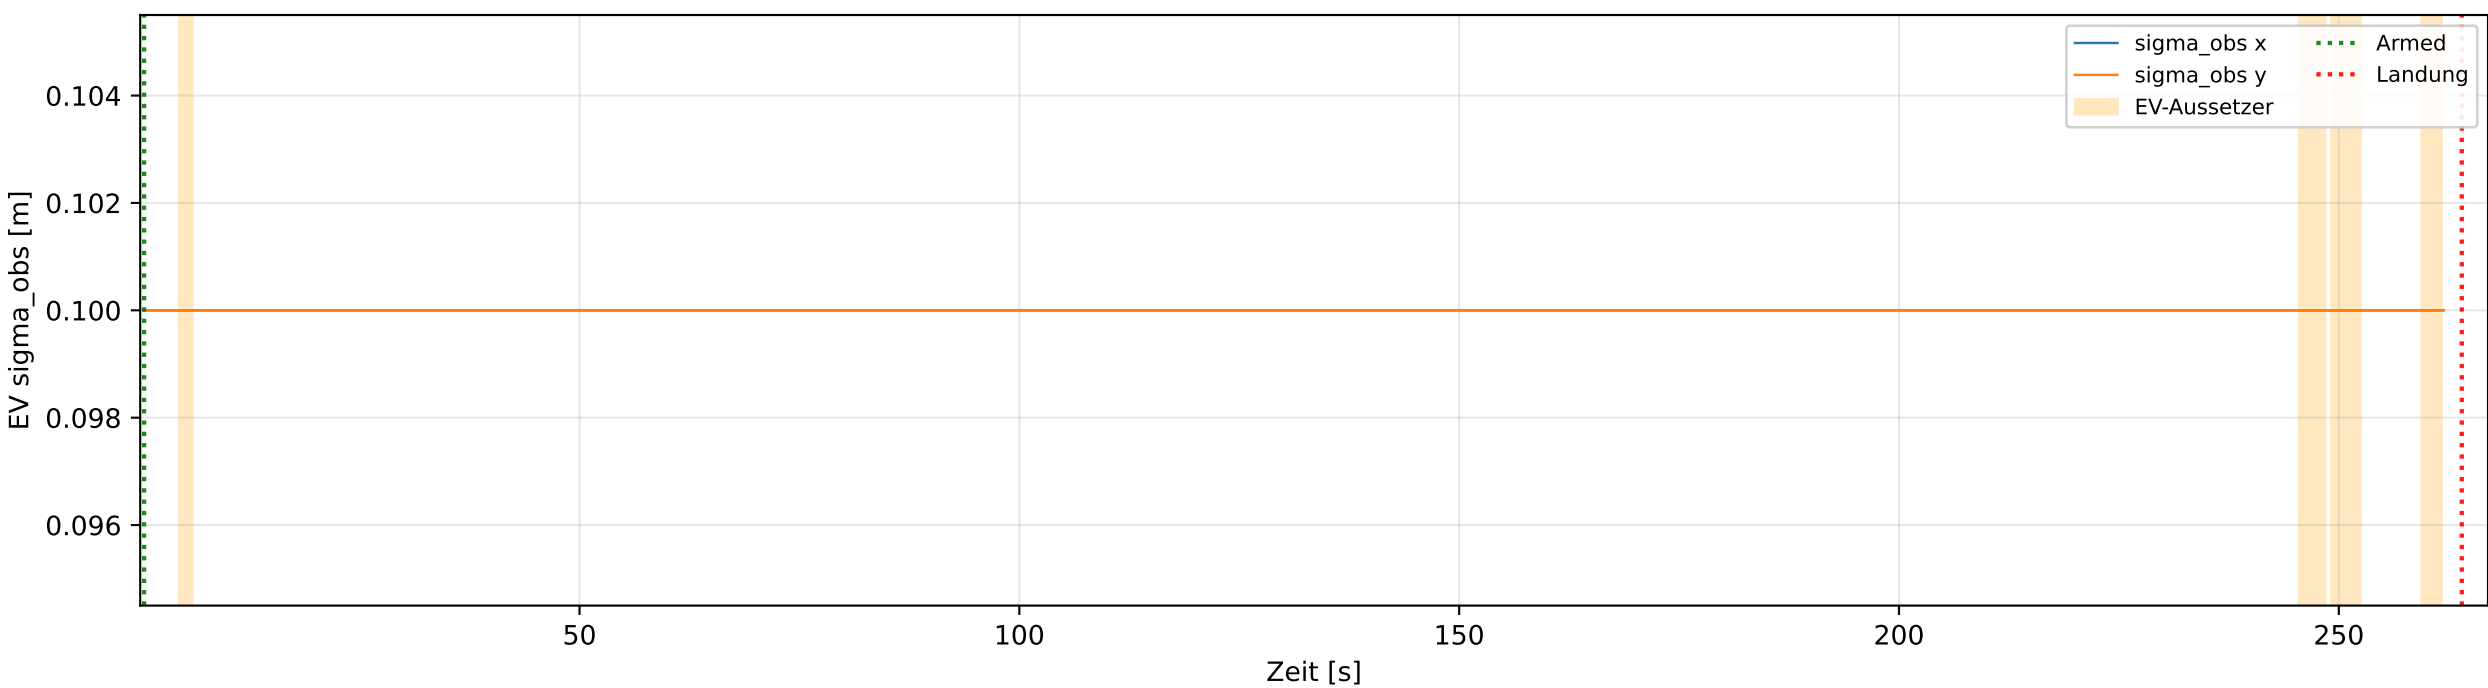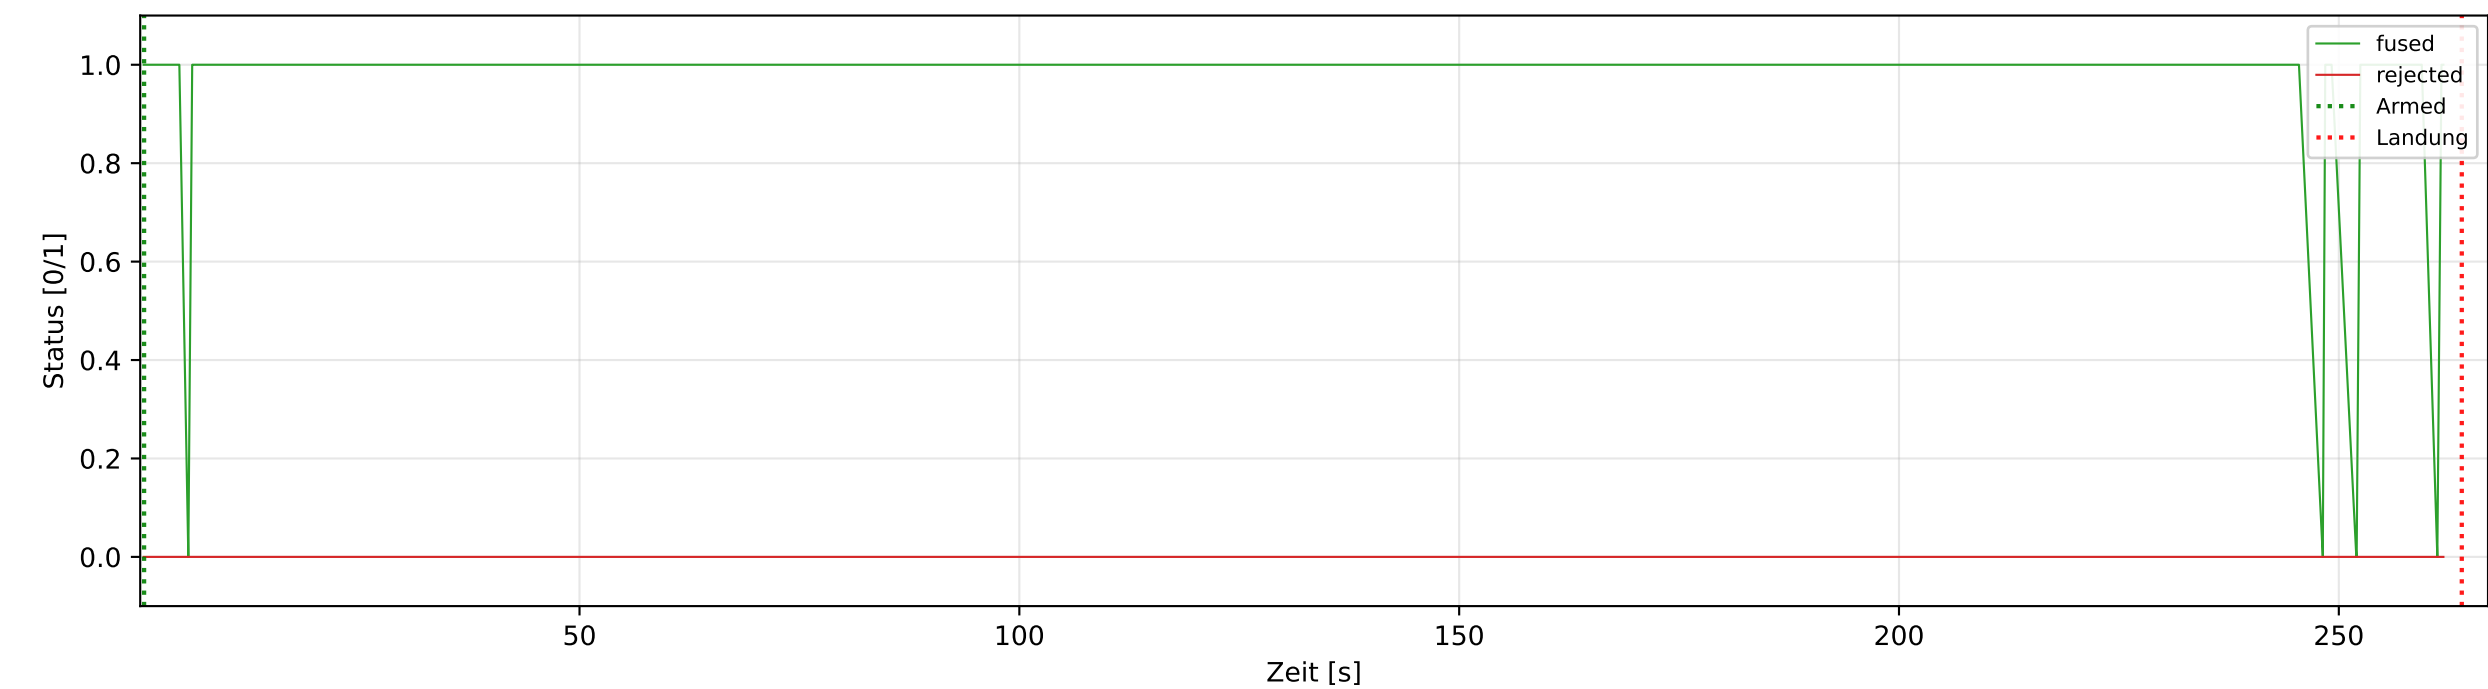


Flugmodi und Arming

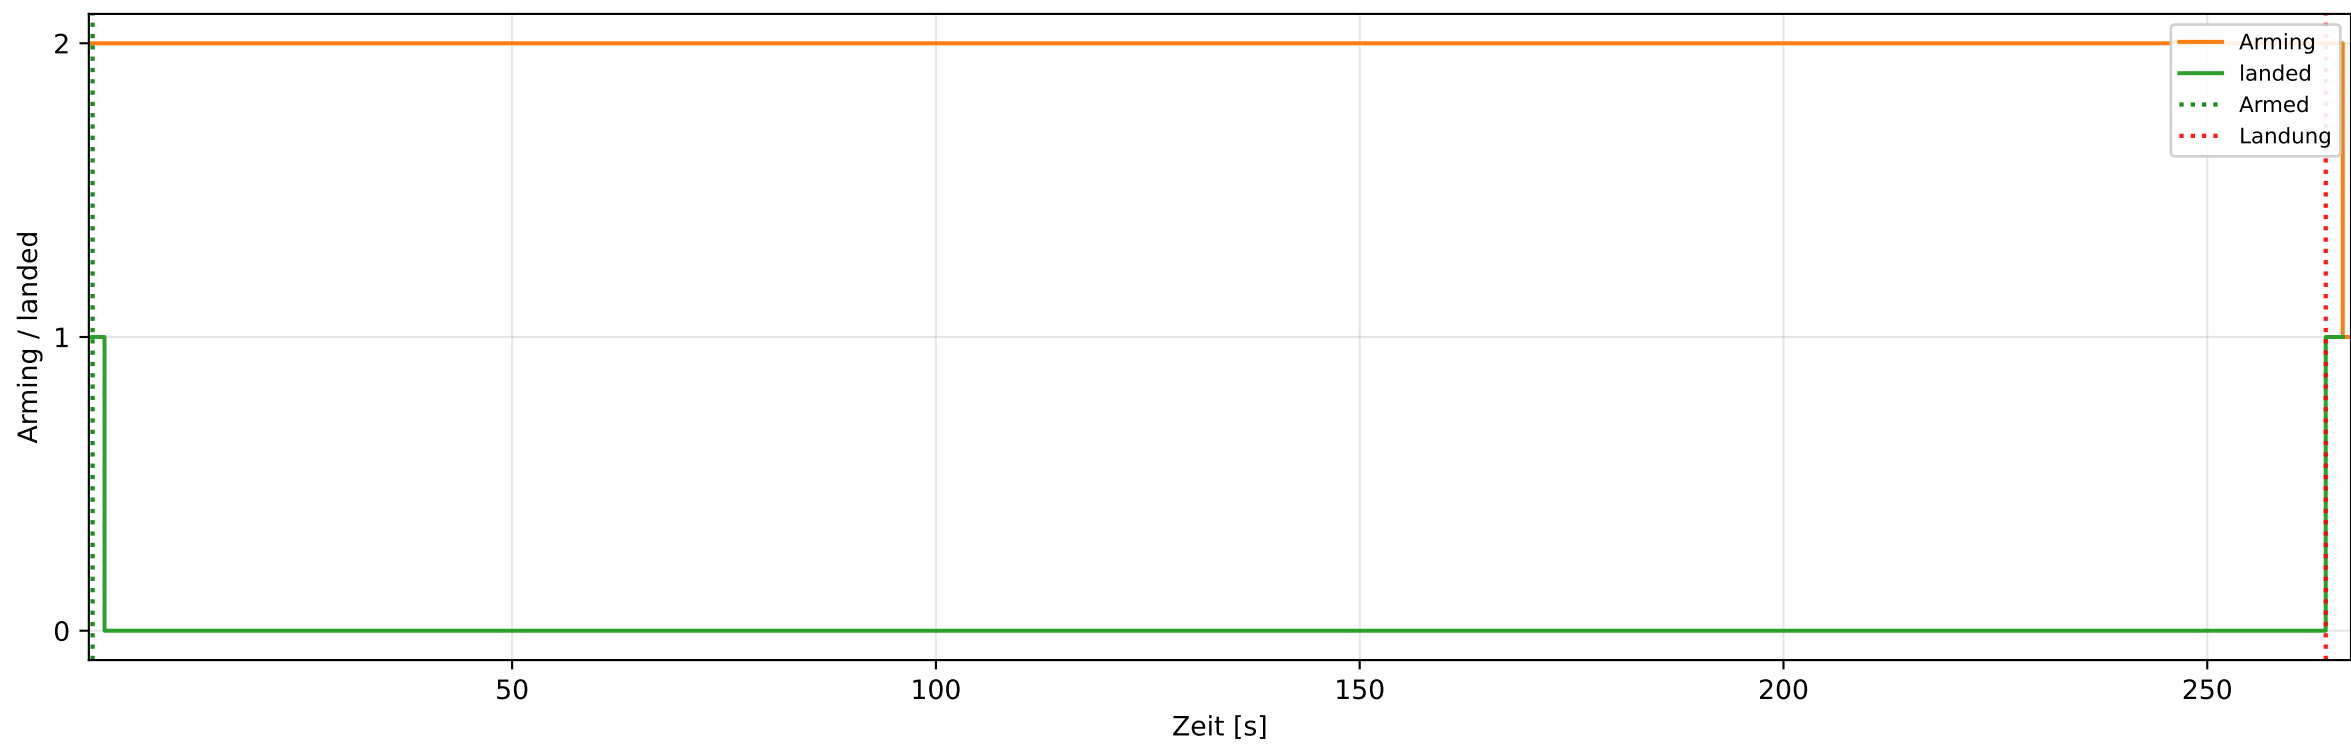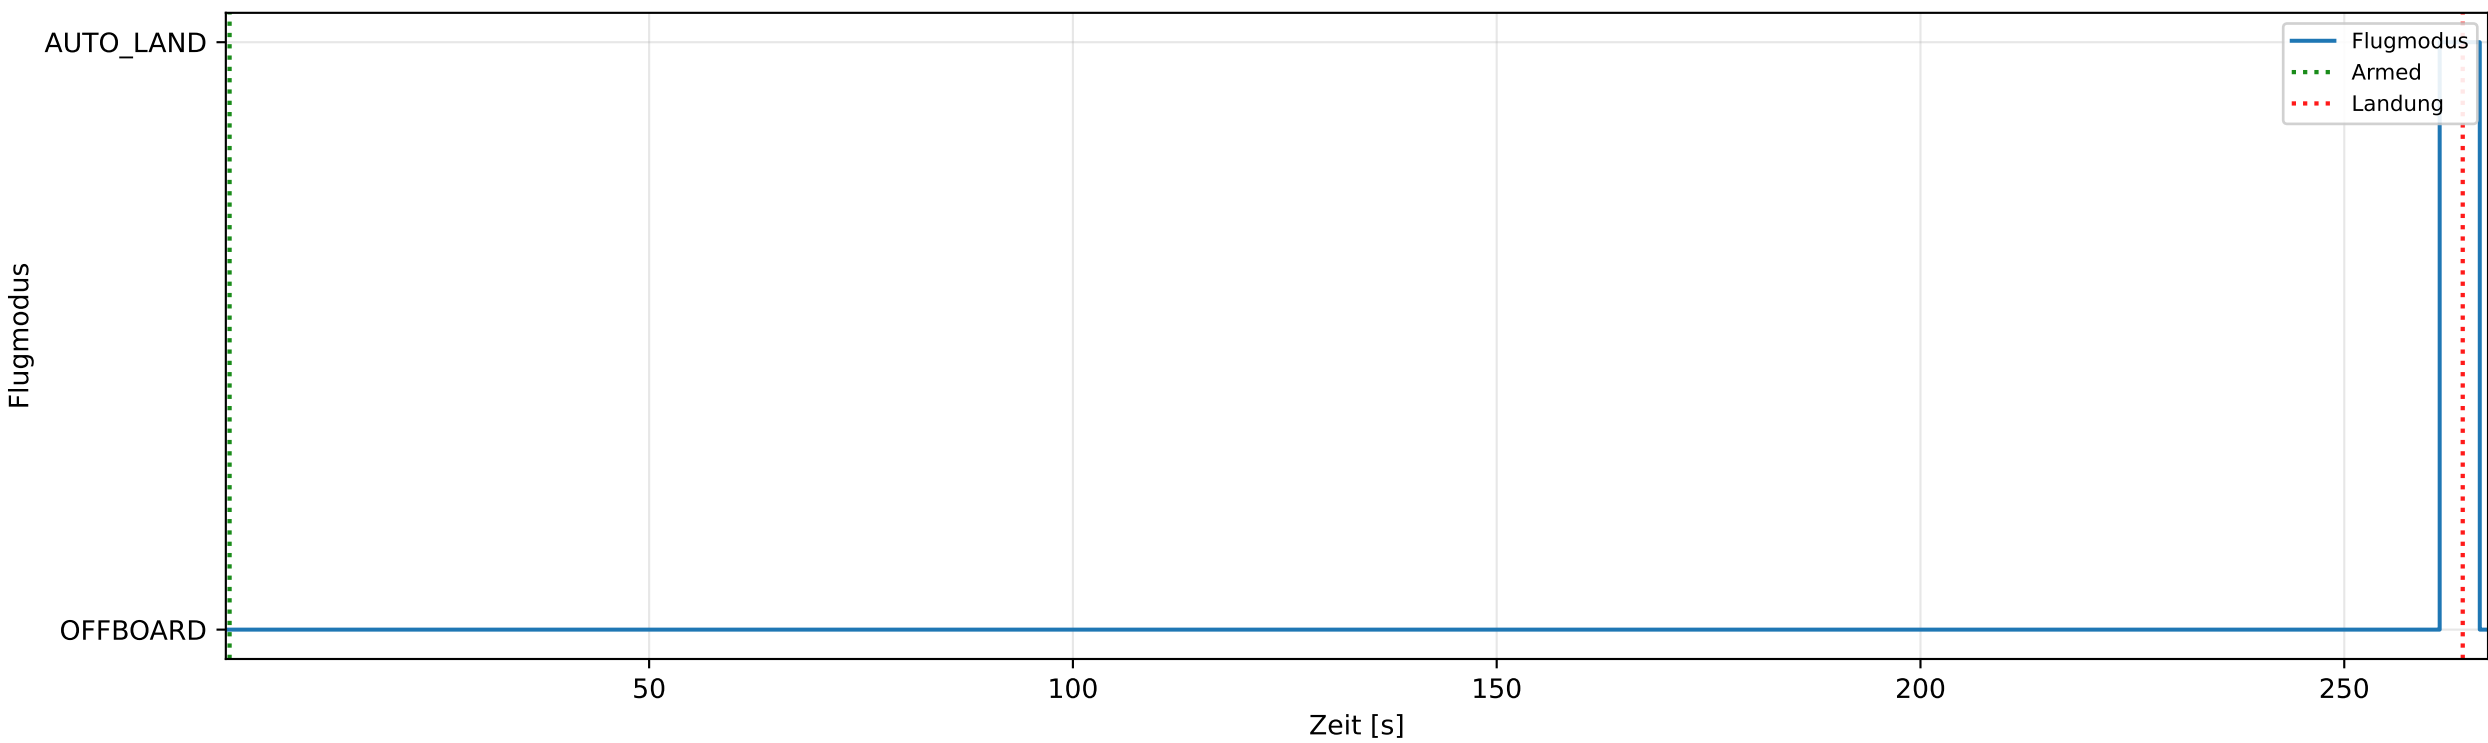


EV-Aussetzer und EKF-Resets




Uebersicht

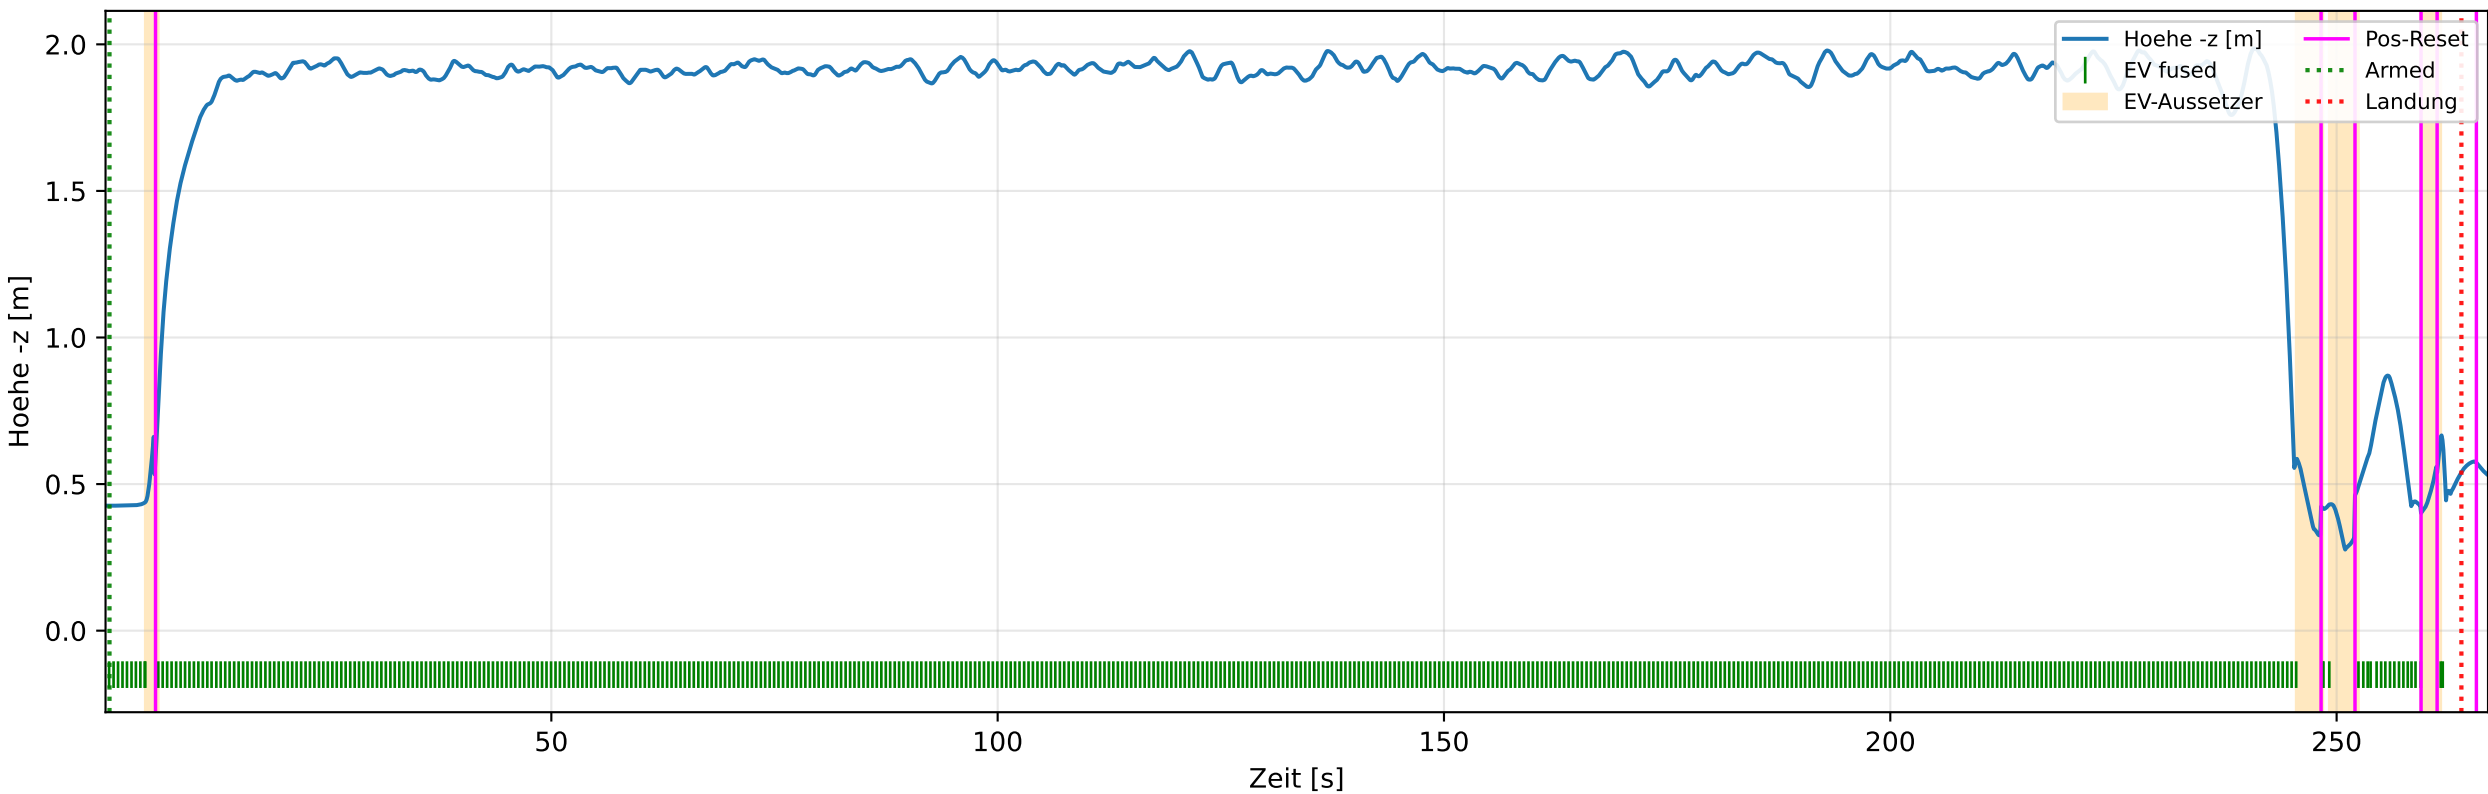

Zoom Reset-Bereich (1-267 s)

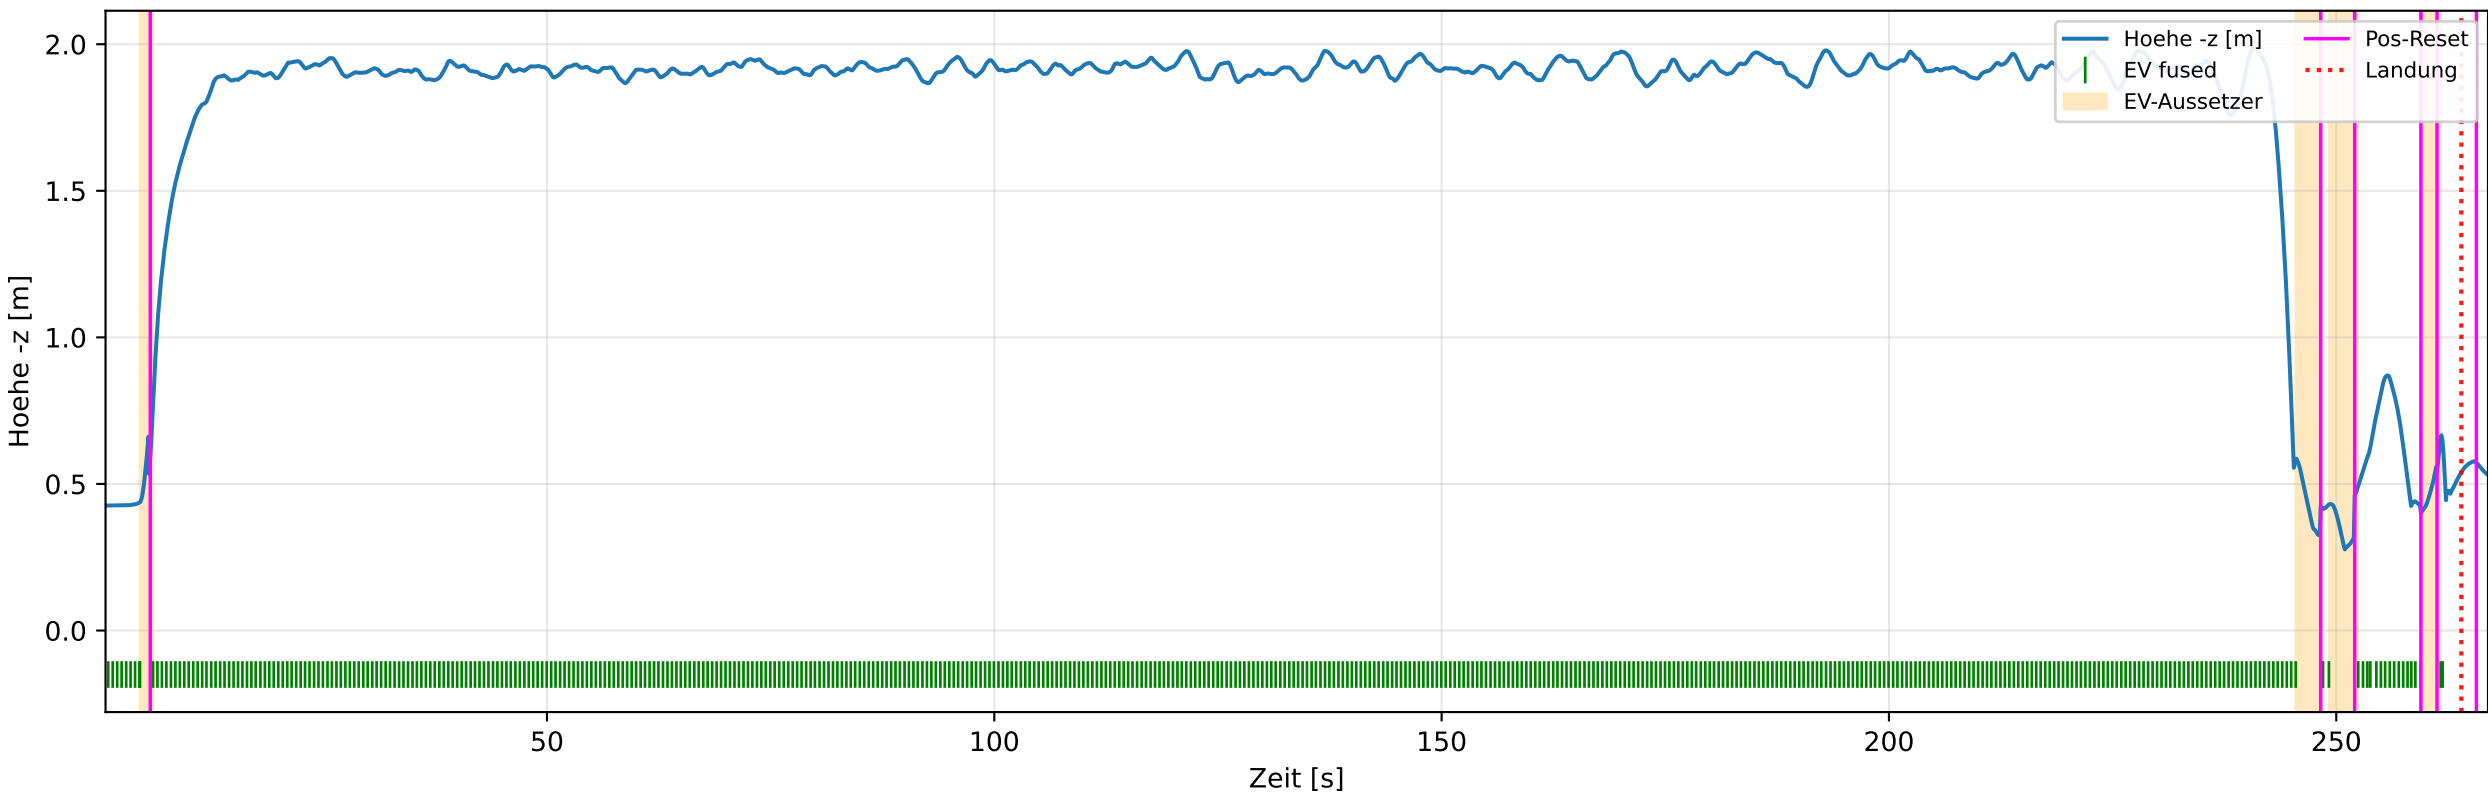

EKF-Unsicherheit (Kovarianz-Diagonale, 1-sigma)

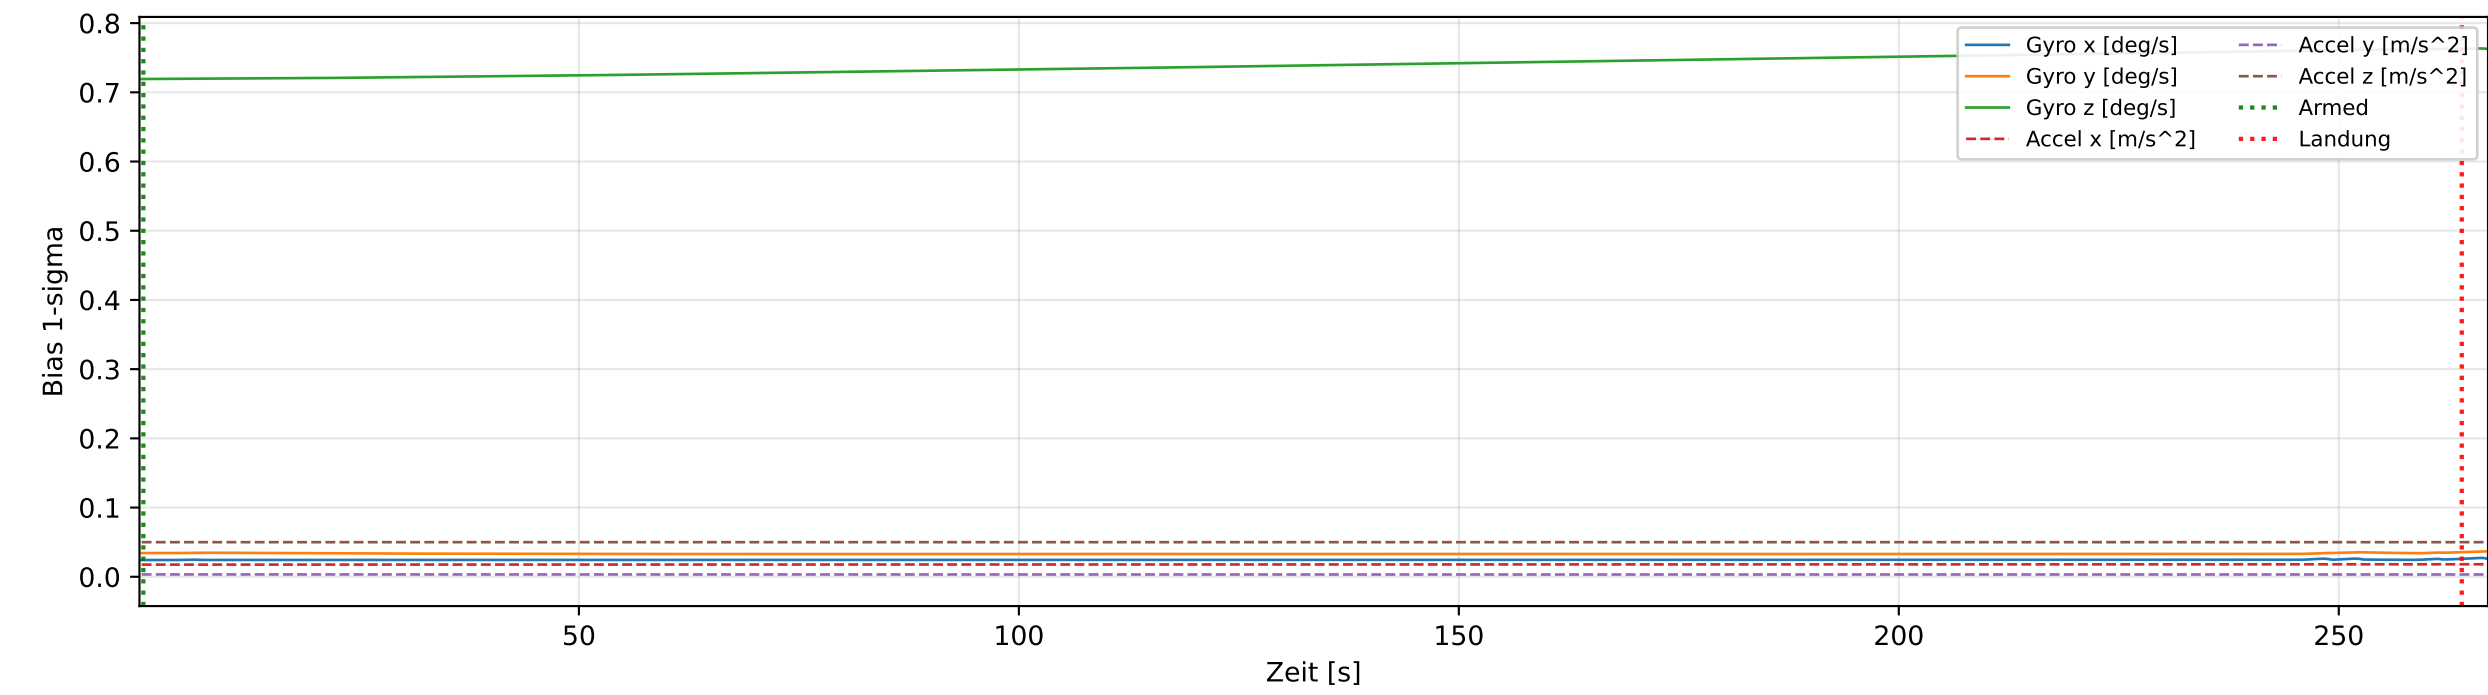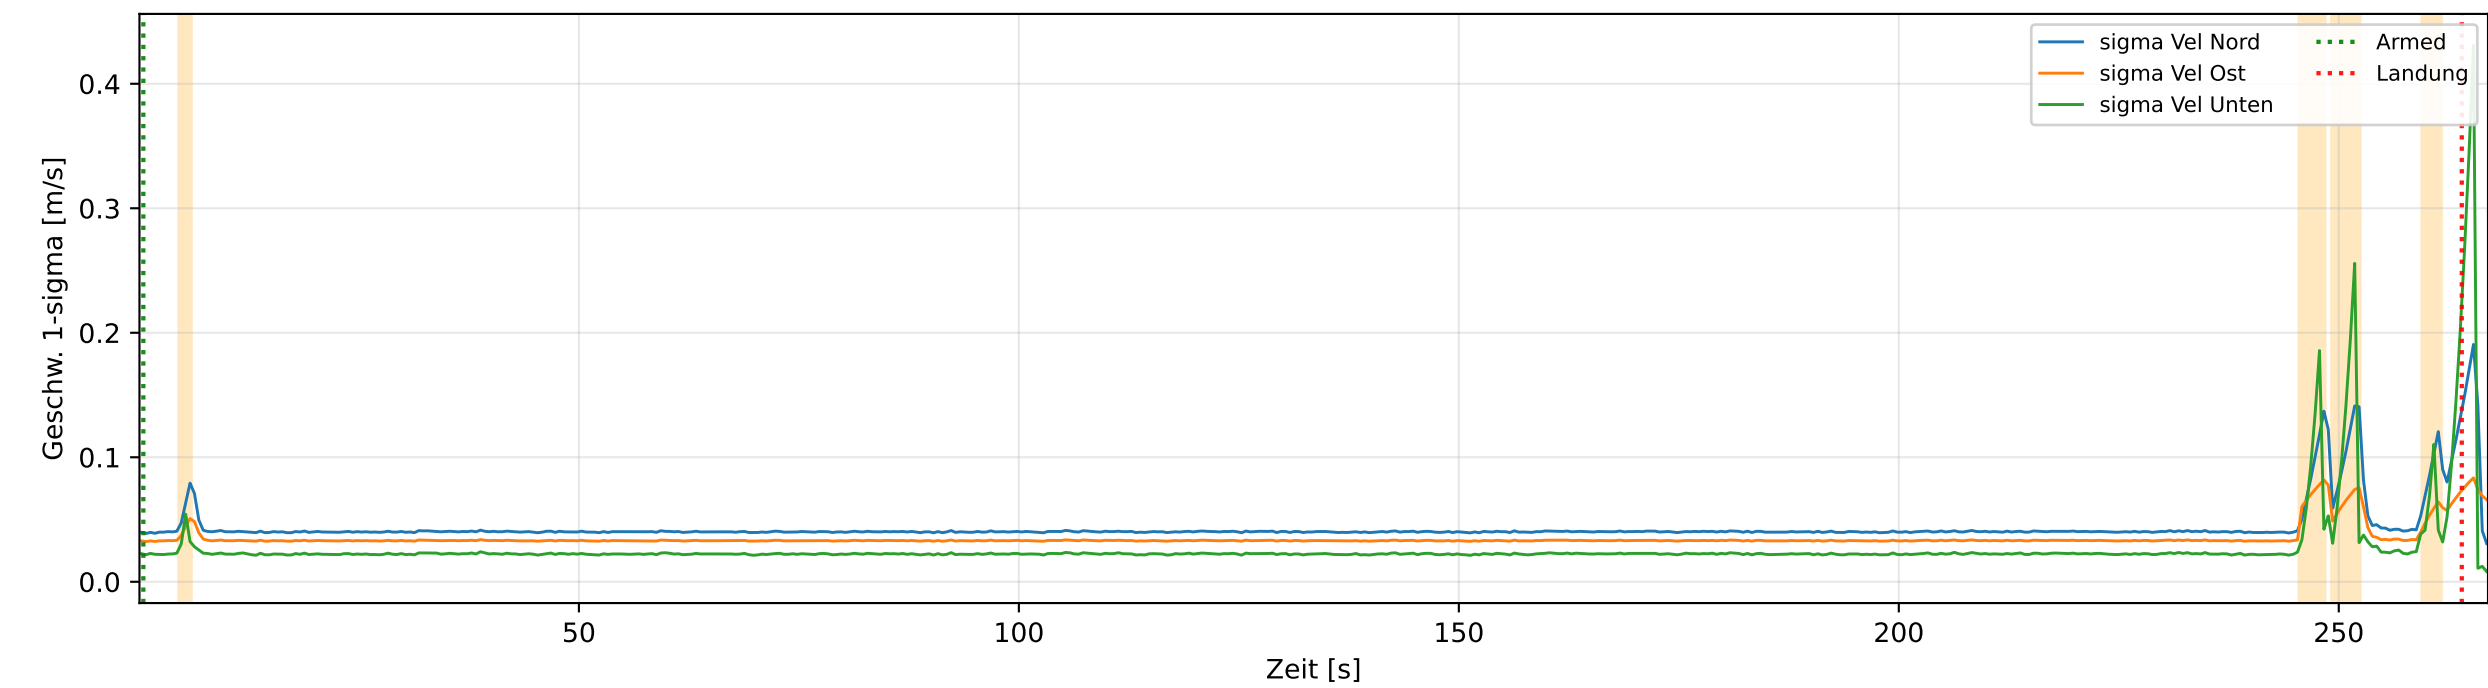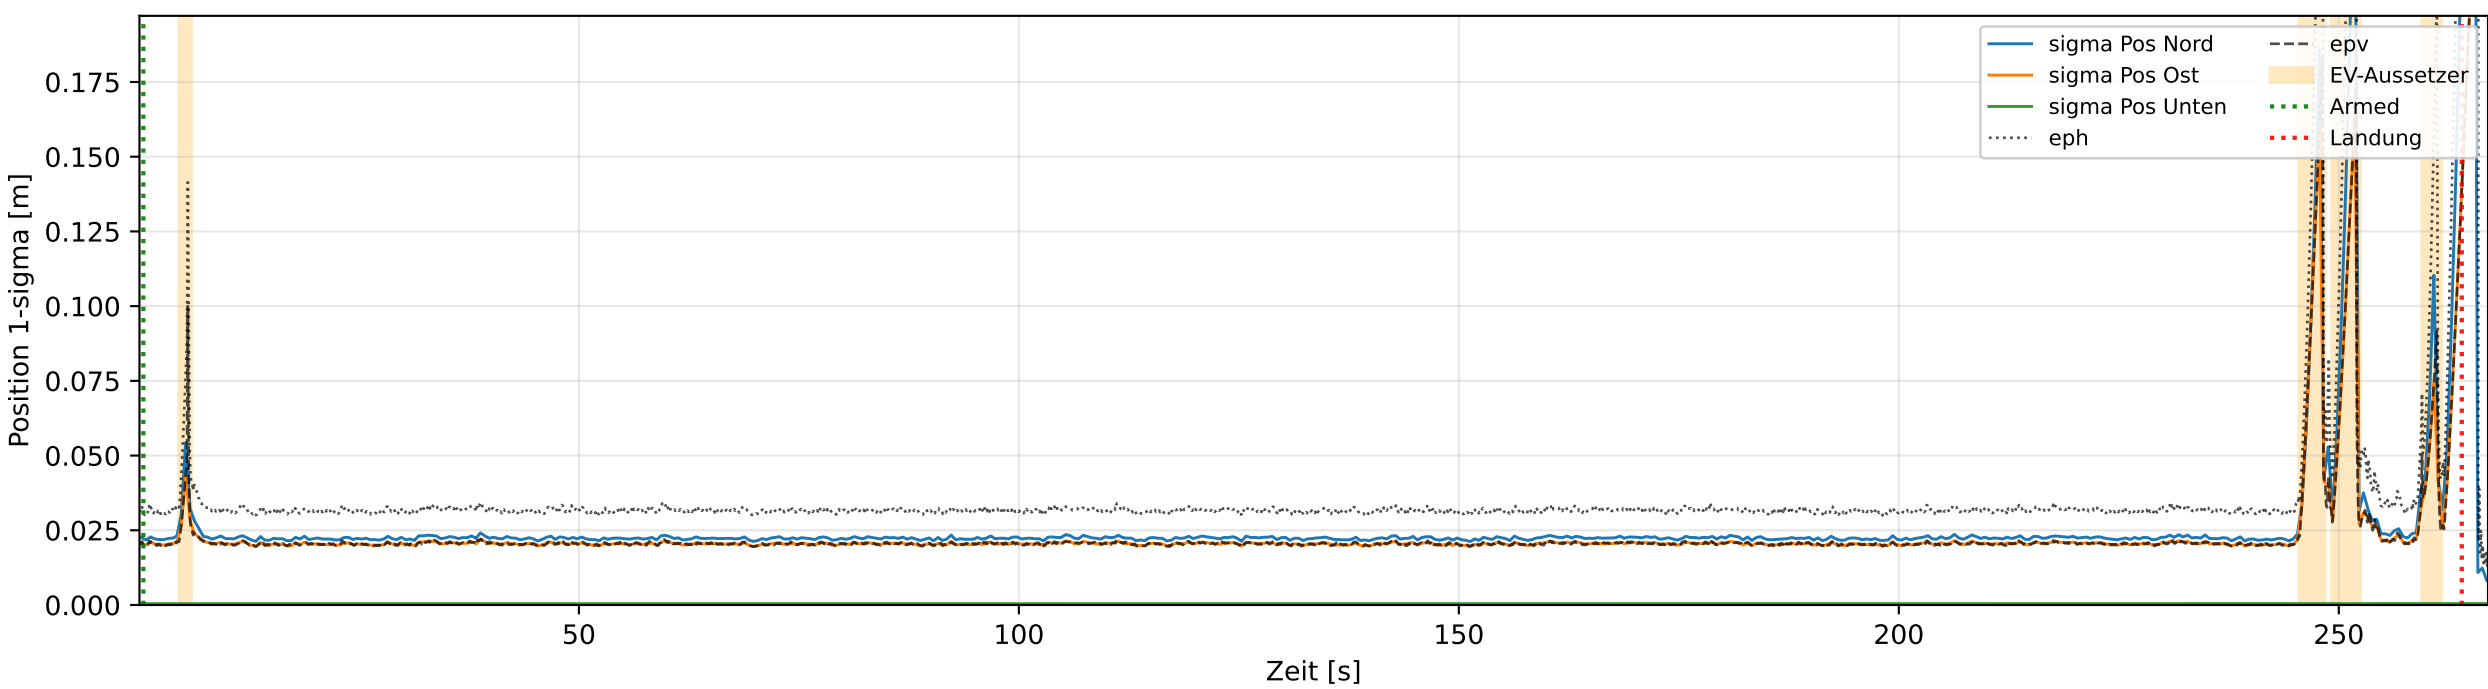

EKF-Vertrauen in die Vision-Vorgabe

Korrekturanteil pro Update (0 = ignoriert, 1 = uebernommen)

