




Model 6100

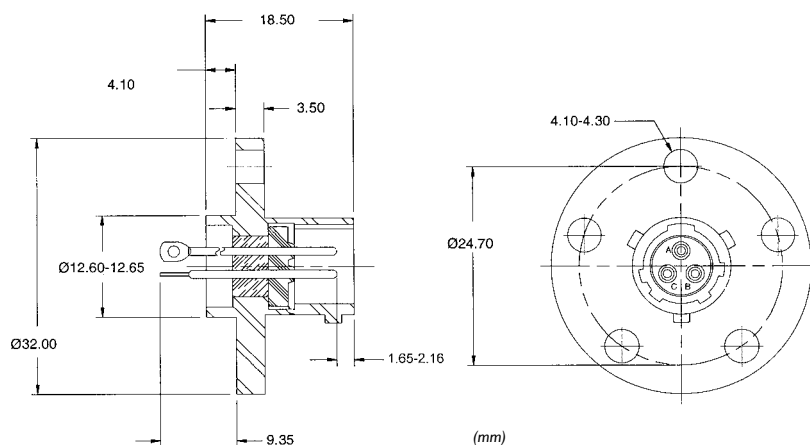

Modell Special, hermetisk MS3116-8-33P
Hus Rostfritt stål
Isolering Glas
Kontaktstift Legering 52, förgyllda
Max tryck 350 bar
Skyddsklass IP65, när den är ansluten
Temperaturområde -55°C - +125°C


Kontakt	Beskrivning	PS6300/pot	RegaSense®
Kontakt A	- matning	Svart	Svart
Kontakt B	Utsignal	Röd	—
Kontakt C	+ matning	Blå	Röd




Modell 6102

Modell 6101

6101

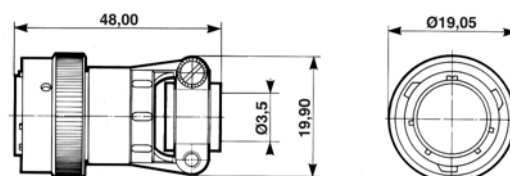

6102

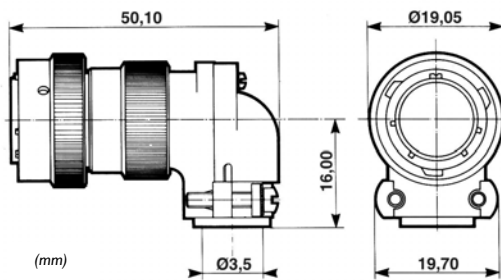

Model 6101 MS3116F-8-33S
 6102 MS3116F-8-33S, 90° vinklad
Hylsa Aluminiumlegering
Kontaktstift Kopparlegering, förgylld
Skyddsklass IP65, när den är fylld med epoxy
Temperaturområde -55°C - +125°C
Rekommenderad kabeldimension AWG 24 - 18
 (0.21-0.93 mm²)

Kontaktorientering	Beskrivning	Kabelfärg
Stift A	- matning	Brun
Stift B	Utsignal	Vit
Stift C	+ matning	Grön



Med reservation för ändringar.

S 02.1111

