

软件设计师（中级）

2022 年 11 月下午案例分析真题及答案解析

试题一（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

随着新能源车数量的迅猛增长，全国各地电动汽车配套充电桩急速增长，同时也带来了充电桩计量准确性的问题。充电桩都需要配备相应的电能计量和电费计费功能，需要对充电计量准确性强制进行检定。现需开发计量检定云端软件，其主要功能是：

（1）数据接收。接收计量装置上报的充电数据，即充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位），接收计量装置心跳数据，并分别进行存储。

（2）基础数据维护。管理员对充电桩、计量检定装置等基础数据进行维护。

（3）数据分析。实现电压、电流、电能数据的对比，进行误差分析，记录充电桩的充电误差，供计量装置检定。系统根据计量检测人员给出的查询和统计条件展示查询统计结果。

（4）充电桩检定。分析充电误差：计量检测人员根据误差分析结果和检定信息记录，对充电桩进行检定，提交检定结果：系统更新充电桩中的检定信息（检定结果和检定时间），并存储于检定记录。

（5）异常告警。检测计量装置心跳，当心跳停止时，向管理员发出告警。

（6）检定信息获取。供其它与充电桩相关的第三方服务查询充电桩中的检定信息。现采用结构化方法对计量检定云端软件进行分析与设计，获得如图 1-1 所示的上下文数据流图和图 1-2 所示的 0 层数据流图。

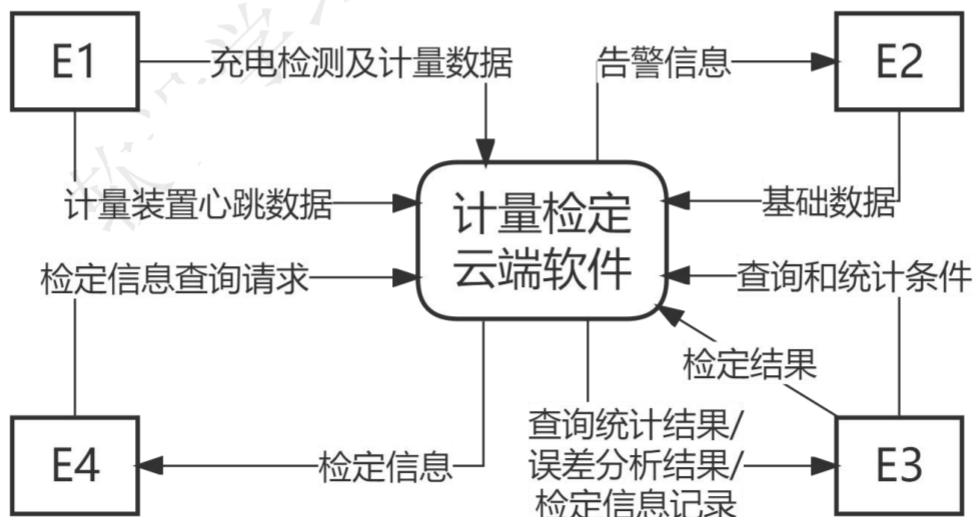


图1-1 上下文数据流图

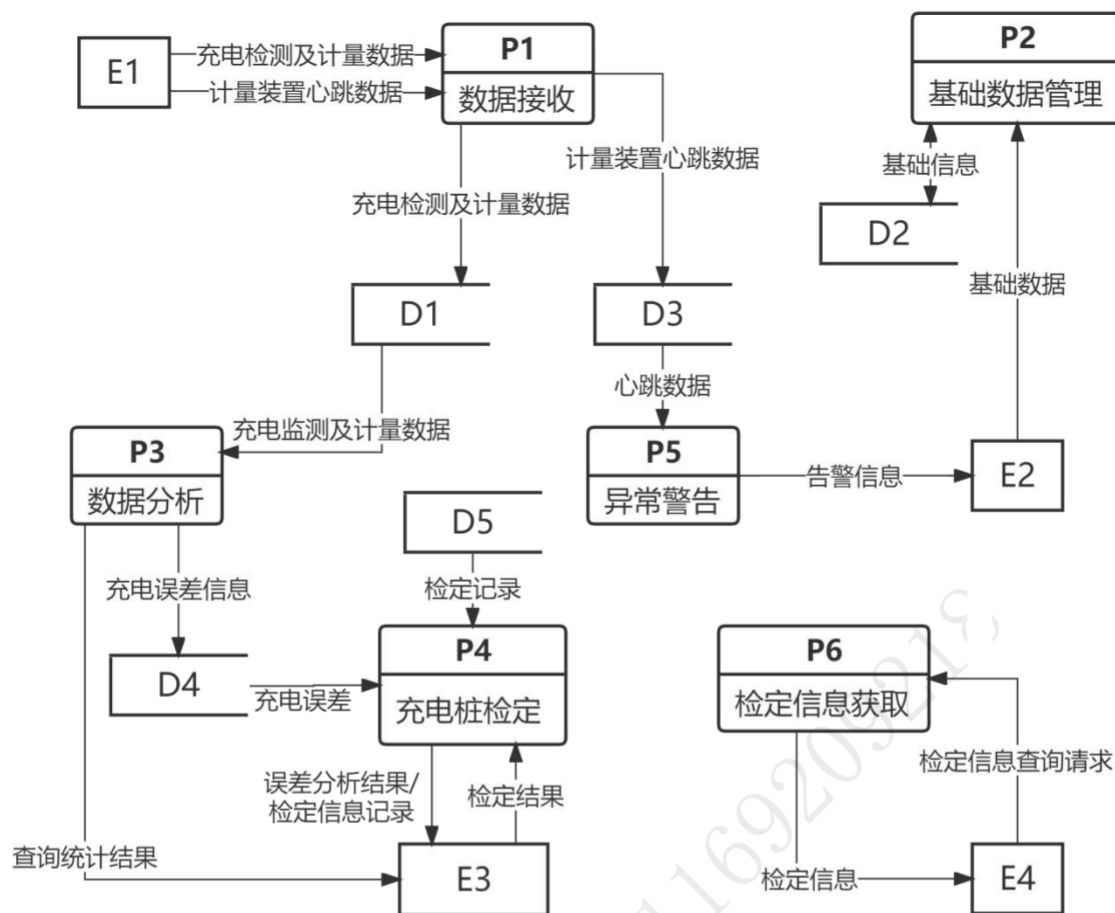


图1-2 0层数据流图

【问题 1】（4 分）

使用说明中的词语，给出图 1-1 中的实体 E1~E4 的名称。

【问题 2】（5 分）

使用说明中的词语，给出图 1-2 中的数据存储 D1~D5 的名称。

【问题 3】（4 分）

根据说明和图中未语，补充图 1-2 中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题 4】（2 分）

根据说明，给出“充电监测与计量数据”数据流的组成。

试题二（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某营销公司为了便于对各地的分公司及专卖店进行管理，拟开发一套业务管理系统，请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

【需求描述】


（1）分公司信息包括：分公司编号、分公司名、地址和电话。其中，分公司编号唯一确定分公司关系的每一个元组。每个分公司拥有多家专卖店，每家专卖店只属于一个分公司。

（2）专卖店信息包括：专卖店号、专卖店名、店长、分公司编号、地址、电话，其中店号唯一确定专卖店关系中的每一个元组。每家专卖店只有一名店长，负责专卖店的各项业务；每名店长只负责一家专卖店；每家专卖店有多名职员，每名职员只属于一家专卖店。

（3）员信息包括：职员号、职员名、专卖店号、岗位、电话、薪资。其中，职员号唯一标识职员关系中的每一个元组。岗位有店长、营业员等。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图 2-1 所示。

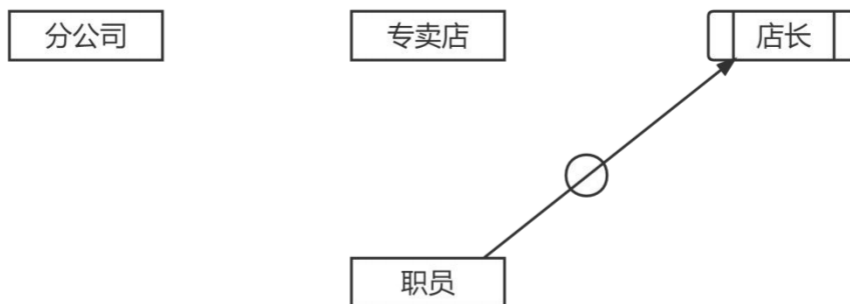

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

分公司（分公司编号，分公司名，地址，电话）

专卖店（专卖店号，专卖店名，(a)，职员，地址，电话）

职员（职员号，职员名，(b)，岗位，电话，薪资）

【问题 1】(6 分)

根据需求描述，图 2-1 实体联系图中缺少三个联系。请在答题纸对应的实体联系图中补充三个联系及联系类型。

注：联系名可用联系 1、联系 2、联系 3；也可根据你对题意的理解取联系名。

【问题 2】(6 分)

(1) 将关系模式中的空 (a)、(b) 的属性补充完整，并填入答题纸对应的位置上。

(2) 专卖店关系的主键：(c) 和外键：(d)。职员关系的主键：(e) 和外键：(f)。

【问题 3】(3 分)

(1) 为了在紧急情况发生时，能及时联系到职员的家人，专卖店要求每位职员至少要填写一位紧急联系人的姓名、与本人关系和联系电话。根据这种情况，在用 2-1 中还需来机的实体是 (g)，职员关系与该实体的联系类型为 (h)。

(2) 给出该实体的关系模式。

试题三（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

图 3-1 所示为某软件系统中一个温度控制模块的界面。界面上提供了两种温度计量单位，即华氏度(Fahrenheit)和摄氏度(Celsius)。软件支持两种计量单位之间的自动换算，即若输入一个华氏度的温度，其对应的摄氏度温度值会自动出现在摄氏度的显示框内，反之亦然。

用户可以通过该界面上的按钮 Raise(升高温度)和 Lower(降低温度)来改变温度的值。界面右侧是个温度计，将数字形式的温度转换成温度计上的刻度比例进行显示。当温度值改变时，温度计的显示也随之同步变化。

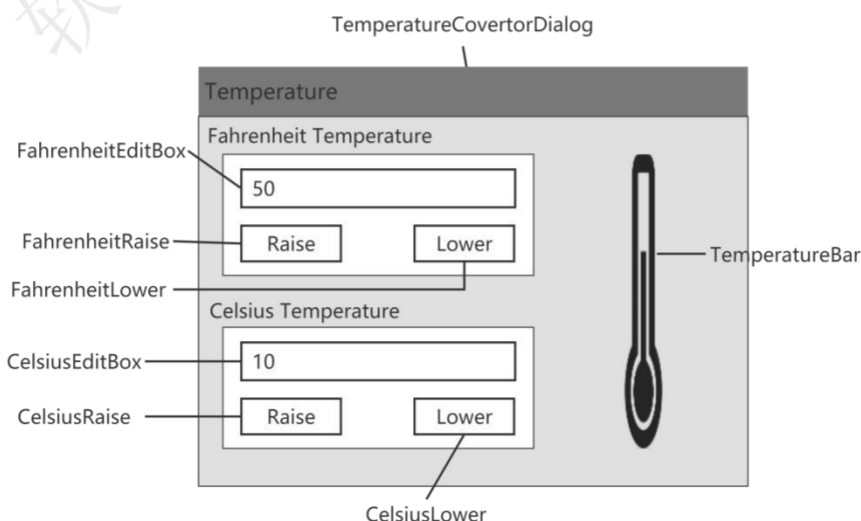


图3-1 温度控制模块的界面

现在采用面向对象方法实现该温度控制模板，得到如图 3-2 所示的用例图和 3-3 所示的类图。

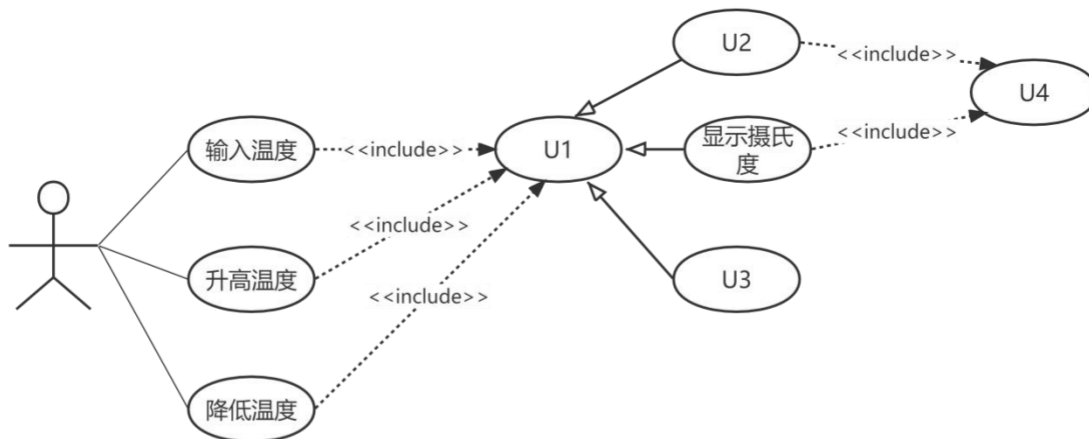


图3-2 用例图

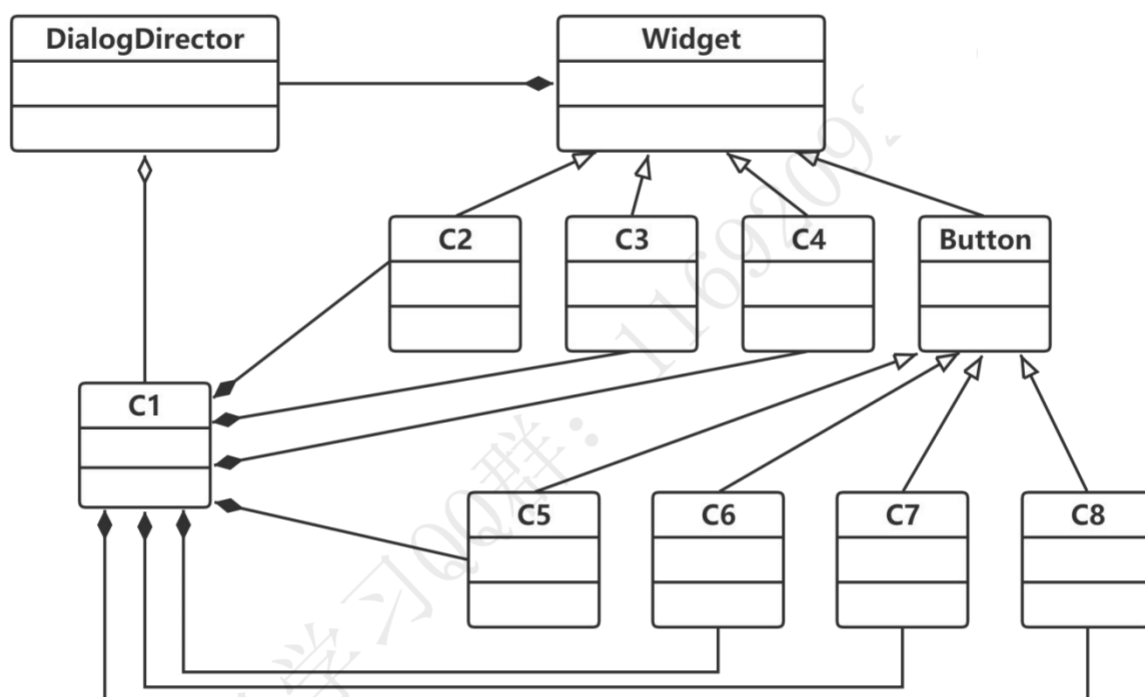


图3-3 类图

【问题 1】(4 分)

根据说明中的描述，给出图 3.2 中 U1~U4 所对应的用例名。

【问题 2】(8 分)

根据说明中的描述，给出图 3-3 中 C1~C8 所对应的类名(类名使用图 3-1 中标注的词汇)。

【问题 3】(3 分)

现需将图 3-1 所示的界面改造为个更为通用的 GUI 应用，能够实现任意计量单位之间的换算，例如千克和确之间的模算、厘米和英寸之间的换算等等。为了实现这个新的需求，可以在图 3-3 所示的类图上增加哪种设计模式?请解释选择该设计模式的原因(不超过 50 字)。

试题四（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和 C 代码，回答问题 1 至问题 3，将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

排序是将一组无序的数据元素调整为非递减顺序的数据序列的过程，堆排序是一种常用的排序算法。用顺序存储结构存储堆中元素。非递减堆排序的步骤是：

(1) 将含 n 个元素的待排序数列构造成一个初始大顶堆，存储在数组 $R[R[1], R[2], \dots, R[n]]$ 中。此时堆的规模为 n ，堆顶元素 $R[1]$ 就是序列中最大的元素， $R[n]$ 是堆中最后一个元素；

- (2) 将堆顶元素和堆中最后一个元素交换，最后一个元素脱离堆结构，堆的规模减 1，将堆中剩余的元素调整成大顶堆；
- (3) 重复步骤(2)，直到只剩下最后一个元素在堆结构中，此时数组 R 是一个非递减的数据序列。

【C 代码】

下面是该算法的 C 语言实现。

(1) 主要变量说明

n: 待排序的数组长度

R[]: 待排序数组，n 个数放在 R[1], R[2], ..., R[n]中

(2) 代码

```
#include <stdio.h>
#define MAXITEM 100
/*
调整堆
R: 待排序数组:
V: 节点编号，以 v 为根的二叉树， $R[v] \geq R[2v]$ ， $R[v] \geq R[2v + 1]$ ，且其左子树和右子树都是大顶堆；
n: 堆结构的规模，即堆中的元素数
*/
void Heapify(int R[MAXITEM], int v, int n){
    int i, j;
    i = v;
    j = 2 * j;
    R[0] = R[i];
    while (j <= n){
        if(j < n && R[j] < R(j + 1)){
            j ++;
        }
        if(____(1)____){
            R[i] = R[j];
            i = j;
            j = 2 * i;
        }
        else{
            j = n + 1;
        }
    }
    R[i] = R[0];
}
/* 堆排序，R 为待排序数组；n 为数组大小 */
void HeapSort(int R[MAXITEM], int n){
    int i;
    for(i = n/2; i >= 1; i --){
        (____(2)____)
    }
    for(i = n; (____(3)____); i --){
        R[0] = R[i];
        R[i] = R[1];
        ____ (4) ____;
        Heapify (R, 1, i - 1);
    }
}
```

}

【问题 1】(8 分)

根据以上说明和 C 代码，填充 C 代码中的空（1）~（4）。

【问题 2】(2 分)

根据以上说明和 C 代码，算法的时间复杂度为（5）（用 O 符号表示）。

【问题 3】(5 分)

考虑数据序列 R = (7, 10, 13, 15, 4, 20, 19, 8)，n = 8，则构建的初始大顶堆为（6），第一个元素脱离堆结构，对剩余元素再调整成大顶堆后的数组 R 为（7）。

试题五（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和 C++ 代码，将应填入（n）处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

Facade (外观) 模式是一种通过为多个复杂子系统提供一个一致的接口，而使这些子系统更加容易被访问的模式。以医院为例，就医时患者需要与医院不同的职能部门交互，完成挂号、门诊、取药等操作。为简化就医流程，设置了一个接待员的职位，代患者完成上述就医步骤，患者则只需与接待员交互即可。如 6-1 给出了以外观模式实现该场景的类图。

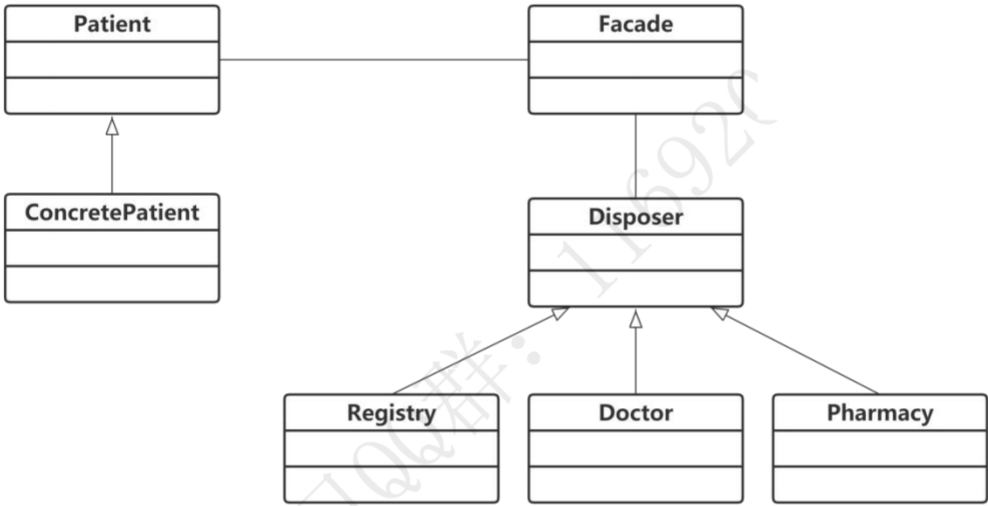


图5-1 类图

【C++ 代码】

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace str;
import java.util.*;

class Patient{
public:
    (1)
};

class Disposer{
public:
    (2)
}

class Registry : public Disposer{ //挂号
public:
    void dispose(Patient * patient){
        cout << "I am registering...." << patient-> getName() << endl;
```



```
}
};
class Doctor : public Disposer{ //医生门诊
public:
    void dispose(Patient * patient){
        cout << "I am diagnosing..." << patient -> getName() << endl;
    }
}
class Pharmacy : public Disposer{ //取药
public:
    void dispose(Patient * patient){
        cout << "I am giving medicine..." << patient -> getName() << endl;
    }
}
class Facade{
private:
    Patient * patient;
public:
    Facade(Patient * patient){this -> patient = patient;}
    void dispose(){
        Registry * registry = new Registry();
        Doctor * doctor = new Doctor();
        Pharmacy * ph = new Pharmacy();

        registry -> dispose(patient);
        doctor -> dispose(patient);
        ph -> dispose(patient);
    }
}
class ConcretePatient : public Patient{
private:
    String name;
public:
    ConcretePatient(string name){this -> name = name;}
    String getName(){return name;}
}
int main(){
    Patient * patient = __ (3) __;
    __ (4) __ f = __ (5) __;
    __ (6) __;
}
```

试题六（共 15 分）（202211）

阅读下列说明和 Java 代码，将应填入（n）处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

Facade（外观）模式是一种通过为多个复杂子系统提供一个一致的接口，而使这些子系统更加容易被访问的模式。以医院为例，就医时患者需要与医院不同的职能部门交互，完成挂号、门诊、取药等操作。为简化就医流程，设置了一个接待员的职位，代患者完成上述就医步骤，患者则只需与接待员交互即可。如 5-1 给出了以外观模式实现该场景的类图。

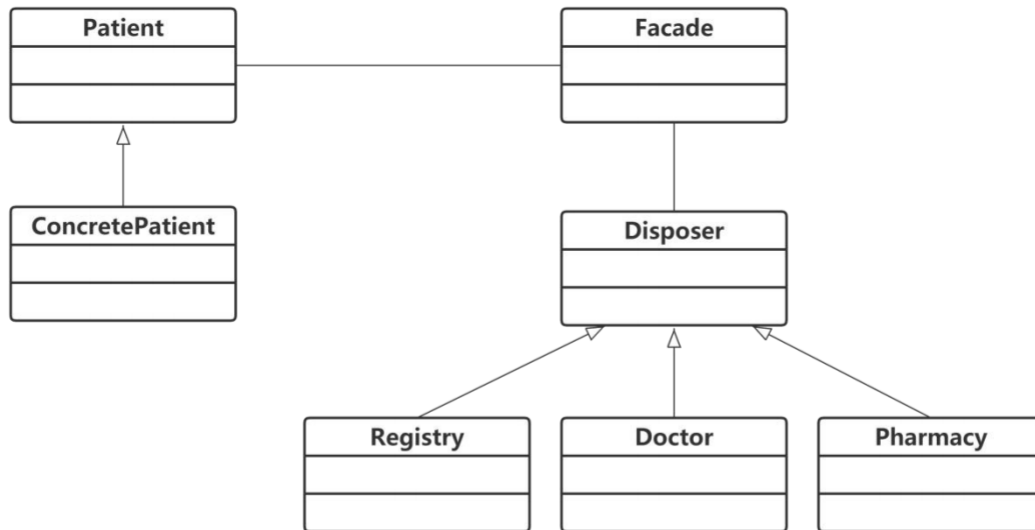


图6-1 类图

【Java 代码】

```
import java.util.*;
```

```
Interface Patient{
```

_____(1)____

```
}
```

```
Interface Disposer{
```

_____(2)____

```
}
```

```
class Registry implements Disposer{ //挂号
```

```
    public void dispose(Patient patient){
```

```
        System.out.println("I am registering..." + patient.getName());
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Doctor implements Disposer{ //医生门诊
```

```
    public void dispose(Patient patient){
```

```
        System.out.println("I am diagnosing..." + patient.getName());
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Pharmacy implements Disposer{ //取药
```

```
    public void dispose(Patient patient){
```

```
        System.out.println("I am giving medicine..." + patient.getName());
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Facade{
```

```
    private Patient patient;
```

```
    public Facade(Patient patient){this.patient = patient;}
```

```
    public void dispose(){
```

```
        Registry registry = new Registry();
```

```
        Doctor doctor = new Doctor();
```

```
        Pharmacy ph = new Pharmacy();
```

```
        registry.dispose(patient);
```



```

        doctor.dispose(patient);
        ph.dispose(patient);
    }
}

class ConcretePatient implements Patient{
    private String name;
    public ConcretePatient(String name){this.name = name;}
    public String getName(){return name;}
}

class FacadeTest{
    public static void main(String[] args){
        Patient patient = __ (3) __;
        __ (4) __ f = __ (5) __;
        __ (6) __;
    }
}

```

试题一

【参考答案】

【问题 1】

- E1 计量装置
- E2 管理员
- E3 计量检测人员
- E4 第三方服务

【问题 2】

- D1 充电检测及计量数据文件
- D2 基础信息文件
- D3 计量装置心跳数据
- D4 充电误差信息
- D5 检定计量

【问题 3】

- E3---P3 查询和统计条件
- P4---P5 更新检定信息（检定记录）
- D5---P6 检定信息（检定记录）
- D4---P3 充电误差信息

【问题 4】

充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位）。

试题二

【参考答案】

【问题 1】

联系 1 分公司和专卖店：1:*（一对多）

联系 2 专卖店和店长：1:1

联系 3 专卖店和职员：1:*（一对多）

【问题 2】

- (1) (a) 店长、分公司编号 (b) 专卖店号
- (2) (c) 专卖店号 (d) 店长、分公司编号
- (3) (e) 职员号 (f) 专卖店号

【问题 3】

(1) (g) 紧急联系人 (h) 1: * (一对多)

紧急联系人 (紧急联系人号, 职员号, 紧急联系人姓名, 与本人关系, 联系电话)

试题三

【参考答案】

【问题 1】

U1: 显示温度
U2: 显示华氏度
U3: 温度计显示
U4: 单位换算

【问题 2】

C1: TemperatureCovertorDialog
C2~C4: (顺序可互换)
FahrenheitEditBox
CelsiusEditBx
TemperatureBar
C5~C8: (顺序可互换)
FahrenheitRaise
FahrenheitLower
CelsiusRaise
CelsiusLower

【问题 3】

策略模式

原因: 多种单位之间不同的换算规则可以写成不同的算法策略, 这些算法之间是平等关系, 可以根据自己的需求选择不同的策略, 并且可以灵活切换。策略模式的功能就是把具体的算法实现, 从具体的业务处理里面独立出来, 把它们实现成为单独的算法类, 从而形成一系列的算法, 并让这些算法可以相互替换。

策略模式, 此模式可以定义一系列的算法策略, 把它们一个个封装起来, 并且使它们可以相互替换。在需要指定的计量单位换算时, 调用相应的算法策略即可。

试题四

【参考答案】

【问题 1】

(1) $R[j] > R[i]$
(2) $\text{Heapify}(R, i, n)$
(3) $i \geq 1$
(4) $R[1] = R[0]$

【问题 2】

(5) $O(n \log N)$

【问题 3】

(6) 20,15,19,10,4,13,7,8
(7) 19,15,13,10,4,8,7

试题五

【参考答案】

(1) `virtual string getName() = 0`
(2) `virtual void dispose(Patient * patient) = 0`
(3) `new ConcretePatient("name")`

- (4) Facade *
- (5) new Facade(patient)
- (6) f -> dispose()

试题六

【参考答案】

- (1) String getName()
- (2) void dispose(Patient patient)
- (3) new ConcretePatient("")
- (4) Facade
- (5) new Facade(patient)
- (6) f.dispose()

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题
- 4、免费督考群



微信扫一扫，立马获取



最新免费题库



备考资料+督考群

PC版题库：ruankaodaren.com