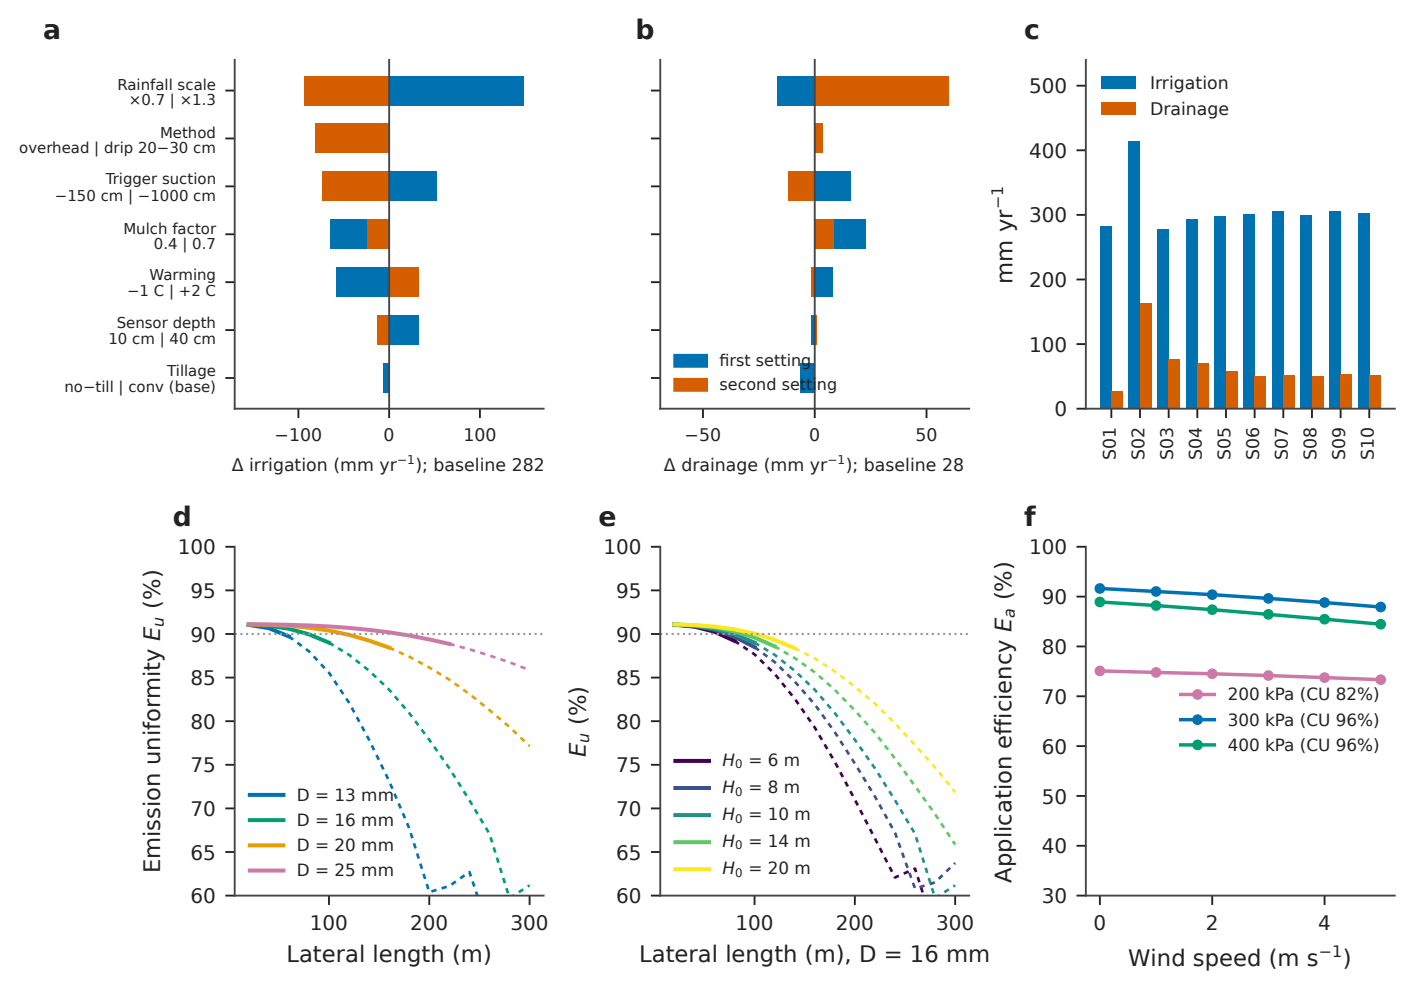
a
Rainfall scale
×0.7 | ×1.3
Method
overhead | drip 20−30 cm
Trigger suction
−150 cm | −1000 cm
Mulch factor
0.4 | 0.7
Warming
−1 C | +2 C
Sensor depth
10 cm | 40 cm
Tillage
no−till | conv (base)
−100
0
100
Δ irrigation (mm yr−1); baseline 282
b
first setting
second setting
−50
0
50
Δ drainage (mm yr−1); baseline 28
c
Irrigation
Drainage
mm yr−1
500
400
300
200
100
0
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
d
Emission uniformity Eu (%)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
D = 13 mm
D = 16 mm
D = 20 mm
D = 25 mm
100
200
300
Lateral length (m)
e
Eu (%)
H0 = 6 m
H0 = 8 m
H0 = 10 m
H0 = 14 m
H0 = 20 m
Lateral length (m), D = 16 mm
f
Application efficiency Ea (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
200 kPa (CU 82%)
300 kPa (CU 96%)
400 kPa (CU 96%)
0
2
4
Wind speed (m s−1)