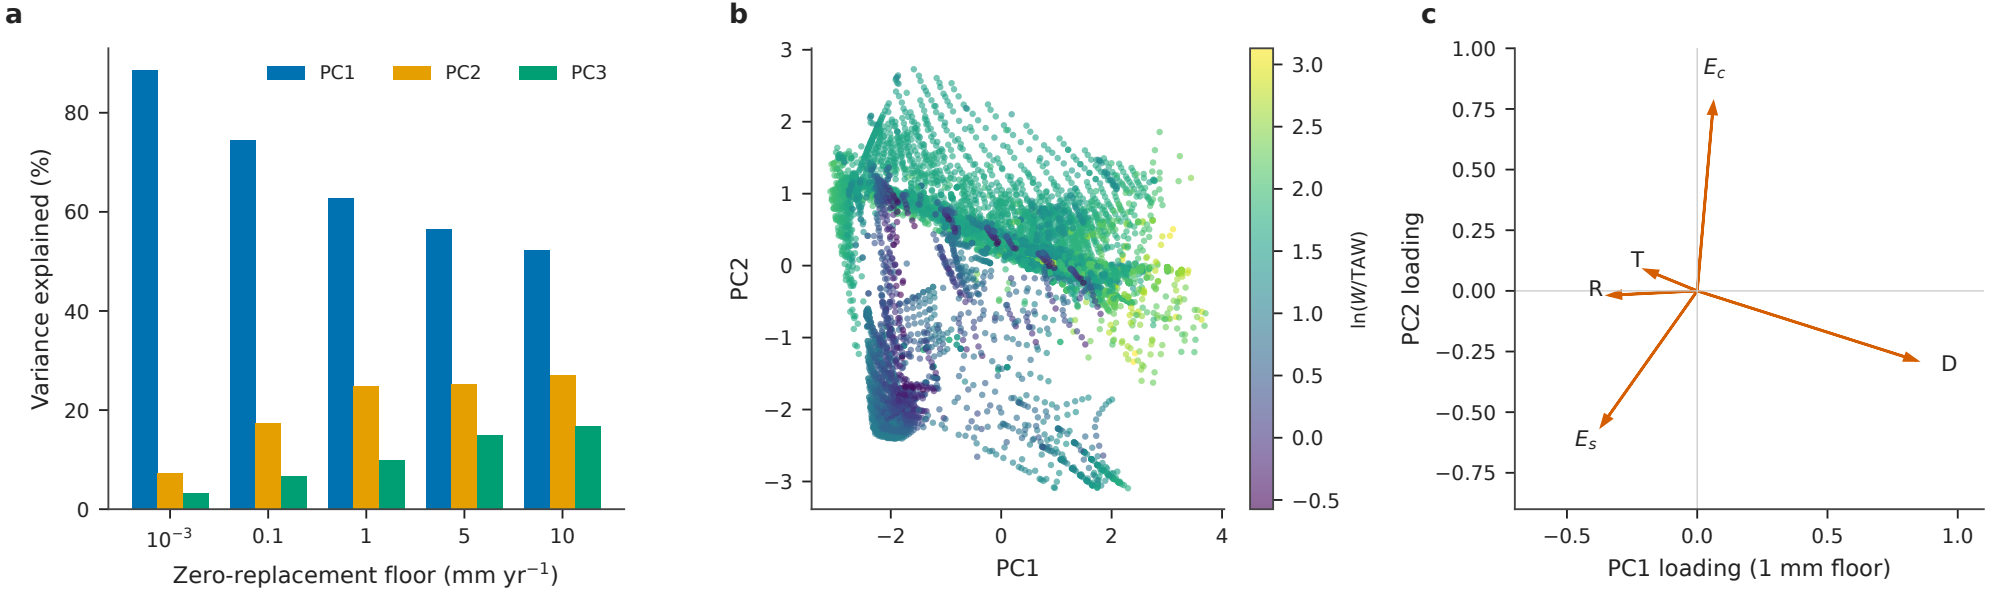

a
PC1
PC2
PC3
Variance explained (%)
0
20
40
60
80
10^{-3}
0.1
1
5
10
Zero-replacement floor (mm yr^{-1})
b
PC2
PC1
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
ln(W/TAW)
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
c
PC2 loading
PC1 loading (1 mm floor)
E_c
T
R
D
E_s
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
−0.5
0.0
0.5
1.0