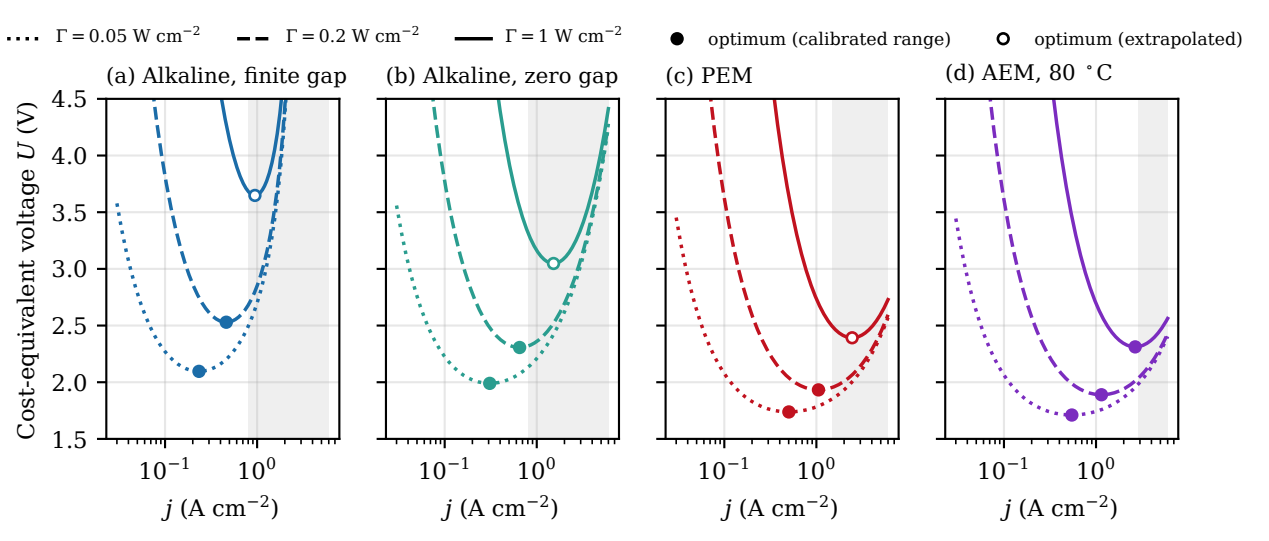
Γ = 0.05 W cm⁻²
Γ = 0.2 W cm⁻²
Γ = 1 W cm⁻²
optimum (calibrated range)
optimum (extrapolated)
(a) Alkaline, finite gap
(b) Alkaline, zero gap
(c) PEM
(d) AEM, 80 °C
Cost-equivalent voltage U (V)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
10⁻¹
10⁰
j (A cm⁻²)