



Technisches Datenblatt THS Handling System

Getriebeleses Linear-Servo-Robotersystem für alle Handling Operationen in einer Eintafelanlage mit einer Präzision von besser als 0.1 mm. Randabschneiden, Bodenabstreifen und Ausformen von Produkten; Einlegen von Produkten in einer Endverpackung. Trikno Handling System: der ultimative wartungsarme «Pick-and-Place»-Roboter für grenzenlose Flexibilität.




Eigenschaften


- Computergesteuerte Überwachung der Formen bis Formbreiten von 1200 mm (Dimensionen im obigen Bild zeigen ein Beispiel mit Formbreite von 275 mm)
- Sehr hohe Präzision über den gesamten Verfahrensweg: Positioniergenauigkeit von < 0.1 mm / Kavität
- Sehr lange Verfahrenswege bis 6 m
- Sehr hohe Hubkräfte bis 500 kg bzw. 1'000 kg (mit voller Verfahrs-Präzision)
- Getriebeles
- Wartungsfrei
- Beschleunigungen bis 7 G
- Absolut parallele Vorschübe mit voller Leistung
- Geräuscharm
- Geschwindigkeiten von bis zu 24 Formen / min
- 15" Farb-Touchscreen der Linie mit Auflösung 1024×769 Pixel
- Arbeitshöhe von 950 bis 1'050 mm

Optionen

- Ausführungen der Produktentnahme
 - Klopfstation
 - Vakuumstation (Schonend auch bei komplexeren Produkt-Geometrien)

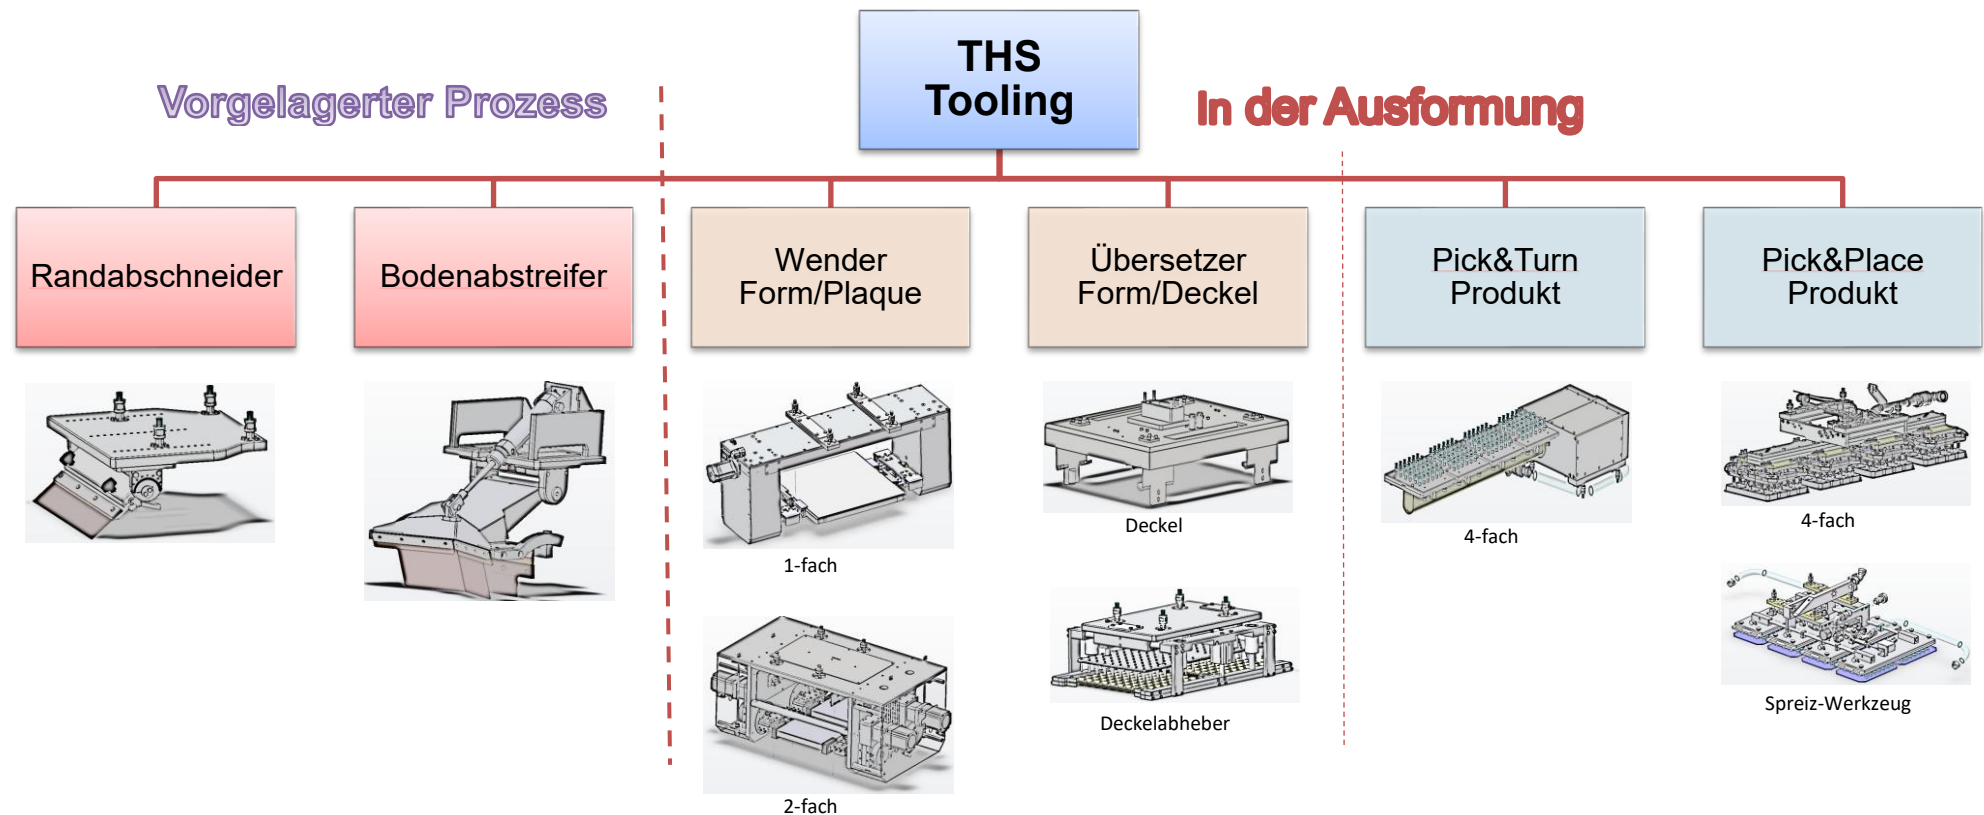

Werkzeug/Tool	Einsatzgebiet
Randschneider	Schneidet das überschüssige ColdPress 1.0 Material von den Formen
Bodenabstreifer	Schneidet das überschüssige Formfüllungsmaterial von den Formen ab
Form-Wender (mit Plaque)	Drehen der Formen zur Ausformung auf Plaques
Form-Wender (ohne Plaque)	Leere Formen werden zurückgedreht, um wieder befüllt werden zu können
Deckelöffner mit Nagelplatte	Öffnen von Zweiteiligen Formen, z.B. bei One Shot Kugeln
Bookmould-Öffner+Wender	Öffnen der Formen von Bookmould-Produkten, z.B. hohle Eier
Produktewender Pick'n'Turn	Produkte werden aus den Formen gesogen (Vakuum) und gedreht
Produkteübersetzer Pick'n'Place	Gedrehte Produkte werden auf Plaque/Band/Blister übergeben
Spreiz-Werkzeug / Übersetzer	Unterschiedliche Produkte-Abstände zwischen Formlayout und der Verpackung anpassen

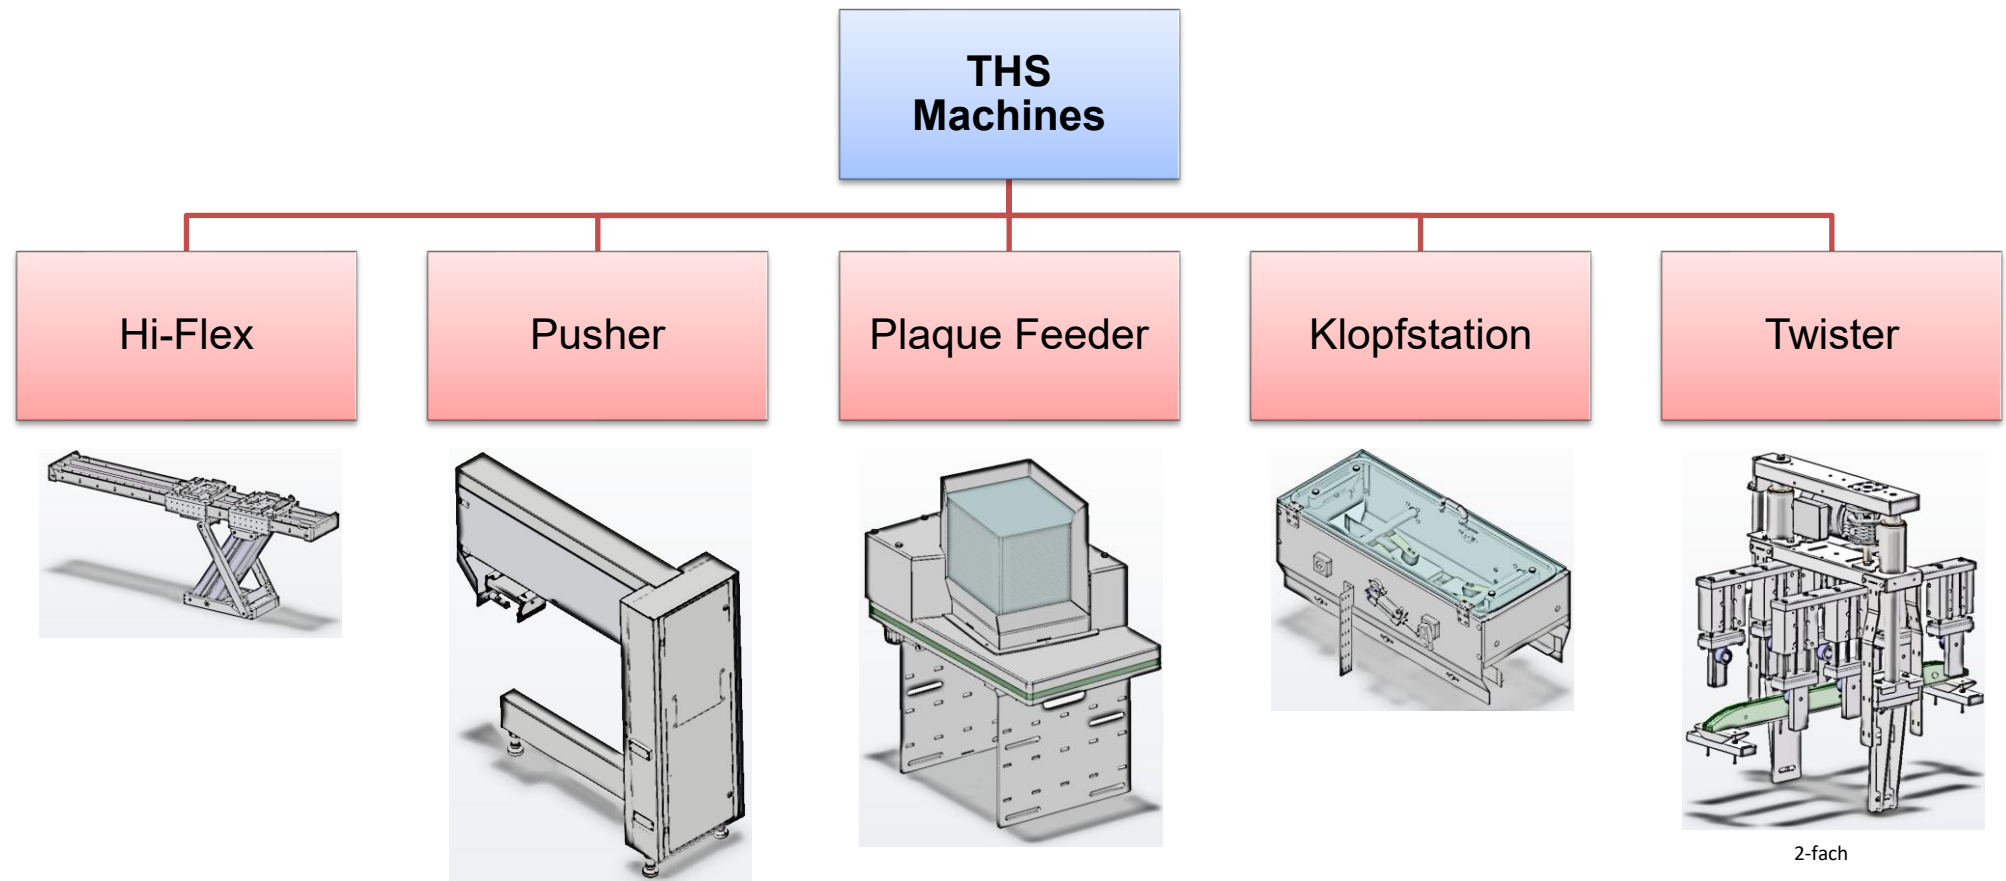

Werkzeug/Tool	Einsatzgebiet
Hi-Flex	Servoangetriebenes Linearmodul (Basisgerät für THS Tooling)
Pusher	Form wird vom Produktionsband zu einem Taktband übergeben (z.B. bei der Ausformung)
Plaque-Feeder	Plaques werden für den Weitertransport der ausgeformten Produkte verwendet
Klopstation	Die gedrehten Formen werden angeklopft, damit sich das Produkt von der Form löst
Twister	Diagonales Verdrehen der Form, damit sich das Produkt von der Form löst