

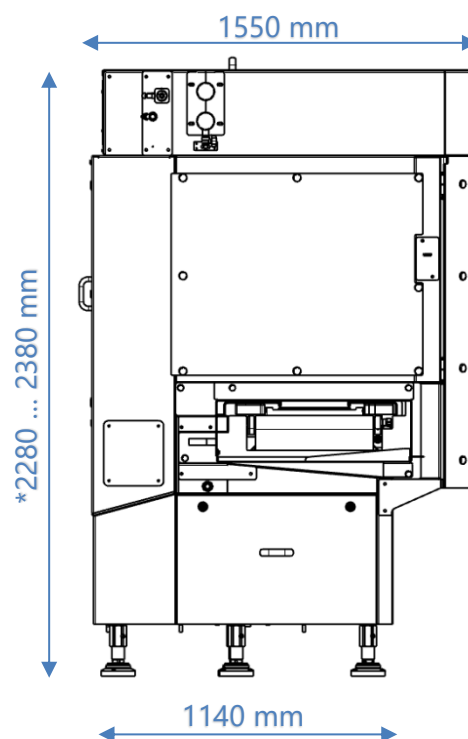
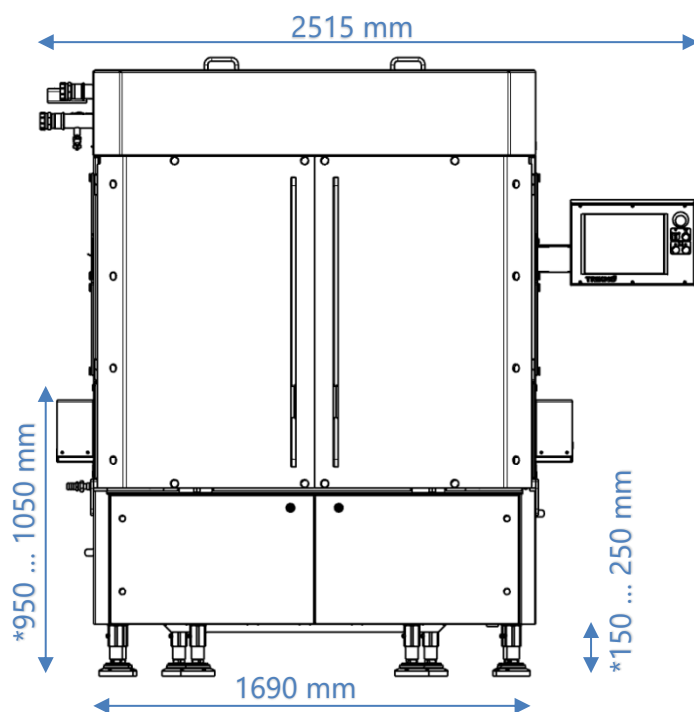


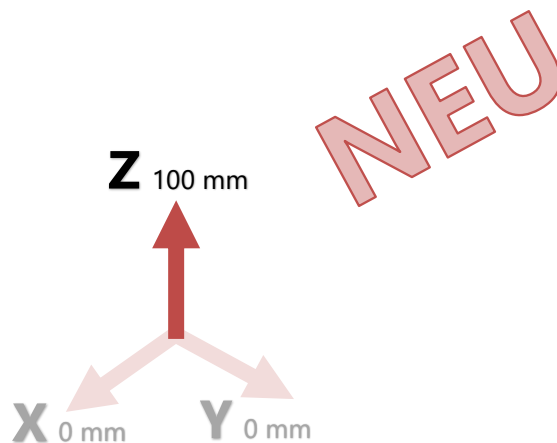

Technisches Datenblatt TCP Cold Press

Maschine mit bewährtem Z-Hubantrieb, komplett mit elektrischen Servomotoren betrieben.
Breit gefächerte Schalen möglich.

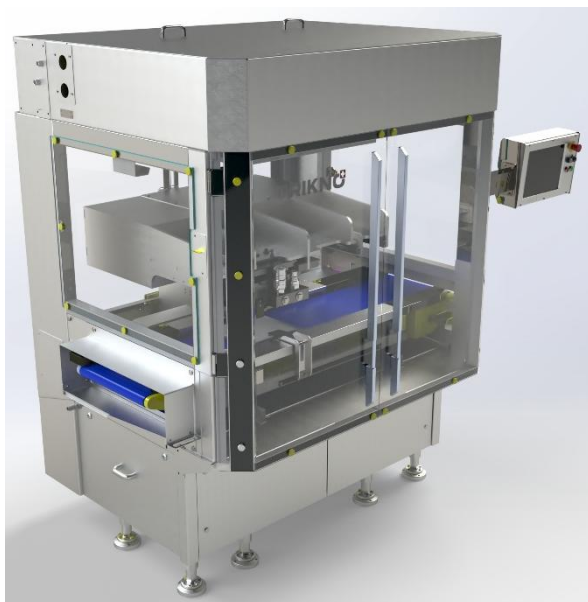

* Abhängig voneinander

	TCP 275	TCP 380	TCP 500	TCP 650
Formbreiten	175 ... 275 mm	... 380 mm	... 500 mm	... 650 mm
Gewicht	1500 kg	1650 kg	1800 kg	2000 kg



Eigenschaften ColdPress 1.0

- Kopfbewegung in Z-Achse 150 mm mittels elektrischer Servomotoren
- Jede Kavität hat 100% das gleiche Gewicht
- bewährt seit mehr als 20 Jahren
- Formzentrierung einfach einstellbar
- Sicherheitsverschalung abgedichtet für minimalen Kälteverlust
- Einfache Reinigung der ColdPress ohne Zusatzwerkzeuge (Edelstahl oder Aluminium in ALTEF® Beschichtung – für pH-Werte 4 ... 8)
- 15" Touch-Screen HMI für die Maschinenbedienung
- Volldigitale Maschinensteuerung
- Fernwartung auf PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität

Eigenschaften ColdPress 2.0

- Kein Rand Abscheider nötig, da formschlüssige Randgeometrien
- Ungleichheiten an Giessgenauigkeiten werden mittels Druckluftpolsterung ausgeglichen
- Keine 2. ColdPress für Book-moulding nötig
- Kopfbewegung in Z-Achse 150 mm mittels elektrischer Servomotoren
- Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Presswerkzeuge
- Formzentrierung einfach einstellbar
- Sicherheitsverschalung abgedichtet für minimalen Kälteverlust
- Einfache Reinigung der ColdPress ohne Zusatzwerkzeuge (Edelstahl oder Aluminium in ALTEF® Beschichtung – für pH-Werte 4 ... 8)
- 15" Touch-Screen HMI für die Maschinenbedienung
- Volldigitale Maschinensteuerung
- Fernwartung auf PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität

Varianten

- Bedienung HMI Links oder Rechts
- Band-Laufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- LAN- oder WLAN-Modem
- Anzahl Pressplatten 1 oder 2

Anwendungsmöglichkeiten



- Schalen in diversen Grössen und Formen
- Mit oder ohne Schmelzrand

