



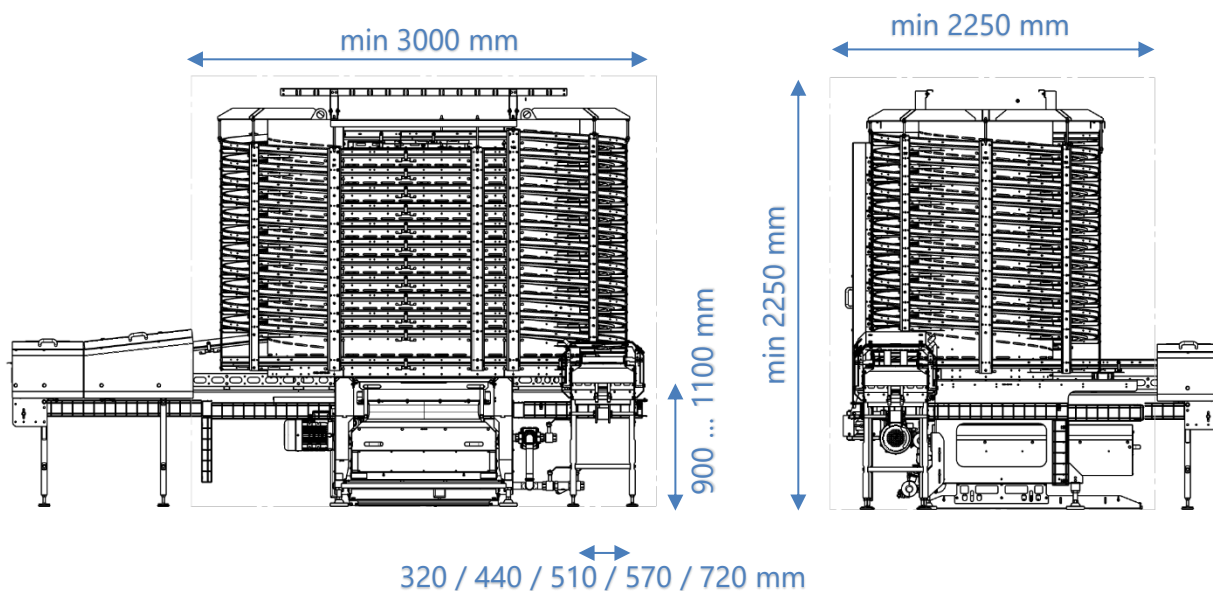

Technisches Datenblatt TCS Spirale

Durch den einzigartigen, bewährten Aufbau der Kühltspirale und des am Boden befindlichen Gebläses mit vorgelagertem Kühlregister (Glykol oder Gas), können die Produkte in einer kompakten und effizienten Weise homogen gekühlt werden. Durch Schlitze in der Trommel wird die kalte Luft gleichmässig über die Produkte geführt, wodurch diese eine optimale und kontrollierte Kühlung erfahren. Die optional erhältlichen transparenten Seitenwände ermöglichen besseren Einblick in den Prozess.

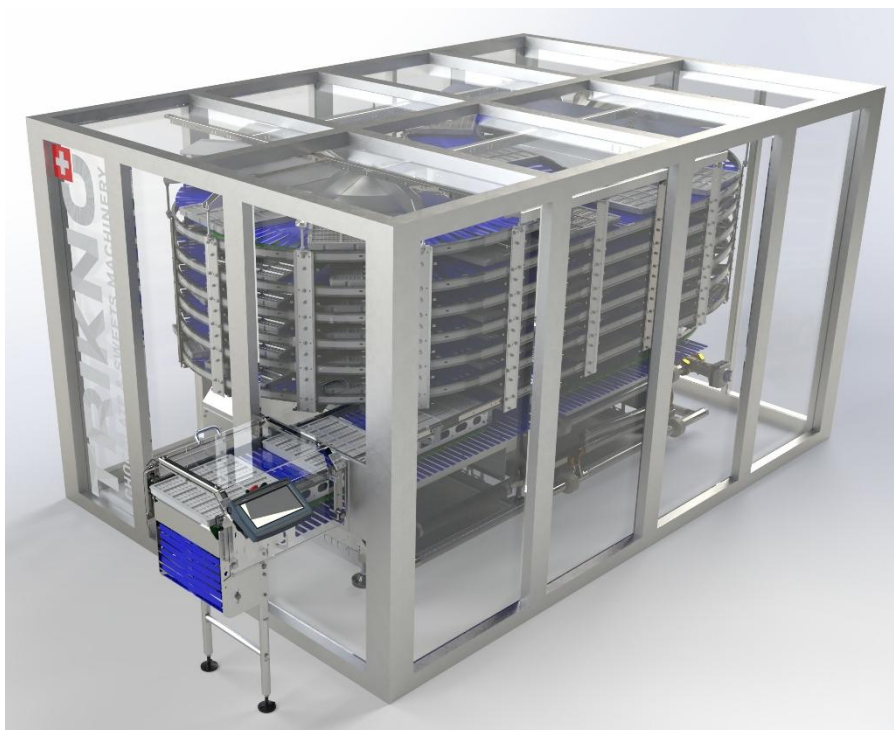

Allgemeines



Die Spirale ist das ideale Transportsystem für Formen jeder Grösse. Dank des Losformen-Systems werden die Formen ohne Befestigung störungs- und staufrei befördert. Alle Formen durchlaufen denselben Weg, was eine gleichmässige Kühlung oder Erwärmung gewährleistet. Die TRIKNO Spirale wird aus Standardkomponenten individuell in jeder Länge gefertigt und eignet sich sowohl für Industrie- als auch Confiserie-Anwendungen. Die Rahmenprofile der Isolierhäuser sind wahlweise aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl erhältlich und der Grundbau ist stets aus Edelstahl.

Eigenschaften

- ✓ Als Vorwärmung der Formen oder als Kühlung der befüllten Formen einsetzbar
- ✓ Gleichmässige, stufenlose und konstante Kühlung auch für unterschiedliche Produkte und Formen
- ✓ Sanfte Kühlung (so warm, so lange und so viel Luft wie möglich)
- ✓ Länge 12 ... 800 m ist kundenspezifisch konfigurierbar
(Dimension abhängig der Formgeschwindigkeit, deren Grössen und der Laufgeschwindigkeit)
- ✓ Für unterschiedliche Formengrössen bis 650 mm Breite und 500 mm Länge
- ✓ Antriebsdrehmoment mittels Sensoren überwacht
- ✓ Minimalste Staugefahr durch Losformprinzip
- ✓ Vielseitig zugänglich für Reinigung und Wartung
- ✓ Wartungsfreie Kettenantriebe
- ✓ Geringe Unterhaltskosten, da keine Kettenspannung oder hohe Ersatzteilkosten
- ✓ Hohe Lebensdauer der Formen durch kontinuierliche, schonende Transportbewegung ohne 90° Umlenkungen oder Start-/Stopp-Belastungen
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ Kein Kondenswasser (im Normalbetrieb)
- ✓ Türen einzeln abschliessbar, eines ausgerüstet mit Panikschloss

Optionen

- Gummiierte Kettenglieder für erhöhte Reibung, sodass leichte oder glatte Formen bzw. Blister stabil und prozesssicher transportiert werden
- Isolierhaus geschlossen (Alu, Edelstahl oder Kunststoff) oder als sichtbar (Makrolon oder Glas)
 - a. Mit Beleuchtung (blau oder rot)
 - b. Anzahl Türen für Zugänglichkeit wählbar (siehe Skizze a ... l)
- Länge von Einlaufposition (1) und Auslaufposition (2) je nach Kundenwunsch definierbar

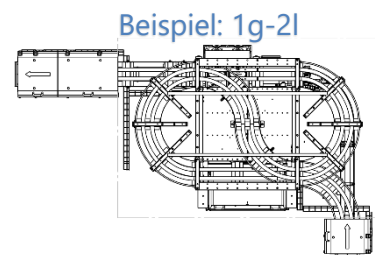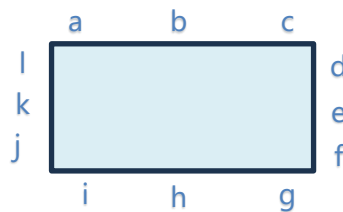

Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm
- Tafeln mit ganzen Nüssen



- Pralinen 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Schokoriegel 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Pralinen 3-farbig gefüllt (Triple Shot)
- Pralinen 4-farbig gefüllt (Quadro Shot)
- Schokoladentafeln gefüllt (One Shot Schleier)