Mô tả hàng hóa

AUTOMATIC FOLDER GLUER STITCHER MACHINE JW1228B MÁY DÁN, ĐÓNG, GHIM THÙNG CARTON MODEL JW1228B


MÔ TẢ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

- Máy dán, đóng ghim thùng carton tự động, đặt cố định, điện:380V/50Hz, công suất: 58KW,model: JW1228B, NSX:Shanghai JiaYi Machinery Co.,ltd. Sản xuất năm 2021, hàng đã qua sử dụng; đồng bộ tháo rời

Mô tả:

- Máy này được sử dụng để làm hộp carton bằng quy trình gấp dán ghim tại nhà máy sản xuất hộp carton sóng
- Máy ghim đóng dán, thùng bìa, hộp hay các vật chứa tương tự bằng carton
- Bộ phận cấp liệu sử dụng bộ cấp liệu đai hút. Vách ngăn bên có thể vỗ nhẹ vào bìa sóng.
- Bánh xe dán được làm bằng thép không gỉ. Bơm dán cung cấp keo tự động. Keo dán có thể tự động quay vòng khi máy dừng và dễ dàng được làm sạch.
- Giá đỡ trên và dưới được di chuyển bằng ray dẫn hướng và điều khiển bằng động cơ.
- Bộ phận gấp cuối cùng sử dụng động cơ servo để gấp chính xác.
- Tất cả các dây đai có thể dễ dàng điều chỉnh.

❖ **Thông số kỹ thuật**

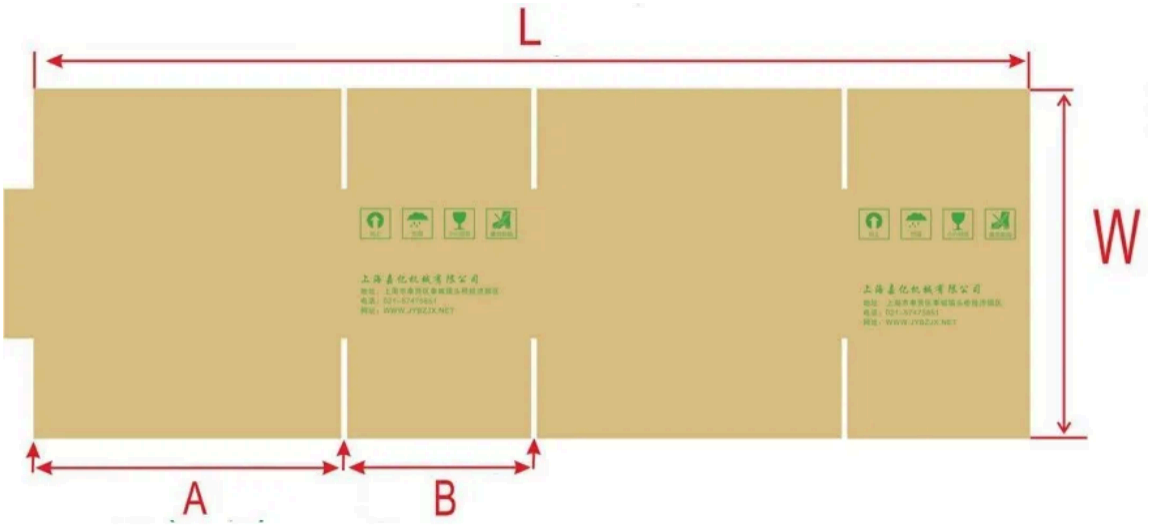

Model		1228B	
		max	min
Folder gluer	L	2800	560
	W	1200	250
	A	1000	140
	B	700	80
	A+B	1400	280
Stitcher	W	2800	800
	A	1200	300
	B	700	160
	A+B	1400	400

❖ **Bộ phận cấp liệu:**

- Cung cấp đai hút chân không một cách tự động.
- Vách ngăn bên có thể vỗ nhẹ vào bìa carton và đảm bảo độ chính xác khi nạp và di chuyển bằng nút điện.
- Hệ thống nạp giấy không cần ép: bề mặt của bìa có thể tránh được sự nghiền nát, trong cùng điều kiện để cải thiện cường độ nén của bìa.

❖ **Bộ phận gấp:**

- Tất cả bộ phận chuyển phía dưới được lắp động cơ di chuyển tự động
- Bánh xe có nếp gấp phía trên để đảm bảo nếp gấp thứ hai và được vận hành bằng động cơ.
- Giá đỡ trên và dưới được di chuyển bằng đường ray dẫn hướng.
- Động cơ servo dẫn động cho đai ngoài đảm bảo độ chính xác khi gấp.
- Dẫn động động cơ biến tần tần số độc lập cho bộ phận gấp cuối cùng.

❖ **Bộ phận ghim:**

- Đầu ghim có chế độ xoay linh hoạt. Tốc độ nhanh, độ chính xác đủ tiêu chuẩn và tuổi thọ dài hơn.

- Đầu ghim được dẫn động bằng mô tơ servo nhằm đảm bảo độ chính xác và ổn định của đường ghim.
- Có thể thiết lập đường ghim đơn hoặc đường ghim đôi.
- Đầu ghim có hệ thống bôi trơn tự động và thời gian bôi trơn và lượng dầu có thể tự thiết lập.
- Các đường ghim có thể di chuyển lên xuống một cách linh hoạt
- Bộ phận ghim lắp đặt các thiết bị vá bìa cứng được điều khiển bằng động cơ servo. Nó đảm bảo độ chính xác, đủ tiêu chuẩn sau khi gấp bìa cứng và trước khi ghim bìa nhằm tăng độ chính xác độ chính xác.

❖ **Bộ phận phun truy cập:**

- Lập trình viên có thể truy cập điều khiển bằng màn hình cảm ứng PLC
- Dữ liệu đầu vào thúc đẩy máy hoạt động và máy dò tự động có thể xuất ra số chính xác
- Bộ đếm và bộ điều chỉnh đẩy sử dụng chế độ khí nén.
- Chiều cao xếp chồng: số lượng xếp chồng có thể được đặt tự do tùy theo nhu cầu

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



