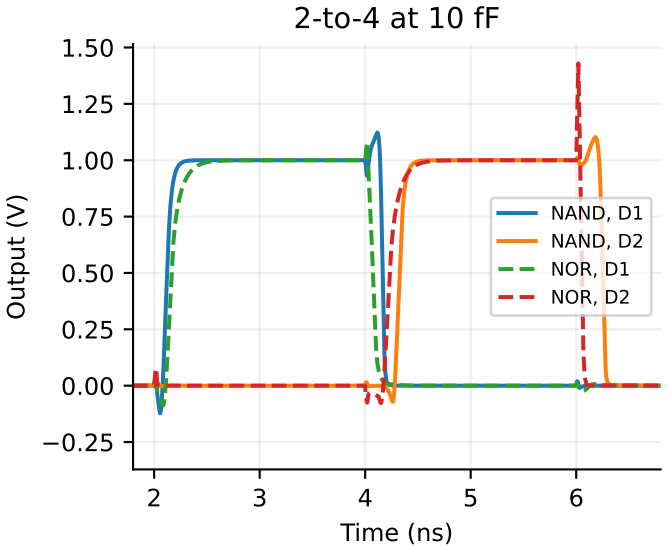
2-to-4 at 10 fF
Output (V)
Time (ns)
NAND, D1
NAND, D2
NOR, D1
NOR, D2

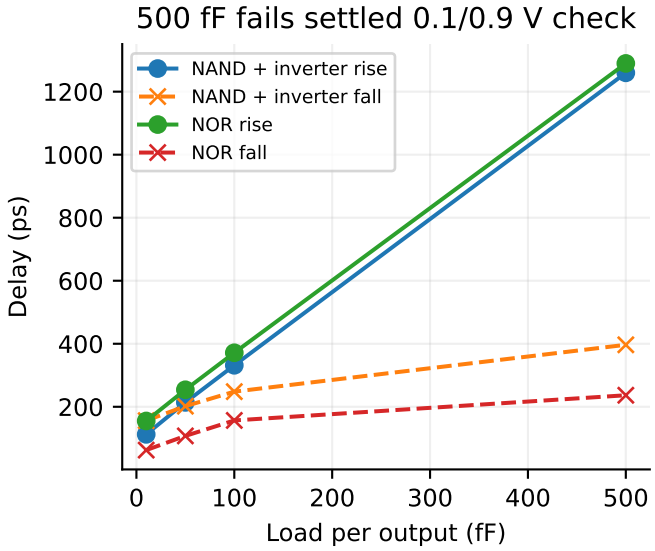
500 fF fails settled 0.1/0.9 V check
Delay (ps)
Load per output (fF)
NAND + inverter rise
NAND + inverter fall
NOR rise
NOR fall