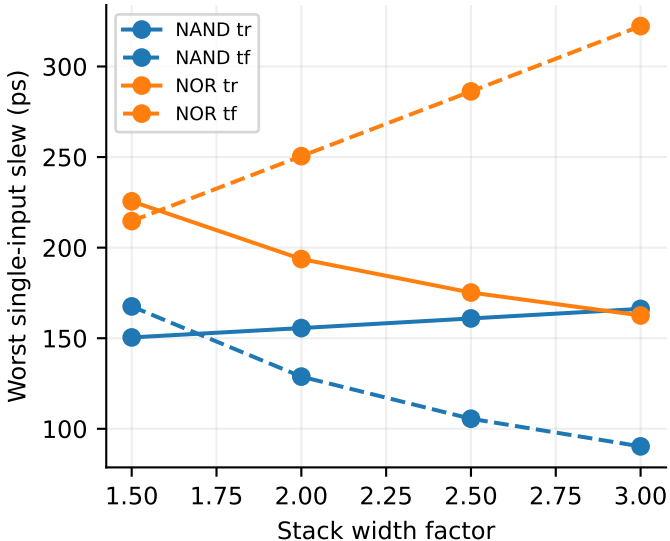
NAND tr
NAND tf
NOR tr
NOR tf
Worst single-input slew (ps)
300
250
200
150
100
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Stack width factor

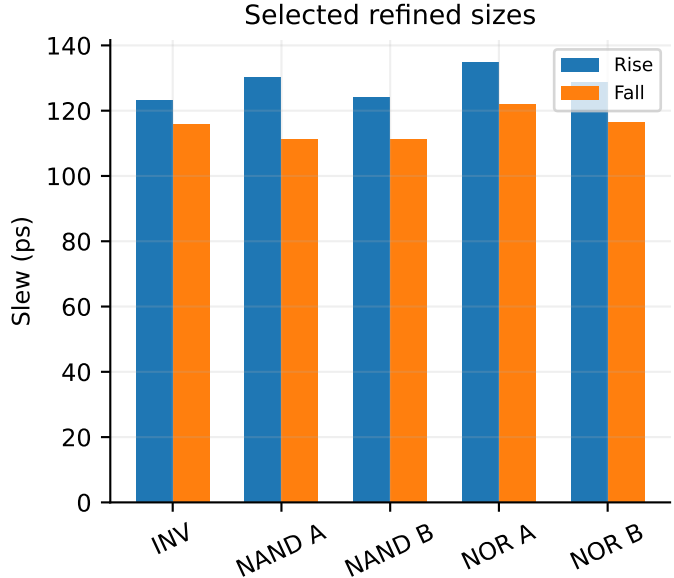
Selected refined sizes
Rise
Fall
Slew (ps)
140
120
100
80
60
40
20
0
INV
NAND A
NAND B
NOR A
NOR B