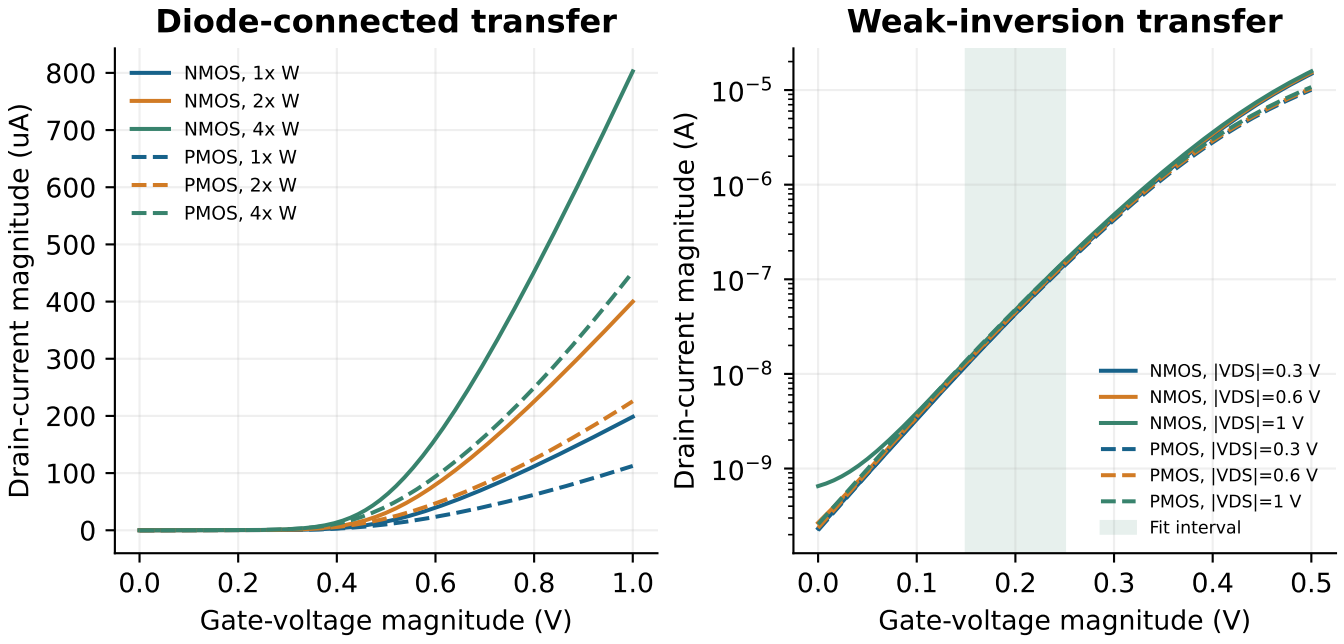
Diode-connected transfer
Drain-current magnitude (uA)
Gate-voltage magnitude (V)
NMOS, 1x W
NMOS, 2x W
NMOS, 4x W
PMOS, 1x W
PMOS, 2x W
PMOS, 4x W
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Weak-inversion transfer
Drain-current magnitude (A)
Gate-voltage magnitude (V)
NMOS, |VDS|=0.3 V
NMOS, |VDS|=0.6 V
NMOS, |VDS|=1 V
PMOS, |VDS|=0.3 V
PMOS, |VDS|=0.6 V
PMOS, |VDS|=1 V
Fit interval
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5