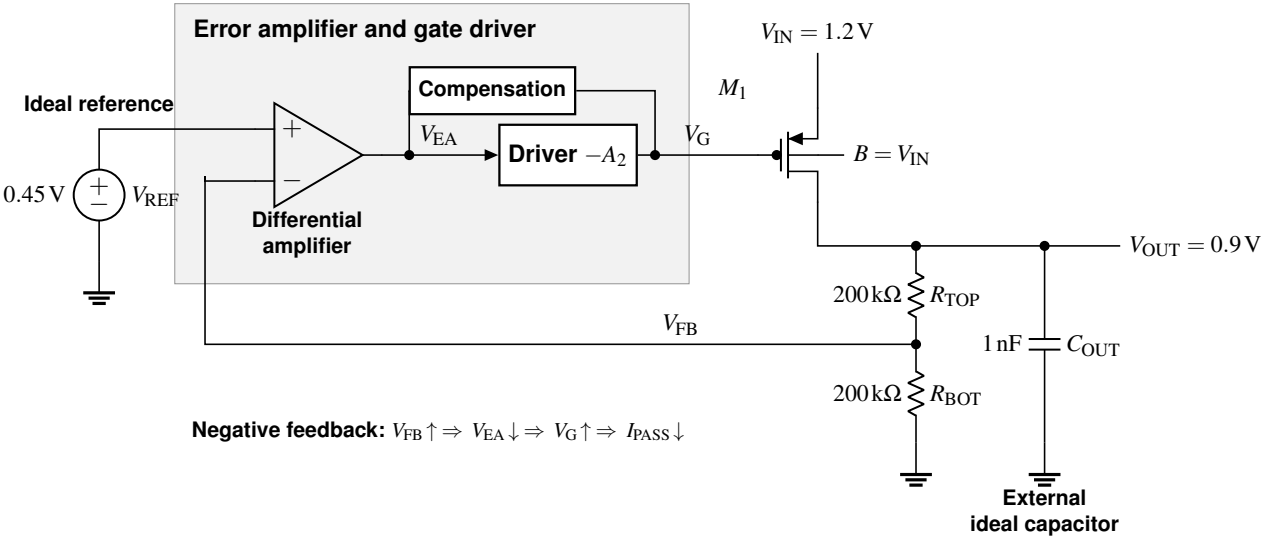

Error amplifier and gate driver
Ideal reference
0.45 V
V_{REF}
Compensation
V_{EA}
Driver $-A_2$
V_G
Differential amplifier
$V_{IN} = 1.2\,V$
M_1
$B = V_{IN}$
$V_{OUT} = 0.9\,V$
200 kΩ R_{TOP}
V_{FB}
1 nF C_{OUT}
200 kΩ R_{BOT}
Negative feedback: $V_{FB}\uparrow \Rightarrow V_{EA}\downarrow \Rightarrow V_G\uparrow \Rightarrow I_{PASS}\downarrow$
External ideal capacitor