NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

사

항

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.

→ 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용

8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항

DEP'T NO SHIP NO.


HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUS


PLAN HISTORY														
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
0	23. 01. 02	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完									

(표지 포함 4 매)


	DEF INO.	SHIF NO.	Sille Tire									
	B111000	8140, 8198/99	174,000 CBM CLASS LNGC									
	TEL. NO.	부서명	도면명									
	4787	선 체 설 계 부										
S	승 연	책임이 현	Vertical Ladder									
サイI.XIS	검 5	_ 책임 이 천 하	THALE									
억쌍세약노뾰시	작 &	대리 김성경	제작도									
90 10 10			도면 번호 E27P5115H POI	R NO.								
C:\EXDB\쐴계	I	Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd.	DATE 2023. 01. 02 H	124								
C:/E		Samho Shipyard, Korea	=======================================									

SHIP TYPE

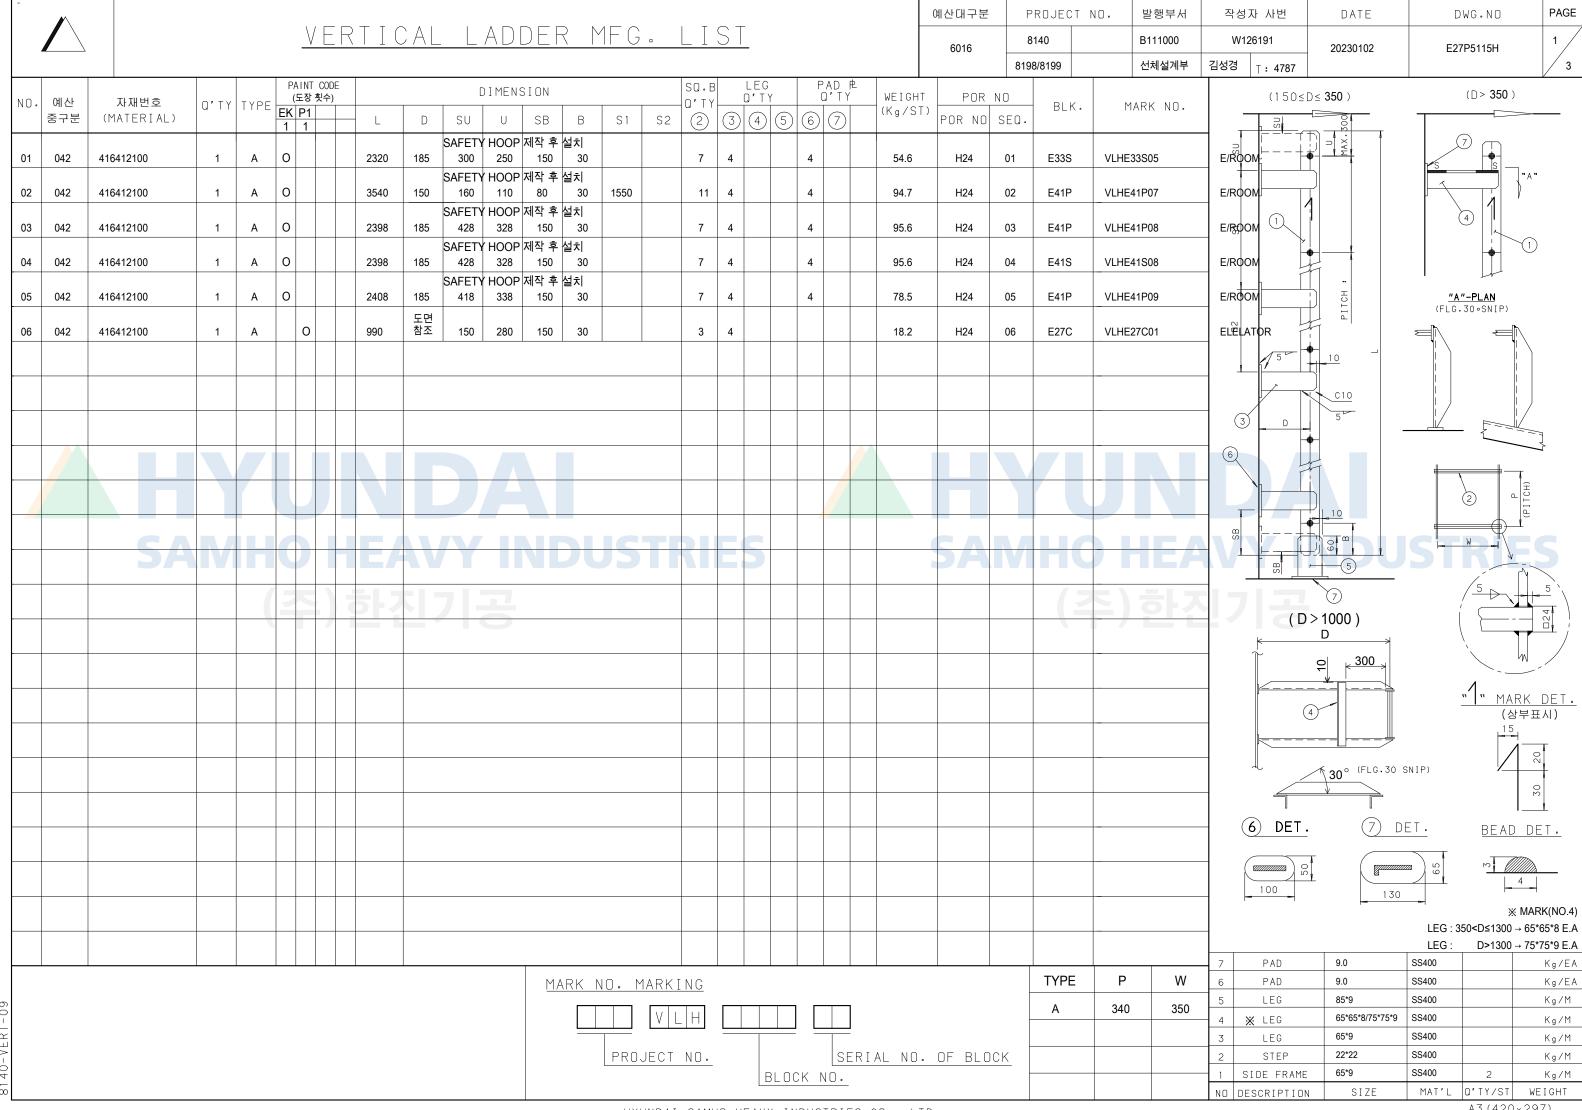

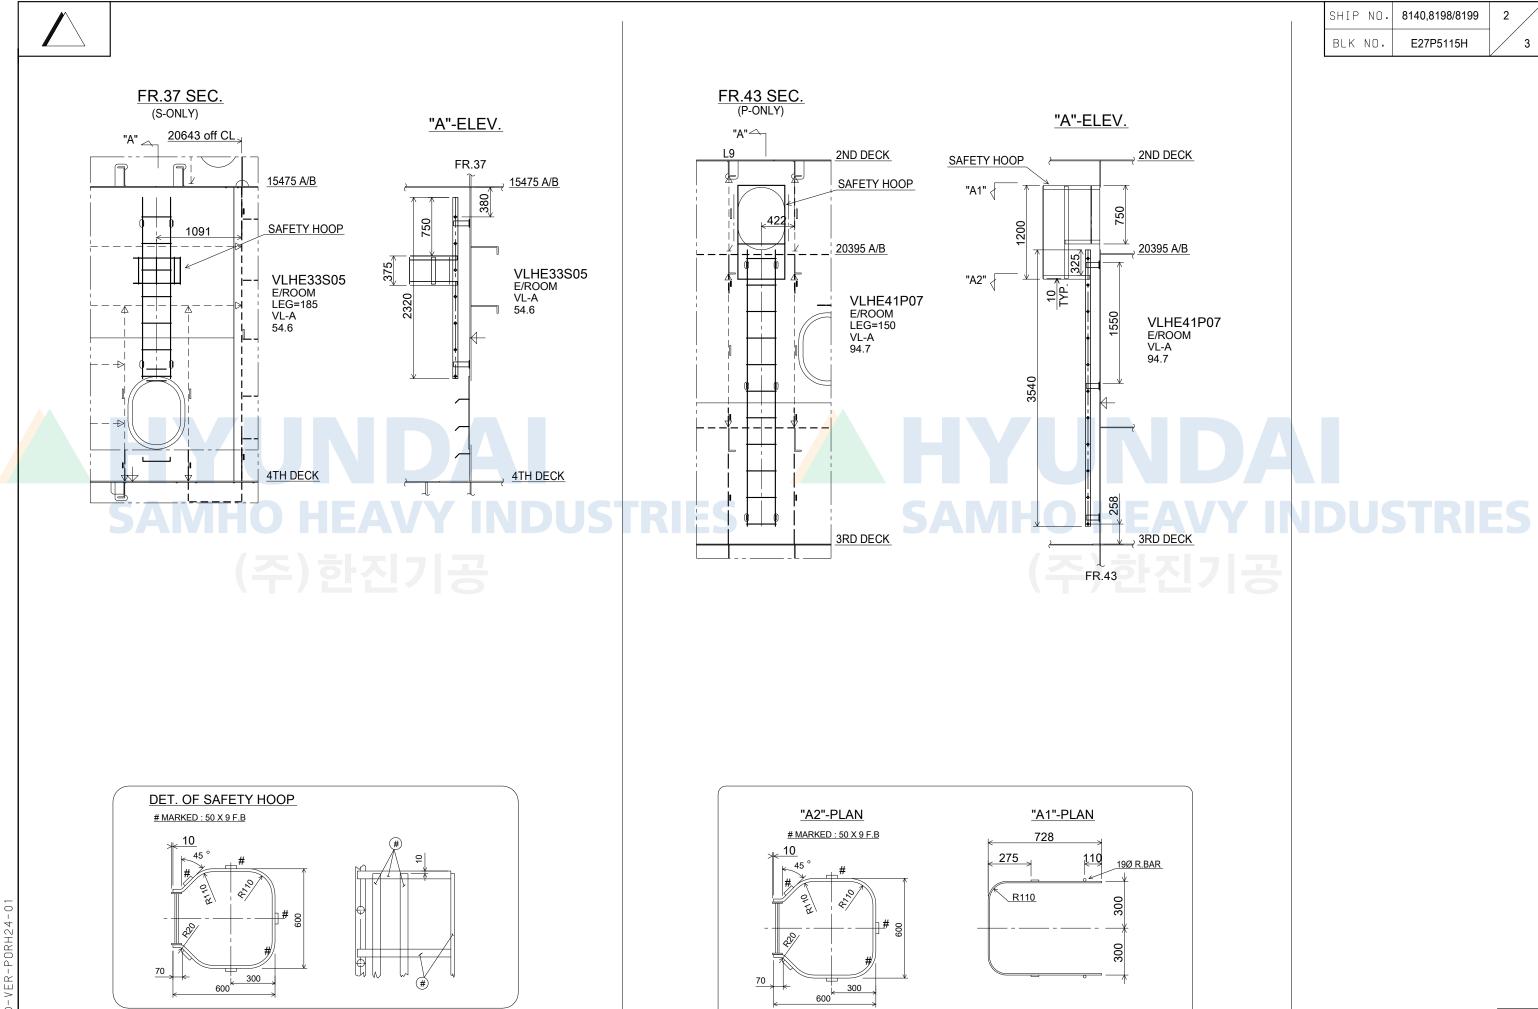

QR Code

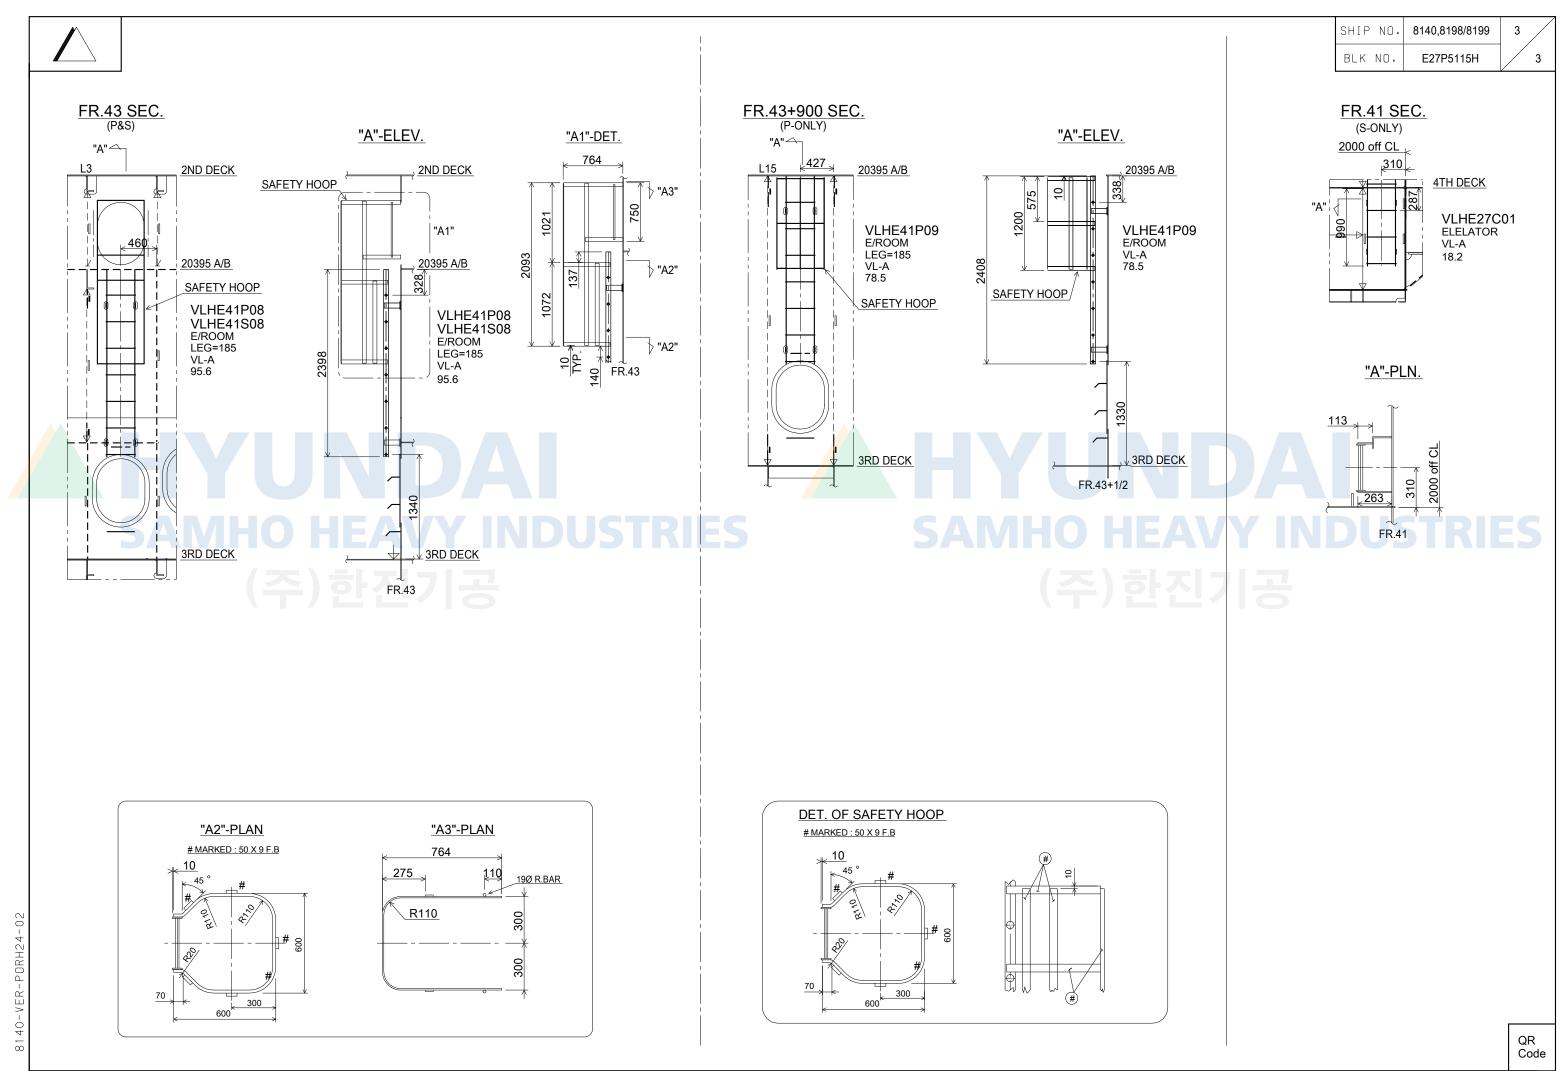

	ШДШ		С	D	EF	GH	l J	K	LI	M	N O	P Q	R	S T	U	V	W	X,	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	1 ĀG 25.41	. 24/2023 A 11−02 1:	3:41:44
1																													
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT	SPEC.		DIMENSION				SQ.B LEG Qty			PAD Qty		WGT BLK.		MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support		
3							LEN D	SU	US	SB	B S1	S2 (2)	(3)	(4) (5)	(6)	(7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	_
4	01	416412100	1	Α	0		2320 18	5 설치	250 1	50	30	7	4		4	4		54.60 E3	338	VLHE33S05	14 !	54.60			4	10	12		
5	02	416412100	1	Α	0		3540 15	0 설치	110	80	30 1550	11	4		4	4		94.70 E4	11P \	VLHE41P07	22 9	94.70			2	14	8	3	
6	03	416412100	1	Α	0		2398 18	5 설치	328 1	50	30	- 7	4		4	4		95.60 E4	11P \	VLHE41P08	14 9	95.60			4	19	14		
7	04	416412100	1	Α	0		2398 18	5 설치	328 1	50	30	7	4		4	4		95.60 E4	11S \	VLHE41S08	14 9	95.60			4	19	14		
8	05	416412100	1	Α	0		2408 18	5 설치	338 1	50	30	7	4		4	4		78.50 E4	11P \	VLHE41P09	14	78.50			6	15	18	3	1
9	06	416412100	1	Α	0		990 참 3	150	280 1	50	30	3	3 4					18.20 E2	27C \	VLHE27C01	6	18.20							1

