NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통 사

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.

→ 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용

8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 2R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용


특이 사항


DA I SAMHO HEAVY INDUSTRIE

PLAN HISTORY														
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
0	23. 01. 20	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完									
001	23. 02. 21	구조변경으로 형상 수정	김성경	이천하	결재完									
002	23. 07. 03	구조변경으로 형상 수정(8161~)	김성경	이천하	결재完									

(표지 포함 3 매)

	DEP'T NO.	SHIP NO.	SHIP TYPE								
	B111000	8158-8163	7,900 TEU CLASS CONTAINER CARRIER								
	TEL. NO.	부서명	도면명								
	4787	선 체 설 계 부									
	승 인	. 책임이 현	Vertical Ladder								
표시.ks	검 5	책임 이 천 하	제작도								
스쌍제작	작 &	대리 김성경									
♡:\EXDB\설계공통양식₩제작도표지.xls			도면 번호 S14P5115H POR NO.								
C:\EXDB\≙		Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea	DATE 2023. 01. 20 H21								

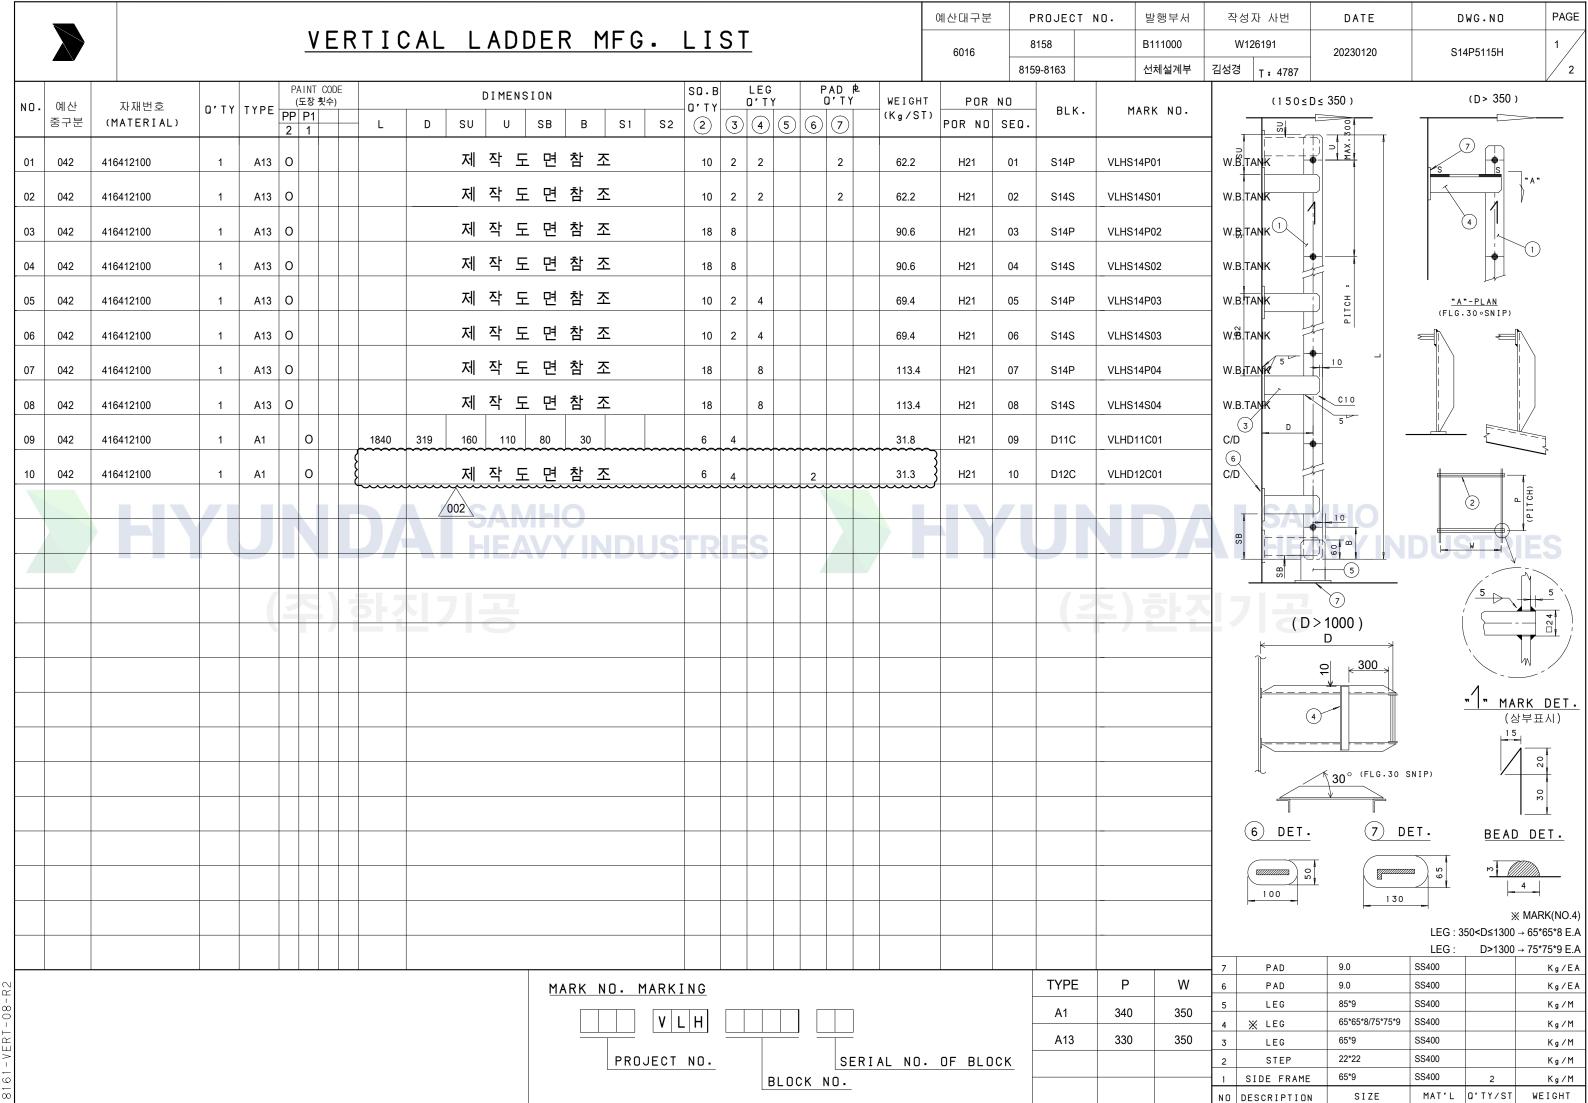

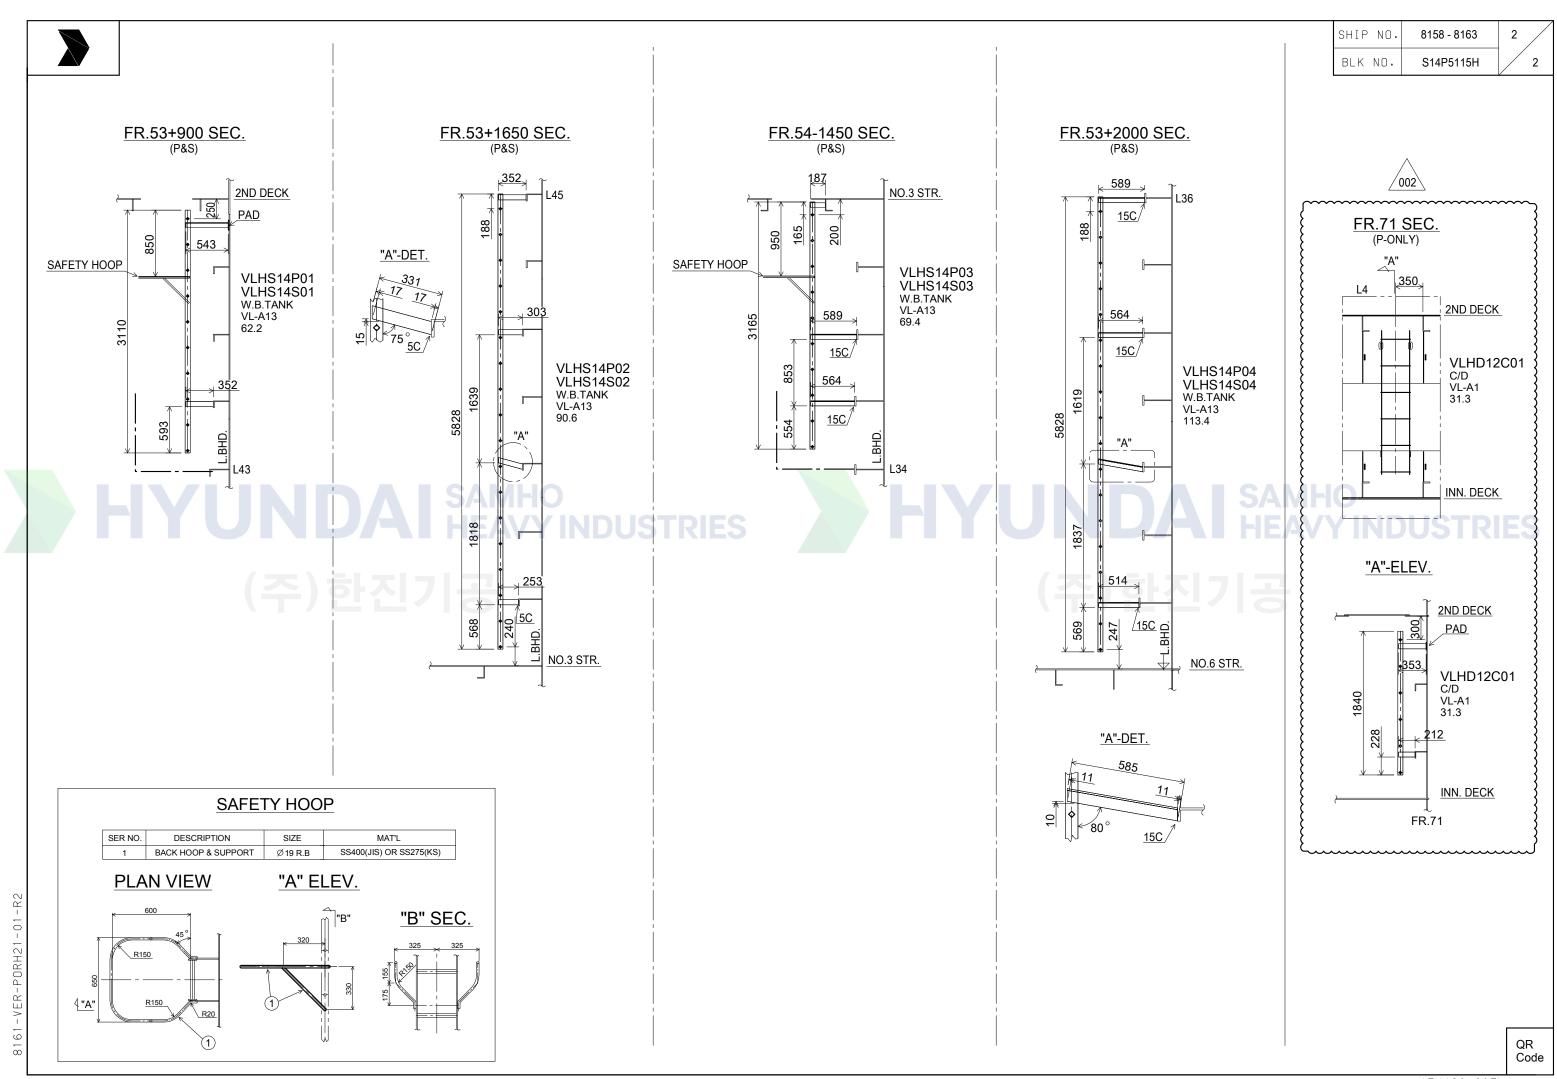

	ЩДШ		С	D	E F	G	Н	1	J	Κ	L M	N O	Р	QF	3	S T	U	V	W	Χ	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	1 AG 25.41.	24/2023 <mark>A 0</mark> 1−20 09	3:07:30
1																															1
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT	Γ SPE	C.			DII	MENSION		S	Q.B	LEG	i Qty	PAD Qt		PAD Qty WGT BLK.		MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support		
3							L	.EN	D S	SU	U SB	B S1	S2	(2) (3	3) (4	4) (5)	(6)	(7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	
4	01	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				10	2	2		2		62.20 S	14P	VLHS14P01	20		62.20		4		10		
5	02	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				10	2	2		2		62.20 S	148	VLHS14S01	20		62.20		4		10		
6	03	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				18	8					90.60 S	14P	VLHS14P02	36		90.60						
7	04	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				18	8					90.60 S	14S	VLHS14S02	36		90.60						
8	05	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				10	2	4				69.40 S	14P	VLHS14P03	20		69.40		4		10		
9	06	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				10	2	4				69.40 S	14S	VLHS14S03	20		69.40		4		10		
10	07	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				18		8				113.40 S	14P	VLHS14P04	36		113.40						
11	80	416412100	1	A13	0	제	작 .	도 면	참	조				18		8				113.40 S	148	VLHS14S04	36		113.40						
12	09	416412100	1	A1	0		1	840	319 1	60	110 80	30		6	4					31.80 D	11C	VLHD11C01	12 3	31.80							
13	10	416412100	1	A1	0	제	작 !	도 면	참	조				6	2	2		2		35.10 D	12C	VLHD12C01	12 3	35.10							1

