





SMB Ⓚ
TYPE SPRING MOUNT
(정적변위 : 25mm) KS B 1563(밀폐형)





SMB–A~C TYPE





SMB–D TYPE

제품의 특성

밀폐형 스프링마운트로서 상하부의 하우징 사이에 스프링이 위치하고 하부하우징에는 앵커용 HOLE이 가공되어 있고 상부 하우징에는 TAP가공이 되어 있어 레벨볼트와 너트로 구성된 레벨조정용 볼트를 사용할 수 있다. 하부하우징의 바닥에는 고주파 전달현상을 갖는 스프링의 단점을 보완하기 위한 목적으로 CR 계통의 PAD가 부착되어 있다.

(NOTE : 밀폐형 스프링 마운트 중 SMB는 KS 하중 규격, HMB는 KS 외 하중 규격에 따른 제품임.)

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Non Skid Pad	CR	KS M 6617
2	Lower Housing	GC	KS D 4301
3	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
4	Anti-Frictioner	SPONGE	-
5	Spring Cap	SS400	KS B 1002
6	Upper Housing	GC	KS D 4301
7	Level Bolt	SS400	KS B 1002

제품의 용도

- 펌프, 냉동기, 콤프레셔, 발전기의 방진용
- 송풍기의 방진용
- 공조기의 방진용
- 기타 수평반력이 큰 장비의 방진용


DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	색상	Dimension(mm)					
					A	B	C	D	H	Level Bolt
SMB-A-10	10	0.4	1.16	Pink	139	117	55	12	102	M10 × 60
SMB-A-25	25	1.0	1.20	Yellow						
SMB-A-50	50	2.0	1.34	Red						
SMB-A-75	75	3.0	1.34	Black						
SMB-A-100	100	4.0	1.30	Blue						
SMB-B-100	100	4.0	3.64	Blue	205	170	76	13	135	M12 × 65
SMB-B-150	150	6.0	3.64	Brown						
SMB-B-200	200	8.0	3.70	White						
SMB-B-300	300	12.0	3.94	Orange						
SMB-B-400	400	16.0	3.86	Pink						
SMB-C-400	400	16.0	5.10	Pink	228	205	90	13	150	M16 × 80
SMB-C-500	500	20.0	6.00	Green						
SMB-C-600	600	24.0	6.06	Blue						
SMB-C-750	750	30.0	6.14	Black						
SMB-C-1000	1000	40.0	6.32	Yellow						
SMB-D-1200	1200	48.0	13.38	Blue	306	277	94	14	170	M16 × 80
SMB-D-1500	1500	60.0	13.54	Black						
SMB-D-2000	2000	80.0	13.88	Yellow						


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

성능그래프


전달율 Graph

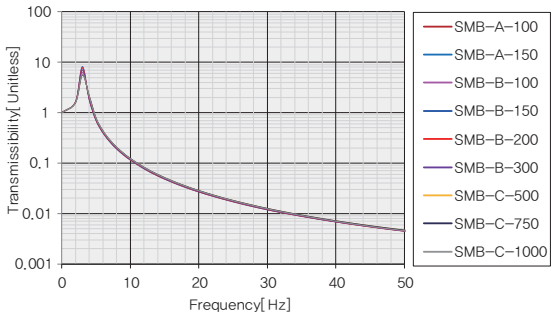


동강성 Graph

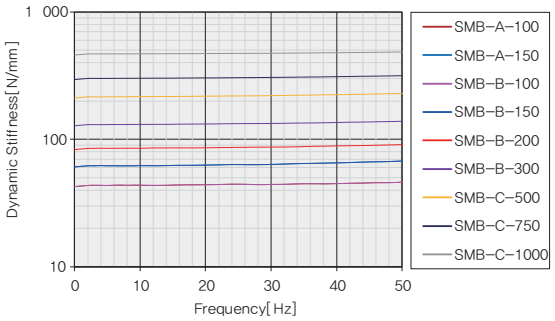


하중-변위 Graph

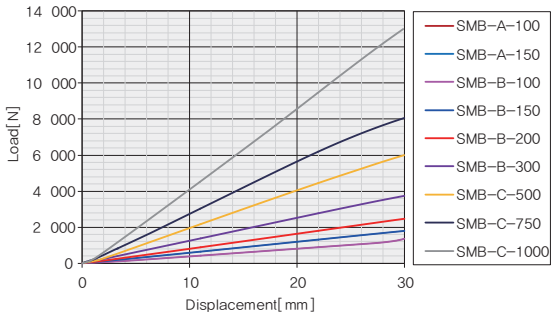


방진효율계산서

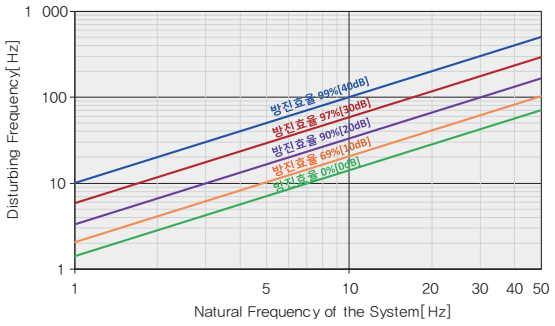


시공사진

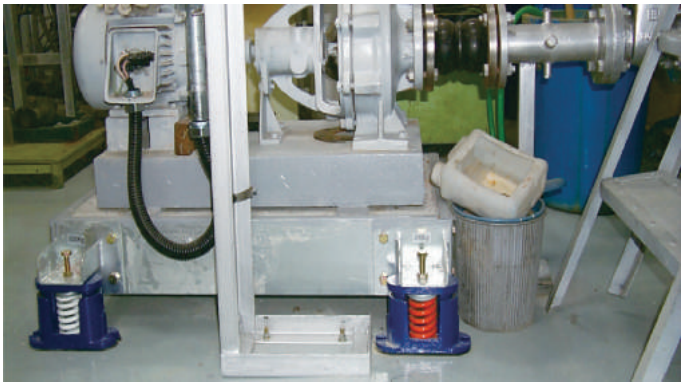


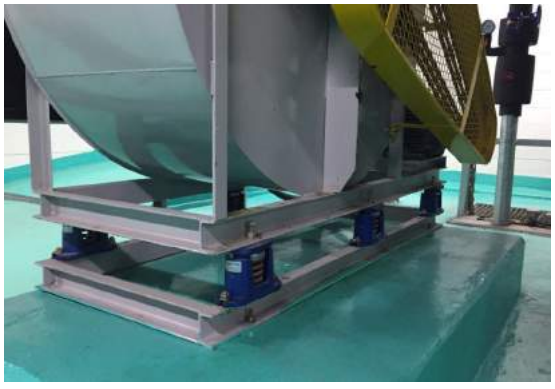

시공도면

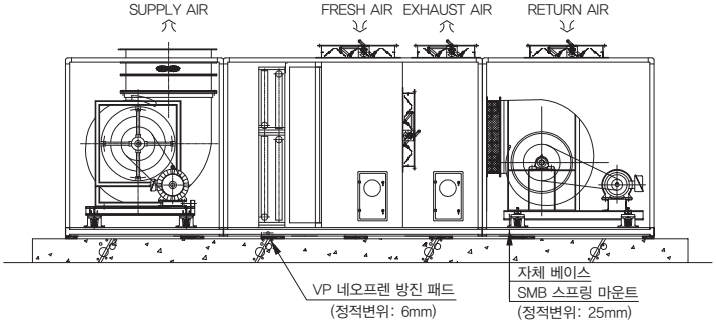

수평형 공기조화기 방진 상세도

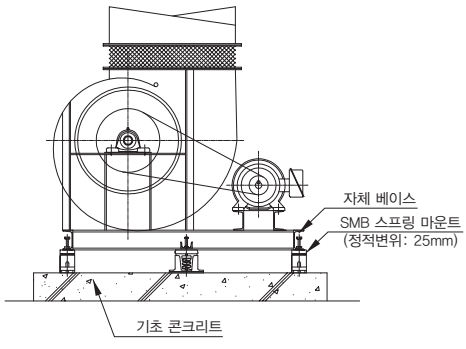


송풍기 방진 상세도





SMB2

TYPE SPRING MOUNT

(정적변위 : 50mm)

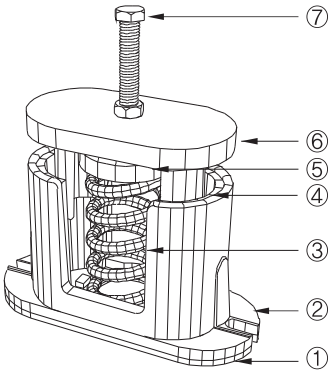



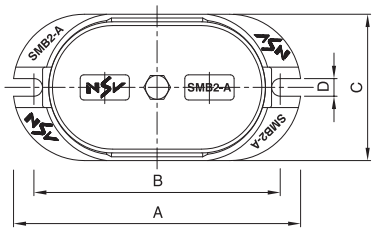

제품의 특성

밀폐형 스프링마운트로서 SMB TYPE과 특성 및 용도는 같으나 스프링의 정적변위가 50mm이므로 건물의 지상층에 설치되는 공조기, 휀 등의 장비를 좀 더 정숙하게 운전할 필요가 있을 때 사용된다.

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Non Skid Pad	CR	KS M 6617
2	Lower Housing	GC	KS D 4301
3	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
4	Anti-Frictioner	SPONGE	-
5	Spring Cap	SS400	KS D 3503
6	Upper Housing	GC	KS D 4301
7	Level Bolt	SS400	KS B 1002

제품의 용도

- 펌프, 냉동기, 콤프레셔, 발전기의 고효율방진용
- 송풍기의 고효율 방진용
- 공조기의 고효율 방진용
- 기타 수평반력이 큰 장비의 방진용


DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	색상	Dimension(mm)					
					A	B	C	D	H	Level Bolt
SMB2-50	50	1.0	8.30	Red	232	203	118	14	178	M12 × 65
SMB2-100	100	2.0	8.30	Black						
SMB2-150	150	3.0	8.56	Brown						
SMB2-200	200	4.0	8.52	White						
SMB2-300	300	6.0	8.64	Orange						
SMB2-400	400	8.0	8.65	Pink						
SMB2-500	500	10.0	8.75	Green						
SMB2-600	600	12.0	8.78	Blue						
SMB2-750	750	15.0	8.56	Black						
SMB2-1000	1000	20.0	8.90	Yellow						


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

성능그래프


전달율 Graph

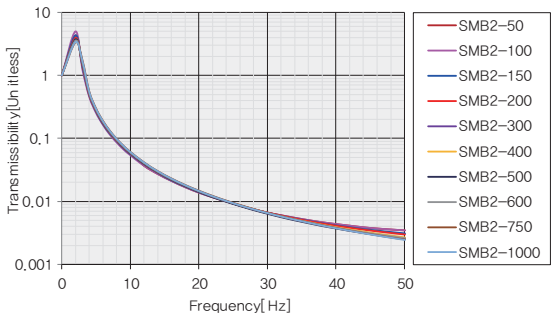


동강성 Graph

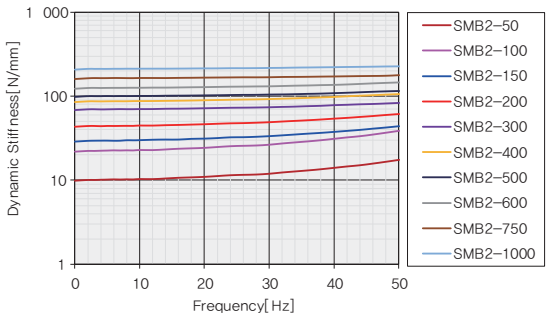

하중-변위 Graph

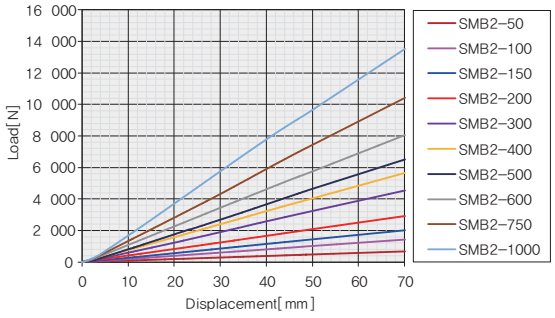

방진효율계산서

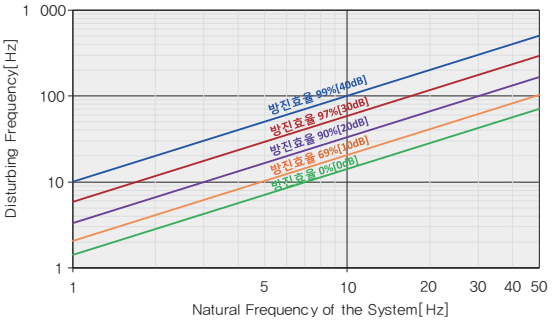


시공사진








시공도면

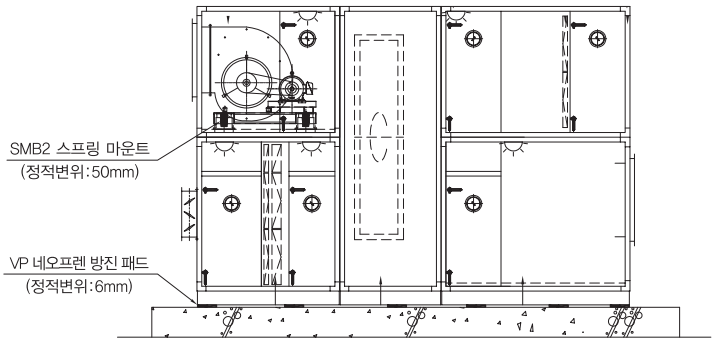



전열교환기 방진 상세도

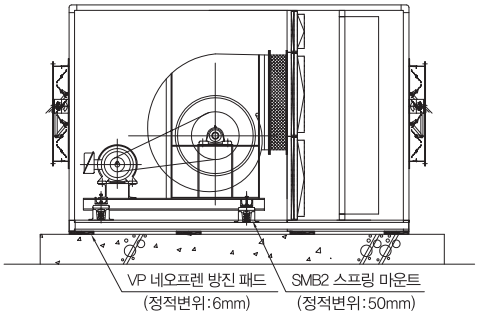


배기탈취 유니트 방진 상세도





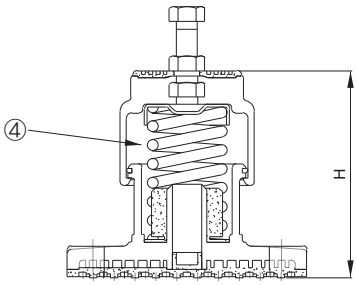



NSM/NSM2

TYPE SPRING MOUNT

(정적변위 : 25mm, 50mm)

제품의 특성

밀폐형 스프링 마운트로서 방진효과가 우수하고 스프링이 외부로 노출되지 않아 부식방지효과가 있으며 몸체 중앙에 변위를 점검할 수 있는 게이지가 설치되어 있다. 상하부 하우징이 POLYCABONATE 재질의 플라스틱으로 구성되어 있어 강도와 하중에 안정적이며 하우징 내부에 마찰방지용 Anti-friction rubber가 있어 고체 발생음 저감효과가 있다. 또한 상하부 접촉면에 CR계통의 방진패드를 부착하여 STEEL 및 콘트리트 접촉시 장비 바닥 기초로 고체음이 전달되는 것을 방지한다.

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Non Skid Pad	CR	KS M 6617
2	Lower Housing	E-PLASTIC	-
3	Upper Housing	E-PLASTIC	-
4	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
5	Upper Non Skid Pad	CR	KS M 6617
6	Level Bolt	SS400	KS B 1012

제품의 용도

- 송풍기 방진용
- 공기조화기 방진용
- 펌프류, 입상배관 방진용
- 기타 수평반력이 큰 장비의 방진용

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS


TYPE	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	변위 (mm)	Dimension(mm)					
					A	B	C	D	H	Level Bolt
NSM-25	25	1.0	0.44	25	132	104	66	13	115	M10 × 60
NSM-50	50	2.0	0.46							
NSM-75	75	3.0	0.50							
NSM-100	100	4.0	0.54							
NSM-150	150	6.0	1.16		170	134	99	14	143	M12 × 65
NSM-200	200	8.0	1.22							
NSM-300	300	12.0	1.36							
NSM-400	400	16.0	1.38		192	152	112	14	167	M16 × 80
NSM-500	500	20.0	2.08							
NSM-600	600	24.0	2.14							
NSM-750	750	30.0	2.22							
NSM2-50	50	1.0	2.44	50	223	183	137	14	180	M12 × 65
NSM2-100	100	2.0	2.50							
NSM2-150	150	3.0	2.46							
NSM2-200	200	4.0	2.50							
NSM2-300	300	6.0	2.70							
NSM2-400	400	8.0	3.06							
NSM2-500	500	10.0	2.76							
NSM2-600	600	12.0	2.62							
NSM2-750	750	15.0	2.92							

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


성능그래프

NSM


전달율 Graph

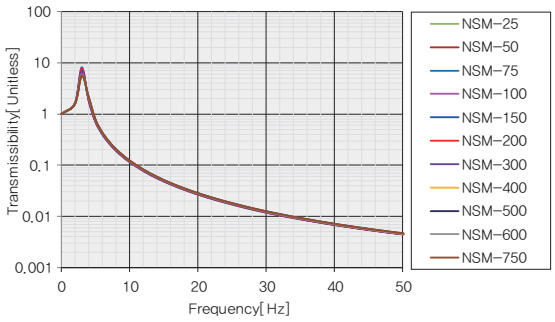


동강성 Graph

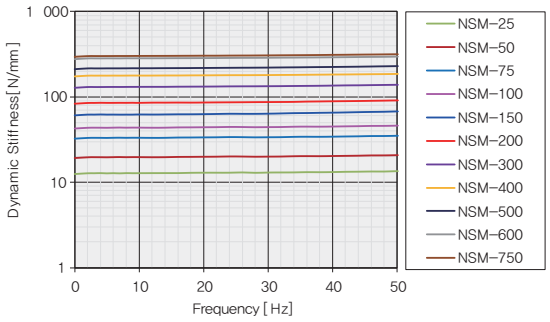

하중-변위 Graph

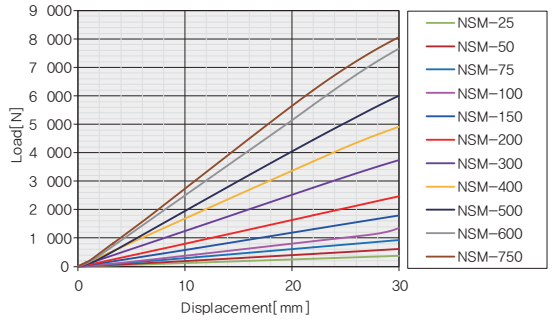


방진효율계산서

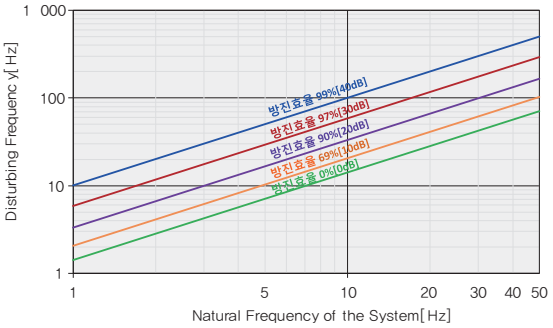


NSM2


전달율 Graph

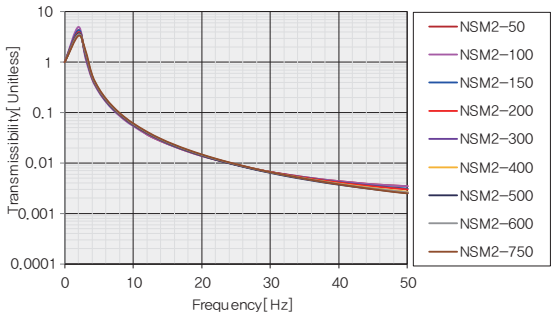


동강성 Graph

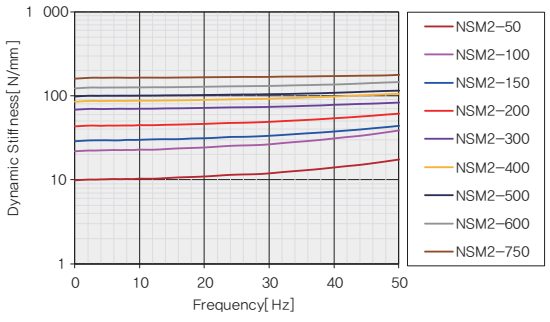

하중-변위 Graph

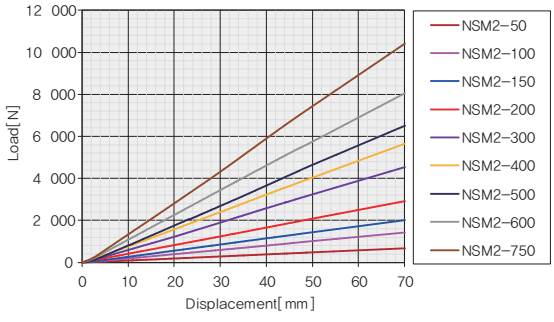

방진효율계산서

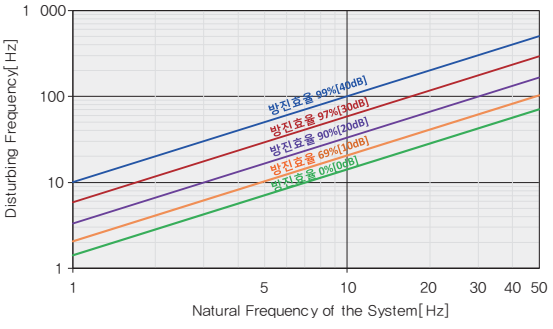

VB-1000

TYPE RUBBER MOUNT

(정적변위 : 5.0~9.0mm)



VB-1000




VB-1000N

제품의 특성

Bobbin(원통형) 마운트로서 내부에는 상하로 보강 STEEL PLATE가 내장되어 있으며 충격력에 따른 진동 및 고체음의 절연에 우수한 효과를 발휘할 수 있다.
마운트의 재질은 내유성, 내오존성등이 우수한 네오프렌 합성고무로 제작되었으며마운트 상하부에는 고정용 전산로드가 설치되어 너트로 손쉽게 고정할 수 있다.

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Bolt (Upper)	SS400	KS B 1002
2	Rubber Mount	CR	KS M 6617
3	Bolt (Lower)	SS400	KS B 1002

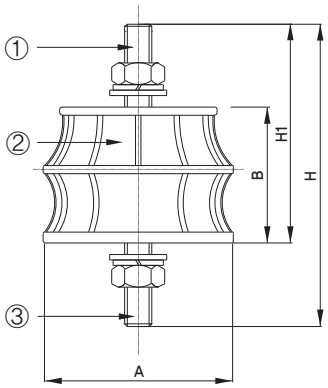

제품의 용도

- 소형 펌프, 소형 송풍기 방진용, 팩케이지에어콘 실내기, 실외기 방진용
- 기타 산업기계 및 각종장비의 방진용

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	Dimension(mm)				
				A	B	H	H1	Level Bolt
VB-1040	50	60±5	5.0	40	35	87	60	M8 × 30
VB-1050	70			50	40	92	65	M8 × 30
VB-1060	100			60	40	100	70	M10 × 35
VB-1070	180		7.0	70	50	110	80	M10 × 35
VB-1080	300			80	50	110	80	M10 × 35
VB-1100	500		9.0	100	55	124	90	M12 × 40
VB-1120	800			120	55	124	90	M16 × 40
VB-1150	1000			150	60	150	105	M16 × 50


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.





VM-1000

TYPE RUBBER MOUNT

(정적변위 : 6.0~8.0mm)

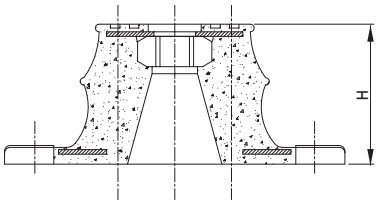



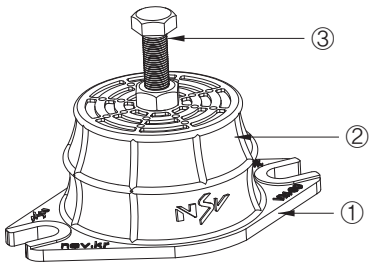

제품의 특성

VM-1000 마운트는 높은 변위에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 작고 가벼우며 설치가 용이하다. 돔형태의 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 설계되어 광범위한 장비의 방진에 적용 할 수 있다. 네오프렌 고무마운트 중앙 내부에는 견고한 고정너트가 내장되어 있고 몸체에는 바닥에 견고하게 고정 될 수 있도록 상, 하부에 스틸플레이트가 내장되어 있다.


제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Base Plate	SS400	KS D 3503
		CR	KS M 6617
2	Body	CR	KS M 6617
3	Level Bolt	SS400	KS B 1002


제품의 용도

- 선박, 산업용, 자동차용 엔진 방진용
- 소형 발전기, 팩케이지 에어컨 방진용
- 소형 펌프 방진용
- 소형 공기조화기, 송풍기 방진용
- 전기모터, 포장장비, 식품가공장비 방진용

시공도면

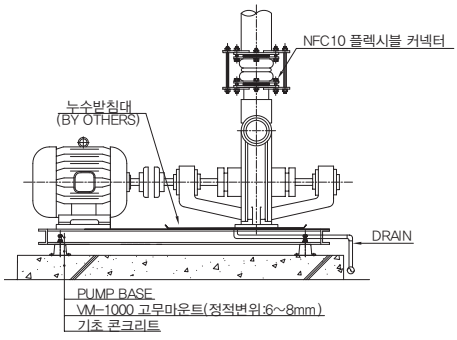

웨스코 펌프 방진 상세도

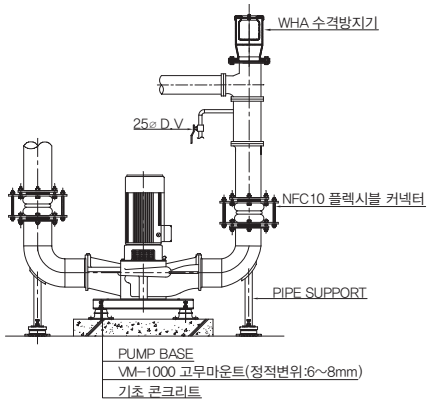

인라인 펌프 방진 상세도

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	무게 (kg)	Dimension(mm)					
					A	B	C	D	H	Level Bolt
VM-1040	60	60±5	6	0.18	75	60	46	8	35	M8
VM-1050	80		6	0.21	90	74	60	10	40	M10
VM-1060	120		6	0.31	113	90	69	10	45	M10
VM-1070	150		6	0.34	130	105	81	12	50	M10
VM-1080	300		8	0.42	130	110	90	12	50	M10
VM-1100	600		8	1.78	169	140	112	13	60	M12

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.