# angle_t1.6_blank — 단발 (블랭킹) 금형

| | |
|---|---|
| 금형 크기 (L × W) | 410 × 275 mm |
| 닫힌 높이 / 열린 높이 | 201.0 / 213.0 mm |
| 필요 행정 | ≥ 19 mm |
| 절단력 / 스프링 / 합 | 195.3 / 18.7 / 214.0 kN |
| 필요 프레스 | 28 tf → 프레스 60톤 |
| 전단 에너지 | 141 J / 타 |
| 스트립 피치 × 폭 | 106.6 × 84.8 mm |
| 다이 스프링 | Ø50 × 64 중강하중 (적색) × 8 |
| 금형 무게 (어림) | 124 kg |
| 압력 중심 | (+0.0, +0.0) mm |

## 점검

| 항목 | 값 | 판정 |
|---|---|---|
| 스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘 | 13.67 kN | 적합 |
| 스프링 끝 휨 (재연마 포함) | 19.7 % | 적합 |
| 스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점) | 29.4 mm | 적합 |
| 스트리퍼 볼트 머리 자리 | 깊이 23.0 mm | 적합 |
| 볼트 물림 (하형 M8 × 55) | 13.6 mm | 적합 |
| 볼트 물림 (상형 M8 × 50) | 13.6 mm | 적합 |
| 상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4) | 93 MPa | 적합 |
| 스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 4) | 73 MPa | 적합 |
| 펀치 진입 (하사점) | 1 mm | 적합 |
| 날 ↔ 다이 끝 여유 | 85 mm | 적합 |
| 프레스 | 프레스 60톤 (필요 28 tf, 행정 ≥ 19) | 적합 |
| 압력 중심 ↔ 금형 가운데 | 0.0 mm | 적합 |

## 도면 목록


| 장 | 도번 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | HD-261027-00 | 표지 · 사양 · 점검 |
| 2 | HD-261027-01 | 금형 조립도 |
| 3 | HD-261027-02 | 스트립 배치도 |
| 4 | HD-261027-11 | 01 하형 다이 세트 |
| 5 | HD-261027-12 | 02 다이 받침판 |
| 6 | HD-261027-13 | 03 다이 플레이트 |
| 7 | HD-261027-14 | 04 스트리퍼 플레이트 |
| 8 | HD-261027-15 | 05 펀치 플레이트 |
| 9 | HD-261027-16 | 06 펀치 받침판 |
| 10 | HD-261027-17 | 07 상형 다이 세트 |
| 11 | HD-261027-20 | 10 블랭킹 펀치 |
| 12 | HD-261027-28 | 18 스트립 가이드 |
| 13 | HD-261027-31 | 21 스톱 블록 |

3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |


| 한일특장(주) | 금형 설계 도면집 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | | 무게 | 124.16 kg |
| 재질 | SPCC t1.6 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:1 |
| 도번 | HD-261027-00 | 시트 | 1 / 13 |

평면도 (하형, 펀치는 숨은선)

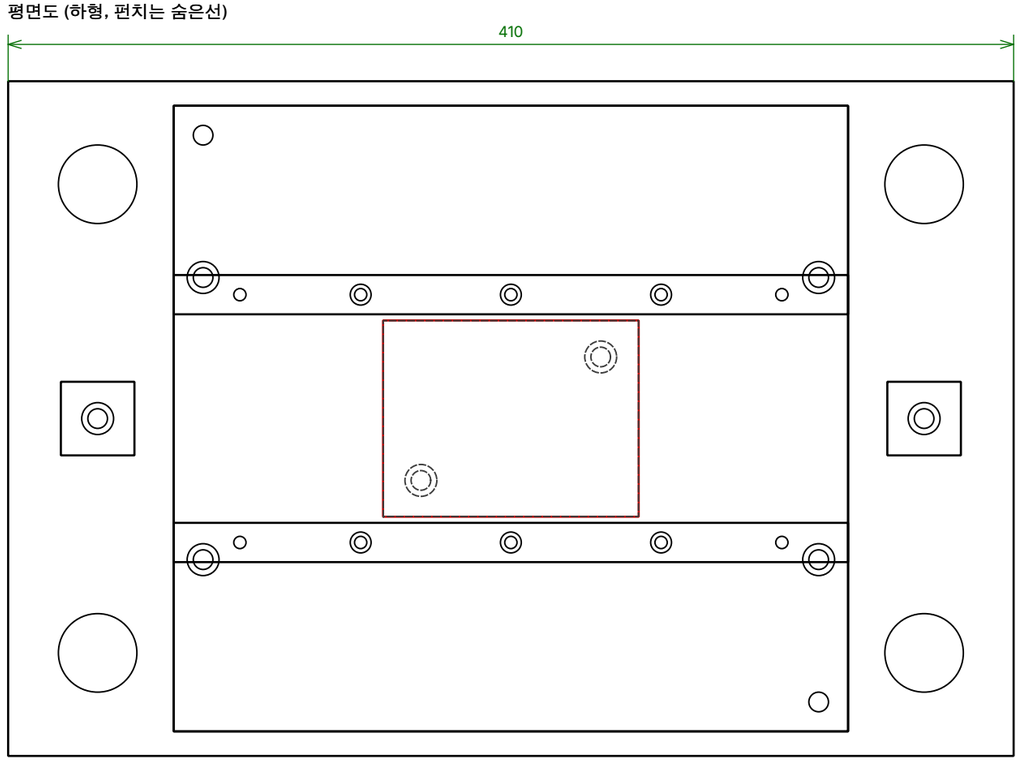



| 번호 | 품명 | 수량 | 재질 | 크기 · 규격 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하형 다이 세트 | 1 | SS400 (FC250) | 410 × 275 × 40 | 가공 |
| 2 | 다이 받침판 | 1 | S50C (열처리 | 275 × 255 × 10 | 가공 |
| 3 | 다이 플레이트 | 1 | SKD11 | 275 × 255 × 30 | 가공 |
| 4 | 스트리퍼 플레이트 | 1 | S50C (HRC 40~45) | 275 × 255 × 20 | 가공 |
| 5 | 펀치 플레이트 | 1 | S50C | 275 × 255 × 25 | 가공 |
| 6 | 펀치 받침판 | 1 | SKD11 / S50C (열처리) | 275 × 255 × 10 | 가공 |
| 7 | 상형 다이 세트 | 1 | SS400 (FC250) | 410 × 275 × 35 | 가공 |
| 8 | 가이드 포스트 | 4 | SUJ2 | Ø32 × 200 | 표준 |
| 9 | 가이드 부시 | 4 | SUJ2 / 동합금 | Ø32 안 × Ø44 밖 × 35 | 표준 |
| 10 | 블랭킹 펀치 | 1 | SKD11 | 104.2 × 79.9 × 77.0 | 가공 |
| 11 | 스트리퍼 볼트 | 4 | SCM435 | 어깨 Ø16 × 80 (M12) | 표준 |
| 12 | 다이 스프링 | 8 | SWOSC-V (ISO 10243) | Ø50 × 64 중강하중 (적색) | 표준 |
| 13 | 육각 구멍 붙이 볼트 M8 (하형) | 4 | SCM435 (12.9) | M8 × 55 | 표준 |
| 14 | 육각 구멍 붙이 볼트 M8 (상형) | 4 | SCM435 (12.9) | M8 × 50 | 표준 |
| 15 | 육각 구멍 붙이 볼트 M8 (펀치 고정) | 2 | SCM435 (12.9) | M8 × 50 | 표준 |
| 16 | 다우얼 핀 (하형) | 2 | SUJ2 (m6) | Ø8 × 55 | 표준 |
| 17 | 다우얼 핀 (상형) | 2 | SUJ2 (m6) | Ø8 × 50 | 표준 |
| 18 | 스트립 가이드 | 2 | S50C (HRC 40~45) | 275 × 16 × 8 | 가공 |
| 19 | 육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드) | 6 | SCM435 (12.9) | M5 × 12 | 표준 |
| 20 | 다우얼 핀 (스트립 가이드) | 4 | SUJ2 (m6) | Ø5 × 16 | 표준 |
| 21 | 스톱 블록 | 2 | S50C | 30 × 30 × 125.5 | 가공 |
| 22 | 육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록) | 2 | SCM435 (12.9) | M8 × 45 | 표준 |
| 23 | 생크 | 1 | S45C | Ø38 × 60 | 가공 |

정면도 (열린 상태)

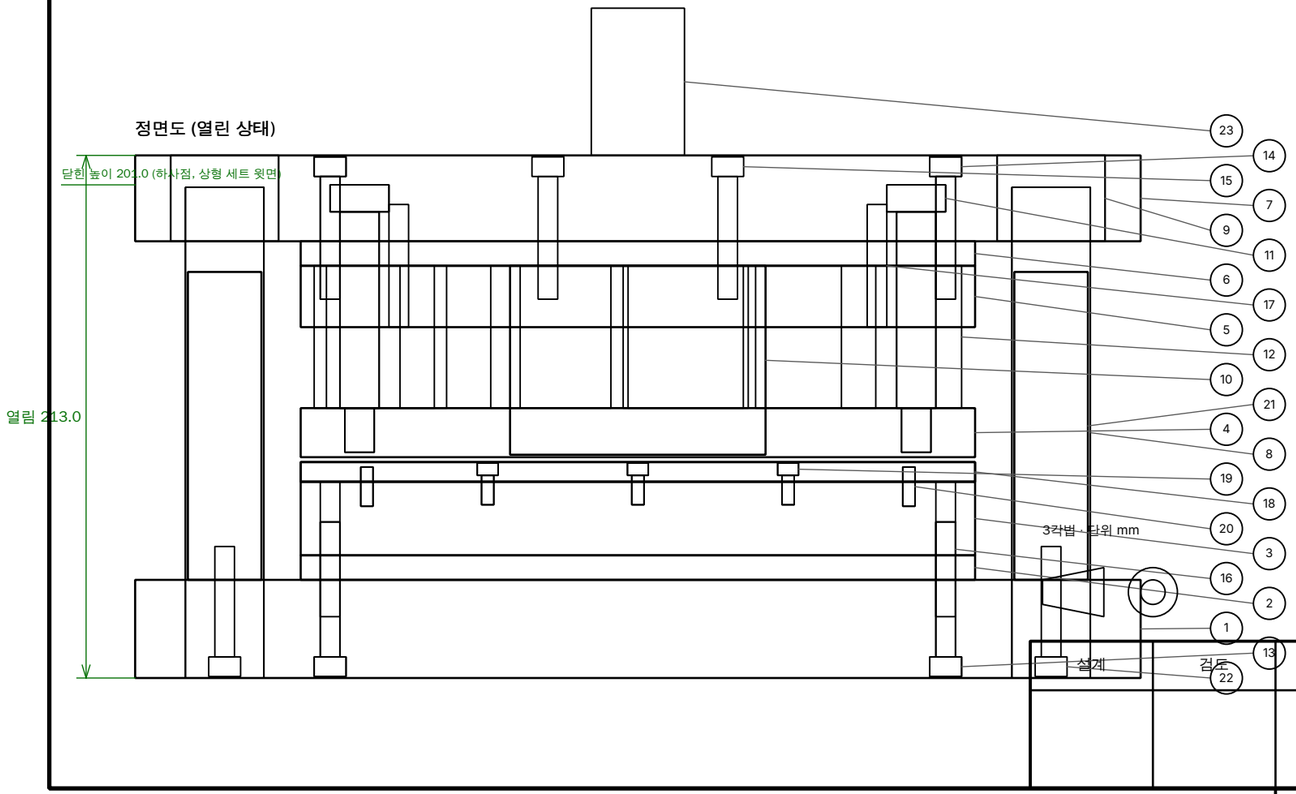


| 한일특장(주) | 금형 조립도 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | | 무게 | 124.16 kg |
| 재질 | - | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2.5 |
| 도번 | HD-261027-01 | 시트 | 2 / 13 |

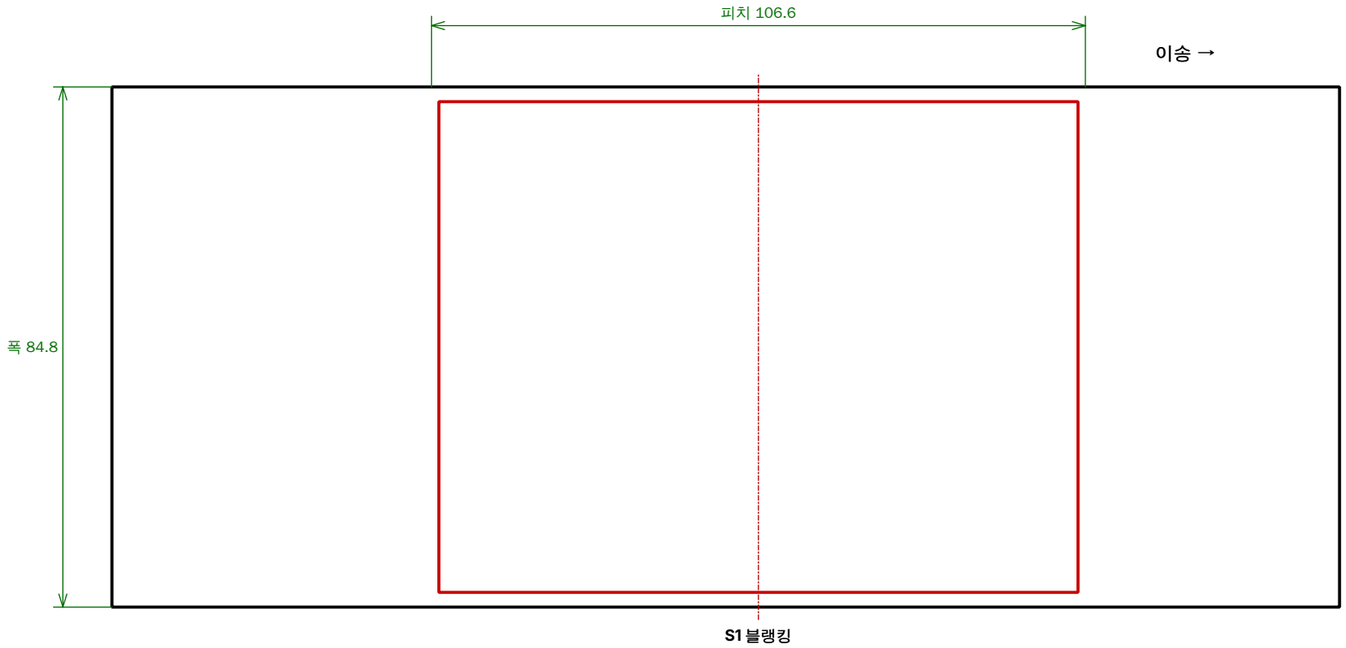


프레스 하중: 절단 195.3 kN + 하사점 스프링 18.7 kN = 214.0 kN → 필요 28 tf · 고른 프레스: 프레스 60톤

전단 에너지 141 J / 타 (파단 깊이 비 0.45 t) · 닫힌 높이 201.0 mm · 행정 ≥ 19 mm


스트립: 피치 106.6 × 폭 84.8 mm · 재료 이용률 92.2 % · 제품 0.105 kg / 피치 몫 0.114 kg

3각법 · 단위 mm


| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 스트립 배치도 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | | 무게 | - |
| 재질 | SPCC t1.6 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:1 |
| 도번 | HD-261027-02 | 시트 | 3 / 13 |

## 평면도

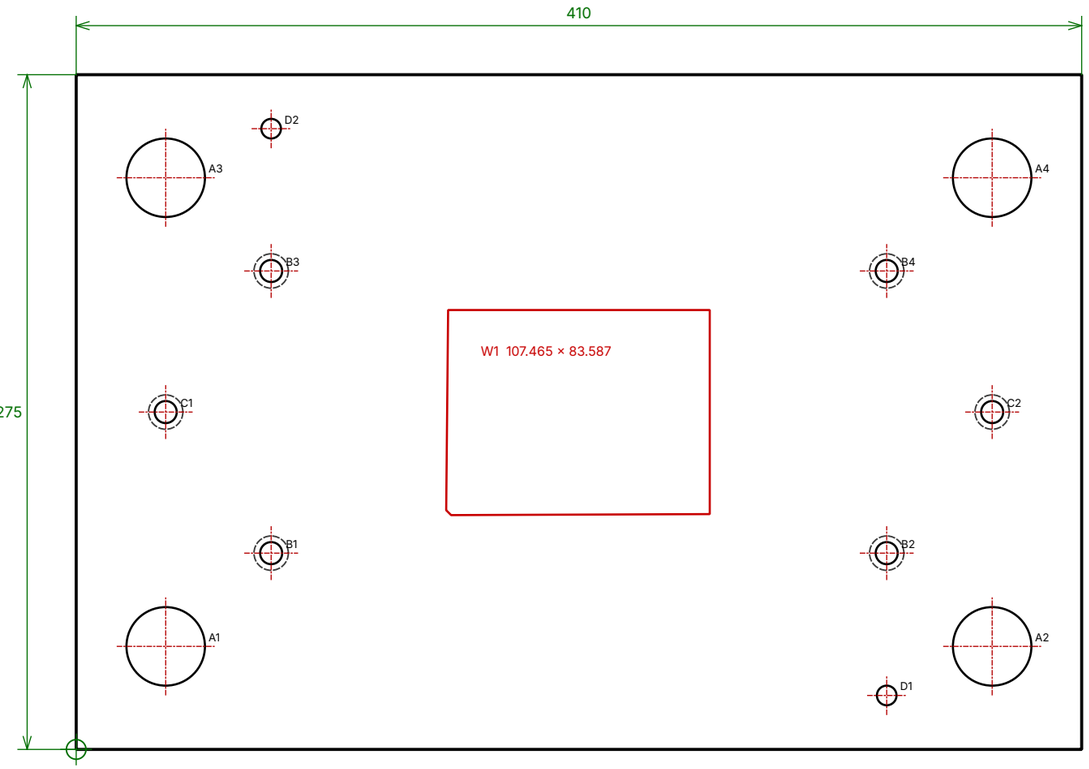


## 정면도

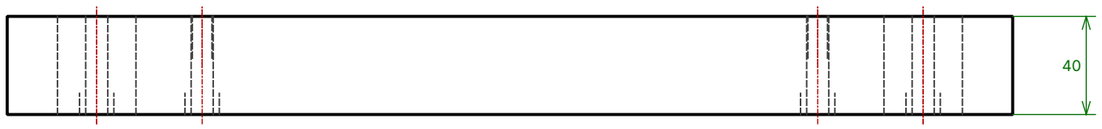


| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 36.50 | 42.00 | Ø32 H7 (포스트 압입) 관통 |
| | 2 | 373.50 | 42.00 | |
| | 3 | 36.50 | 233.00 | |
| | 4 | 373.50 | 233.00 | |
| B | 1 | 79.50 | 80.00 | Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (밀면) |
| | 2 | 330.50 | 80.00 | |
| | 3 | 79.50 | 195.00 | |
| | 4 | 330.50 | 195.00 | |
| C | 1 | 36.50 | 137.50 | Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밀면) |
| | 2 | 373.50 | 137.50 | |
| D | 1 | 330.50 | 22.00 | Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼) |
| | 2 | 79.50 | 253.00 | |
| W1 | | 194.42 | 129.42 | 와이어 날 107.465 × 83.587 (가운데 좌표) |

### 주기


1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 31 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 떨어질 구멍 (날 + 2)

3각법 · 단위 mm


| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 하형 다이 세트 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | - | 무게 | 31.42 kg |
| 재질 | SS400 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2.5 |
| 도번 | HD-261027-11 | 시트 | 4 / 13 |

## 평면도

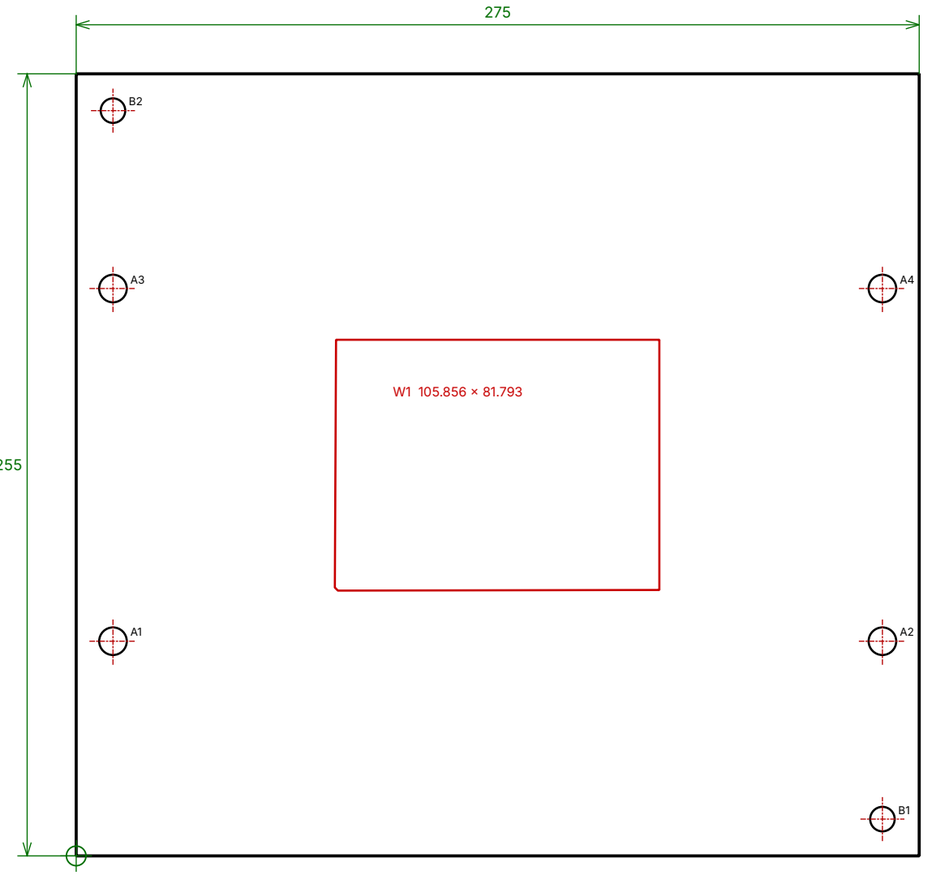


## 정면도




| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 12.00 | 70.00 | Ø9 통과 (M8) |
| | 2 | 263.00 | 70.00 | |
| | 3 | 12.00 | 185.00 | |
| | 4 | 263.00 | 185.00 | |
| B | 1 | 263.00 | 12.00 | Ø8 H7 리머 관통 (다우얼) |
| | 2 | 12.00 | 243.00 | |
| W1 | | 127.00 | 119.46 | 와이어 날 105.856 × 81.793 (가운데 좌표) |

### 주기


1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm


| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 다이 받침판 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | HRC 40~45 | 무게 | 4.80 kg |
| 재질 | S50C | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-12 | 시트 | 5 / 13 |

## 평면도

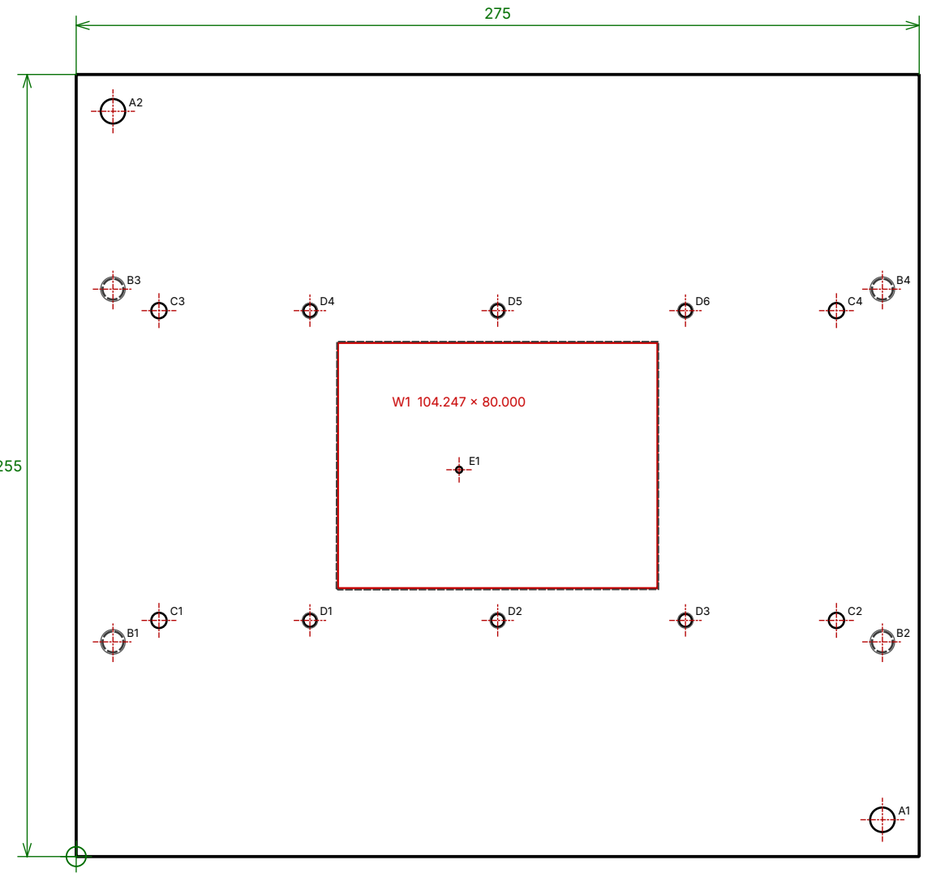


## 정면도

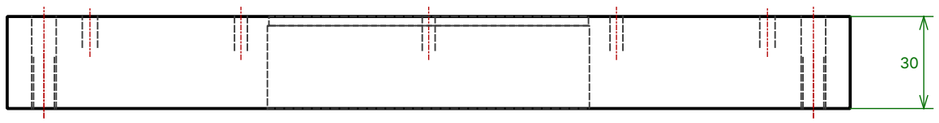


| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 263.00 | 12.00 | Ø8 H7 리머 관통 (다우얼) |
| | 2 | 12.00 | 243.00 | |
| B | 1 | 12.00 | 70.00 | M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8) (밑면) |
| | 2 | 263.00 | 70.00 | |
| | 3 | 12.00 | 185.00 | |
| | 4 | 263.00 | 185.00 | |
| C | 1 | 27.00 | 77.00 | Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드) |
| | 2 | 248.00 | 77.00 | |
| | 3 | 27.00 | 178.00 | |
| | 4 | 248.00 | 178.00 | |
| D | 1 | 76.25 | 77.00 | M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2) |
| | 2 | 137.50 | 77.00 | |
| | 3 | 198.75 | 77.00 | |
| | 4 | 76.25 | 178.00 | |
| | 5 | 137.50 | 178.00 | |
| | 6 | 198.75 | 178.00 | |
| E | 1 | 124.92 | 126.12 | Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안) |
| W1 | | 127.08 | 119.50 | 와이어 날 104.247 × 80.000 (가운데 좌표) |

### 주기


1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.112 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 다이 플레이트 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | HRC 58~62 | 무게 | 14.33 kg |
| 재질 | SKD11 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-13 | 시트 | 6 / 13 |

## 평면도

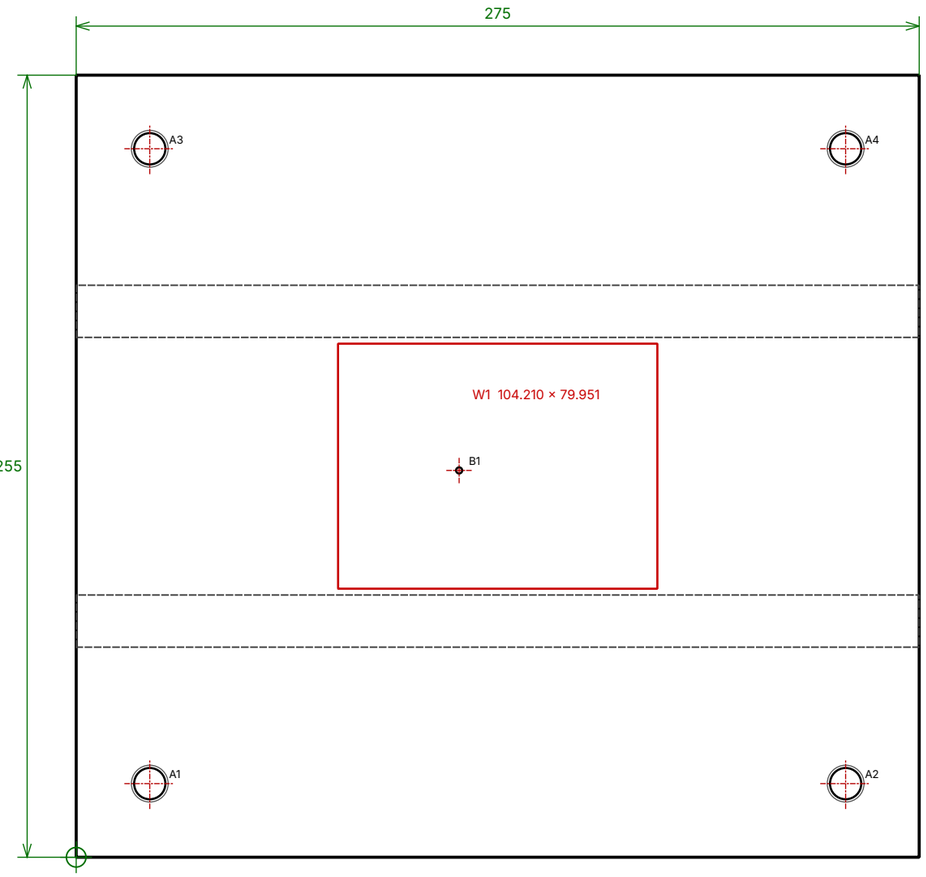


## 정면도




| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 24.00 | 24.00 | M12 탭 깊이 20 |
| | 2 | 251.00 | 24.00 | |
| | 3 | 24.00 | 231.00 | |
| | 4 | 251.00 | 231.00 | |
| B | 1 | 124.92 | 126.12 | Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안) |
| W1 | | 127.08 | 119.50 | 와이어 날 104.210 × 79.951 (가운데 좌표) |

### 주기


1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 13.7 kN

3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 스트리퍼 플레이트 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | HRC 40~45 | 무게 | 9.03 kg |
| 재질 | S50C | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-14 | 시트 | 7 / 13 |

## 평면도

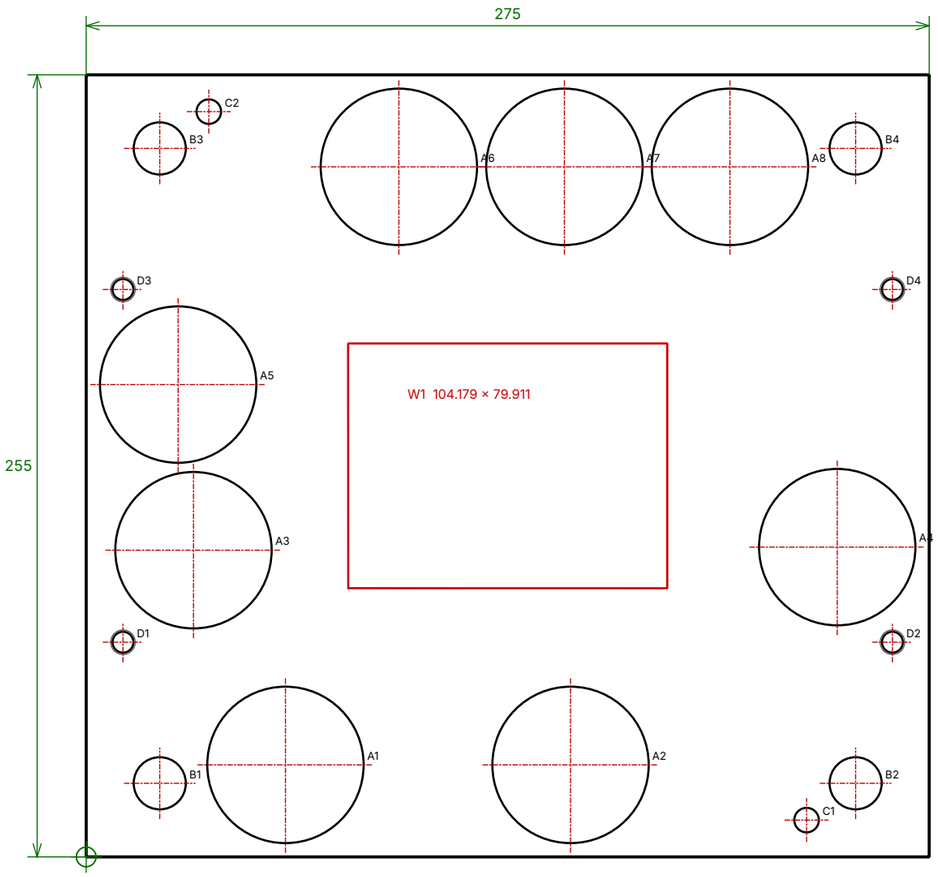


## 정면도




| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 65.00 | 30.00 | Ø51 깊이 25.0 (스프링 자리) (밀면) |
| | 2 | 158.00 | 30.00 | |
| | 3 | 35.00 | 100.00 | |
| | 4 | 245.00 | 101.00 | |
| | 5 | 30.00 | 154.00 | |
| | 6 | 102.00 | 225.00 | |
| | 7 | 156.00 | 225.00 | |
| | 8 | 210.00 | 225.00 | |
| B | 1 | 24.00 | 24.00 | Ø17 통과 (스트리퍼 볼트) |
| | 2 | 251.00 | 24.00 | |
| | 3 | 24.00 | 231.00 | |
| | 4 | 251.00 | 231.00 | |
| C | 1 | 235.00 | 12.00 | Ø8 H7 리머 관통 (다우얼) |
| | 2 | 40.00 | 243.00 | |
| D | 1 | 12.00 | 70.00 | M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8) |
| | 2 | 263.00 | 70.00 | |
| | 3 | 12.00 | 185.00 | |
| | 4 | 263.00 | 185.00 | |
| W1 | | 127.08 | 119.50 | 와이어 날 104.179 × 79.911 (가운데 좌표) |

### 주기


1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø51 깊이 25.0

3각법 · 단위 mm


| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 펀치 플레이트 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | - | 무게 | 8.71 kg |
| 재질 | S50C | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-15 | 시트 | 8 / 13 |

## 평면도

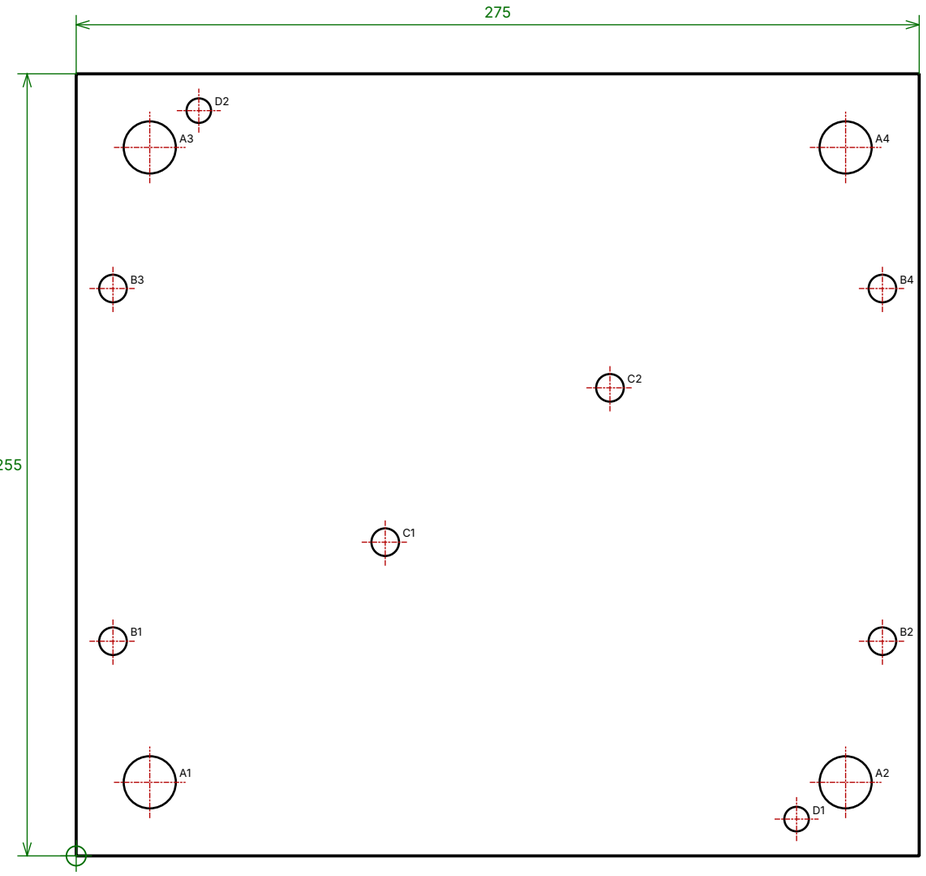


## 정면도




| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 24.00 | 24.00 | Ø17 통과 (스트리퍼 볼트) |
| | 2 | 251.00 | 24.00 | |
| | 3 | 24.00 | 231.00 | |
| | 4 | 251.00 | 231.00 | |
| B | 1 | 12.00 | 70.00 | Ø9 통과 (M8) |
| | 2 | 263.00 | 70.00 | |
| | 3 | 12.00 | 185.00 | |
| | 4 | 263.00 | 185.00 | |
| C | 1 | 100.81 | 102.30 | Ø9 통과 (펀치 고정 M8) |
| | 2 | 174.12 | 152.61 | |
| D | 1 | 235.00 | 12.00 | Ø8 H7 리머 관통 (다우얼) |
| | 2 | 40.00 | 243.00 | |

### 주기


1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |


| 한일특장(주) | 펀치 받침판 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | 열처리 (열처리) | 무게 | 5.40 kg |
| 재질 | SKD11 / S50C | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-16 | 시트 | 9 / 13 |

## 평면도

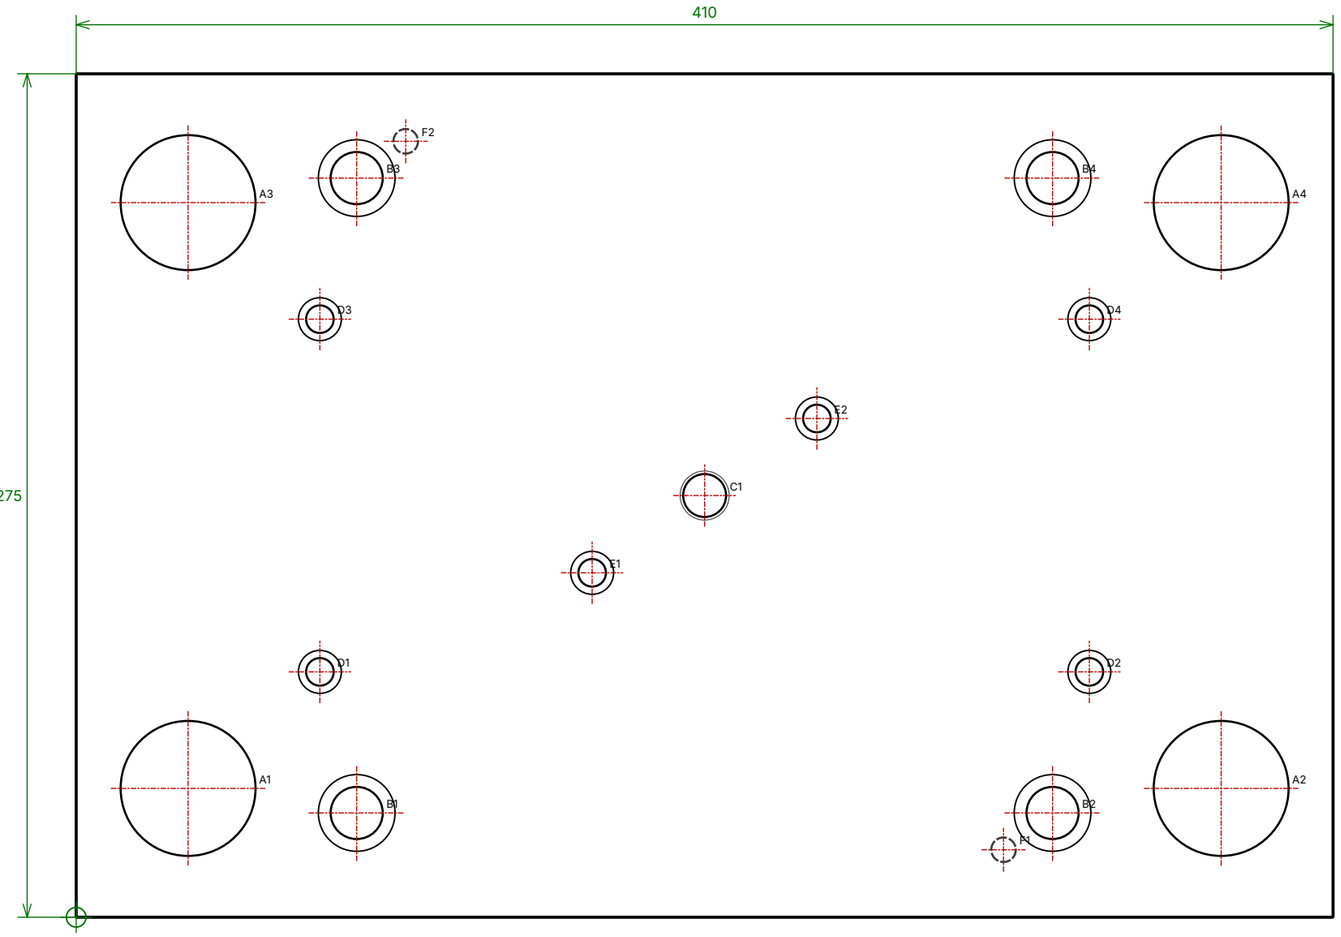


| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 36.50 | 42.00 | Ø44 H7 (부시 압입) 관통 |
| | 2 | 373.50 | 42.00 | |
| | 3 | 36.50 | 233.00 | |
| | 4 | 373.50 | 233.00 | |
| B | 1 | 91.50 | 34.00 | Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 23.0 |
| | 2 | 318.50 | 34.00 | |
| | 3 | 91.50 | 241.00 | |
| | 4 | 318.50 | 241.00 | |
| C | 1 | 205.00 | 137.50 | M16 탭 깊이 24 (생크) |
| D | 1 | 79.50 | 80.00 | Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 |
| | 2 | 330.50 | 80.00 | |
| | 3 | 79.50 | 195.00 | |
| | 4 | 330.50 | 195.00 | |
| E | 1 | 168.31 | 112.30 | Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (펀치 고정) |
| | 2 | 241.62 | 162.61 | |
| F | 1 | 302.50 | 22.00 | Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼) (밀면) |
| | 2 | 107.50 | 253.00 | |

## 정면도

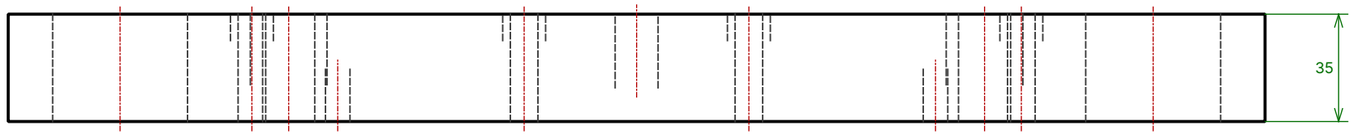


### 주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 29 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)


3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |


| 한일특장(주) | 상형 다이 세트 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | - | 무게 | 28.68 kg |
| 재질 | SS400 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-17 | 시트 | 10 / 13 |

| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 15.43 | 14.80 | M8 탭 깊이 17 (윗면, 드릴 Ø6.8) |
| | 2 | 88.75 | 65.11 | |

### 평면도

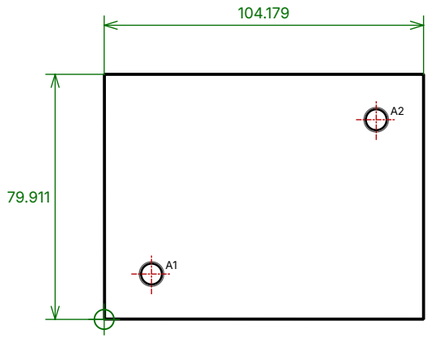


### 정면도

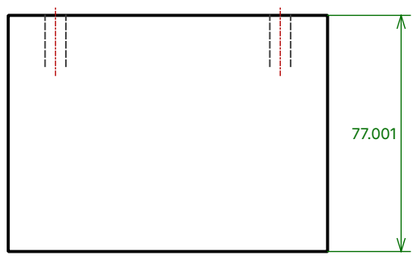


### 주기

1. 외곽: 와이어 (펀치 = 블랭크 − 2c, 날 치수표), 프로파일은 가공 DXF · 날 면 Ra 0.4
2. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 외곽 = 블랭크 치수 − 2c (클리어런스는 다이 쪽) · 윗면 탭으로 상형 세트에 고정


3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |


| 한일특장(주) | 블랭킹 펀치 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | HRC 58~62 | 무게 | 5.01 kg |
| 재질 | SKD11 | 수량 | 1 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-20 | 시트 | 11 / 13 |

| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 76.25 | 8.00 | Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4 |
| | 2 | 137.50 | 8.00 | |
| | 3 | 198.75 | 8.00 | |
| B | 1 | 27.00 | 8.00 | Ø5 H7 리머 관통 (다우얼) |
| | 2 | 248.00 | 8.00 | |

### 평면도

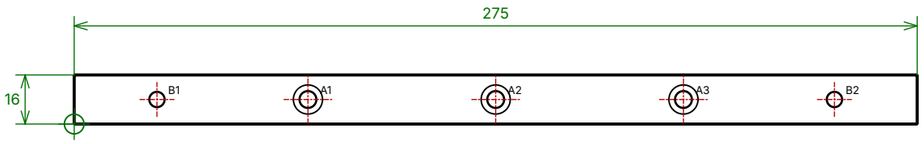


### 정면도




### 주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 84.8 + 0.2 · 스트리퍼 밑면 홈 17 × 7.4


3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 스트립 가이드 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | HRC 40~45 | 무게 | 0.26 kg |
| 재질 | S50C | 수량 | 2 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-28 | 시트 | 12 / 13 |

| 기호 | 번호 | X | Y | 가공 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 15.00 | 15.00 | M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면) |

**평면도**




**정면도**




**주기**

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

| 설계 | 검도 | 승인 |
|---|---|---|
| | | |

| 한일특장(주) | 스톱 블록 | | |
|---|---|---|---|
| 부품 | angle_t1.6_blank | 날짜 | 2026-10-27 |
| 열처리 | - | 무게 | 0.88 kg |
| 재질 | S50C | 수량 | 2 |
| 금형 | 단발 (블랭킹) | 척도 | 1:2 |
| 도번 | HD-261027-31 | 시트 | 13 / 13 |