

Nettrix宁畅	制定日期		2023/5/19			
	修改日期					
AFG_Trigger_Control 使用指南						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明			王雪梅	V1.0	共 6 页

变更记录

[illegible]

目 录



1. STEP1	3
2. STEP2.....	5
3. STEP3	6

Step 1: 组网


信号器 AFG31101 和笔记本电脑，然后分别设置信号发生器 AFG31101 和笔记本电脑的 IP 地址，确保在同一个网段内以确保彼此可以 ping 通。

笔记本电脑设置步骤：

搜索网络链接

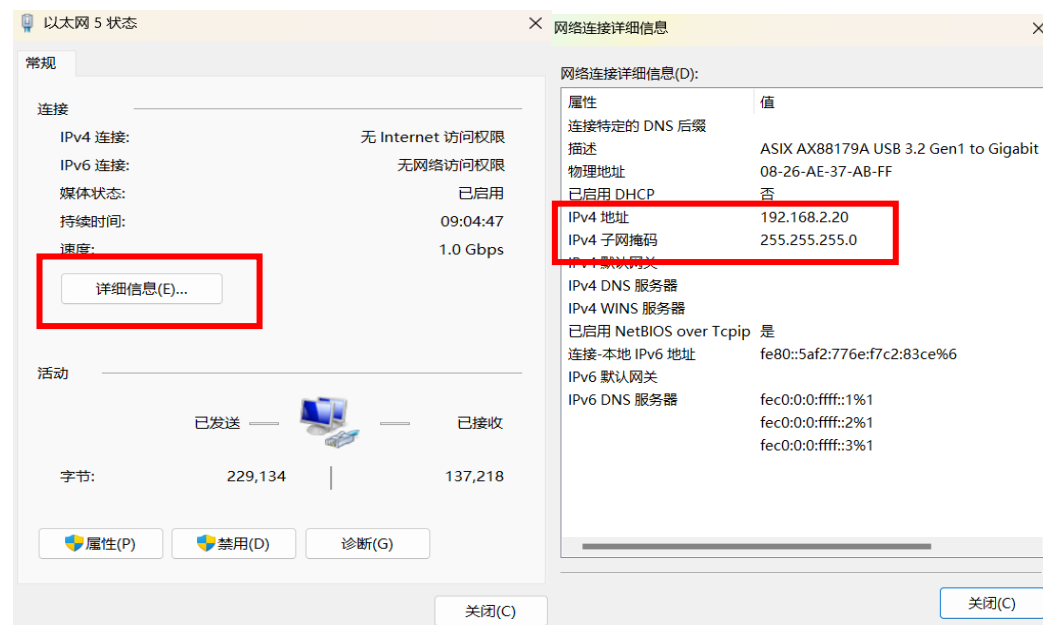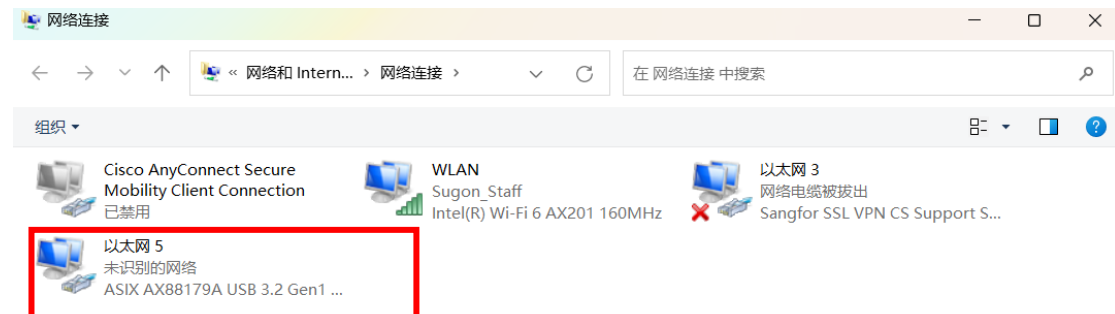

信号发生器 AFG31101 设置步骤：（天津实验室的两台都已完成设置）

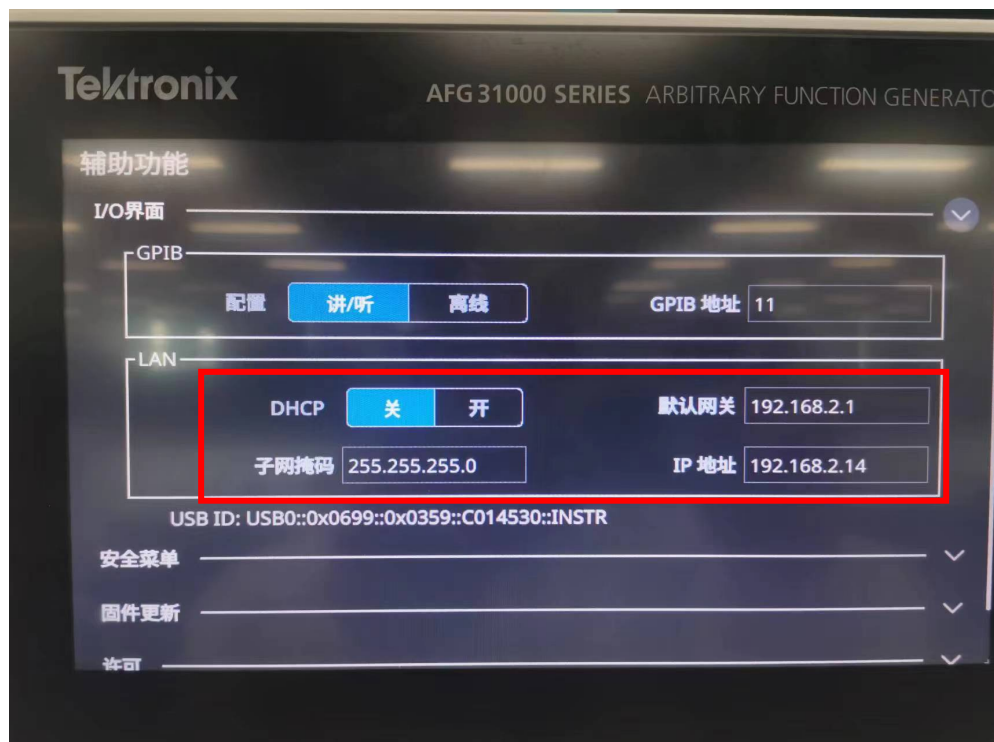



Step 2: 安装 Tek VISA

OpenChoiceTekVisa_Deployment_Package_066093812.exe

2023/2/16 10:04


应用程序

安装完成后搜索并打开软件  OpenChoice Instrument Manager，点击仪器列表更新后会显示 Ping 通的对应信号发生器。

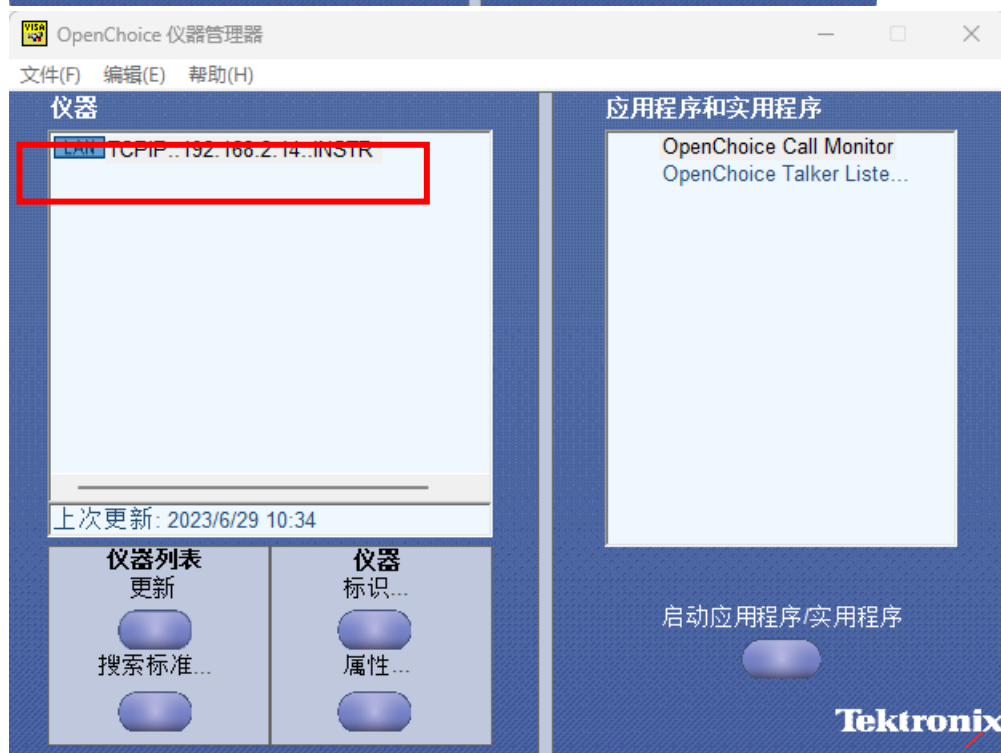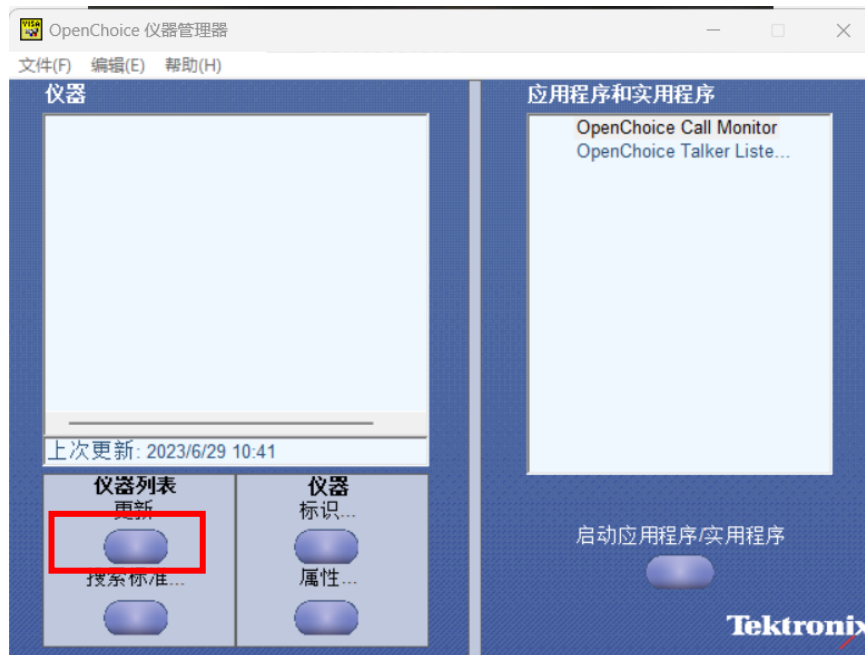

Step 3: 运行自研软件 AFG_Trigger_Control

 AFG_Trigger_Control_1.0.exe

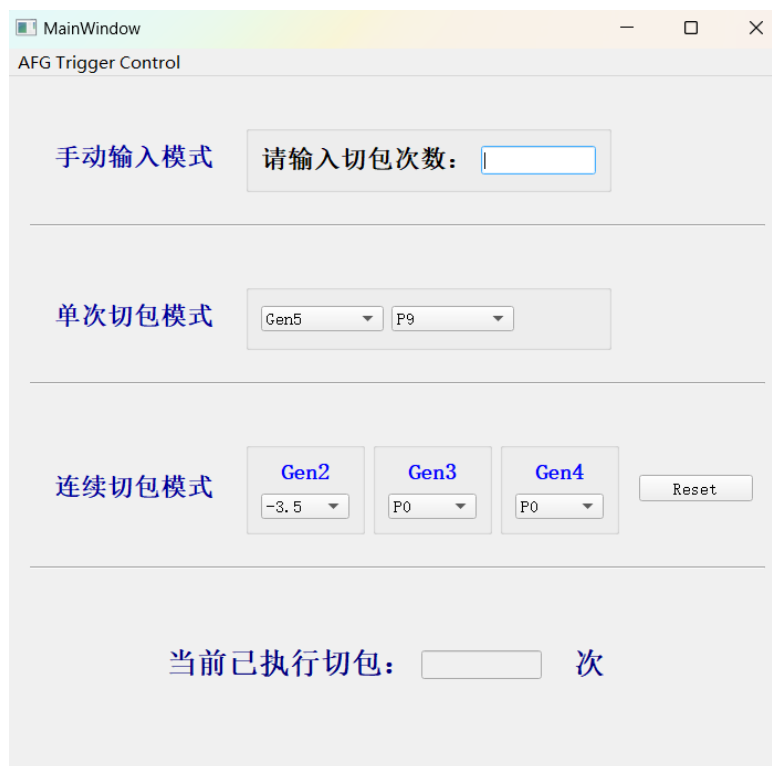

软件支持三种切包方式：（1）手动输入、（2）单次切包：适用于 PCIe 5.0 Tx 测试及**补测**、（3）连续切包：适用于 PCIe 2.0~4.0 的连续切包，**需注意**每完成一轮（一条 Lane 的 2.0~4.0）测试后需要点击 Reset 按钮进行重置后再开始下一条 Lane 的测试。

选中即执行, 无需点击其他按钮, 每次完成切包的次数会在最下方进行记录显示。

演示视频为千岛湖 PCIe 2.0~4.0 测试过程：连续切包模式下依次选择 **Gen2**

-3.5->**Gen2** -6->**Gen 3** P4-> **Gen 3** P7-> **Gen 4** P4-> **Gen 4** P7->**Reset**

软件优势：（1）避免人工按键按错次数，保障切包次数准确；（2）提升工作效率和体验感，时间节省至少 3~4 倍。