

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2020.01.02			
	修改日期	2023.11.28			
三级文件					
文件编号： I-NC-D-C-006					
文件名称： 产品认证标志管理办法					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草拟本 □ 试行本 ■ 发行本			I-NC-D-C-006		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	■ 品管 ■ 产品 □ 销售 □ 采购 □ 制造 □ 综管	李金谱	A/3	共 8 页

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2020.01.02	首次制定	/	A/0	李金谱
2	2022.05.20	根据组织架构调整部门名称及职责，调整文件及记录编号	A/0	A/1	许家悦
3	2023.09.13	更新参考文件 文件编号由 QI-NC-D-C-006 修订为 I-NC-D-C-006	A/1	A/2	李金谱
4	2023.11.28	1：修订部分标识的施加方式和申请方式。 2：追加了赛西节能认证标识样式。	A/2	A/3	李金谱
5					
6					

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

1. 目的

规范产品认证标志的使用，确保产品认证标志的使用符合《强制性产品认证标志管理办法》、《认证证书和标志使用管理办法》、《中国环境标志使用管理办法》和《产品认证标识管理办法》的要求。

2. 适用范围

适用于公司通过 CCC 认证、中国 RoHS 认证、能效标识备案、环境标志产品认证标志、节能标志认证、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志的合理申请、使用控制管理。

3. 认证标志基本图案和比例

3.1. 认证标志的图案：


认证类型	标志类型
CCC	
环境标志	
节能标志	
中国 RoHS	
能效标识备案	

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志	
----------------------------------	--

3.2. CCC 认证标志的比例：

CCC 标志椭圆型长短轴外直径比例为 8:6.3，具体图形比例如下图所示。

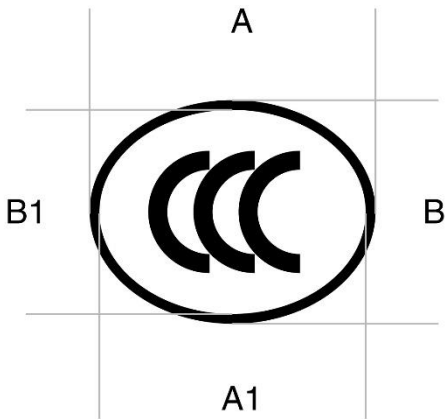

名称	A	A1	B	B1
比例值	8	7.5	6.3	5.8

4. 认证标志的使用

4.1. CCC 认证产品标志的使用：

目前公司产品使用的为非标准规格标志， 使用认证标志模式为印刷，设计图样如下：

产品名称: XXXXX↵

产品型号: XXXXXX↵

序 列 号:

电源参数: 100-120/200-240VAC,50/60Hz,7-3.5A (x2) ↵

产品配置:

产品合格证



警告：电网电压与电源设置电压必须相符

RoHS







4.2. 非常规产品标志的使用：


三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

对于体积较小，无法粘贴综合信息标签的产品，根据产品可粘贴位置的大小，购买标准规格标志使用，购买时以产品尺寸确定购买标志的尺寸，具体可供选择的尺寸如下：

规格 尺寸	1号	2号	3号	4号	5号
A	8	15	30	45	60
A1	7.5	14	28	42	56
B	6.3	11.8	23.5	35.3	47
B1	5.8	10.8	21.5	32.3	43

4.3. 环境标志的使用

目前使用的环境标志模式为印刷，设计图样如下：

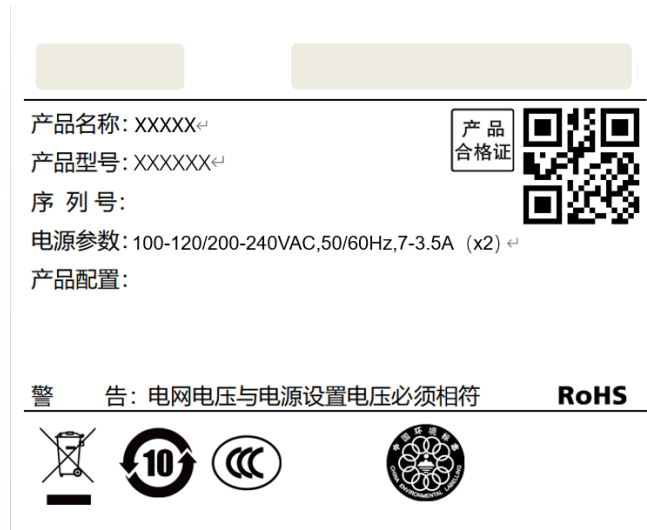

4.4. 节能标志的使用

目前使用的节能标志模式为印刷，设计图样如下：



4.5. 中国 RoHS 标志的使用

采用中国 RoHS 绿色标识+说明语形成 RoHS 标签，标签纸放在产品包装箱中随附。

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级



4.6. 中国能效标识备案标识贴的使用

公司根据国家统一规定制作完整版能效标识贴，印刷厂直接输出标识贴，贴于产品包装纸箱上。标识贴样式如下：



4.7. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志的使用

目前使用的环境标志是使用从认证机构直接申请购回的标志，粘贴在机箱的明显位置。其尺寸为固定大小。

5. 标志申请

5.1. CCC 标志的申请

CCC 标志由企业自行印刷，严格按照《强制性产品认证标志加施管理要求》进行管理。

5.2. 环境标志的申请

- ✧ 环境认证标志由总部认证联络员依据已获证产品向环境标志认证中心提出标志使用承诺书后方可使用。
- ✧ 通过认证的产品如有需求时，产品的综合信息标签上要使用统一规格的环境标志图形。

5.3. 节能标志的申请

- ✧ 节能认证标志由总部认证联络员依据已获证产品并且持《节能备案申请书》、认证证书复印件向认

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

证中心申请备案使用认证标志，备案完成后，方可使用节能认证标志。

✧ 通过认证的产品如有需求时，产品的综合信息标签上要使用统一规格的节能标志图形。。

5.4. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志的申请

- ✧ 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志由总部认证联络员依据已获证产品并且持《标志备案申请书》、认证证书复印件向中国网络安全审查技术与认证中心申请使用认证标志。
- ✧ 通过认证的产品如有需求时，产品要使用统一规格的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志图形。
 - a. 由产品部在通过认证产品 BOM 中增加网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志；
 - b. 由采购部根据商务部物料专员提供的计划生产机型数量需求，提出采购申请；
 - c. 到货后入反冲库，根据产品 BOM 的要求使用。

6. 认证标志的使用控制

6.1. CCC 标志的使用控制

产品本体：获证产品的 CCC 标志体现于综合信息标签上，每个综合信息标签上印有一个 CCC 标志。

任何未通过 CCC 认证、证书过期、证书注销、产品变更未经批准等情况的产品不得使用或继续使用 CCC 产品认证标志。

6.2. CCC 认证标志使用记录控制

公司综合信息标签印刷 CCC 认证标志均按《排产单》中实际生产数量进行控制；打印与生产过程中发生的不良品需填写《认证标志标签坏件登记表》，并说明坏件或丢失的原因，坏件需即时销毁。

6.3. CCC 认证标志使用过程检验控制

品质管理部部 FQC 对印有 CCC 认证标志的产品铭牌（配置功率标签）、产品外箱标签进行检查:确保标志使用机型与《CCC 证书清单》一致。

6.4. CCC (S&E) 标志与 CCC 标志的切换

从 2018 年 3 月 20 日起，CCC 标志不再标注 S（安全产品）、EMC（电磁兼容）、S&E（安全与电磁兼容）。旧版 CCC（S&E）标志与新版 CCC 标志的切换采用自然切换方式，目前库存中已经使用旧版 CCC（S&E）标志的产品逐渐消耗，新生产的产品，一律采用新版 CCC 标志。

6.5. 环境标志的使用控制

环境标志按《排产单》中实际生产数量进行控制，生产过程中发生环境标志标签不良的，填写《认证标志标签坏件登记表》并进行即时销毁。

任何未通过环境标志认证、证书过期、证书注销、产品变更未经批准等情况的产品不得使用或继续使用环境标志产品认证标志。

6.6. 节能标志的使用控制

任何未通过节能认证、证书过期、证书注销、产品变更未经批准等情况的产品不得使用或继续使用节能产品认证标志。

三级文件	
文件标题：产品认证标志管理办法	内控等级：■I级 □II级 □III级

6.6.1. 节能认证标志控制

公司节能认证标志按《排产单》中实际生产数量进行控制，生产过程中发生节能标志标签不良的，填写《认证标志标签坏件登记表》并进行即时销毁。

6.6.2. 节能认证标志使用过程检验控制

品质管理部 FQC 对节能标志的使用进行检查:确保标志使用机型与《节能证书清单》一致。

6.7. 中国 RoHS 标志的使用控制

中国 RoHS 标志物料号为 52001845)，按《排产单》中加入此物料的实际生产数量进行控制，生产过程中发生中国 RoHS 标志标签不良的，填写《认证标志标签坏件登记表》并进行即时销毁。

任何未通过中国 RoHS 备案评定、或产品变更未经批准的产品不得使用或继续使用中国 RoHS 标志。

6.8. 中国能效标识的使用控制

中国能效标识物理号为 52001865)，按《排产单》中加入此物料的实际生产数量进行控制，生产过程中发生中国能效标识标签不良的，填写《认证标志标签坏件登记表》并进行即时销毁。

任何未通过中国能效标识备案、或产品变更未经批准的产品不得使用或继续使用中国能效标识。

6.9. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志的使用控制

任何未通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或国家信息安全产品认证的产品、证书过期、证书注销、产品变更未经批准等情况的产品不得使用或继续使用此认证标志。

6.9.1. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志控制

网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志由采购部购买，到货后入库管理，由产品部通过 BOM 控制使用。

6.9.2. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志使用过程检验控制

网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志按《排产单》中实际生产数量进行控制，生产过程中发生标志标签不良的，填写《认证标志标签坏件登记表》并进行即时销毁。任何未通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证、证书过期、证书注销、产品变更未经批准等情况的产品不得使用或继续使用网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证标志。

7. 相关文件

- 7.1. 《强制性产品认证标志加施管理要求》
- 7.2. 《认证证书和标志使用管理办法》
- 7.3. 《中国环境标志使用管理规定》
- 7.4. CQC31-452421-2011《服务器节能认证规则》
- 7.5. 《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证实施规则》

8. 附件与记录

表一：R-NC-D-C-006-101《认证标志标签坏件登记表》

表二：R-NC-D-C-006-102《不得加施 CCC 标志产品清单》