



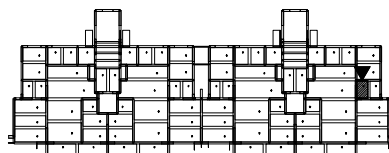
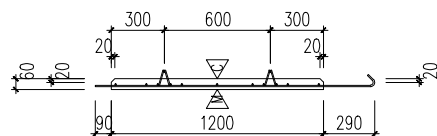
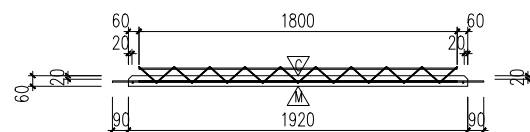


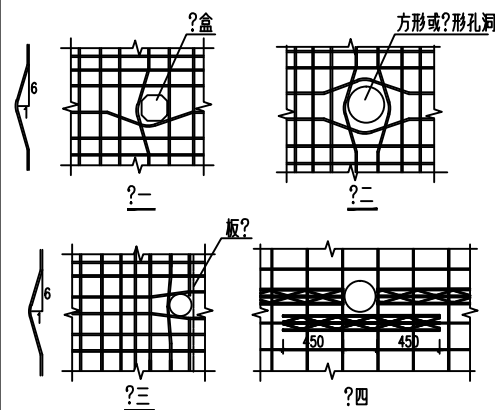


例	名称	尺寸
	集水池、浴池、冲凉室立管、De32市政排水管	φ100
	地漏、DN65消防立管、De75?水立管	φ150
	De110排水立管	φ180
	DN100污水立管、大便器	φ200
高 窗 窗	?窗	86X86X100
○	?洞	φ50



附注:1. ?制模板?面?人?工凸凹面——平均深度不小于4mm。  
2. ?制?件吊装前需做好?支?, 待吊装完成并?平完?后,方可?筑?合?;待?合?到???度后,方可拆除支?。  
3. 除注明外, ?留?盒均?PVC?盒。

筋 / 壑架筋遇洞口避?做法

[illegible]