








| ？例 | 名称 | 尺寸 |
|---|------------------------|-----------|
|  | 热？盆、浴盆、冲凉木立管、De32市政木水管 | φ100 |
|  | 地漏、DN65木火燃立管、De75？木立管 | φ150 |
|  | De110排水立管 | φ180 |
|  | DN100木火燃立管、大便器 | φ200 |
| 热 ？ 盆 | ？盆 | 86X86X100 |
| ○ | ？洞 | φ50 |

附注:1. 制模板板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. 制?件吊装前需做好?支?,待吊装完成并?平完?后,方可?筑?合?;待?合?到??度后,方可拆除支?。
3. 除注明外,?保?盒均?PVC?盒。

筋/架筋遇洞口避?做法

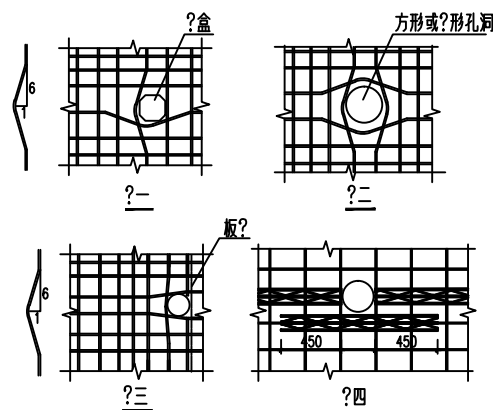

制合板盒埋示意

符号说明: 翻盖面 插板面  安装方向

[illegible]