

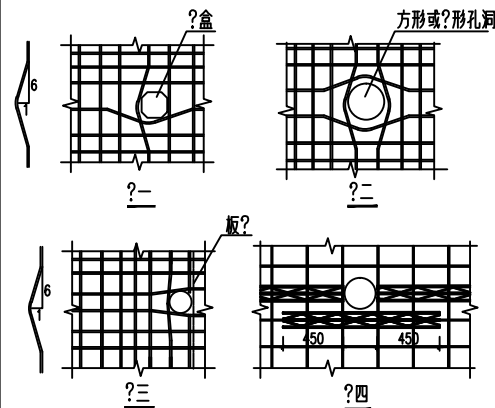


？例	名称	尺寸
	燕？岔、燕岔、冷源水立管、De32布纹立管	φ100
	地漏、DN65消防立管、De75？水立管	φ150
	De110排水立管	φ180
	DN100热水立管、大便器	φ200
消防？	？立管	86×86×100
○	？洞	φ50

附注: 1. ?制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?平完?后,
方可?填?合?; 待?合??到??度后, 方可拆除支?。
3. 除注明外, ?留?盒均?PVC?盒。

筋 / 壑架筋遇洞口避?做法

[illegible]