





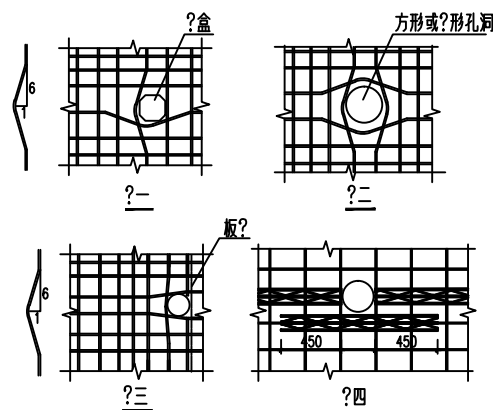


例	名称	尺寸
	聚乙烯、聚氨酯、冷媒大立管、De32市販水管	φ100
	地盤、DN65滅火栓立管、De75?木立管	φ150
	De110排水立管	φ180
	DN100滅火栓立管、大便器	φ200
埋設管	?管	86X86X100
○	?管	φ50

附注: 1. 制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。  
2. 制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?平完?后, 方可?策?合?; 待?合??到??度后, 方可拆除支?。  
3. 除注明外, ?留?盒均?PVC?盒。

筋 / 壑架筋遇洞口避?做法

[illegible]