

AI 辅助有限元分析

AgentFEM 基础实验讲义

姓名：_____ 日期：_____

一、实验目的

通过四个基本问题，学习如何向 AI 助手清楚描述有限元任务，检查建模条件，并利用理论解或数值对比判断结果是否合理。学生无需预先编写程序，但应能识别几何、材料、约束、载荷及输出量。

二、运行准备

使用能够调用本地 AgentFEM 的 AI 助手，并准备独立的练习文件夹。首次使用时，发送以下环境检查提示词；确认软件可运行后再开始练习。

请检查当前环境能否调用 AgentFEM 并运行计算，报告软件版本、可用工具和项目保存位置。若尚未安装或接入，请先说明需要完成的配置；安装或授权前征求我的同意。

三、实验步骤

- 阅读题目，先判断结果的方向、量级或变化趋势。
- 复制本题提示词，请 AI 建立项目并实际运行。
- 查看图、数值与单位，记录所用网格和求解设置。
- 完成参数对比或步长检查，再独立作出解释。
- 完成记录后，阅读第 6—7 页参考解答；差异较大时先核对条件，再加密网格或减小步长。

四、练习安排


页码	练习	主要核对方法
2	悬臂梁的静力变形	梁理论；载荷比例
3	厚壁圆筒的内压响应	拉梅解
4	矩形板的稳态导热	线性温度分布；傅里叶定律
5	矩形板的瞬态升温	解析级数；时间步长比较

每题至少保留建模文件、关键数值表和一张结果图。计算统一采用 SI 单位，展示时按题目要求换算为 mm、 μm 或 $^{\circ}\text{C}$ 。

配置资料：AgentFEM 安装说明；AI 助手连接说明。Windows 使用 WSL2。

实验 1 悬臂梁的静力变形

建立线弹性模型；区分真实位移与显示放大；检验载荷与位移的比例关系。

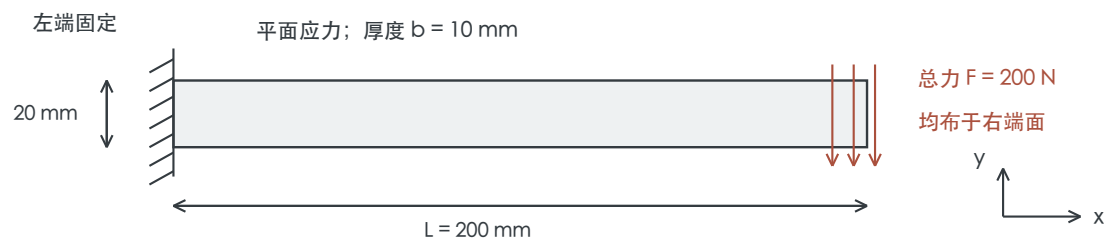

问题条件

几何	长度 $L = 200\text{ mm}$ ；高度 $h = 20\text{ mm}$ ；厚度 $b = 10\text{ mm}$
材料	$E = 210\text{ GPa}$ ； $\nu = 0.30$ ；均匀各向同性线弹性
约束与载荷	左端固定；右端均匀分布向下的总力 $F = 200\text{ N}$
模型假设	二维平面应力、小变形；忽略重力

建模提示词

使用 AgentFEM 计算钢悬臂梁的静力变形。梁长 200 mm、高 20 mm、厚 10 mm，弹性模量 210 GPa、泊松比 0.30。采用二维平面应力、小变形线弹性模型，忽略重力。左端两个位移分量均固定，右端施加均匀向下的总力 200 N；请按厚度换算面力，不要将总力直接作为面力。输出右端中点的竖向位移（mm）、位移云图和变形图，注明变形放大倍数。请建立独立的 AgentFEM 项目并实际运行，保留建模文件、计算结果和关键数值表，报告采用的网格与求解设置。若无法运行，请说明原因，不要用估算值替代计算结果。

实验任务

- 运行基准模型，记录右端中点下沉量，并检查位移方向是否与载荷一致。
- 将总力改为 400 N，其余条件不变。计算两次下沉量之比。
- 使用悬臂梁理论估算端部挠度，与有限元结果比较；说明差异可能来自哪里。

对比计算提示词

保留原模型，将总力改为 400 N 再计算。列出两次端部下沉量及其比值，并用梁理论解释结果。

提交：变形图一张；载荷与端部位移对照表；理论核对及简短结论。


实验记录

200 N: _____ mm 400 N: _____ mm 比值: _____

理论挠度: _____ mm 相对差异: _____ %

实验 2 厚壁圆筒的内压响应

建立轴对称模型；读取径向位移；用拉梅解核对计算结果。

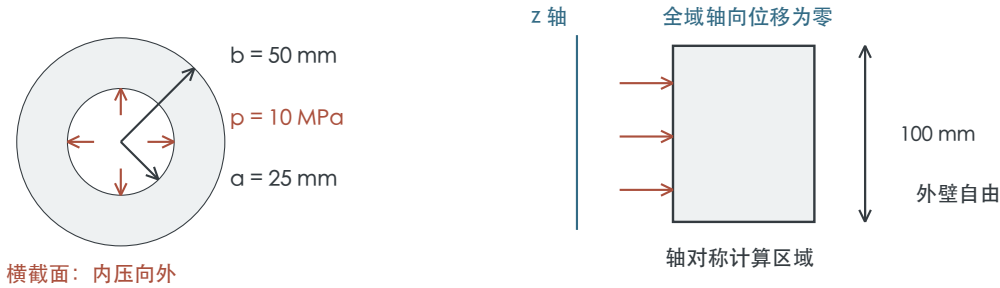

问题条件

几何	内半径 $a = 25\text{ mm}$ ；外半径 $b = 50\text{ mm}$ ；取轴向长度 100 mm
材料	$E = 210\text{ GPa}$ ； $\nu = 0.30$ ；均匀各向同性线弹性
载荷	内压 $p = 10\text{ MPa}$ ；外表面压力为零
模型假设	轴对称、轴向平面应变；全域轴向位移 $u_z = 0$

建模提示词

使用 AgentFEM 计算厚壁圆筒的内压响应。内半径 25 mm 、外半径 50 mm ，取轴向长度 100 mm ，弹性模量 210 GPa 、泊松比 0.30 。采用线弹性轴对称模型，全域轴向位移设为零，以表示轴向平面应变。内壁承受 10 MPa 压力，外壁径向自由，不添加封头载荷。输出内壁径向位移 (μm)，以及轴向中部从内壁到外壁的径向位移曲线；用相同假设下的拉梅解核对。请建立独立的 AgentFEM 项目并实际运行，保留建模文件、计算结果和关键数值表，报告采用的网格与求解设置。若无法运行，请说明原因，不要用估算值替代计算结果。

实验任务

- 运行基准模型，检查内压方向与径向位移方向。
- 将外半径改为 60 mm ，内半径与内压保持不变，比较内壁径向位移。
- 计算两种外半径下的解析位移。解释为什么增加壁厚会改变内壁变形。

对比计算提示词

保留基准结果，将外半径改为 60 mm 后重新计算。比较两种厚度的内壁径向位移，并与拉梅解核对。

提交：径向位移曲线及解析解对照图；两种壁厚的内壁位移表。


实验记录

外半径 50 mm ：_____ μm 外半径 60 mm ：_____ μm

内壁位移降低：_____ %

实验 3 矩形板的稳态导热

理解温度边界与绝热边界；区分温度分布和热流密度。

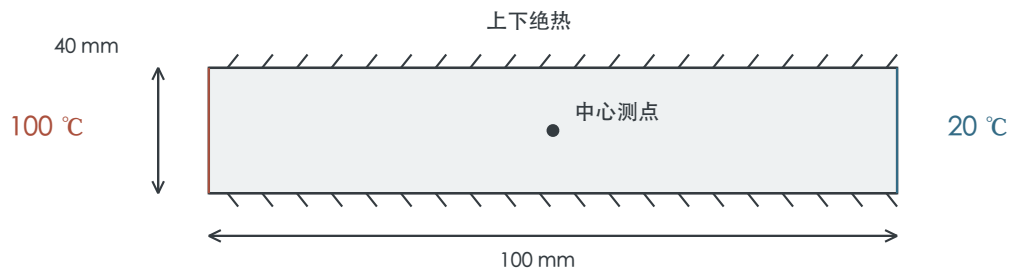

问题条件

几何与材料	矩形板 100 mm × 40 mm；均匀导热系数 $k = 45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
温度边界	左边 100 °C；右边 20 °C
其余条件	其余边界绝热；无内部热源；二维稳态导热

建模提示词

使用 AgentFEM 计算二维矩形板的稳态导热。板长 100 mm、高 40 mm，导热系数为常数 $45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。左边保持 100 °C，右边保持 20 °C，其余边界绝热，无内部热源。输出温度云图、中心点温度 (°C)、沿水平中线的温度曲线，以及沿长度方向的热流密度 (W/m^2)。规定 x 从左向右，不计算流动和热应力。请建立独立的 AgentFEM 项目并实际运行，保留建模文件、计算结果和关键数值表，报告采用的网格与求解设置。若无法运行，请说明原因，不要用估算值替代计算结果。

实验任务

- 记录中心温度，判断沿长度方向的温度曲线形状。
- 将导热系数改为 $90 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，保持边界条件不变，比较温度和热流密度。
- 根据一维稳态导热方程写出温度分布，并用傅里叶定律计算热流密度。

对比计算提示词

把导热系数改为 $90 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，其余条件不变，重新计算。将两次中心温度和热流密度列表比较，解释二者为什么不一定同时改变。

提交：温度云图；两种导热系数的中心温度与热流密度表；解析核对。


实验记录

$k = 45$: 中心温度 _____ °C；热流密度 _____ W/m^2

$k = 90$: 中心温度 _____ °C；热流密度 _____ W/m^2

实验 4 矩形板的瞬态升温

读取温度时间历程；比较瞬态与稳态；检验时间步长的影响。

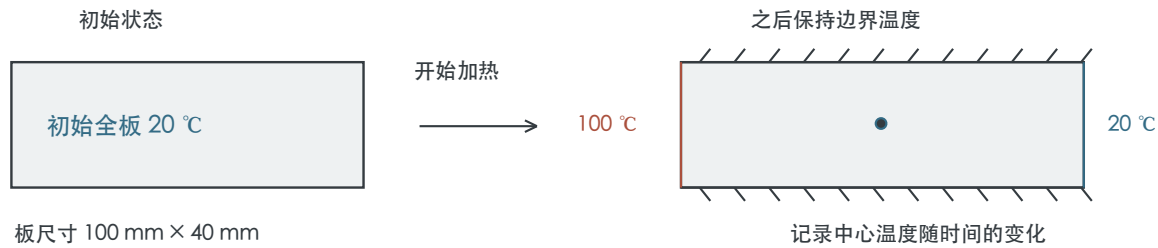

问题条件

几何	矩形板 100 mm × 40 mm
材料	$k = 45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; $\rho = 7800 \text{ kg}/\text{m}^3$; $c = 500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
初始与边界条件	初温 20 °C；从 0 秒之后左边保持 100 °C、右边保持 20 °C
其余条件	其余边界绝热；无内部热源；材料参数保持常数
时间离散	计算至 600 s；隐式 Euler；初始时间步长 $\Delta t = 2 \text{ s}$

建模提示词

使用 AgentFEM 计算二维矩形板的瞬态升温。板长 100 mm、高 40 mm，初温 20 °C；导热系数 45 W/(m · K)、密度 7800 kg/m³、比热 500 J/(kg · K)，材料参数不随温度变化。从 0 秒之后左边保持 100 °C、右边保持 20 °C，其余边界绝热，无内部热源。采用隐式 Euler，时间步长 2 秒，计算至 600 秒。输出中心温度时间曲线和 CSV 表，每 10 秒保存一帧 ParaView 可读温度场；温度图和表统一用 °C，同时保留原始计算结果。请建立独立的 AgentFEM 项目并实际运行，保留建模文件、计算结果和关键数值表，报告采用的网格与求解设置。若无法运行，请说明原因，不要用估算值替代计算结果。

实验任务

- 绘制中心温度随时间的曲线，记录 60、120、300、600 s 的温度。
- 将时间步长减为 1 s，网格与其他设置不变；比较共同采样时刻的温度差。
- 与练习 3 的稳态解比较，说明 600 s 时是否已足够接近稳态，并给出判断依据。

对比计算提示词

将时间步长改为 1 秒，网格与其他条件不变。叠加两条中心温度曲线，报告共同采样时刻的最大温度差及 600 秒温度差；说明结果对时间步长是否敏感。

提交：两种时间步长的温度曲线；四个时刻的温度表；时间序列文件及步长检查结论。

实验记录

60 s: _____ °C 120 s: _____ °C
300 s: _____ °C 600 s: _____ °C
两种步长最大温差: _____ °C

参考解答（一）

建议完成实验记录后再核对。表中数值用于核查量级与趋势，不要求不同网格逐位一致。

1 悬臂梁

矩形截面惯性矩与 Euler – Bernoulli 梁的端部挠度为：

$I = bh^3/12 = 6.667 \times 10^{-9} \text{ m}^4$; $\delta = FL^3/(3EI)$ 。

总力	梁理论 / mm	有限元或比例推算 / mm
200 N	0.381	0.383（有限元）
400 N	0.762	0.766（按线性比例推算）

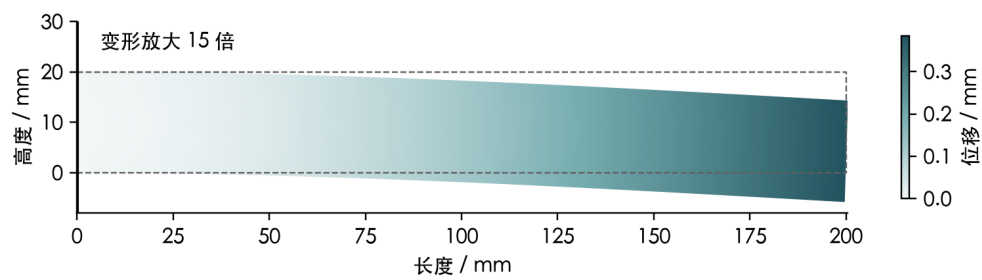


图 1 基准梁的位移：虚线为原形，变形放大 15 倍。

端部向下载移在 y 向上为正时带负号，表中列下沉量的绝对值。基准有限元值比梁理论高约 0.59%；二维弹性解包含剪切及端部约束影响，梁理论属于近似。线弹性条件下，载荷翻倍时位移比例为 2。

2 厚壁圆筒

对本题轴向平面应变、外压为零的圆筒，拉梅解为：

$A = pa^2/(b^2 - a^2)$; $B = pa^2b^2/(b^2 - a^2)$ 。

$u_r(r) = [(1 + \nu)/E] [(1 - 2\nu)Ar + B/r]$ 。

外半径	内壁径向位移 / μm	数值来源
50 mm	2.270	解析解与基准有限元
60 mm	2.003	解析解

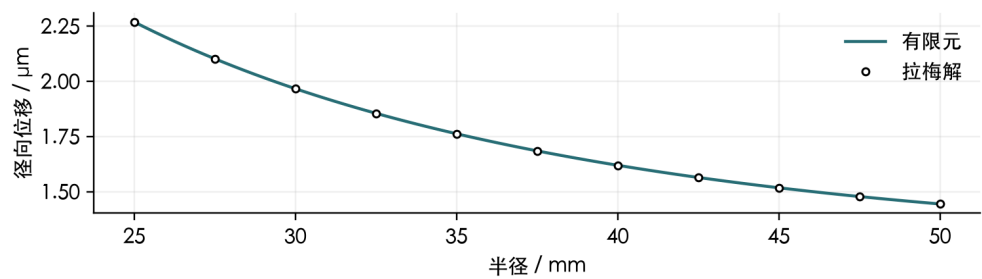


图 2 基准圆筒沿壁厚的径向位移与拉梅解。

外半径从 50 mm 增至 60 mm，内壁径向位移降低约 11.76%。这里的轴向约束保持不变；自由伸长或带封头的圆筒不应直接套用上述位移公式。

参考解答（二）

3 稳态导热

材料均匀、无内热源且上下绝热，温度只随 x 变化。令 $L = 0.1\text{ m}$ ， x 从左向右，则：

$T(x) = 100 - 80x/L\text{ (}^{\circ}\text{C)} ; q_x = -k\text{ d}T/\text{d}x = 80k/L。$

导热系数 / W/(m · K)	中心温度 / $^{\circ}\text{C}$	热流密度 / W/m ²
45	60	36 000
90	60	72 000

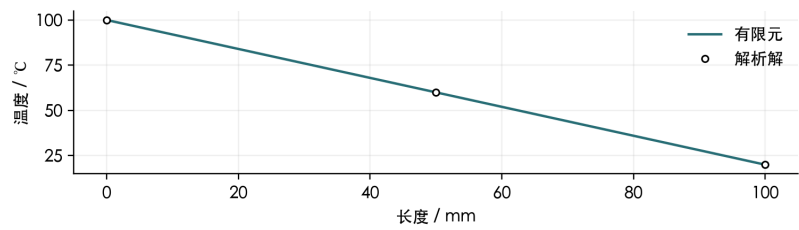


图 3 基准板沿水平中线的温度。

两端温度固定时，改变均匀导热系数不会改变本题的稳态温度分布，但会改变热流密度；正热流指向右侧。

4 瞬态升温

热扩散率 $\alpha = k/(\rho c) = 1.154 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$ 。中心点的解析级数 ($t > 0$) 为：

$T(L/2,t) = 60 - (160/\pi) \sum_{n=1}^{\infty} [\sin(n\pi/2)/n] \exp(-n^2\pi^2\alpha t/L^2)。$

时间 / s	$\Delta t = 2\text{ s} / ^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 1\text{ s} / ^{\circ}\text{C}$	解析解 / $^{\circ}\text{C}$
60	34.147	34.231	34.319
120	46.814	46.914	47.014
300	58.263	58.296	58.328
600	59.941	59.943	59.945

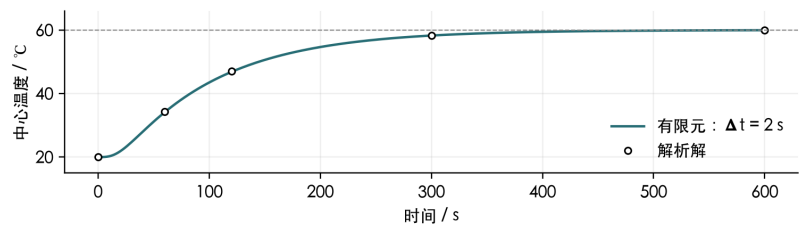


图 4 中心温度时间历程；虚线为稳态温度 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

共同采样时刻的两步长最大温差为 $0.133\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， 600 s 时温差为 $0.0022\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。终点温度接近不能代替全过程检查；是否足够准确，应结合所需温度精度判断。

参考计算：AgentFEM 0.4.0.dev0 / DOLFINx 0.11.0。梁： 80×8 二次单元；圆筒： 40×4 二次单元；导热： 80×16 一次单元。瞬态采用隐式 Euler；显示值按指定单位换算。

参考资料

- [1] 本讲义网页互动版：可复制提示词、查看结果图与操作说明。 <https://lab.haoming-luo.com/learn/>
- [2] AgentFEM 安装说明。 <https://github.com/haoming-luo/agentfem/blob/main/INSTALL.md>
- [3] AgentFEM：AI 助手连接与配置。 <https://haoming-luo.github.io/agentfem/agents/mcp/>