


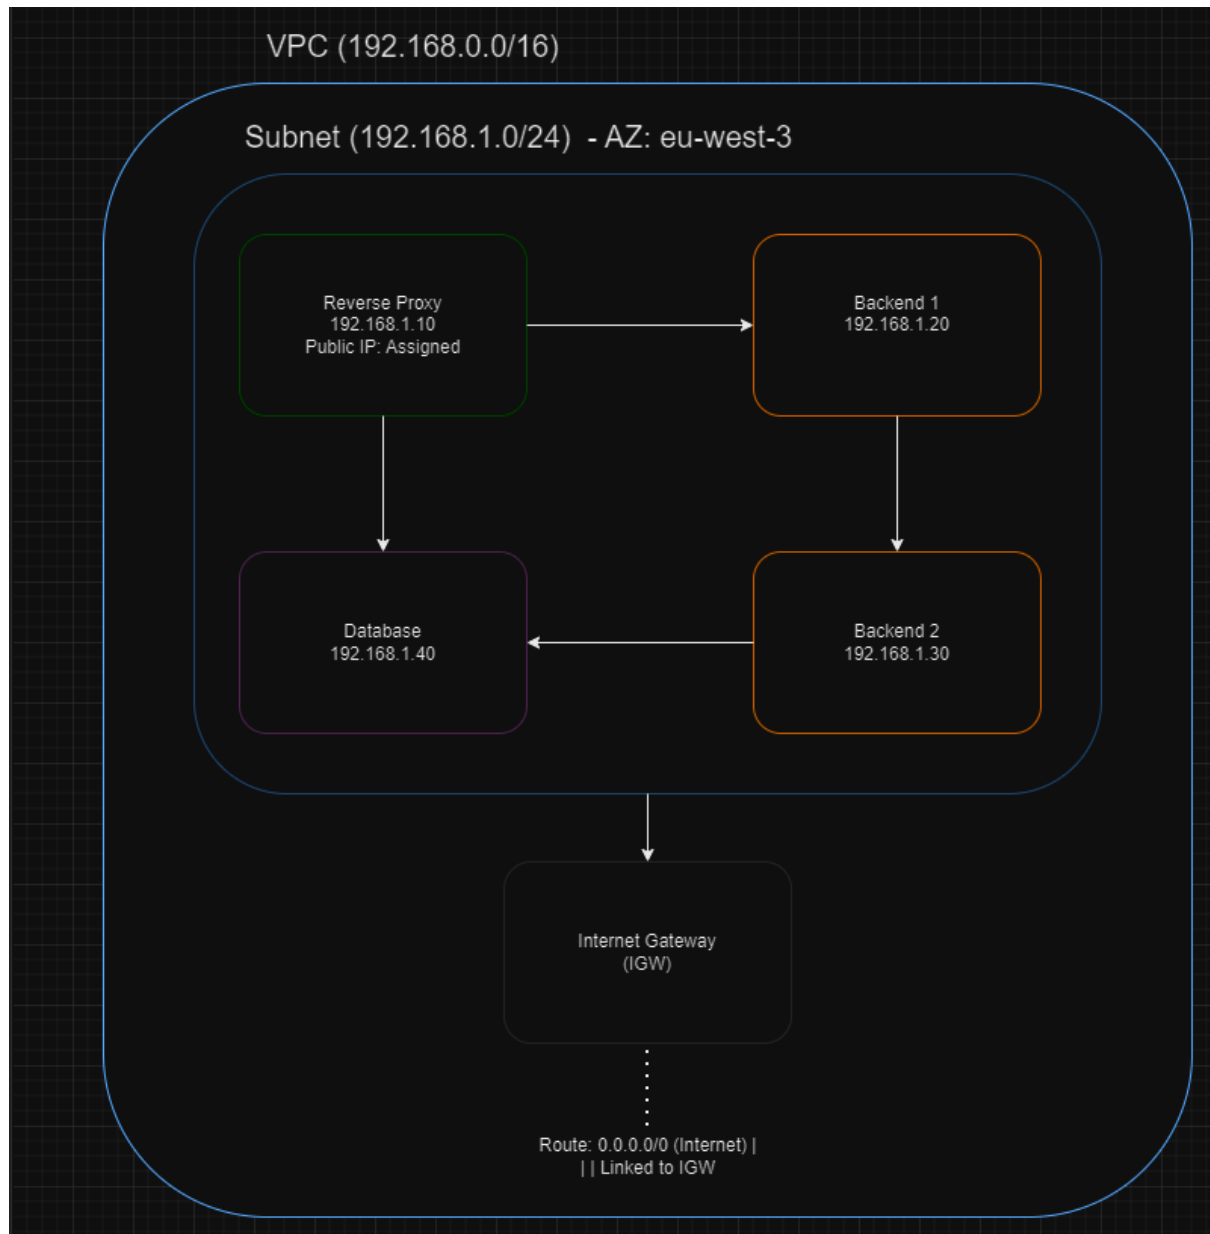

Description du Schéma

VPC

- Nom : `main-vpc`
- CIDR : `192.168.0.0/16`

Internet Gateway

- Nom : `main-gateway`
- Connecté au VPC pour permettre l'accès à Internet.

Subnet

- **Nom** : `internal-subnet`
- **CIDR** : `192.168.1.0/24`
- **Zone de disponibilité** : `eu-west-3a`

Machines Virtuelles

- **VM Reverse Proxy** : `reverse_proxy`
 - Connectée au sous-réseau `internal-subnet`
 - `192.168.1.10`
- **VM Backend 1** : `backend1`
 - Connectée au sous-réseau `internal-subnet`
 - `192.168.1.20`
- **VM Backend 2** : `backend2`
 - Connectée au sous-réseau `internal-subnet`
 - `192.168.1.30`
- **VM Base de données** : `database`
 - Connectée au sous-réseau `internal-subnet`
 - `192.168.1.40`

Routage et ACL

- **Table de Routage** : `main-route-table`
 - **Route** : `0.0.0.0/0` via `main-gateway`
- **Network ACL** : `main-network-acl`
 - **Règles** :
 - Autorise le trafic entrant sur le port 22 (SSH) depuis `0.0.0.0/0`
 - Autorise tout le trafic sortant vers `0.0.0.0/0`

Liaisons :

- **Fleches vers backend et database** : Le serveur `reverse_proxy` dirige les requêtes vers les backends, et ils peuvent interagir avec la base de données.
- **Route vers Internet** : Le VPC a une route pour le trafic sortant (`0.0.0.0/0`) vers l'Internet via l'Internet Gateway.