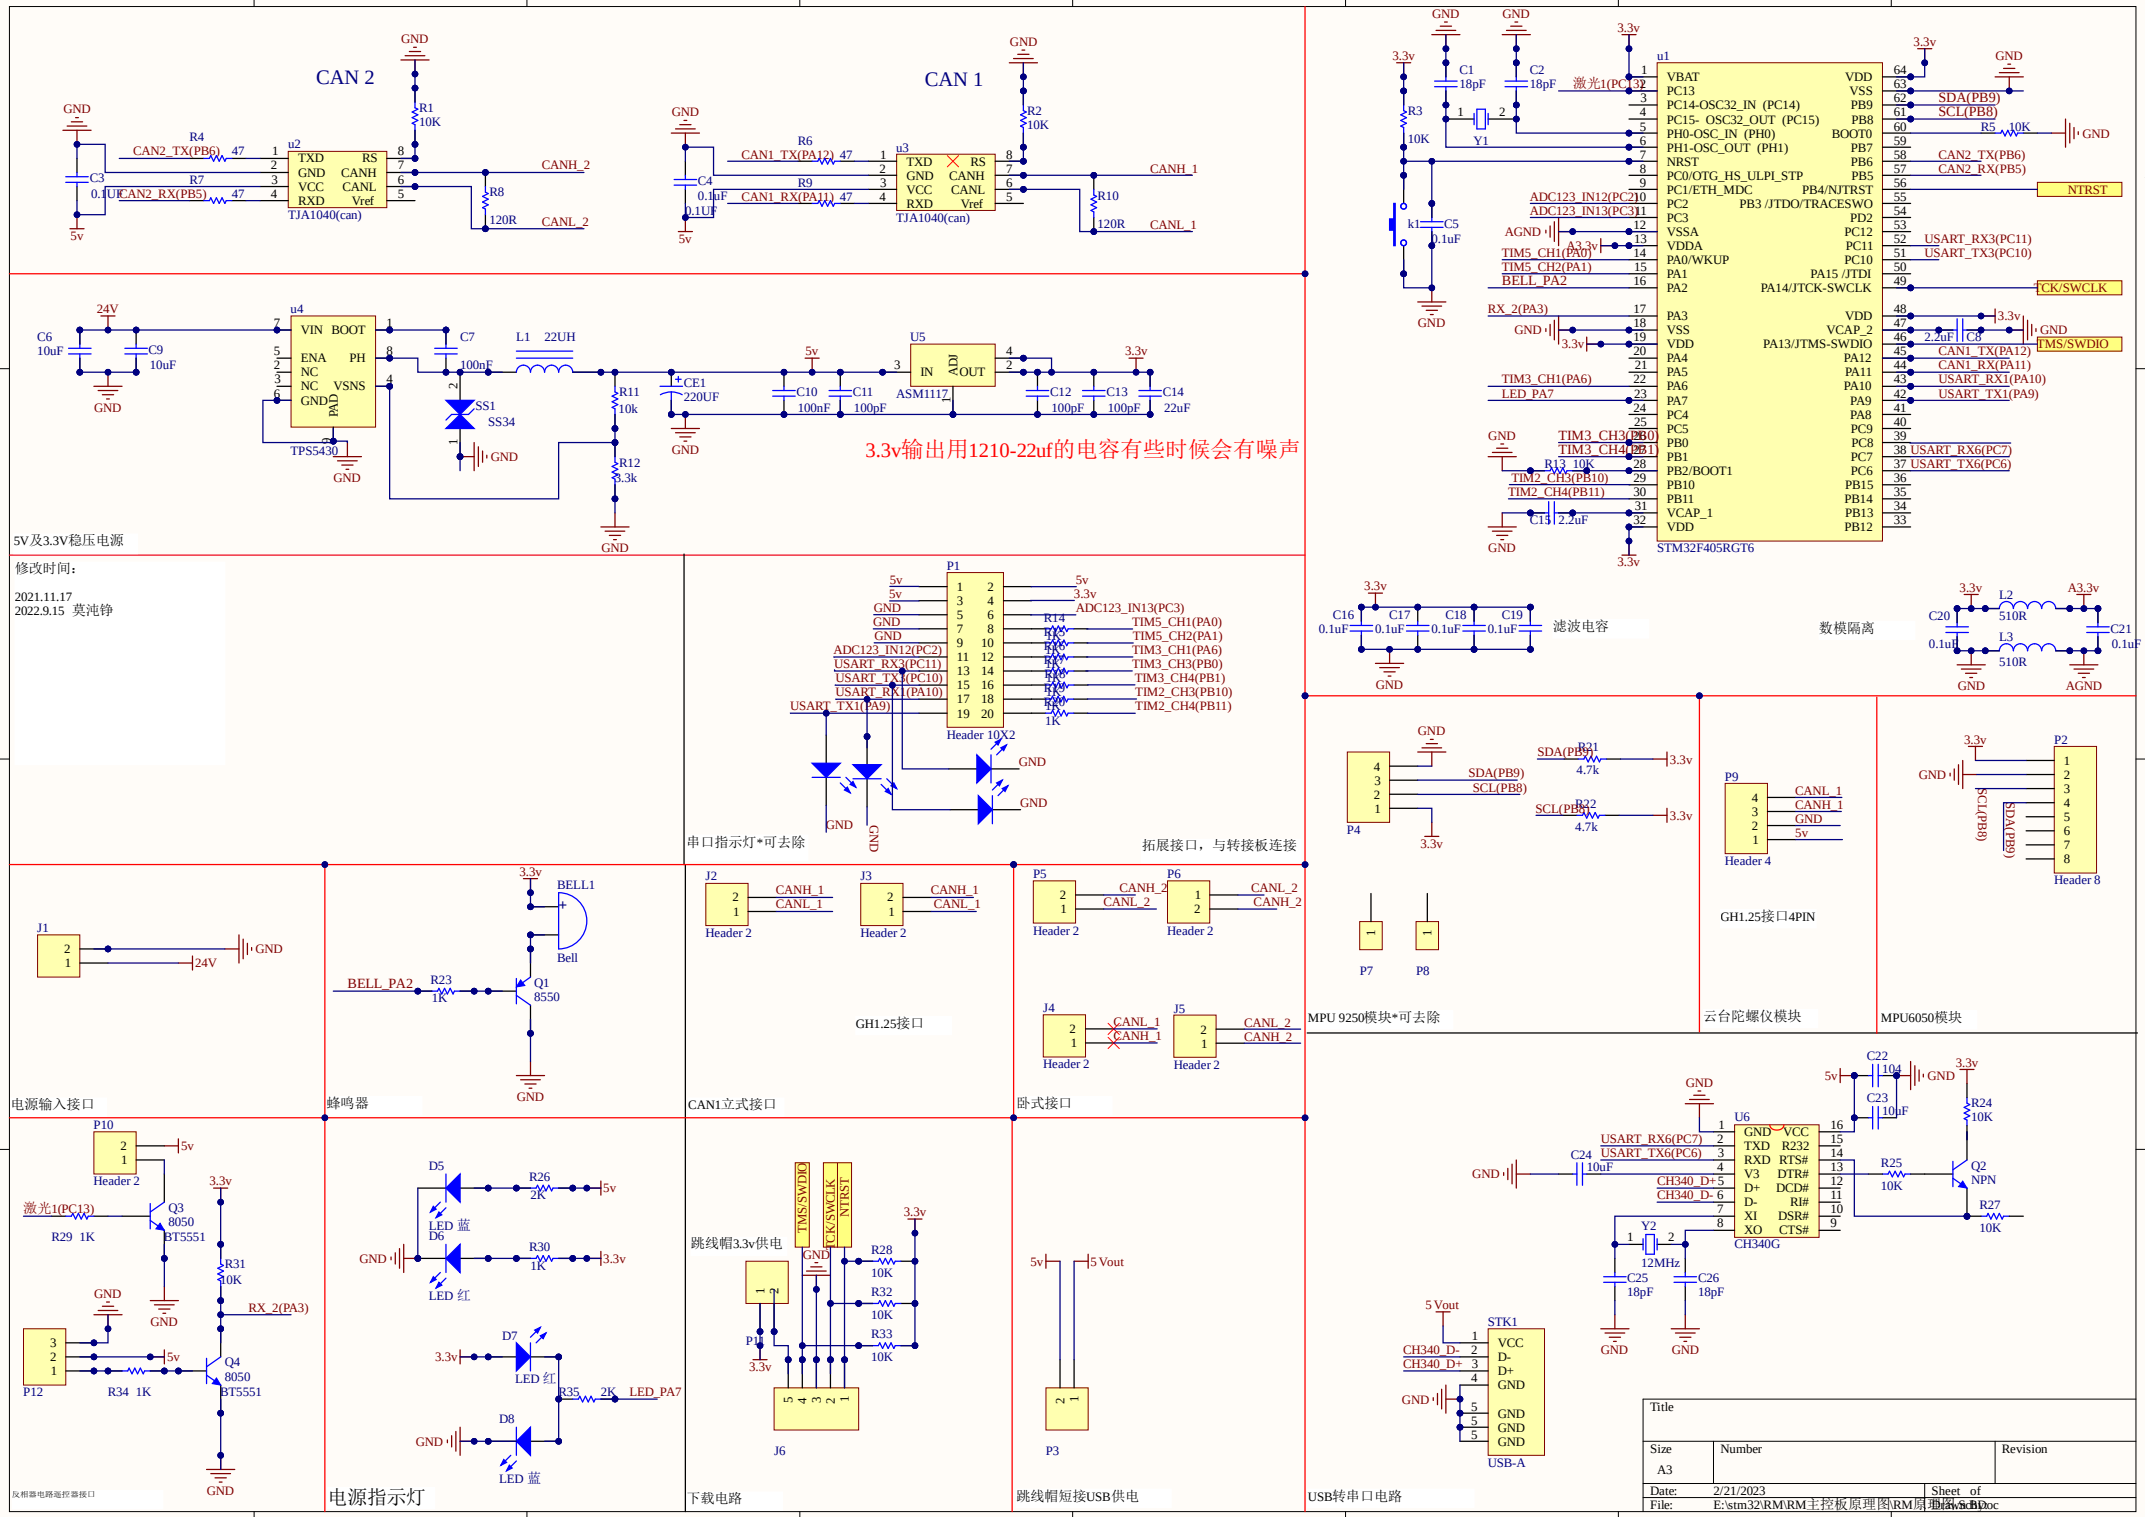
CAN 2
CAN 1
u2
TJA1040(can)
u3
TJA1040(can)
CANH_2
CANL_2
CANH_1
CANL_1
u4
TPS5430
U5
ASM1117
3.3v输出用1210-22uf的电容有些时候会有噪声
5V及3.3V稳压电源
u1
STM32F405RGT6
滤波电容
数模隔离
修改时间:
2021.11.17
2022.9.15 莫沌铮
P1
Header 10X2
串口指示灯*可去除
拓展接口，与转接板连接
P4
P7
P8
MPU 9250模块*可去除
P9
Header 4
GH1.25接口4PIN
云台陀螺仪模块
P2
Header 8
MPU6050模块
J1
电源输入接口
BELL1
Bell
Q1
8550
蜂鸣器
J2
J3
J4
J5
P5
P6
Header 2
GH1.25接口
CAN1立式接口
卧式接口
P10
Q3
8050
BT5551
Q4
8050
BT5551
P12
反相器电路遥控器接口
D5
D6
D7
D8
LED 蓝
LED 红
电源指示灯
P11
J6
跳线帽3.3v供电
下载电路
P3
跳线帽短接USB供电
U6
CH340G
Y2
12MHz
Q2
NPN
STK1
USB-A
USB转串口电路
Title
Size
A3
Number
Revision
Date: 2/21/2023
Sheet of
File: E:\stm32\RM\RM主控板原理图\RM原理图.SchDoc
Drawn By:

Board Stack Report