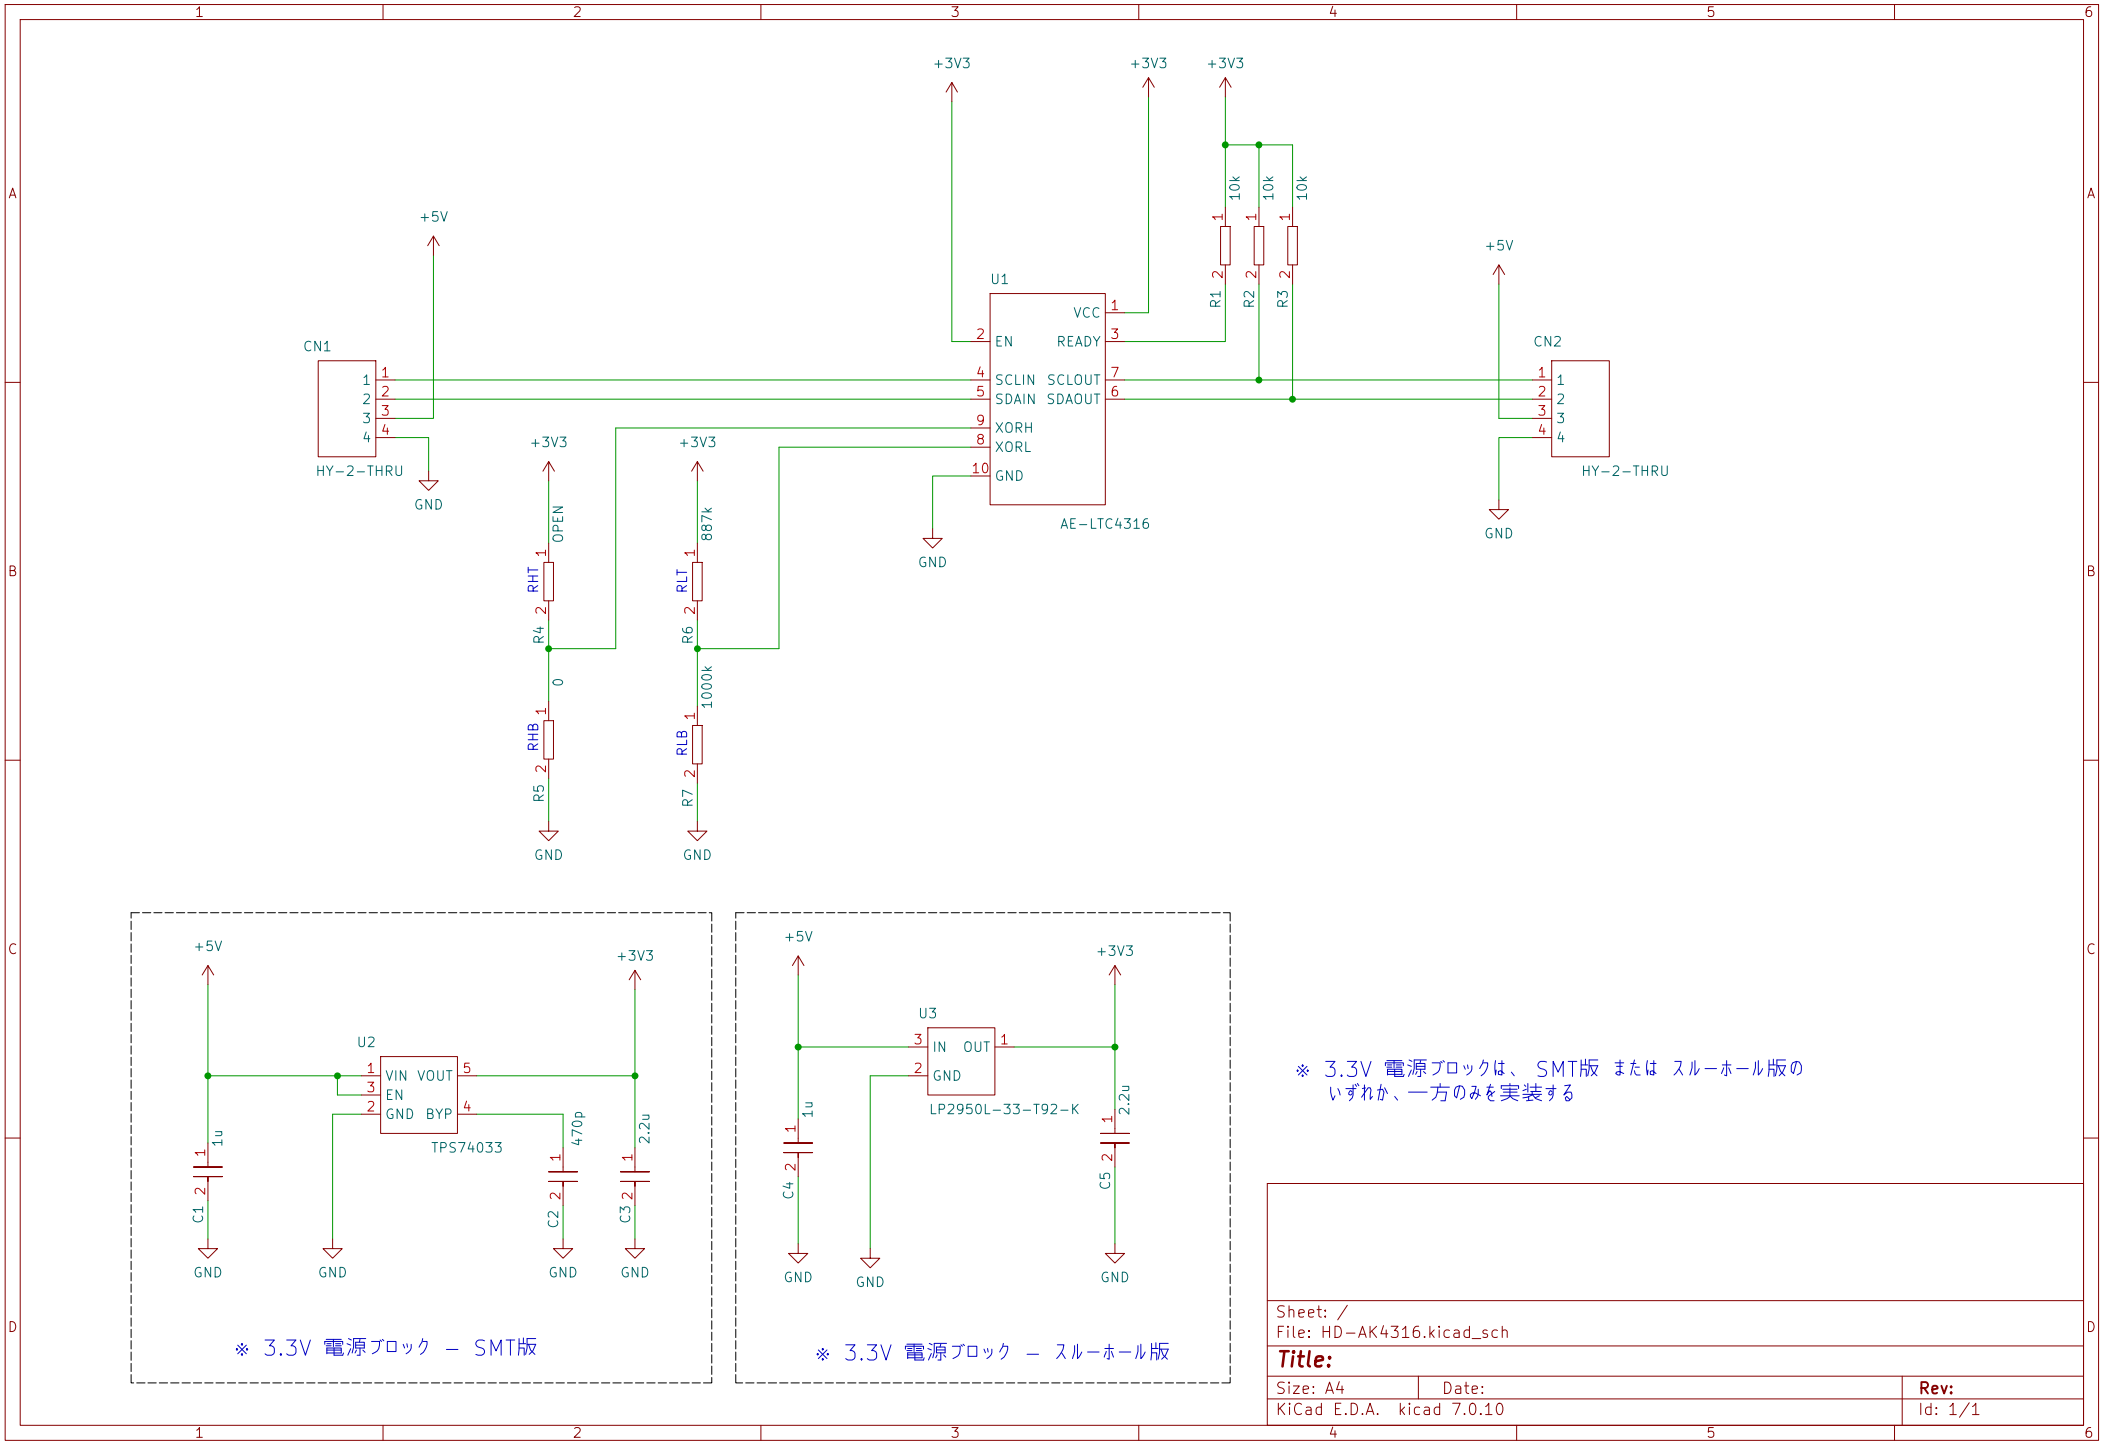
+3V3
+3V3
+3V3
+5V
+5V
CN1
HY-2-THRU
GND
U1
VCC
EN
READY
SCLIN
SCLOUT
SDAIN
SDAOUT
XORH
XORL
GND
AE-LTC4316
R1 10k
R2 10k
R3 10k
CN2
HY-2-THRU
+3V3
+3V3
RHT OPEN
R4 0
RHB
R5
RLT 887k
R6 1000k
RLB
R7
U2
VIN VOUT
EN
GND BYP
TPS74033
C1 1u
C2 470p
C3 2.2u
※ 3.3V 電源ブロック – SMT版
U3
IN OUT
GND
LP2950L-33-T92-K
C4 1u
C5 2.2u
※ 3.3V 電源ブロック – スルーホール版
※ 3.3V 電源ブロックは、 SMT版 または スルーホール版の
いずれか、一方のみを実装する
Sheet: /
File: HD-AK4316.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10
Id: 1/1