MEK
REACH OUT FOR MORE

MEK-RIDER

Elektrische meerij-pallettruck met uitschuifbare lepels

MRTF01
Technische beschrijving
29 september 2026

2 pallets	2.000 kg	800 mm	12 km/u
per rit met uitgeschoven lepels	nominale capaciteit	hydraulische uitschuiflengte	rijsnelheid, 24 V Li-ion

INLEIDING

De MEK-Rider (type MRTF01, intern ook MEK-Mover EPT) is een elektrische meerij-pallettruck met hydraulisch uitschuifbare lepels. De lepels schuiven 800 mm uit, van 1.198 naar 1.998 mm, zodat de truck in één rit één of twee pallets achter elkaar meeneemt.

De nominale capaciteit is 2.000 kg, zowel met één als met twee pallets. Met uitgeschoven lepels geldt een maximum van 1.000 kg per pallet. De bestuurder staat op een platform en stuurt met een dissel; de truck is bedoeld voor binnengebruik.

WERKING EN TOEPASSING

De winst zit in minder ritten: met uitgeschoven lepels vervoert de MEK-Rider twee pallets per rit waar een standaard EPT er één meeneemt. Dat maakt de truck geschikt voor crossdock, laden en lossen van trailers en horizontaal transport over langere afstanden.

1. **Ingeschoven (1 pallet).** Lepellengte 1.198 mm, belastingscentrum 600 mm, draaicirkel 1.881 mm. De truck werkt dan als een compacte standaard EPT.
2. **Uitschuiven.** Hydraulisch, in circa 4 seconden (uitschuifsnelheid 270 mm/s, inschuiven 400 mm/s, onbelast).
3. **Uitgeschoven (2 pallets).** Lepellengte 1.998 mm, belastingscentrum 1.200 mm, maximaal 1.000 kg per pallet. Extra wielen Ø150x40 mm in de lepels dragen de last onder de achterste pallet.
4. **Lossen op twee plekken.** De voorste pallet wordt op de eerste losplek afgezet, daarna rijdt de truck door en zet de tweede pallet op een tweede plek af.

De truck is multi inzetbaar voor gangbare palletformaten. De opgegeven gangpadbreedtes gelden voor pallets van 800x1200 mm in lengterichting: 2.518 mm met één pallet en 2.566 mm met twee pallets.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Waarden met een * zijn nog te controleren.

Algemeen en gewicht

Kenmerk	Waarde
Productnaam	**MEK-Rider**
Type / modelnummer	**MRTF01** *
Type voertuig	**Elektrische pallettruck (EPT)**
Uitvoering	**Meerij (platform)**
Eigen gewicht	**850 kg** *

Capaciteit en lepels

Kenmerk	Ingeschoven	Uitgeschoven
Pallets per rit	**1**	**2**
Nominale capaciteit	**2.000 kg**	**2.000 kg**
Maximaal per pallet	—	**1.000 kg**
Belastingscentrum (Ca / Cb)	**600 mm**	**1.200 mm**
Lepellengte (la / lb)	**1.198 mm**	**1.998 mm**
Totale lengte (l1a / l1b)	**2.028 mm**	**2.828 mm**
Draaicirkel (Wa a / Wa b)	**1.881 mm**	**2.617 mm**
Gangpadbreedte 800x1200 lengterichting (Ast a / Ast b)	**2.518 mm**	**2.566 mm**

Afmetingen

Kenmerk	Code	Waarde
Totale breedte	**b1**	**785 mm**
Buitenmaat lepels	**b5**	**547 mm**
Lepelbreedte	**e**	**177 mm**
Lepeldikte	**S**	**57 mm**
Lengte tot voorzijde lepels	**l2**	**830 mm**
Hefhoogte	**h3**	**140 mm**
Laagste lepelhoogte	**h13**	**87 mm**
Hoogte platform	**h7**	**320 mm**
Bodemvrijheid midden wielbasis	**m2**	**30 mm**
Afmetingen platform (l x b)	—	**460 x 430 mm**

Wielen en banden

Kenmerk	Waarde
Bandentype	**Polyurethaan (PU)**
Band voor	**Ø254 x 90 mm**
Band achter	**Ø80 x 70 mm**
Extra wielen	**Ø150 x 40 mm**
Aantal wielen voor / achter	**1 aangedreven + 2 / 4**
Spoorbreedte voor (b10)	**485 mm**
Spoorbreedte achter (b11)	**370 mm**

Aandrijving en prestaties

Kenmerk	Waarde
Rijsnelheid	**12 km/u**
Rijsnelheid met last	**10 km/u** *
Hef- en daalsnelheid	**35 mm/s** *
Uitschuif- / inschuifsnelheid (onbelast)	**270 / 400 mm/s** *
Acceleratie over 10 m	**5,5 s** *
Vermogen rijmotor	**3 kW**
Vermogen hefmotor	**2,2 kW**
Maximale hellingshoek met last	**15%**
Remsysteem	**Elektromagnetisch, regeneratief**

Batterij en laden

Kenmerk	Waarde
Batterijtype	**Li-ion**
Spanning / capaciteit	**24 V / 350 Ah**
Energie-inhoud	**8,9 kWh**
Laadtijd 0–50% / 0–100%	**1,75 / 3,5 uur** *
Lader	**Extern, 100 Ah (eenheid controleren)**
Batterij wisselbaar	**Nee**
Bedrijfsduur per lading	**Afhankelijk van gebruik** *

Bediening en ergonomie


Kenmerk	Waarde
Besturing	**Dissel**
Bestuurderspositie	**Meerij (platform)**
Aanwezigheidsdetectie	**Voetsensor, vanaf 45 kg**
Display	**HMI**
Geluidsniveau	**70 dB(A)**

Onderhoud en commercieel

Kenmerk	Waarde
Onderhoudsinterval	**Per onderdeel verschillend**
Garantie	**12 maanden**
Verwachte levensduur	**5 jaar**
Adviesprijs	**€ 22.500 excl. btw**
Truckkosten (onderhoud e.d.)	**€ 1.000 per jaar**
Restwaarde na contract	**20% van aanschafwaarde**
Levertijd	**30 weken**

MAATTEKENING

Tekening MRTF01-000-00 toont de truck in bovenaanzicht (draaicirkel en gangpadbreedte) en zijaanzicht (lengtes, hoogtes en belastingscentra). Index “a” staat voor lepels ingeschoven, “b” voor uitgeschoven.

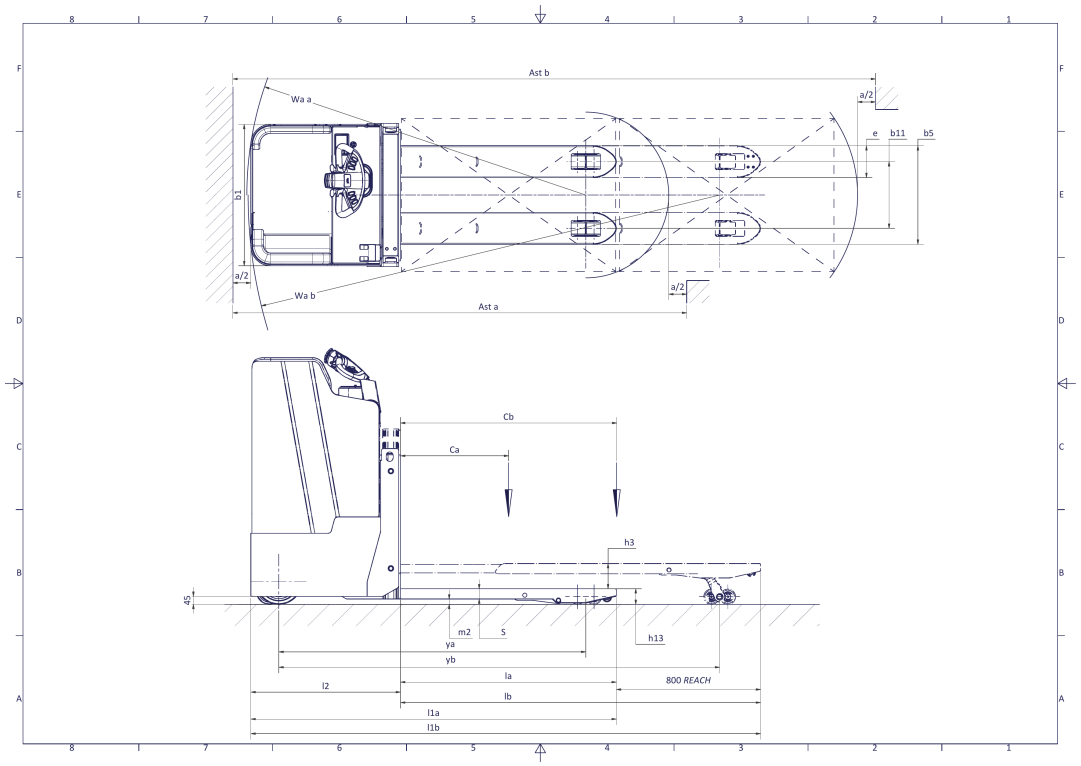

Code	Betekenis	Aanzicht
Ast a / Ast b	Werkgangbreedte met 1 / 2 pallets 800x1200 in lengterichting, incl. veiligheidsafstand a/2 aan beide zijden	Boven
Wa a / Wa b	Draaicirkel, lepels ingeschoven / uitgeschoven	Boven
b1	Totale breedte chassis	Boven
b5	Buitenmaat lepels	Boven
b11	Spoorbreedte lastwielen	Boven
e	Lepelbreedte	Boven
Ca / Cb	Belastingscentrum, gemeten vanaf de lepelrug	Zij
l1a / l1b	Totale lengte	Zij
la / lb	Lepellengte; het verschil is de uitschuiflengte van 800 mm (REACH)	Zij
l2	Lengte tot voorzijde lepels (chassis)	Zij
ya / yb	Wielbasis, lepels ingeschoven / uitgeschoven	Zij
h3	Hefhoogte	Zij
h13	Laagste lepelhoogte	Zij
m2	Bodemvrijheid midden wielbasis	Zij
S	Lepeldikte	Zij

OPENSTAANDE PUNTEN

Voor publicatie naar klanten moeten vooral de veiligheidsnormen en de stabiliteit bij uitgeschoven lepels nog worden aangetoond.

Nog in te vullen

- [ ] Asbelasting met last, ingeschoven en uitgeschoven (voor/achter)
- [ ] Wielbasis ya / yb en de maat van 45 mm uit de tekening
- [ ] CE-markering en conformiteitsverklaring (Machinerichtlijn)
- [ ] EN ISO 3691-1, EN 16307-1 / -3 en EN 1175
- [ ] Stabiliteitsberekening of testrapport bij uitgeschoven lepels
- [ ] Noodstop, claxon en beknellingsbescherming
- [ ] IP-klasse
- [ ] Werktemperatuurbereik en geschiktheid voor koel-/vriescel
- [ ] Geschikte ondergrond

Te controleren

- [ ] Rijsnelheid: 12 km/u algemeen tegenover 10 km/u met last; zonder last apart opgeven
- [ ] Hefsnelheid met en zonder last apart opgeven
- [ ] Lader: “100 Ah” is een capaciteit, geen laadvermogen; vermoedelijk 100 A laadstroom
- [ ] Laadtijden 1,75 / 3,5 uur en bedrijfsduur per lading
- [ ] Eigen gewicht, typenummer, uitschuiftijd en acceleratie

Alle waarden zijn gebaseerd op het specificatieformulier en maattekening MRTF01-000-00, versie 29 september 2026. Wijzigingen voorbehouden.