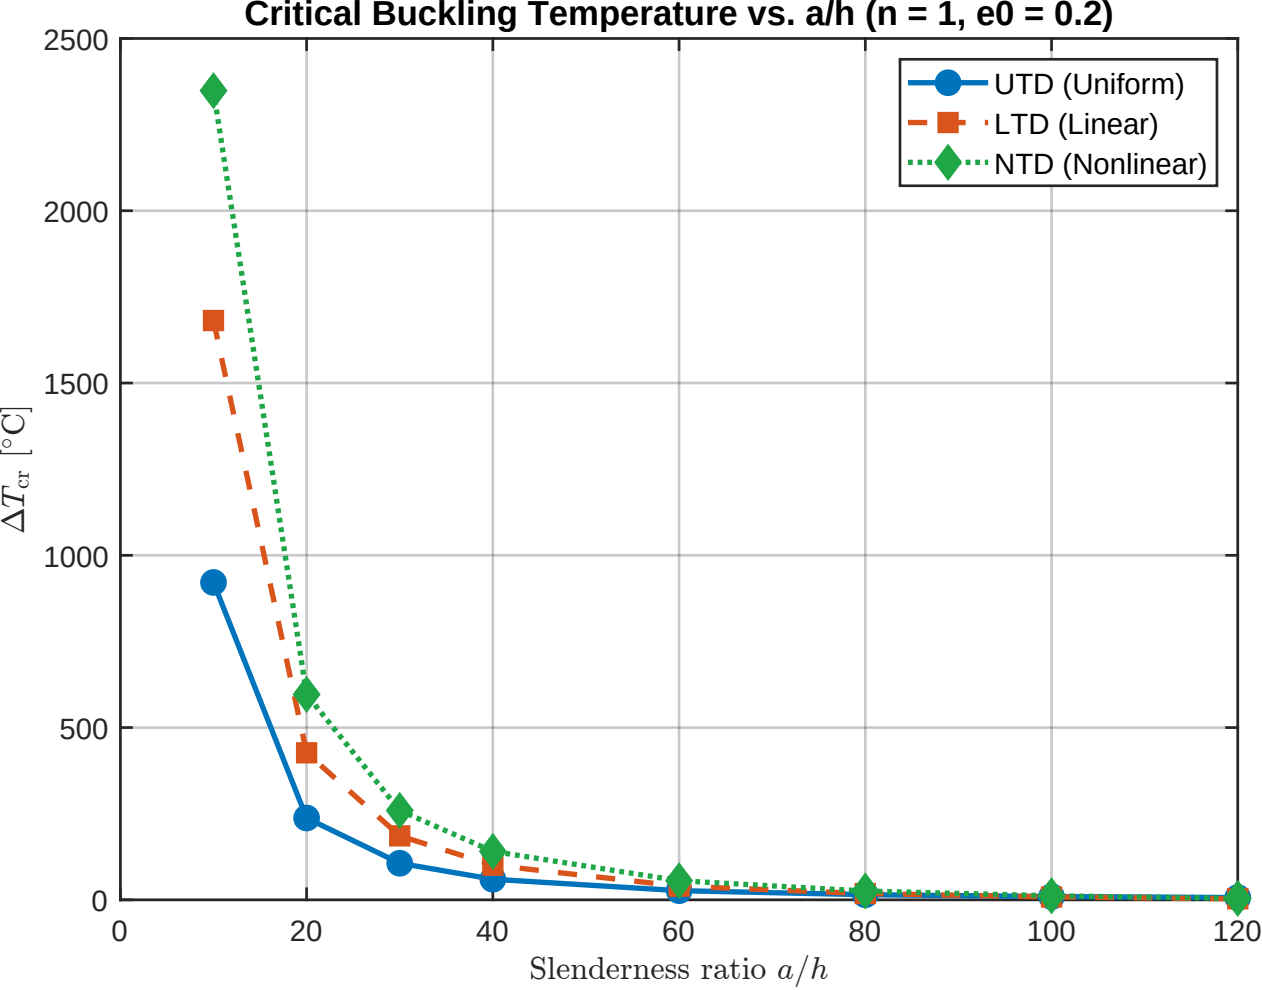
Critical Buckling Temperature vs. a/h (n = 1, e0 = 0.2)
UTD (Uniform)
LTD (Linear)
NTD (Nonlinear)
2500
2000
1500
1000
500
0
ΔT_{cr} [°C]
0
20
40
60
80
100
120
Slenderness ratio a/h