







业务代码：FS-WMA/(J) 66-27-33

4	YG-J11A-0006-003	后面板	5052-H32	1	0.0060	
3	GB-T-819.1-2000-C-NI-M2.5X6	碳钢镀镍十字沉头螺丝M2.5X6	普通碳钢	8	0.0003	
2	YG-J11A-0006-002	前面板	5052-H32	1	0.0055	
1	YG-J11A-0006-001	壳体	6063-T5	1	0.0295	
序号	图号	名称	材料	数量	单重	备注

技术要求：

- 1、必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配；
- 2、所有零部件（包括外购、外协件）必须具有检验合格证方能进行装配；
- 3、零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等，并应符合相应清洁度要求；
- 4、装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀；
- 5、油漆未干的零件不得进行装配；
- 6、相对运动的零件，装配时接触面间应加润滑油脂；
- 7、各零、部件装配后相对位置应准确。

<div>Tolerances (未注公差)： 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4</div>		Material (材料)： (装配图)		<div>YONGU 永固</div>	
		Weight: (重量) (Kg) 0.0430			
		Protection: (表面处理)：			
		Part Name (零/部件名称)：			
<div>Break sharp edges (未注锐边倒角)： Ch 0.05 to 0.25 x45°</div>		<div>J11A壳体</div>		Drawing Number (图号)：	
				YG-J11A-0006-000	
				Drawn by (绘图)：徐玮	
				Date (日期)： 2020.09.28	
<div>Position tolerances (未注位置公差)： ±0.05</div>		Angular tolerances (未注角度公差)： <6° ± 10° <30° ± 20° <120° ± 30° >120° ± 1°		Size: (图幅)： A4	
		Check by (校对)：		Scale (比例)： 1:1	
		Signature by (批准)：		Sheet (页数)：	
		Date (日期)：		Revision (版本)： A1	
				1 / 1	

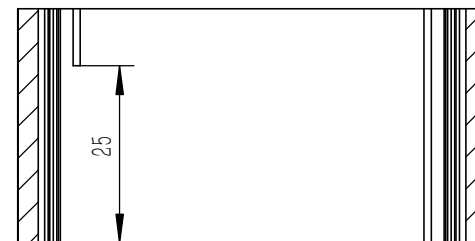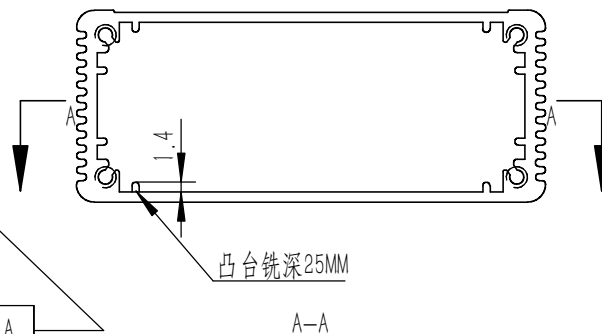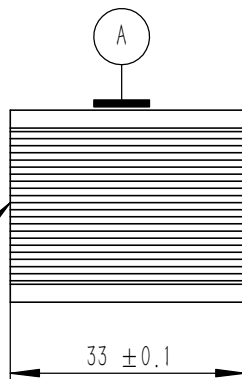
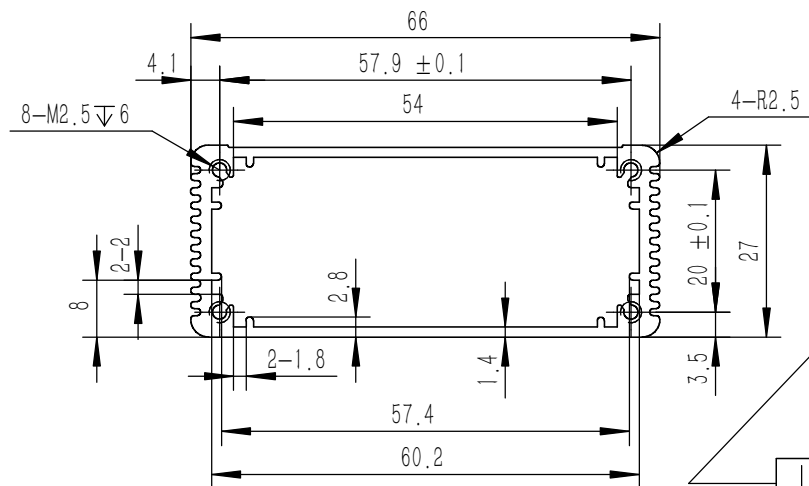



业务代码: FS-WMA/(J) 66-27-33




技术要求:

- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

<div>Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4</div>		Material (材料): 6063-T5		<div>YONGU 永固</div>	
		Weight: (重量) (Kg) 0.029			
		<div>Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°</div>		Protection: (表面处理): 拉丝银白-铬酸钝化导电涂层	
壳体				Drawing Number (图号):	
				YG-J11A-0006-001	
<div>Position tolerances (未注位置公差): ±0.05</div>		Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10'		Drawn by (绘图): 徐玮	
		Date (日期): 2020.09.28		Size (图幅): A4	
		Sheet (页数): 1 / 1			
<div>Position tolerances (未注位置公差): ±0.05</div>		Date (日期):		Scale (比例): 1:1	
		Signature by (批准):		Date (日期):	
		Revision (版本): A1		1 / 1	

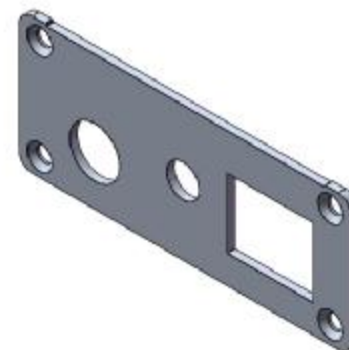

<div><div>Tolerances</div><div>(未注公差) :</div><div>0.5 to 6 ± 0.1</div><div>6 to 30 ± 0.2</div><div>30 to 120 ± 0.3</div><div>120 to 400 ± 0.4</div></div>	<div><div>Material (材料) :</div><div>5052-H32</div></div>		<div><div>YONGU</div><div>永固</div></div>			
	<div><div>Weight: (重量) (Kg)</div><div>0.006</div></div>					
	<div><div>Protection: (表面处理) :</div><div>拉丝银白-铬酸钝化导电涂层</div></div>					
	<div><div>Part Name (零/部件名称) :</div><div>前面板</div></div>			<div><div>Drawing Number (图号) :</div><div>YG-J11A-0006-002</div></div>		
	<div><div>Break sharp edges</div><div>(未注锐边倒角) :</div><div>Ch 0.05 to 0.25 x45°</div></div>	<div><div>Angular tolerances</div><div>(未注角度公差) :</div><div><6° ± 10°</div></div>		<div><div>Size: (图幅) :</div><div>A4</div></div> <div><div></div></div>		
<div><div>Position tolerances</div><div>(未注位置公差) :</div><div>±0.05</div></div>	<div><div><30° ± 20°</div><div><120° ± 30°</div><div>>120° ± 1°</div></div>		<div><div>Date (日期) :</div><div>2020.09.28</div></div>		<div><div>Scale (比例) :</div><div>1:1</div></div> <div><div>Sheet (页数) :</div><div>1 / 1</div></div>	
	<div><div>Check by (校对) :</div><div></div></div>		<div><div>Date (日期) :</div><div></div></div>		<div><div>Revision (版本) :</div><div>A1</div></div>	
	<div><div>Signature by (批准) :</div><div></div></div>		<div><div>Date (日期) :</div><div></div></div>			

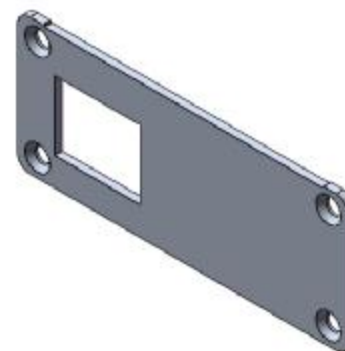
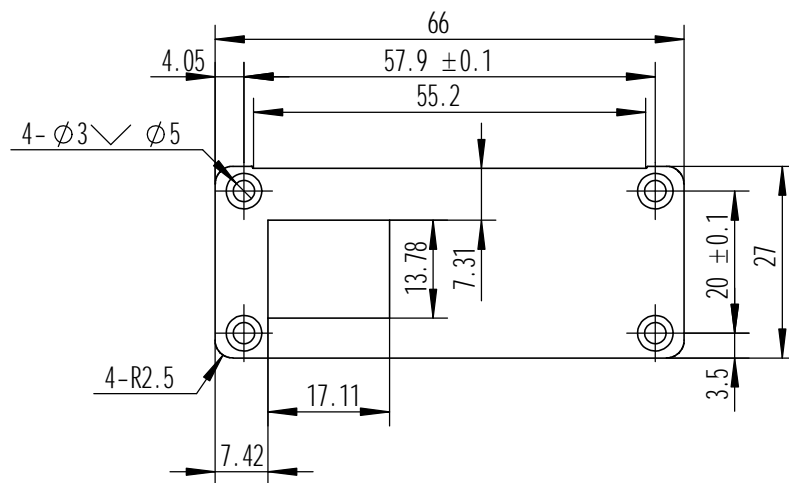


业务代码：FS-WMA/(J) 66-27-33

技术要求：


- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；
- 2、去除毛刺飞边，锐角倒钝；
- 3、未标注尺寸见3D数模。

Tolerances (未注公差) : 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4	Material (材料) : 5052-H32	YONGU 永固	
	Weight: (重量) (Kg) 0.006		
Break sharp edges (未注锐边倒角) : Ch 0.05 to 0.25 x45° Position tolerances (未注位置公差) : ±0.05	Protection: (表面处理) : 拉丝银白-铬酸钝化导电涂层	Part Name (零/部件名称) : 后面板	
	Angular tolerances (未注角度公差) : <6° ± 10° <30° ± 20° <120° ± 30° >120° ± 1°	Drawing Number (图号) : YG-J11A-0006-003	
Drawn by (绘图) : 徐玮		Date (日期) : 2020.09.28	Size: (图幅) : A4
Check by (校对) :		Date (日期) :	Scale (比例) : 1:1
Signature by (批准) :		Date (日期) :	Sheet (页数) : 1 / 1
		Revision (版本) : A1	

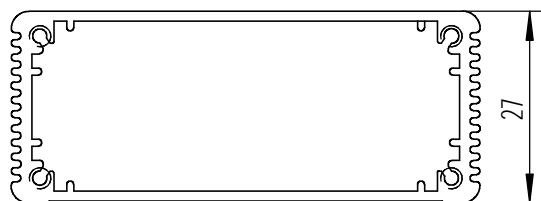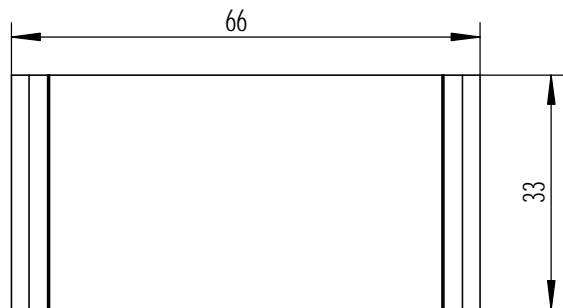


发出数量: 尺寸规格:66-27-33
返厂数量: 拉丝银白-铬酸钝化, 导电涂层 氧化

YG-J11A-0006-001

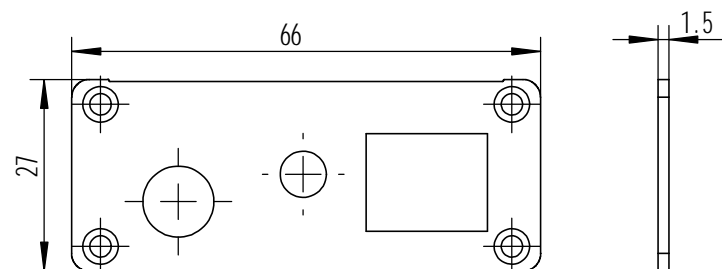

发出数量: 尺寸规格:66-27-33
返厂数量: 拉丝银白-铬酸钝化, 导电涂层

YG-J11A-0006-002

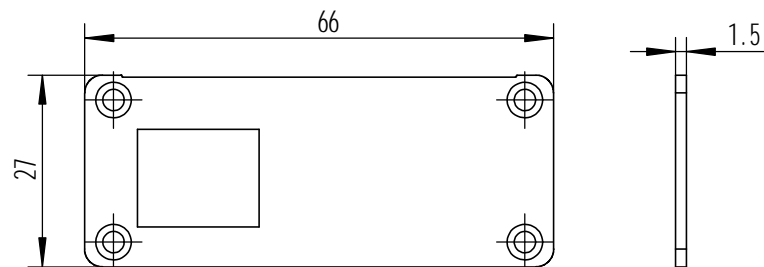

发出数量: 尺寸规格:66-27-33
返厂数量: 拉丝银白-铬酸钝化, 导电涂层 氧化

YG-J11A-0006-003

氧化厂名称:

氧化后该图随产品返回

YONGU 永固

氧化专用图

Part Name (氧化产品总成名称):
YG-J11A-0006-000

Drawing Number (氧化产品专用图号):
YG-J11A-0006-000-YH


Drawn by (绘图): 徐玮

Date (日期): 2020.09.28


Revision (版本): A1

Sheet (页数): 1 / 1

业务代码: FS-WMA/(J) 66-27-33 (50套) 工艺等级: B级

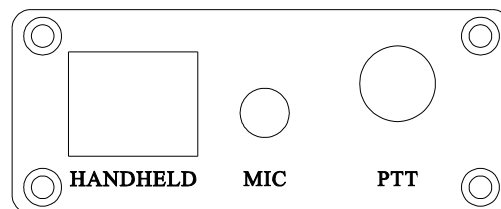

YG-J11A-0006-002

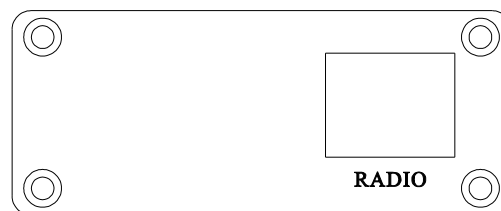

YG-J11A-0006-003

业务代码：FS-WMA/(J) 66-27-33
丝印黑色 无网版