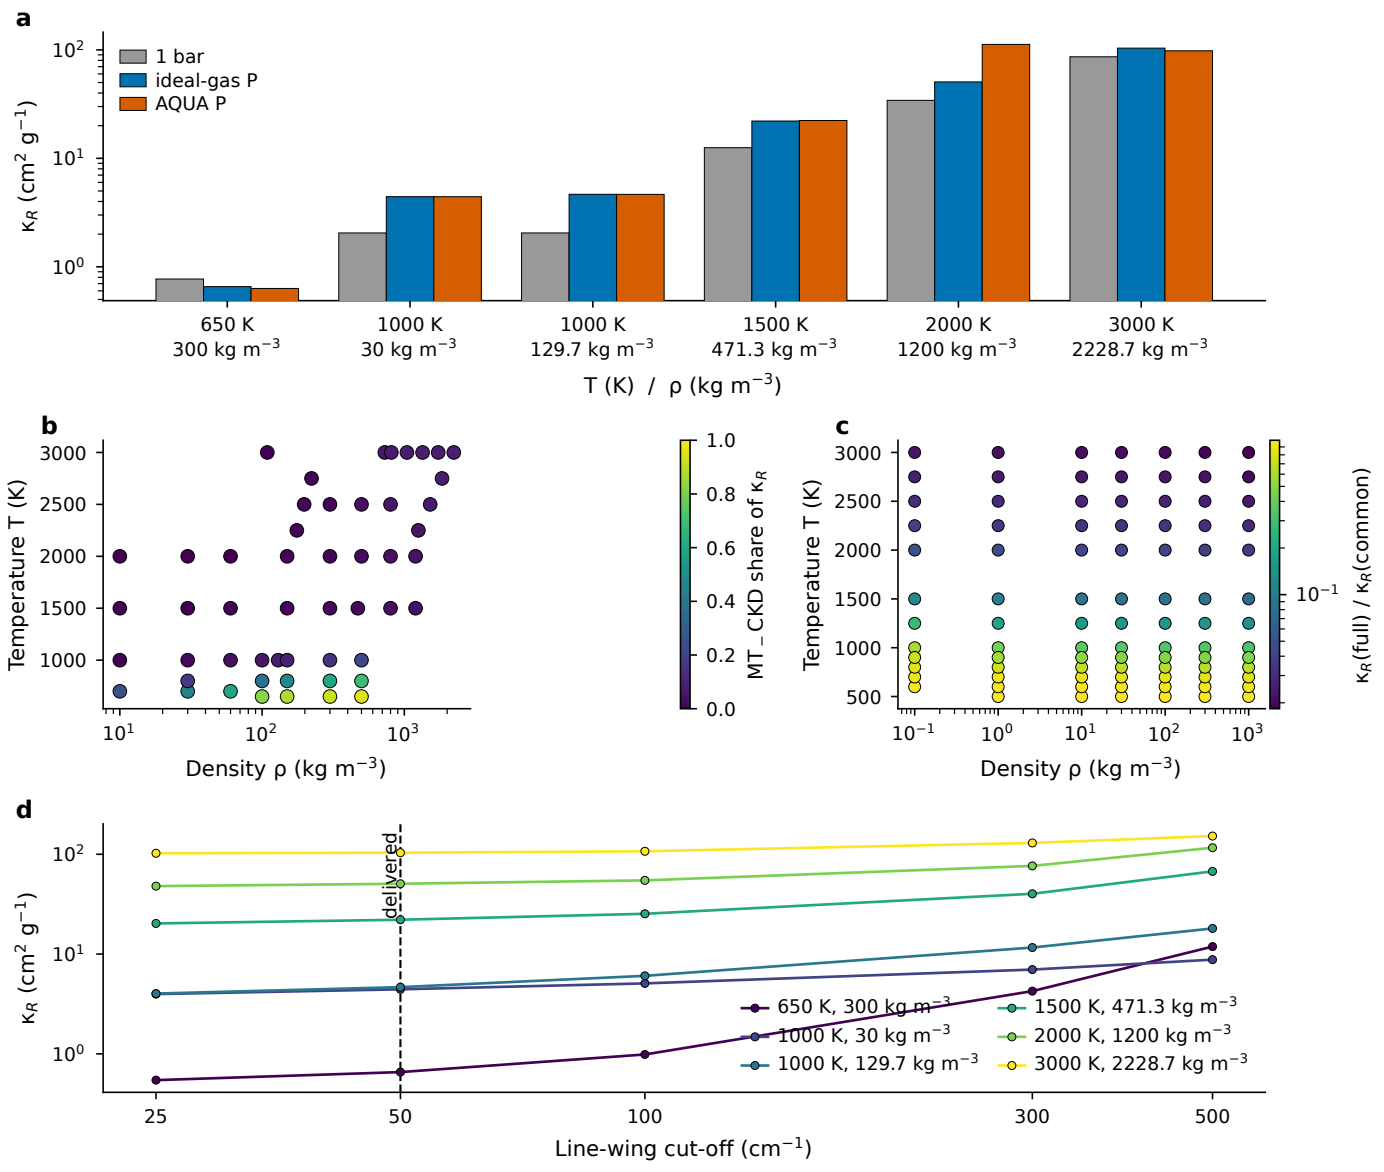
a
1 bar
ideal-gas P
AQUA P
κ_R (cm^2 g^{-1})
650 K
300 kg m^{-3}
1000 K
30 kg m^{-3}
1000 K
129.7 kg m^{-3}
1500 K
471.3 kg m^{-3}
2000 K
1200 kg m^{-3}
3000 K
2228.7 kg m^{-3}
T (K) / ρ (kg m^{-3})
b
Temperature T (K)
Density ρ (kg m^{-3})
MT_CKD share of κ_R
c
Temperature T (K)
Density ρ (kg m^{-3})
κ_R(full) / κ_R(common)
d
κ_R (cm^2 g^{-1})
delivered
650 K, 300 kg m^{-3}
1000 K, 30 kg m^{-3}
1000 K, 129.7 kg m^{-3}
1500 K, 471.3 kg m^{-3}
2000 K, 1200 kg m^{-3}
3000 K, 2228.7 kg m^{-3}
Line-wing cut-off (cm^{-1})