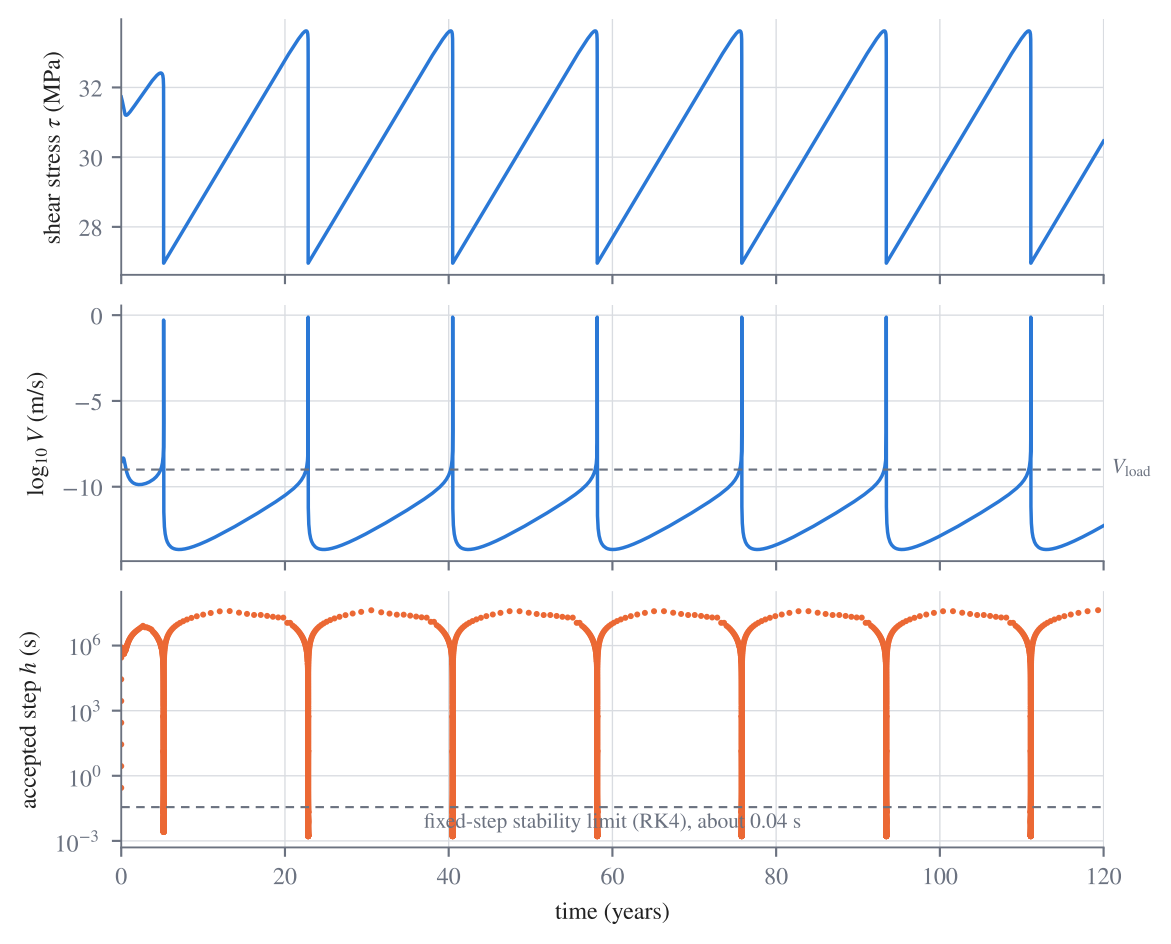

shear stress τ (MPa)
32
30
28
$\log_{10} V$ (m/s)
0
−5
−10
V_{load}
accepted step h (s)
10^{6}
10^{3}
10^{0}
10^{-3}
fixed-step stability limit (RK4), about 0.04 s
0
20
40
60
80
100
120
time (years)