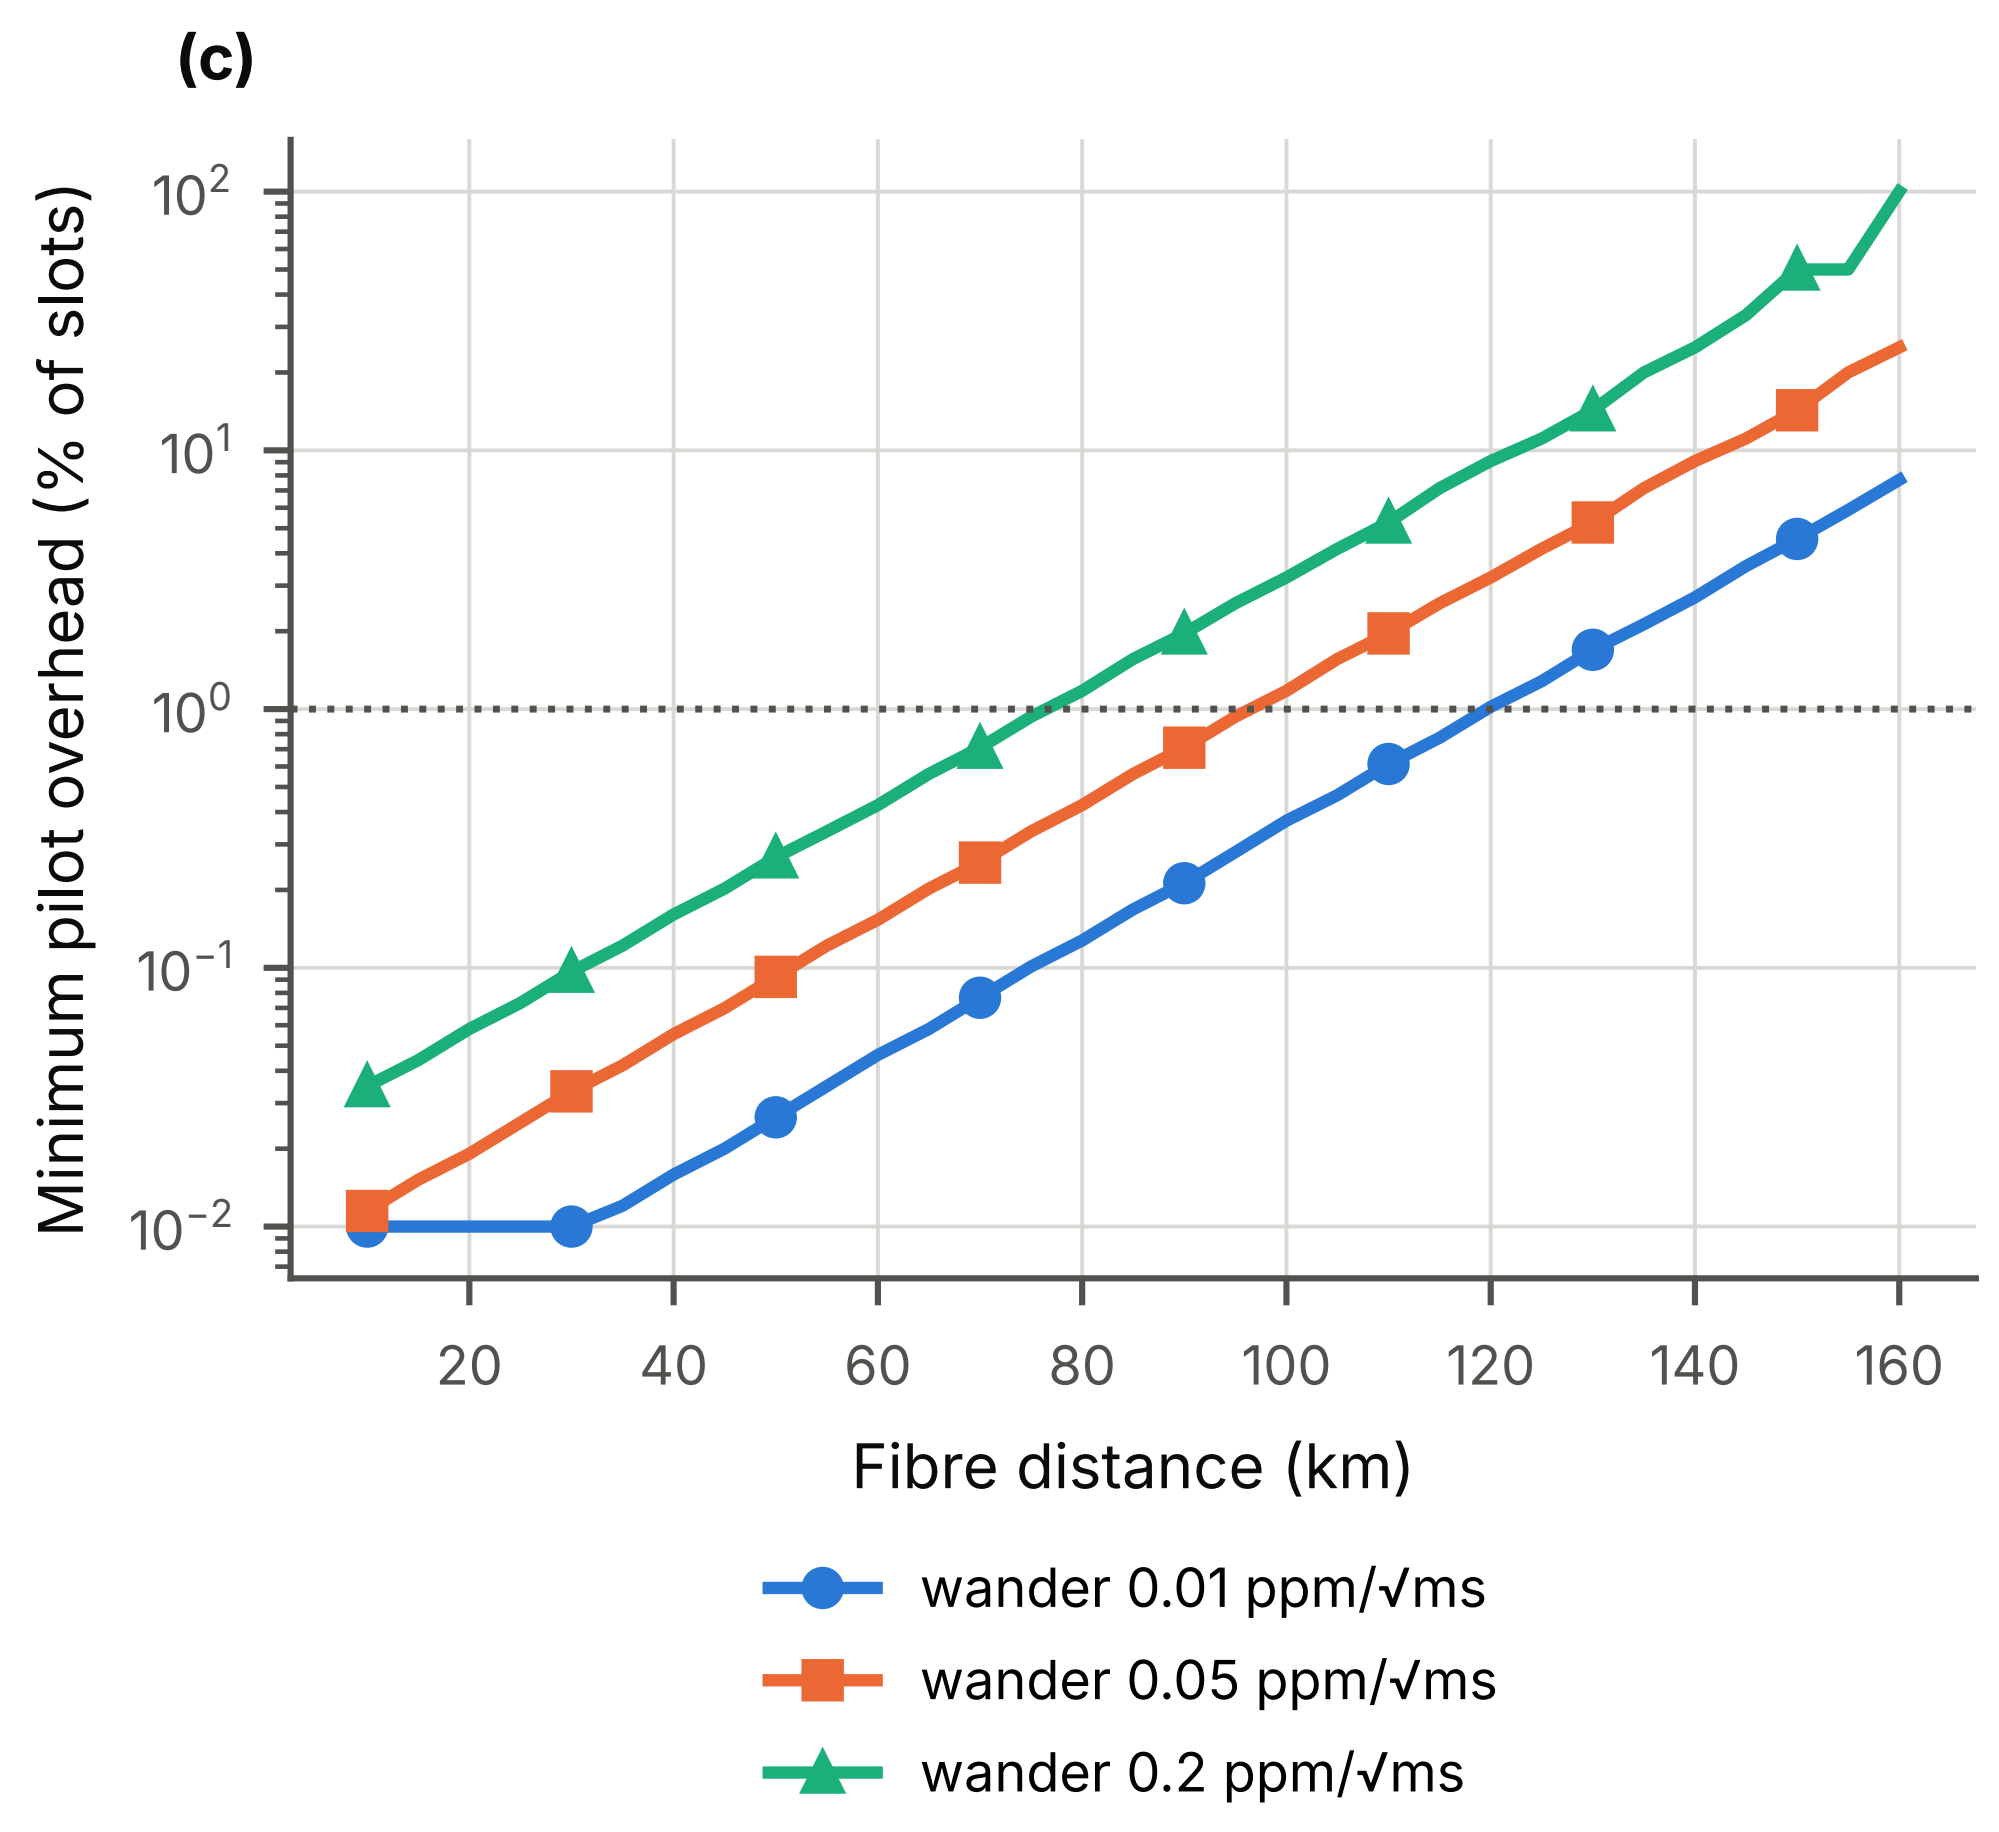
(c)
Minimum pilot overhead (% of slots)
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
20
40
60
80
100
120
140
160
Fibre distance (km)
wander 0.01 ppm/√ms
wander 0.05 ppm/√ms
wander 0.2 ppm/√ms