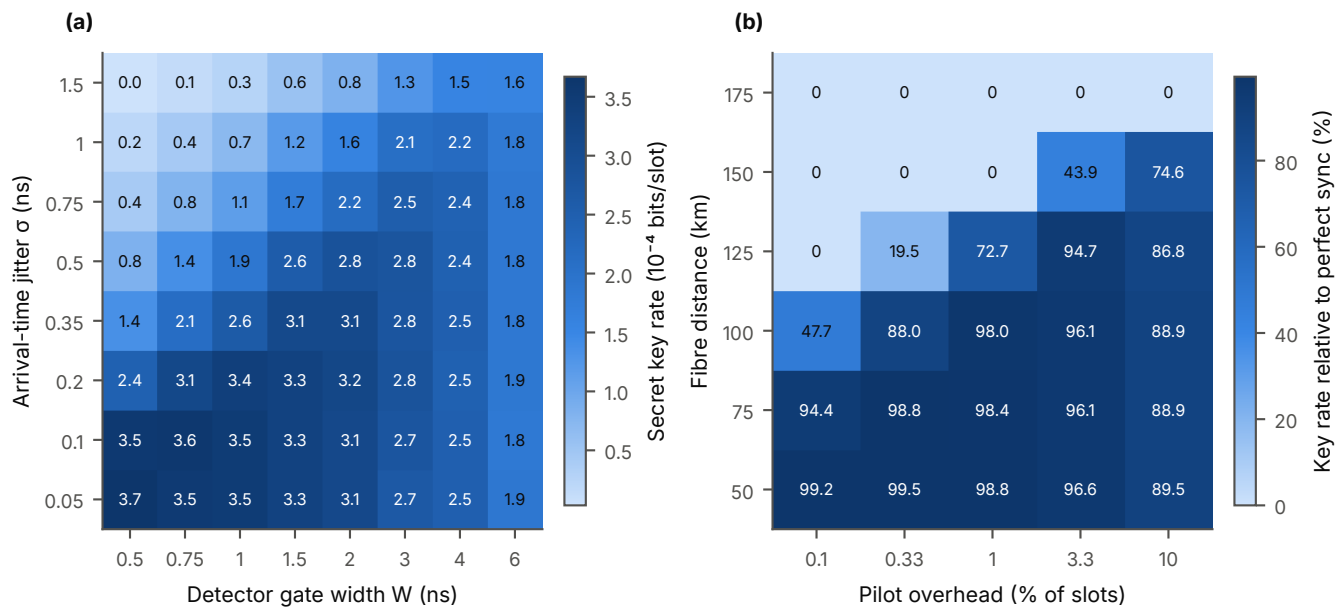
(a)
Arrival-time jitter σ (ns)
1.5 0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.3 1.5 1.6
1 0.2 0.4 0.7 1.2 1.6 2.1 2.2 1.8
0.75 0.4 0.8 1.1 1.7 2.2 2.5 2.4 1.8
0.5 0.8 1.4 1.9 2.6 2.8 2.8 2.4 1.8
0.35 1.4 2.1 2.6 3.1 3.1 2.8 2.5 1.8
0.2 2.4 3.1 3.4 3.3 3.2 2.8 2.5 1.9
0.1 3.5 3.6 3.5 3.3 3.1 2.7 2.5 1.8
0.05 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 2.7 2.5 1.9
0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 6
Detector gate width W (ns)
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
Secret key rate (10⁻⁴ bits/slot)
(b)
Fibre distance (km)
175 0 0 0 0 0
150 0 0 0 43.9 74.6
125 0 19.5 72.7 94.7 86.8
100 47.7 88.0 98.0 96.1 88.9
75 94.4 98.8 98.4 96.1 88.9
50 99.2 99.5 98.8 96.6 89.5
0.1 0.33 1 3.3 10
Pilot overhead (% of slots)
80 60 40 20 0
Key rate relative to perfect sync (%)