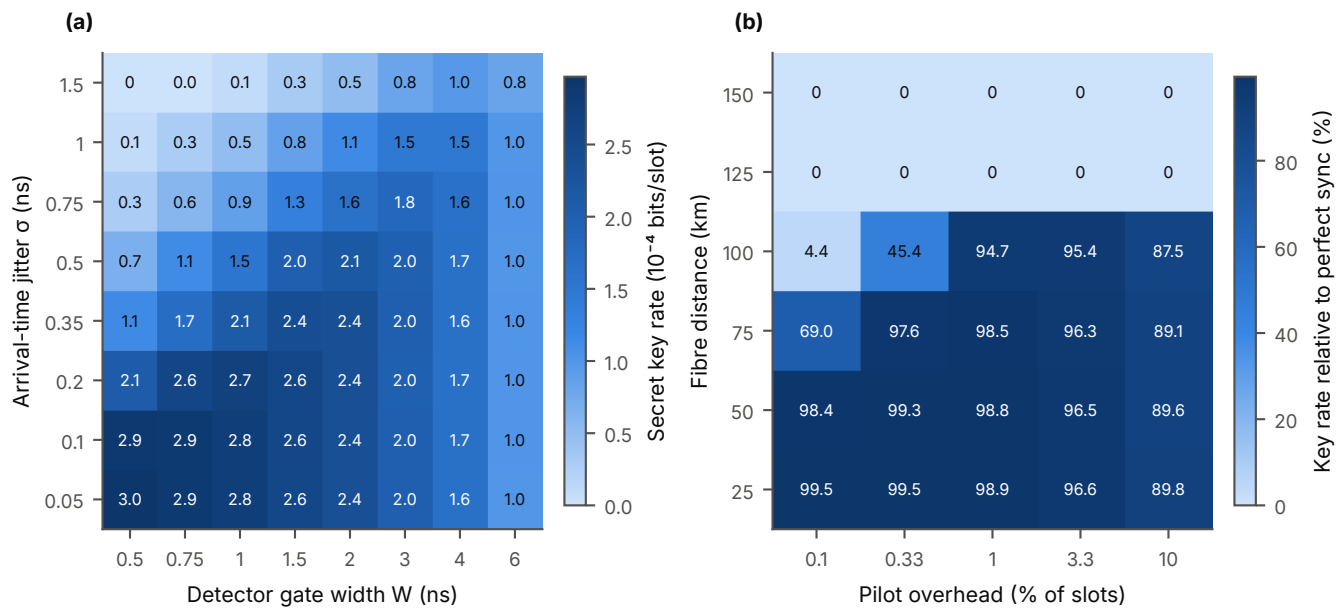
(a)
Arrival-time jitter σ (ns)
1.5 0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.0 0.8
1 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.5 1.5 1.0
0.75 0.3 0.6 0.9 1.3 1.6 1.8 1.6 1.0
0.5 0.7 1.1 1.5 2.0 2.1 2.0 1.7 1.0
0.35 1.1 1.7 2.1 2.4 2.4 2.0 1.6 1.0
0.2 2.1 2.6 2.7 2.6 2.4 2.0 1.7 1.0
0.1 2.9 2.9 2.8 2.6 2.4 2.0 1.7 1.0
0.05 3.0 2.9 2.8 2.6 2.4 2.0 1.6 1.0
0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 6
Detector gate width W (ns)
Secret key rate (10⁻⁴ bits/slot)
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
(b)
Fibre distance (km)
150 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0
100 4.4 45.4 94.7 95.4 87.5
75 69.0 97.6 98.5 96.3 89.1
50 98.4 99.3 98.8 96.5 89.6
25 99.5 99.5 98.9 96.6 89.8
0.1 0.33 1 3.3 10
Pilot overhead (% of slots)
Key rate relative to perfect sync (%)
80 60 40 20 0