



REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	APPD
A		NEW RELEASE	2016.10.24	曾庆勇
B		10020071料号更新19.012A1-0002R0	2017.10.25	曾庆勇
C		增加焊脚尺寸	2019.12.02	曾庆勇

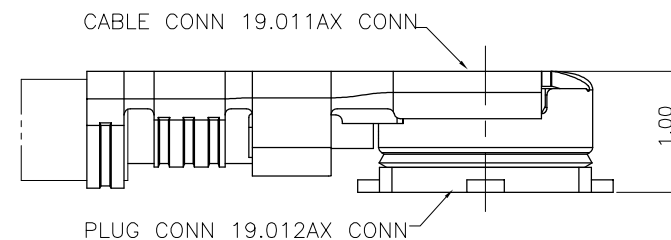

板线端配合图

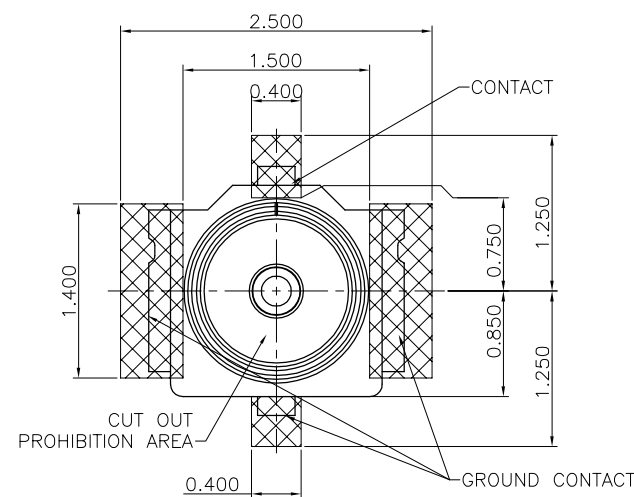

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
GENERAL TOLERANCE±0.05

说明:  
NOTE:

1. 塑胶材料: 热塑性塑胶, 黑色, UL 94V-0;  
HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, WHITE, UL 94V-0;  
端子材料: 铜合金, 接触点镀金;  
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER;  
外壳材料: 铜合金, 接触点镀金;  
SHELL MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER;
2. 产品性能:  
PERFORMANCE:
  - 2.1. 接触阻抗: 20mΩ Max.  
CONTACT RESISTANCE: 20mOHM Max.
  - 2.2. 耐电压: 200V AC, 1 Minute;  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 200V AC FOR 1MINUTE;
  - 2.3. 绝缘阻抗: 500MΩ Min.  
INSULATION RESISTANCE: 500MOHM Min.

EXTEND USE			TITLE			
RF5 BOARD CONN						
GENERAL TOLERANCE (T)		MATERIAL	APPD 索宏博 2019.12.02	DWG NO C-19.012A1		
DIMENTION		QTY	CHD 彭龙芳 2019.12.02	P/N: 19.012A1-0002R0		
ANGLES		FINISHED	DRN 彭龙芳 2019.12.02	SHEET	SCALE	REV
0. ±0.15	0. ±3.0°			1/1	1:1	C
.0 ±0.10	.0 ±2.0°					
.00 ±0.05	.00 ±1.0°					
.000 ±0.03						

**BonWorld**