
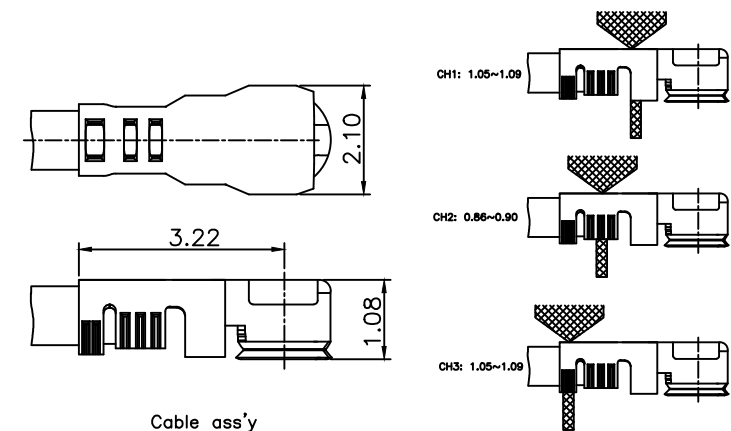


A4

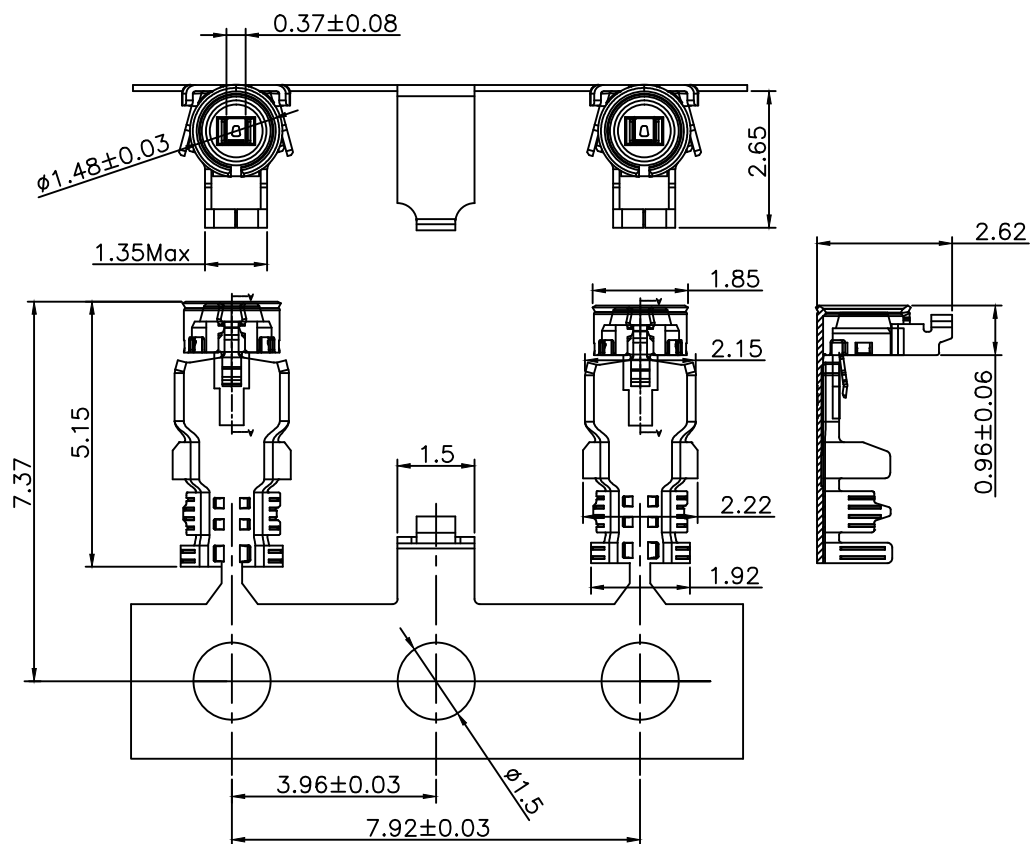


为保证产品引张强度, 针对不同线材CH2和CH3尺寸可作调整。



REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	APPD
A		*****	2017.06.27	

说明:

- 材料:
 - 1.1. 塑胶材料: PA66, 黑色;
 - 1.2. 端子材料: 磷青铜C5210-H, T=0.08mm, 表面镀金;
 - 1.3. 外壳材料: 磷青铜C5210-H, T=0.12mm, 表面镀金或镀镍;
- 端子接触面不得有划伤, 氧化, 脏污, PIN孔内毛边不得大于0.03mm;
- 产品表面不得有脏污, 刮伤, 裂痕, 色差等不良;
- 产品性能:
 - 4.1. 接触阻抗: $20m\Omega$ Max.
 - 4.2. 耐电压: 200V AC, 1 Minute;
 - 4.3. 绝缘阻抗: $500M\Omega$ Min.
 - 4.4. 插拔耐久性: 30次 Min.
- 标有 **Ⓜ** 的尺寸为FAI需测量之尺寸;
- 标有 **▼** 的尺寸为重要管控尺寸; 标有 **Ⓜ** 的尺寸为关键管控尺寸。

Applicable cable nominal dimension(OD1.13 RF Connector)

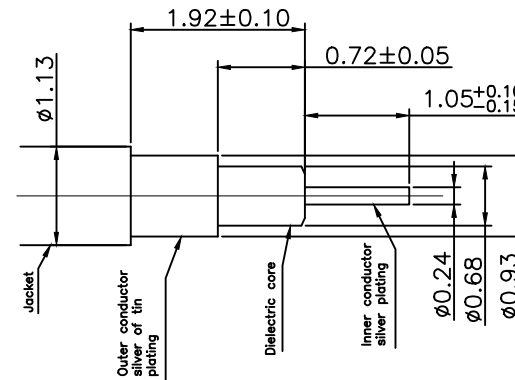

EXTEND USE			TITLE						
RF4 Ø1.13 CABLE CONN			CABLE CONN.						
		UNIT mm							
GENERAL TOLERANCE 		MATERIAL	APPD Hongbo.suo	DWG NO 19.009A0					
DIMENTION	ANGLES	QTY	CHD K.N	P/N: 19.009A0-0001R0					
0. ±0.20	0. ±3.0°								
.0 ±0.10	.0 ±2.0°	FINISHED	DRN Chunying.wei	SHEET 1/1					
.00 ±0.05	.00 ±1.0°						SCALE 1:1		
.000 ±0.03									