

UBCC 形式化验证与可靠性资格报告

目录

1. 验证目标与结论
 2. 验证方法
 3. 形式化验证结果
 4. 可靠性机制
 5. 丢包、重复、乱序故障结果
 6. HA 理论与仿真参考比较
 7. 处理器乱序与拓扑验证
 8. 交付内容
 9. 总结
- 附录 A 形式化模型清单
- 附录 B 模型与实现对应关系
- 附录 C 故障资格矩阵索引
- 附录 D 术语表

1. 验证目标与结论

1.1 验证目标

本报告验证 UBCC 方案在正常执行、并发竞争和可恢复消息传输故障下的协议正确性与可靠性，重点覆盖以下不变量或场景：

- 全局目录状态安全；
- 单一 owner 与 sharer 集合一致性；
- epoch 和 reqId 单调性；
- Recall、Invalidate、Upgrade 和 Clear 收敛；
- 两阶段提交与幂等处理；
- EP-RNF snoop 仲裁；
- 多 PA、多 Socket 和多节点隔离；
- 消息丢失、重复、延迟和乱序恢复。

1.2 验证体系

UBCC 方案采用分层验证方法：形式化模型验证状态与动作规则，定向机制验证连接模型与实现，端到端验证确认数据与权限结果，故障资格矩阵验证恢复机制在实际消息路径中的表现。

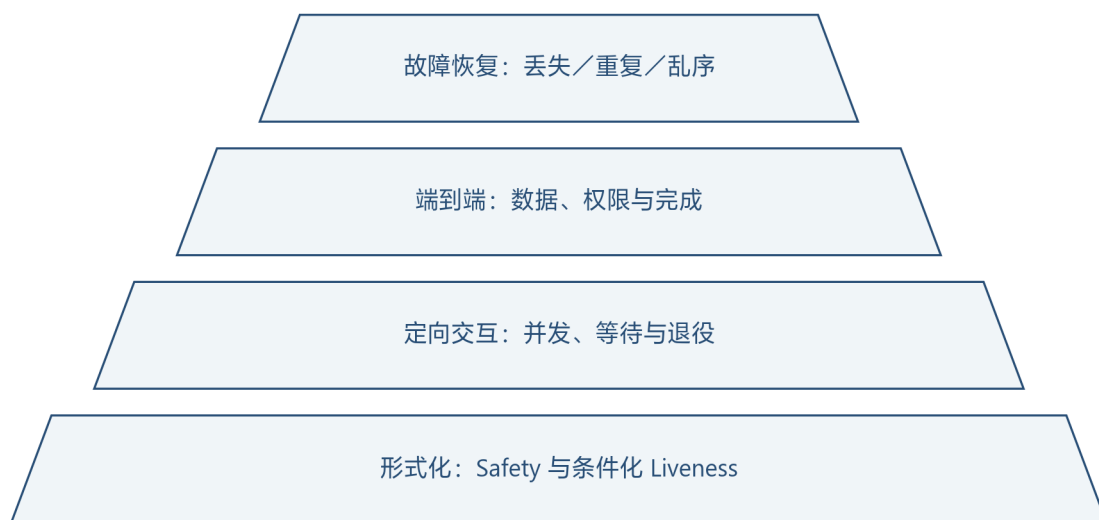


图 1-1 UBCC 分层验证体系

1.3 总体结论

验证内容	方法	结果
目录核心状态与提交顺序	TLA+	通过
Recall、Invalidate、Upgrade 和 Clear 活性	TLA+ + 定向验证	通过
EP-RNF snoop 仲裁	focused TLA+ + 端到端验证	通过
多 PA 与多 Socket 隔离	TLA+ + 多拓扑验证	通过
处理器 O3 下的同步语义	可执行验证	通过
丢包、重复、乱序故障	52 项仿真测试	52/52 通过
拓扑覆盖	3N1S、3N2S、8N2S、16N1S	协议节点规模与端点能力通过

形式化模型与可执行仿真验证从不同抽象层共同覆盖 UBCC 的安全性、活性和可恢复传输故障能力。

2. 验证方法

2.1 模型分层

验证模型按职责划分为四层：

1. 目录核心层：定义缓存行在目录的授权与提交规则，包含请求、授权、Clear、Recall、Invalidate 和目录提交；
2. 并发机制层：处理同一地址上的并发竞争，包含同址 outstanding、waiter、partial Ack 和 snoop 仲裁；
3. 拓扑隔离层：保证不同地址、节点和 Socket 互不影响，包含多 PA、多节点和多 Socket 状态隔离；
4. 故障传输层：验证消息不可靠时的恢复，包含消息丢失、重复、延迟和乱序。

各模型分别承担明确的协议论证职责，端到端测试补充数据路径、缓存容量和运行拓扑验证。

2.2 形式化验证证据层级

证据层级	当前证据	支持的结论
当前实现 + 端到端执行	协议实现、定向机制测试、O3、多拓扑、性能正确性测试和 Q1-Q5	已执行场景中的数据、权限、收敛与故障恢复结果
有界 / focused 形式化模型	目录核心、传输故障、多 PA/Socket、snoop 仲裁与 waiter 退役模型	核心与传输模型的 Safety/Liveness，以及 focused 模型声明的 Safety
理论分析	协议路径、目录组织、HA-VI 结构差异与复杂度解释	机制差异、实验结果来源与适用条件

2.3 Safety 属性

形式化验证中的主要 Safety 属性包括：

- 同一缓存行至多存在一个有效写 owner；
- owner 与 sharer 集合满足目录状态约束：G_E/G_M 至多一个 owner 且其在 sharer 位图中，G_S 至少一个 sharer，G_I 无 sharer；
- committed epoch 不回退；
- 过期消息不能覆盖新目录状态；
- 重复 Ack 不重复推进事务；
- Clear 只提交匹配的 epoch、reqId 和 requester；
- 不同 PA 和不同 Socket 的事务互不污染；
- 已完成 waiter 不被重复重放。

2.4 Liveness 属性

主要 Liveness 属性包括：

- 在消息最终可达的条件下，请求最终获得授权或明确重试；
- Recall 最终返回数据或完成 owner 降级；
- Invalidate 在目标 Ack 收敛后完成；
- Clear 完成后 outstanding 被退役；
- waiter 在阻塞条件解除后得到重放；
- EP-RNF 同址 snoop 不形成循环等待。

2.5 TLA+ 模型与实现对应

我们用 TLA+ 对 UBCC 目录的核心动作进行建模，其中 TLA+ 模型内的抽象动作与 UBCC 中具体实现的对应关系如下表所示：

模型动作	实现机制
RequestGrant	UBCC 请求仲裁与 intended state 建立
RecallOwner	RecallReq / RecallResp 数据回收
InvalidateSharers	目标集合确定并保持、InvalidateReq 和 Ack 位图
ClearCommit	Clear 身份校验与目录提交
RetireWaiter	已完成 Read waiter 精确退役
ReplayWaiter	阻塞条件解除后的请求重放
SnoopArbitrate	EP-RNF 对同址 snoop 的 immediate/stale 仲裁

3. 形式化验证结果

3.1 UBCC 目录核心

目录核心模型覆盖请求、授权、Clear、Recall 和 Invalidate 的状态迁移，验证目录提交前后 owner、sharer、epoch 和 outstanding 关系保持一致。

我们对 UBCC 目录核心动作建模，并用 TLA+ 做了形式化验证；所有声明的不变量均在建模的状态空间内成立。验证结果表明：

- 授权在途期间 committed state 保持安全；
- Clear 只提交匹配事务；
- Recall 与 Invalidate 不产生双 owner；
- 重复和延迟消息不会改变已完成事务结果。

3.2 传输故障模型

传输故障模型枚举丢失、重复和乱序消息，逐项检查：重复消息不产生重复提交；过期消息不覆盖新的目录状态；epoch、reqId 与 Ack 位图的匹配规则正确；幂等确认在重放后仍收敛。据此验证 epoch、reqId、Ack 位图和幂等确认能够阻止重复提交与过期状态覆盖。

3.3 多 PA 与多 Socket 隔离

多 PA 和多 Socket 模型验证不同地址、不同 Home Socket 和不同 requester 的状态独立性。任一事务的 outstanding、waiter、Ack 集合和提交结果不会污染其他事务。

3.4 EP-RNF snoop 仲裁

EP-RNF focused 模型覆盖 active Recall、ReadShared、ReadUnique、CleanUnique 与多类 snoop 组合。模型验证 immediate 和 stale 响应规则能够打破同址循环等待，同时保持数据权限约束。

该模型完成 328 个状态的全空间检查，Safety 属性全部通过。

3.5 committed waiter 精确退役

成功提交 Clear 后，UBCC 按 (PA, node, socket, reqId) 精确退役已经完成的 Read waiter，保留其他 requester、事务身份和操作类型，再安全重放剩余请求。

该 focused 模型完成 274,593 个状态的检查，验证了以下性质：

- 已完成 waiter 不会再次创建同类 outstanding；
- 非匹配 waiter 不被误删；
- Writeback、Upgrade 和 Evict waiter 保持独立；
- replay 不改变已提交目录状态。

3.5.1 EP 交接身份与完成不变量

Recall 与写回交接使用节点级 64 项协调表，分别保留首次 owner/epoch 快照、Recall 与写回事务身份及 Socket。有效令牌同时匹配槽位和 generation；在同一地址重新分配的条目不能被旧回调

完成。数据发布、写回完成与 Recall 原生清理分别推进，只有已登记路径全部满足完成条件，且不存在尚未到达的合并 Recall，才能退役。

交互条件	必须保持的约束	验证关注点
Recall 先到、写回后到	首次 owner / epoch 快照不变	合并身份与数据责任一致
写回先发布、Recall 后到	保留已合并 Recall 标识	不能提前释放交接描述符
延迟回调遇到槽位复用	generation 必须匹配	不能完成新条目
两 Socket 同址交接	两侧 Socket 分别匹配	不能消费另一返回路径
普通写回达到分配上限	控制预留不被普通新分配占用	回收路径保留准入机会
Home 容量等待后重放	原操作与携带数据保持	写回不能退化成只更新目录的读请求

3.6 结果汇总

模型组	核心论证	Safety	Liveness
UBCC 目录核心	目录状态、授权与提交	通过	通过
传输故障	丢失、重复、乱序	通过	通过
多 PA / 多 Socket	状态隔离	通过	通过
EP-RNF 仲裁	同址 snoop 仲裁安全性	通过	由 TC98 验证
waiter 退役	精确退役与重放安全性	通过	由 TC224、TC126 验证

4. 可靠性机制

4.1 两阶段目录提交

Home UBCC 控制器使用保留和提交两个阶段管理跨节点授权：

1. 请求通过仲裁后，Home UBCC 控制器建立 outstanding 并记录 intended state；
2. Grant 发送期间，原 committed state 保持有效；
3. requester 本地操作完成后发送 Clear；
4. Home UBCC 控制器校验 epoch、reqId 和 requester；
5. 匹配事务提交 intended state，并退役 outstanding。

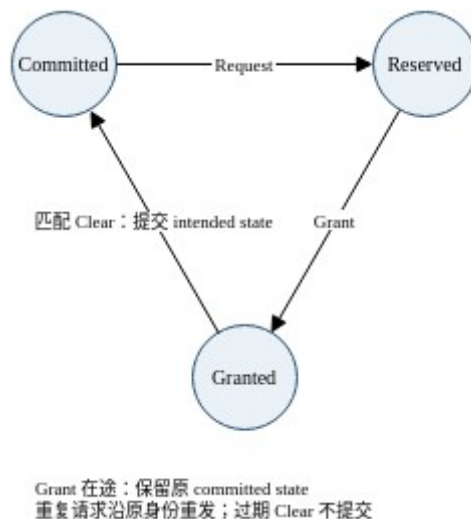


图 4-1 UBCC 两阶段目录提交

两阶段提交将“权限已承诺”和“目录已提交”清晰分离，使 Grant 丢失、Clear 重试和重复请求都可以按相同事务身份恢复。

4.2 epoch 与 reqId

epoch 区分同址事务的新旧顺序，reqId 区分同一 epoch 内的具体请求。接收方在处理响应、Ack 和 Clear 前执行 tuple 校验，过期消息不会覆盖新状态。

4.3 Ack 位图

Invalidate 使用目标位图和 Ack 位图记录每个节点的完成状态。重复 Ack 只命中已置位目标，不会重复推进事务；发生 partial Ack 时，仅对尚未确认的目标重发请求。

4.4 tombstone 与幂等确认

已完成 Clear 在短期内保留 tombstone。相同 tuple 的重复 Clear 可以直接获得已接受结果，而不重新提交目录状态。

4.5 waiter 去重与重放

进入等待队列的请求按地址、请求者、Socket、reqId 和操作类型去重。阻塞条件解除后，UBCC 重新检查 committed directory，再决定服务、继续等待或重试。

4.6 数据可见性

Recall 和 dirty writeback 使用当前 owner、目录 epoch 和事务身份共同确定权威数据。目录提交只在数据和权限路径满足完成条件后发生，保证新 owner 获得最新数据。

4.7 可靠性故障仿真模型

可靠性验证采用节点与 Home 持续存活、可恢复传输故障最终解除的模型条件。

故障类别	模型	预期恢复机制	验证证据
消息丢失	单次或连续丢失可恢复消息	stable tuple 重试、幂等接收	Q1-Q3
消息重复	同一事务消息重复送达	Ack 位图、tombstone、重复提交抑制	Q1、Q4
消息延迟	消息晚于后续事务阶段到达	epoch/reqId 校验、deferred 收敛	Q1、Q3、Q5
消息乱序	合法消息以不同顺序到达	状态阶段检查与过期消息拒绝	Q1、Q4
并发压力	多 PA、多来源 Ack、Near-outstanding 边界	同址串行化、waiter 和 partial Ack	Q4

5. 丢包、重复、乱序故障结果

5.1 矩阵设计

丢包、重复、乱序故障矩阵面向可恢复消息传输故障，覆盖基础故障、连续丢失、组合故障、并发压力和多拓扑。每项运行同时检查：

- 预期故障规则准确触发；
- 延迟和乱序消息实际送达；
- 数据读回与权限结果正确；
- 重复消息不产生重复提交；
- pending、held 和 deferred 状态最终收敛；
- 所有参与模块正常结束。

5.2 分组结果

资格组	数量	核心覆盖	结果
Q1	20	基础消息故障集合	20/20 通过
Q2	8	Clear、Upgrade、InvalidateAck、RecallResp 连续丢失	8/8 通过
Q3	4	请求与响应的双故障组合	4/4 通过
Q4	8	32 PA、burst、partial Ack、multi-source、Near-outstanding	8/8 通过
Q5	12	3N1S、3N2S、8N2S、16N1S	12/12 通过
合计	52	Q1-Q5	52/52 通过

五组共 52 项仿真测试，最终结果为 52/52 通过。

5.3 消息覆盖

协议路径	覆盖消息
Clear	Clear、ClearAck
Upgrade	UpgradeReq、UpgradeResp、UpgradeAckNotify
Invalidate	InvalidateReq、InvalidateAck
Recall	RecallReq、RecallResp

5.4 故障动作覆盖

故障动作	覆盖 case 数	验证职责
丢失	37	重试、stable tuple 和最终收敛
延迟	13	deferred delivery 与过期消息处理
重复	6	Ack、Clear 和事务提交幂等
乱序	6	接收顺序变化下的 epoch/reqId 安全

故障动作按类别计数，同一测试可计入多个类别；仿真测试总数为 52。

5.5 连续丢失与组合故障

Q2 验证首 2 次和首 3 次消息丢失后的恢复，覆盖 Clear、UpgradeReq、InvalidateAck 和 RecallResp。Q3 验证以下有依赖关系的组合：

- UpgradeResp 丢失 + UpgradeAckNotify 丢失；
- InvalidateReq 丢失 + InvalidateAck 丢失；
- RecallReq 丢失 + RecallResp 丢失；
- Clear 丢失 + ClearAck 延迟。

四类组合均完成数据和权限收敛。

5.6 并发与拓扑覆盖

Q4 覆盖 32 PA、partial Ack、多源 Ack 和 Near-outstanding（请求数接近控制器并发 outstanding 上限）的代表流量。Q5 在以下拓扑完成请求和 Ack 故障验证：

拓扑	代表性覆盖	结果
3N1S	基础跨节点失效与确认	3/3 通过
3N2S	多 Socket 路由与事务身份	3/3 通过
8N2S	多 sharer 与 partial Ack	3/3 通过
16N1S	node15、16 节点共享转写者	3/3 通过

6. HA 理论与仿真参考比较

6.1 比较目的与范围

本章节用于回答：在相同 workload、完成边界和统一参数下，UBCC 的目录定位与权限路径相对 HA 方案参考模型有何结构差异。该结果涵盖理论分析与对 HA 方案进行适当建模的仿真比较。

6.2 参考条件与公平性定义

本节对照的 HA 参考模型（HA-VI）按照以下条件建模：

- 节点级状态为 VI，每行只有有效/无效两态；
- 每缓存行 N-bit 节点级目录，一位为 VI 状态、N-1 位标记该行远端副本的持有副本的节点；
- 采用 write-back 策略，store 时需要失效其他节点的副本；
- 元数据位于 IODie；全局缓存地址空间不超过 128 MiB；元数据占用不超过 512 KB；
- 网络保证可靠性，不考虑丢包等问题。

配对比较采用统一条件：

维度	统一参考条件
系统与处理器	两方案使用相同节点、缓存与处理器（Arm O3）条件
workload 与输入	相同 testcase、输入与对应 L3 Cache 压力
完成与计量	相同完成边界（根完成语义）：以单次操作发起为起点，终点为数据与权限可被观察
可靠性	单向完成语义：响应不需要额外 Ack 握手，可靠性由网络保证

6.3 理论结构比较

HA-VI 的节点级目录精确记录了该行副本的持有节点，因此失效目标集合与 UBCC 的 sharer 位图同样精确；两者的结构差异在权限表达与数据责任。按三条代表性场景（对应 TC228-TC230）比较：

远程读（TC228）

- UBCC：Home 依目录中的 owner 与 sharer 状态直接确定权威数据源，返回数据后建立共享关系。
- HA-VI：没有脏数据标记。若该行只有一个 holder，它可能是干净副本，也可能是最近一次 unique write 留下的最新数据，位图无法区分；因此对其他 requester 的读需要联系该 holder 取最新数据。
- 差异：多 holder、Home 数据最新时两者路径一致；单 holder 场景 HA-VI 要多一次 holder 联系。

所有权迁移（TC229）

- UBCC：目录直接定位最新数据的 owner，组织旧 owner 释放数据与权限，再向新 owner 授权。
- HA-VI：能精确失效其他 holder，但缺少 owner/脏数据信息，需先经节点内状态或 probe 确认最新数据在哪个 holder，再完成失效与数据回取。

- 差异：写前"定位最新数据"这一步是主要区别——UBCC 由目录直接给出，HA-VI 需要额外定位。

共享转写者 (TC230)

- UBCC：按精确的 sharer 位图确定需失效的节点集合并行失效，确认收敛后授予单写者。
- HA-VI：同样按精确位图确定失效目标，失效与确认过程相同。
- 差异：写权限的复用。UBCC 获得 E/M 后可对同一行重复本地写、不再产生全局事务；HA-VI 每次写都要向 Home 申请 unique ownership 并执行一次失效事务，即使 requester 已是唯一 holder，仍有一次 requester-Home 往返。

另外，HA-VI 方案使用整个片上空间存储位图形式的元数据，其地址空间严重受限，且随着节点数增长进一步缩小（128 MB @ 2 Nodes，64 MB @ 4 Nodes）；而 UBCC 方案存储地址 Tag，从而允许缓存行稀疏地分布在较大的地址空间中。

6.4 HA-VI 参考结果

120 对结果在全部 15 个拓扑/压力坐标中，核心组三个 TC 的均值与代表组五个 TC 的均值均满足 UBCC 低于 HA-VI；核心组降幅约 21%-27%、代表组约 9%-25%。具体结果详见交付件 3 第 5 章。

7. 处理器乱序与拓扑验证

7.1 O3 可执行验证

处理器乱序验证覆盖以下同步场景：

- release/acquire 远程发布；
- 脏数据所有权迁移；
- 多独立缓存行并行访问；
- Invalidate 与 acquire read 竞争。

相关测试在 O3 模型下全部通过，确认节点内乱序执行与 UBCC 全局权限顺序能够正确协同。

7.2 16 节点协议能力验证

16N1S 多拓扑测试验证覆盖 16 个协议节点、跨节点共享者集合和正式性能工作负载。Q5 进一步覆盖该配置下的请求丢失、Ack 丢失和 Ack 延迟。结果确认了 16 节点规模下的协议端点与事务收敛能力。

8. 交付内容

本次交付覆盖：

- UBCC 目录状态与关键活性机制；
- EP-RNF、EP-SNF 和 UBAdapter 协同；
- 可恢复消息传输故障；
- 3N1S、3N2S、8N2S 和 16N1S 代表拓扑；
- O3 处理器模型下的同步语义；

- 性能矩阵执行前的正确性测试。

9. 总结

UBCC 已建立从形式化模型到端到端执行的分层验证体系。目录提交、同址事务、消息幂等、失效收敛和 snoop 仲裁均获得明确验证；Q1-Q5 故障资格矩阵 52/52 通过，多拓扑和 O3 验证进一步确认了实现的工程适用性。

附录 A 形式化模型清单

模型组	覆盖内容
UBCC protocol core	request、grant、clear、recall、invalidate
transport faults	丢失、重复、乱序
intra-node EP	EP-RNF single-flight 与 snoop 仲裁
multi-PA / multi-socket	地址与 Socket 隔离
waiter retirement	committed waiter 精确退役
capacity refill	数据完整性、升级屏障与 refill

附录 B 模型与实现对应关系

验证概念	实现组件
全局目录状态	UBCCController、ResidentDir
两阶段提交	UBCC outstanding 与 Clear 处理
Recall	UBCCController、EPBackend、EP-RNF
Invalidate	UBCCController、UBAdapter、EP-RNF
waiter	ResidentDir waiter queue
Backstore 换入	BackstoreHost、BackstoreSchema
snoop 仲裁	EP-RNF

附录 C 故障资格矩阵索引

资格组	工作负载类型	主要消息	主要拓扑
Q1	单故障基础集	Clear、Upgrade、Invalidate、Recall	3N1S
Q2	连续丢失	Clear、UpgradeReq、InvalidateAck、RecallResp	3N1S
Q3	双故障组合	请求 + 响应	3N1S
Q4	burst / concurrency	Clear、InvalidateAck、RecallResp	3N1S
Q5	topology	InvalidateReq、InvalidateAck	3N1S、3N2S、8N2S、16N1S

附录 D 术语表

术语	说明	术语	说明
UBCC 方案	采用独立 Outer 一致性层和分层目录的跨节点一致性体系结构	epoch	区分同址新旧事务的单调序号
UBCC 控制器	维护全局目录并执行同址事务仲裁的控制器组件	reqId	标识具体请求的事务编号
Home UBCC 控制器	由地址映射选定、负责目标地址目录和提交的控制器实例	stable tuple	重试期间保持不变的事务身份
EP-RNF	代表 Outer 域参与节点内 snoop 的端点	tombstone	已完成事务的幂等确认记录
ResidentDir	SRAM 驻留目录	partial Ack	目标集合中部分节点已经完成确认
H64 Backstore	位于 metadata DRAM、保存冷目录元数据的 64 B bucket 哈希表	Q1-Q5	从基础单故障到多拓扑故障的五级测试分组
TLA+	用于描述并检查协议状态与动作的形式化语言	ubsim	组织仿真模块装载、运行与集成的框架
O3	Out-of-Order，乱序执行并按架构顺序提交的处理器模型；用于验证乱序条件下的同步与一致性语义	Liveness	在公平调度和消息最终可达条件下，事务能够持续推进并最终完成的性质
Safety	所有可达状态均满足的不变量		