TADANO

タダノ　　オールテレーンクレーン

ATF-300G6（J）型


仕　様　書

型 式 呼 称	ＡＴＦ－３００Ｇ６（Ｊ）
キ ャ リ ヤ	FAUN ATF400G-6
スペック番号	ATF-300G-1-90101,90102


株式会社 タダノ

管理番号　ＪＡ－０１


構 成 図

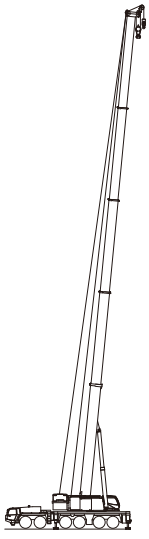

ブーム

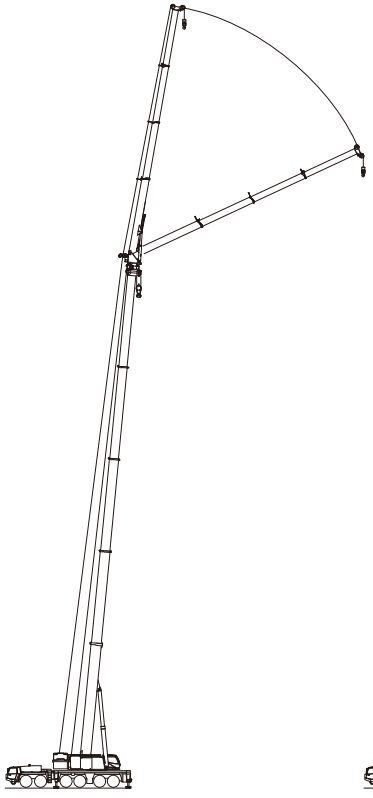

フルオートラフィングジブ
FLJ

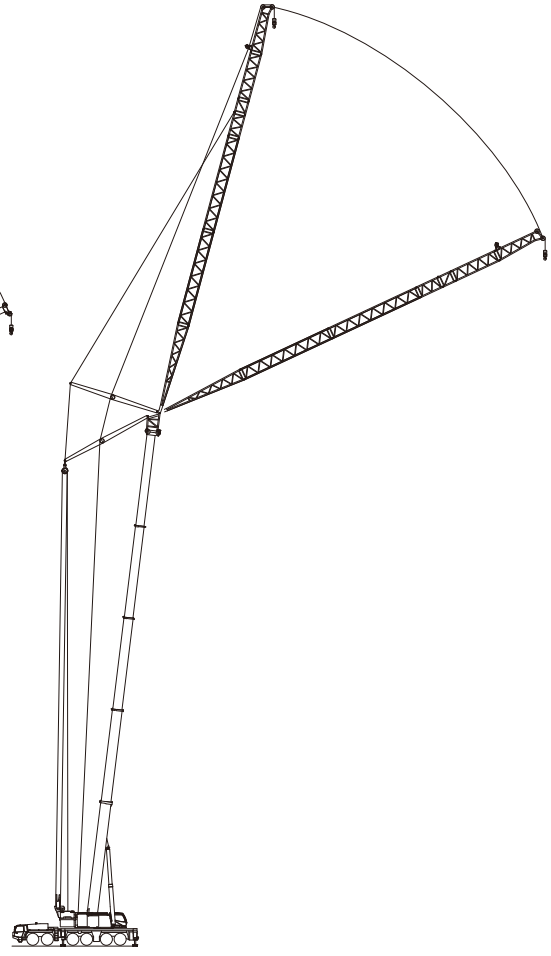

ラフィングジブ
LJ

・ATF-300G-1（90101、90102 スペック）のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、ラフィングジブ(LJ)の2種類があります。

・重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。
それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	300 t
90102	200 t

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム



アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	○	○	○	○
5.5 m	—	—	○	○	○	○	○
2.7 m	—	—	—	—	—	—	○

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)



アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	—

ブーム+ラフィングジブ(LJ)



アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○
8.0 m	○	○	○
6.8 m	○	—	—

注）−印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸　元

■クレーン

ブーム	15.0m	300.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)
	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)
シングルトップ		12.2t (1本掛)
フルオート ラフィングジブ(FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)
ラフィングジブ(LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)
	2.5m+46.0mLJ	36.7t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+52.0mLJ	29.8t × 18.0m (3本掛)
最大地上揚程	ブーム	60m (34.5t)
	FLJ	93m (5.7t)
	LJ	108m (6.1t)
最大作業半径	ブーム	58m (5.7t)
	FLJ	58m (2.7t)
	LJ	62m (3.4t)

※重荷重装置付きスペック

ブーム・ジブ長さ	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m、52.0m
ブーム・ジブ形式	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、 オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押式1本、 圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押式1本、 ワイヤロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シーブ)、80tフック(3枚シーブ)、 35tフック(1枚シーブ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調節弁付
ワイヤロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ローラー式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min^{-1}
カウンタウエイト		78t、58t、47 t 、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート、 張出幅：最大8.5m、 中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形式	ベンツ OM926LA、 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	6.37L
	最高出力	195kW {265PS} / 2,200min^{-1}
	最大トルク	1,100N・m {112kgf・m} / 1,200～1,600min^{-1}
燃料タンク容量		230L
AdBlueタンク容量		8L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ2個、 高圧ピストンポンプ1個、 高圧ギヤポンプ1個
安全装置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、捨巻確保装置、水準器、 玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計
付属装置		カウンタウエイト着脱装置、 ブーム・起伏装置着脱装置、 速度調整装置(起伏・旋回・ウインチ・FLJチルト)、 風速計(ブーム・FLJ・LJ)、 リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、 オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、 旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、 内部チルト式クレーン運転室、 ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、 衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オプション		敷鉄板

■キャリヤ

最高速度		85km/h
登坂能力		tanθ = 0.46
最小回転半径		11.6m
全長		15,620mm
全幅		3,000mm
全高		3,990mm
軸距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪距		2,540mm
車両総重量	全重量	45,400kg
	前軸	12,110kg (1軸 + 2軸)
	後軸	33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗員	定員	2名
エンジン	形式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	15.928L
	最高出力	480kW {653PS} / 1,800min^{-1}
	最大トルク	3,000N・m {306kgf・m} / 1,300min^{-1}
燃料タンク容量		450L
AdBlueタンク容量		40L
変速機	形式	ZF TCトロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆動方式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車軸形式		6軸全浮動式
懸架方式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、−90mm
ステアリング		左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タイヤ		445/95 R 25 (12輪)
バッテリ		12V -170Ah ×2 (24V)
付属装置		集中給脂装置、バックモニタ、ヒータ・エアコン、 ラジオ、仮眠用ベッド

走　行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ ＋ 旋回体　45.4 t


（公道走行時の注意事項）

1. ブーム･起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得して いますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

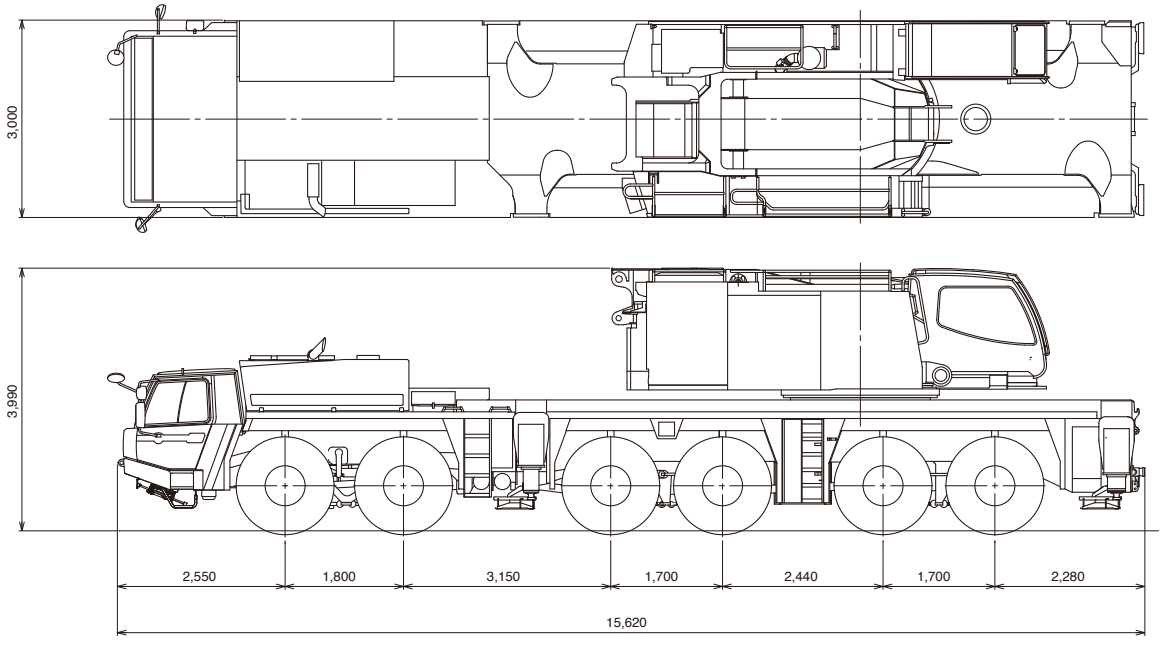

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

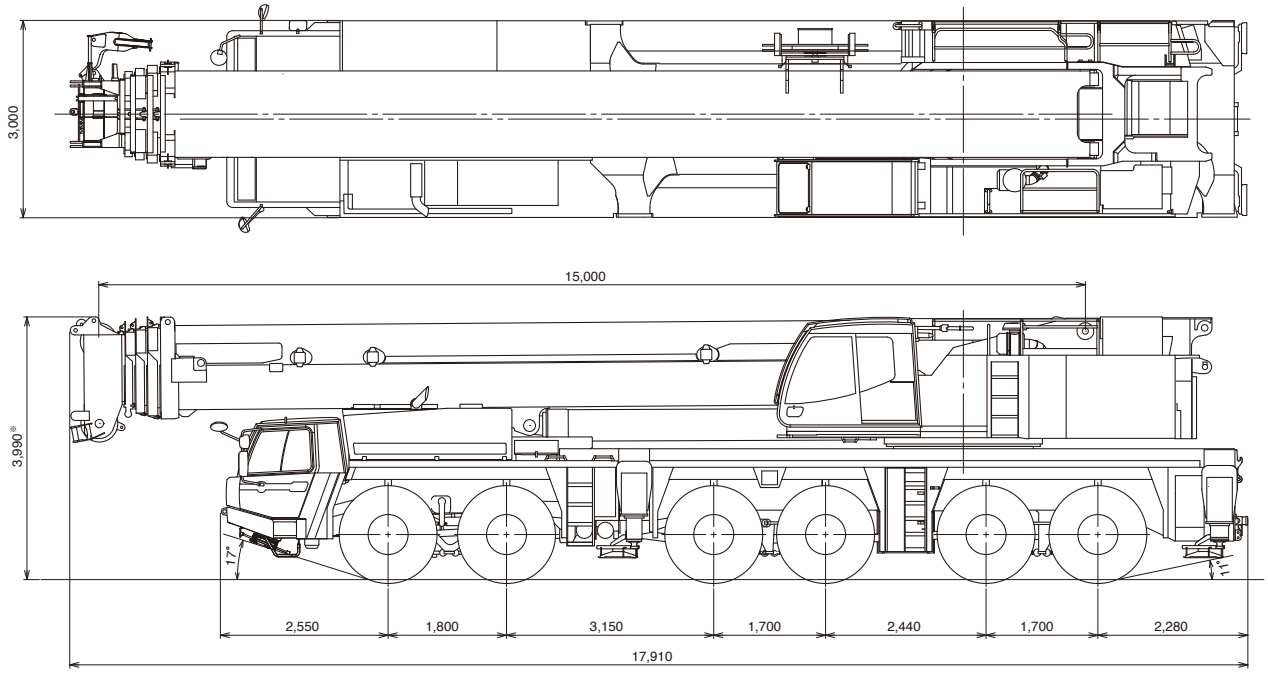

※+175mm 、−90mm（サスペンション）


最低地上高：330mm

走　行

■ 公道走行状態


単位(mm)

● 公道走行状態

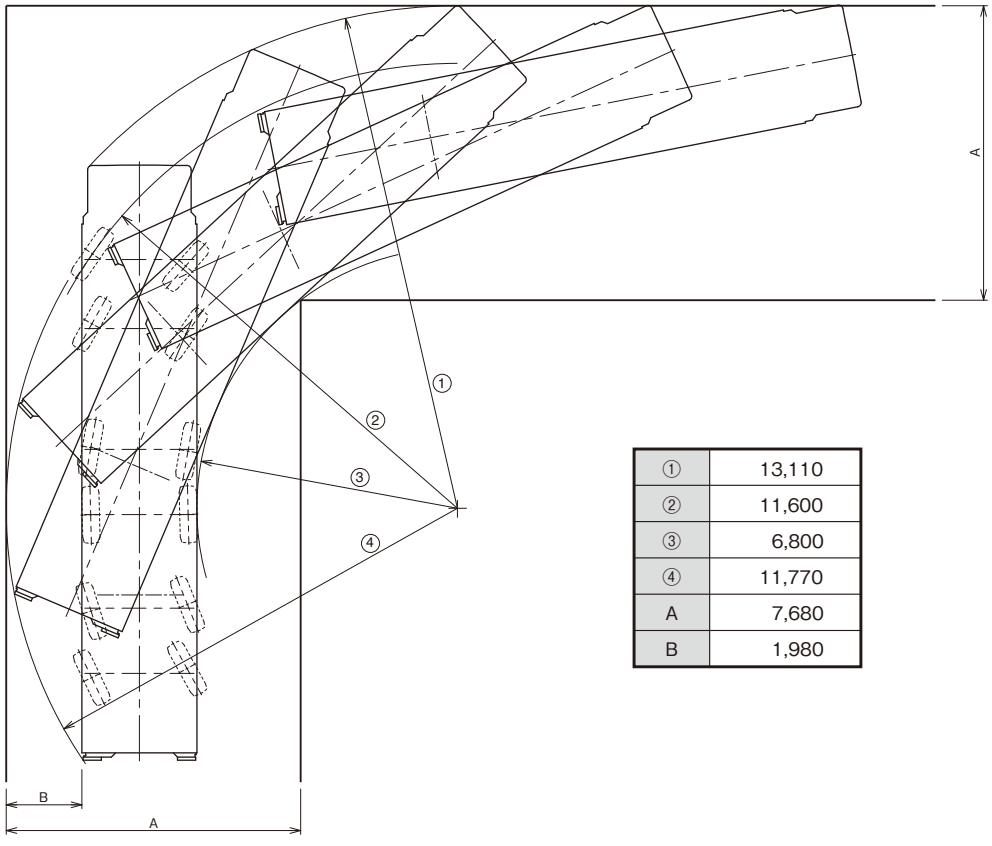

①	13,110
②	11,600
③	6,800
④	11,770
A	7,680
B	1,980

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

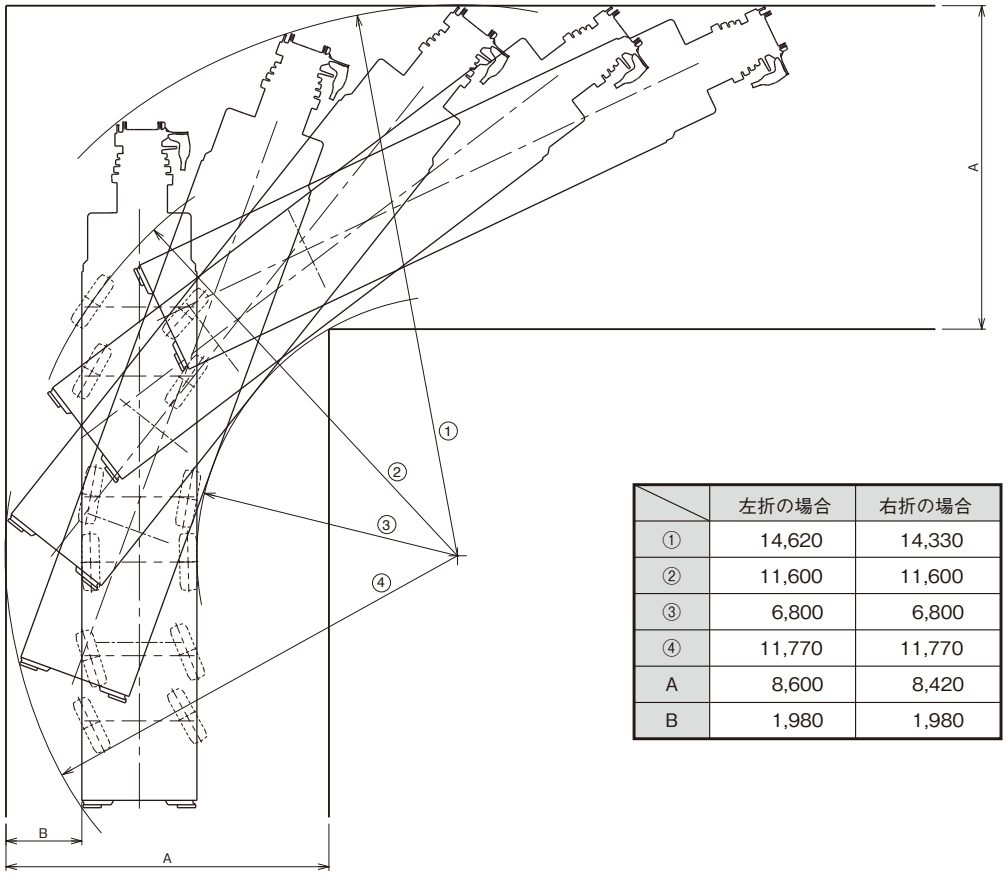


	左折の場合	右折の場合
①	14,620	14,330
②	11,600	11,600
③	6,800	6,800
④	11,770	11,770
A	8,600	8,420
B	1,980	1,980

搬　送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t (置き台付き)
27.5 t (置き台除く)

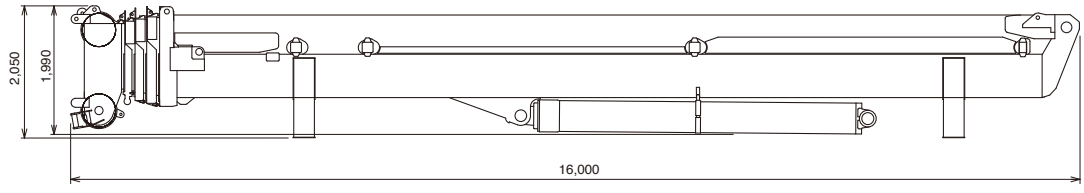

幅 2,330


● 補巻ウインチ　4.8 t



長さ 2,200


● カウンタウエイト(C/W)

① 7.5 t




長さ 1,770

② 9.0 t




長さ 1,710

③ 8.5 t




長さ 1,710

④ 11.0 t × 2ヶ




長さ 1,750

⑤ 11.0 t



長さ 1,960


⑥ 10.0 t × 2ヶ



長さ 1,710


● フック

200tフック　3.2 t




幅 1,220

80tフック　1.55 t




幅 480

35tフック　0.95 t



幅 610

12.2tフック　0.44 t



幅 410


その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ)　10.6 t

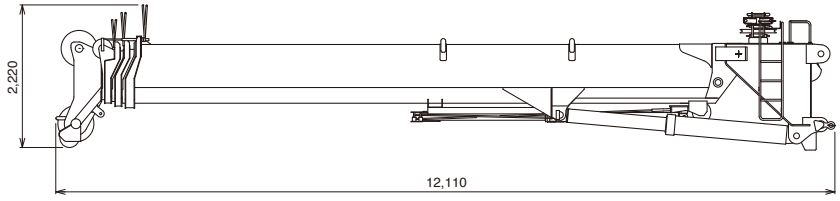

幅 1,420


● アダプタ　0.8 t



幅 2,180


● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト　9.1 t

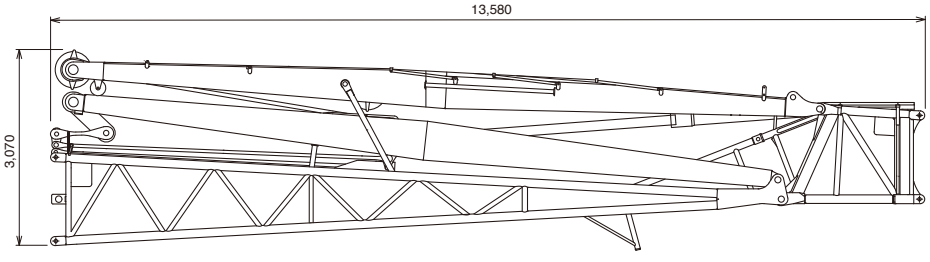


幅 2,050

② ミドルAジブ　2.8 t

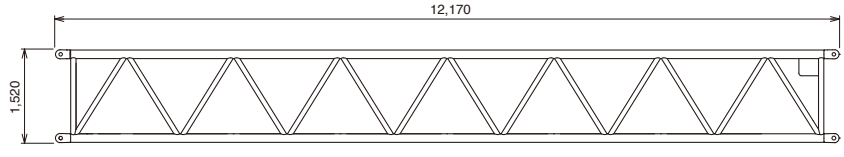


幅 1,840

③ ミドルBジブ　2.1 t

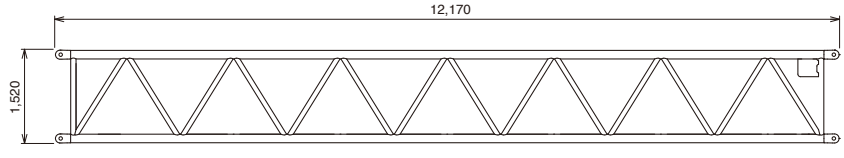


幅 1,840

④ レデューサジブ　0.75 t




幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ　0.6 t




幅 1,060

⑥ ミドルCジブ　0.9 t

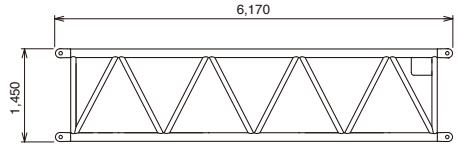


幅 1,060

⑦ トップジブ　1.45 t

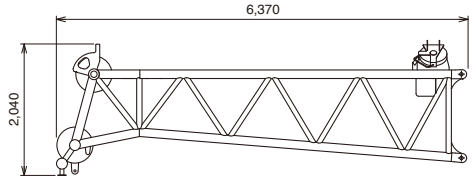

幅 1,060

● ジブトップ台車　0.4 t



幅 1,550


その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● エコライザシーブ　1.4 t (置き台付き)
　　1.1 t (置き台除く)




幅 1,630

● マスト3(立組用)　0.9 t




幅 1,460

● ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ　3.7 t

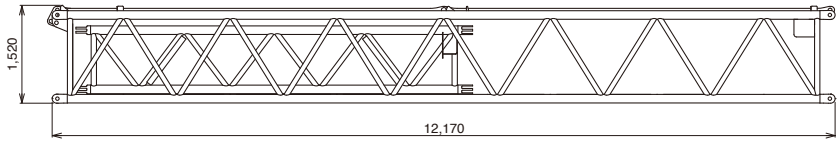

幅 1,840


● 補巻ウインチ+エコライザシーブ　5.9 t



幅 2,210


● 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

● 重荷重ヘッド　1.5 t




幅 1,330

● シーブサポート　0.8 t



幅 1,120

● バックテンションシーブ　0.7 t




幅 1,550

● アシストジャッキ　0.3 t ×2ヶ



幅 760

● 200tフック+アタッチメントシーブ　3.3 t




幅 1,220


その他に付属品があります。

設　置

■ アウトリガ張出幅･テールスイング

単位(mm)

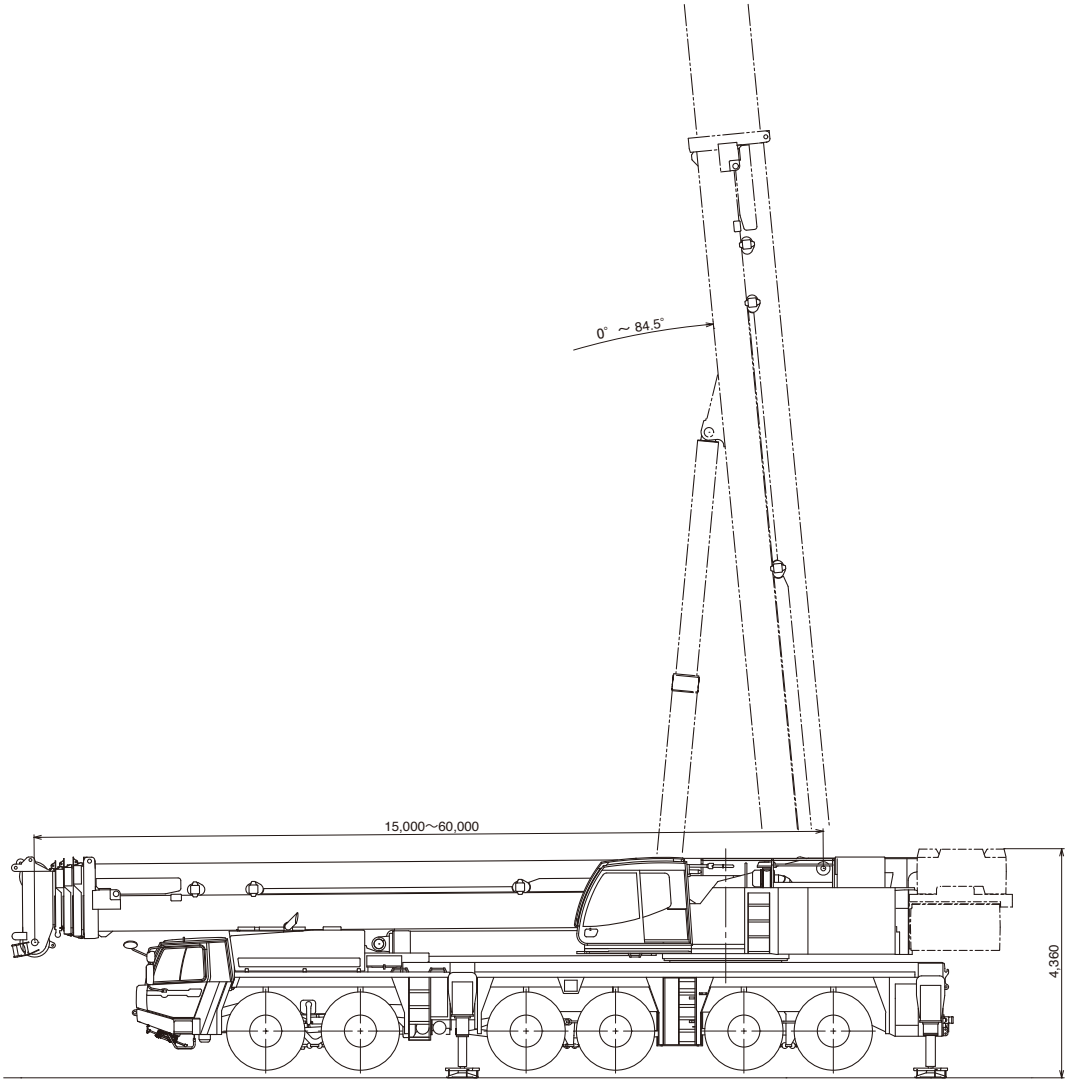

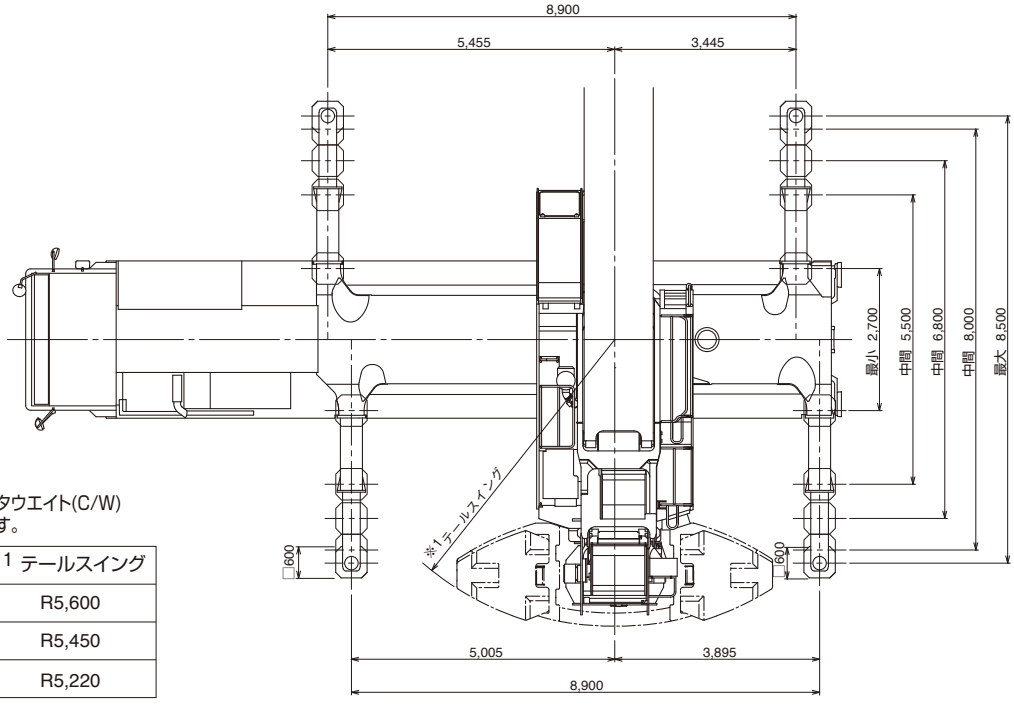

テールスイングはカウンタウエイト(C/W)
組合せによって異なります。

カウンタウエイト	※1 テールスイング
78t ～ 138t	R5,600
47t 、58t	R5,450
7.5t ～ 25t	R5,220


設　置

■ フック寸法

単位(mm)

H：ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離


	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m



■ カウンタウエイト(C/W)組合せ


● 各ウエイトの使用個数を示す

合計重量	ウエイト① 7.5 t	ウエイト② 9 t	ウエイト③ 8.5 t	ウエイト④ 11 t	ウエイト⑤ 11 t	ウエイト⑥ 10 t
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

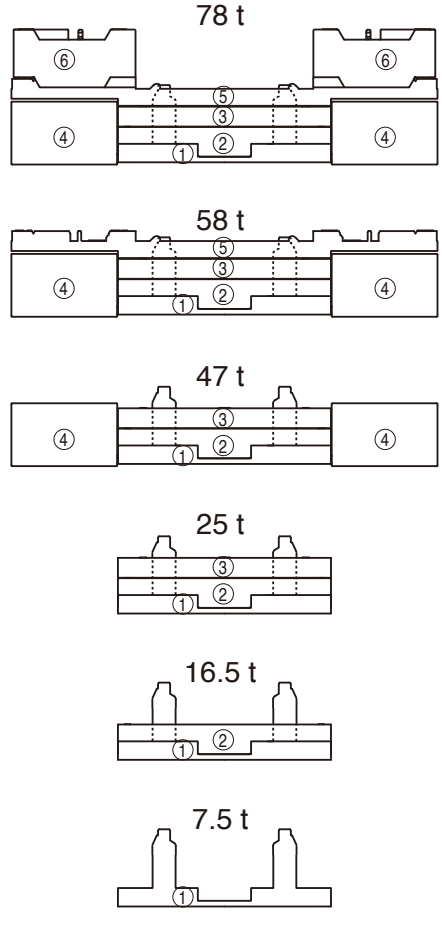

ブーム

ブーム作業半径－揚程図

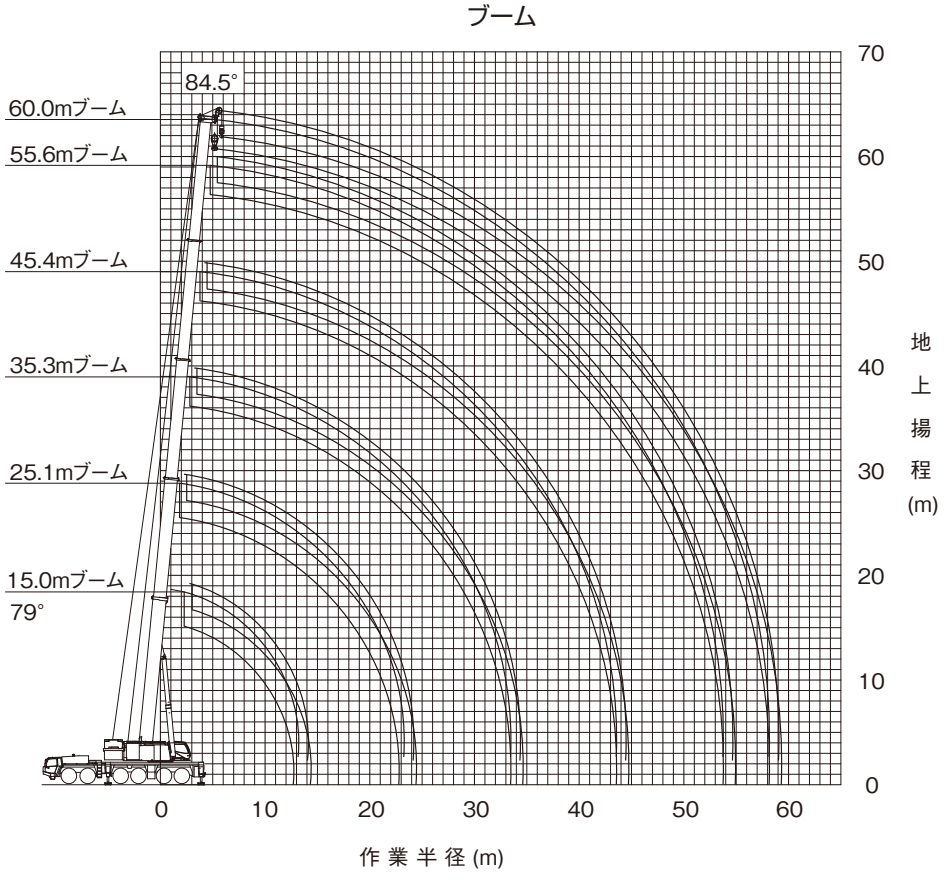

（注意）

◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。

◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	○	○	○	○
5.5 m			○	○	○	○	○
2.7 m							○

・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t

巻掛本数	5本	4本	3本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本（12.2トンフック使用）で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「ピン無最大荷重」は、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

ブーム

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
2.7	300.0																										
3.0	260.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	210.0	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	190.0	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0		176.6	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0		154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0		136.2	135.8	90.5	135.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0		121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0		108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0		98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0		89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0		81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0			64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0			52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0			42.5	44.0	42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8	43.3	44.9	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0					36.4	37.2	38.1	39.5	28.3	37.2	39.2	26.9	36.3	36.8	38.3	23.5	37.7	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0					31.4	32.2	33.2	34.6	26.2	32.1	34.1	24.8	31.2	31.7	33.2	21.5	32.5	24.1	32.6	33.0	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0										28.1	30.0	23.0	27.2	27.6	29.1	19.8	28.4	22.4	28.5	28.8	29.2	23.5	29.0	29.3	25.4	27.0	23.3
26.0										24.9	26.8	21.6	23.9	24.3	25.8	18.4	25.1	20.8	25.1	25.4	25.9	21.7	25.6	25.9	23.6	25.1	22.1
28.0										22.2	24.1	20.4	21.1	21.6	23.0	17.2	22.2	19.5	22.3	22.6	23.0	20.0	22.8	23.0	22.0	23.4	21.1
30.0													18.8	19.2	20.7	16.1	19.9	18.3	19.9	20.2	20.6	18.4	20.4	20.6	20.6	21.0	20.2
32.0													16.9	17.3	18.8	15.3	17.9	17.3	17.9	18.2	18.6	17.1	18.3	18.6	19.4	18.9	18.9
34.0																	16.1	16.4	16.1	16.4	16.8	15.9	16.5	16.8	17.8	17.2	17.3
36.0																	14.6	15.6	14.6	14.9	15.3	14.9	15.0	15.3	16.2	15.6	15.7
38.0																	13.3	15.0	13.2	13.5	13.9	14.0	13.6	13.9	14.8	14.2	14.3
40.0																			12.0	12.3	12.7	13.1	12.4	12.6	13.6	13.0	13.0
42.0																			11.0	11.3	11.7	12.4	11.3	11.6	12.5	11.8	11.9
44.0																							10.3	10.6	11.5	10.9	10.9
46.0																							9.4	9.7	10.7	10.0	10.0
48.0																							8.5	8.9	9.9	9.1	9.2
50.0																										8.3	8.3
52.0																										7.6	7.6
54.0																											6.9
56.0																											6.3
58.0																											5.7
ピン無最大荷重	－	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t×2	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3300kg×2	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	23	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	23	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	－	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	187.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	174.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	151.6	151.2	98.5	150.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	133.8	133.4	90.5	132.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	119.3	118.9	83.8	118.2	118.9	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	106.7	106.3	78.1	105.5	106.3	100.9	74.5	54.3	106.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	96.1	95.6	73.2	94.8	95.6	93.6	69.1	50.3	95.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	87.1	86.7	68.8	85.8	86.6	87.4	64.5	46.9	86.8	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	79.5	79.0	64.9	78.2	79.0	79.9	60.4	43.8	79.2	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		62.6	58.4	61.6	62.5	63.6	53.7	38.5	62.7	60.2	36.3	56.4	56.7	64.1	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		50.7	52.6	49.6	50.5	51.5	48.4	34.3	50.7	52.8	32.5	49.7	50.2	51.9	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.3	44.0	41.1	41.9	43.0	44.1	31.0	42.1	44.1	29.4	41.1	41.6	43.2	25.8	42.6	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				34.8	35.6	36.6	38.0	28.3	35.6	37.7	26.9	34.7	35.2	36.7	23.5	36.1	26.2	36.2	36.5	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				29.9	30.7	31.7	33.1	26.2	30.6	32.6	24.8	29.7	30.2	31.7	21.5	31.0	24.1	31.1	31.5	31.9	25.5	31.6	31.9	27.5	29.0	24.8
24.0									26.7	28.7	23.0	25.7	26.2	27.7	19.8	27.0	22.4	27.1	27.4	27.8	23.5	27.6	27.9	25.4	27.0	23.3
26.0									23.5	25.4	21.6	22.5	23.0	24.4	18.4	23.7	20.8	23.8	24.1	24.5	21.7	24.3	24.6	23.6	24.9	22.1
28.0									21.0	22.9	20.4	19.8	20.3	21.7	17.2	21.0	19.5	21.0	21.4	21.8	20.0	21.5	21.8	22.0	22.2	21.1
30.0												17.6	18.0	19.5	16.1	18.7	18.3	18.7	19.1	19.5	18.4	19.2	19.5	20.5	19.8	19.9
32.0												15.8	16.2	17.6	15.3	16.7	17.3	16.7	17.1	17.5	17.1	17.2	17.5	18.5	17.8	17.9
34.0																15.0	16.4	15.0	15.4	15.8	15.9	15.4	15.7	16.7	16.1	16.2
36.0																13.6	15.6	13.6	13.9	14.3	14.9	13.9	14.2	15.2	14.6	14.7
38.0																12.4	15.0	12.3	12.6	13.0	14.0	12.6	12.9	13.9	13.2	13.3
40.0																		11.1	11.4	11.8	13.1	11.5	11.7	12.7	12.1	12.1
42.0																		10.1	10.4	10.8	12.2	10.4	10.7	11.7	11.0	11.1
44.0																						9.4	9.8	10.7	10.1	10.1
46.0																						8.5	8.9	9.9	9.2	9.2
48.0																						7.7	8.1	9.2	8.3	8.4
50.0																									7.5	7.6
52.0																									6.9	6.8
54.0																										6.2
56.0																										5.6
58.0																										5.1
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0																									
3.5	200.0	170.0	127.0																							
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																		
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																		
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		35.8	37.6	34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.5	37.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	29.7	31.2	23.5	30.6	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5
22.0				25.2	26.0	26.9	28.3	26.2	25.9	27.8	24.8	25.0	25.4	26.9	21.5	26.3	24.1	26.4	26.7	27.1	25.5	26.8	27.1	27.5	27.5	24.8
24.0									22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3
26.0									19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.1	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3
28.0									17.6	19.5	20.4	16.5	16.9	18.4	17.2	17.6	19.5	17.7	18.0	18.4	19.8	18.1	18.4	19.4	18.8	18.9
30.0												14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9
32.0												13.0	13.4	14.8	15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1
34.0																12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6
36.0																11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3
38.0																10.1	12.7	9.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1
40.0																		8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0
42.0																		7.8	8.2	8.7	10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0
44.0																						7.3	7.7	8.9	8.0	8.1
46.0																						6.5	6.9	8.1	7.2	7.2
48.0																						5.8	6.2	7.4	6.4	6.5
50.0																									5.7	5.8
52.0																									5.1	5.1
54.0																										4.5
56.0																										4.0
58.0																										3.6
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～77	0～79		0～81					0～82			0～83				0～84		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t		80t	200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg		1550kg	3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	12	16	13		12	8	13	11	7	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13	12	11				8	9		7	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	127.0	121.6				89.2	101.5		75.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	199.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	184.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	171.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	148.8	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		35.2	37.0	34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.4	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9
20.0				28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.5	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5
22.0				24.3	25.2	26.1	27.6	26.2	25.1	27.1	24.8	24.2	24.6	26.2	21.5	25.5	24.1	25.6	25.9	26.4	25.5	26.1	26.4	27.5	26.8	24.8
24.0									21.7	23.6	23.0	20.7	21.1	22.7	19.8	22.0	22.4	22.0	22.4	22.8	23.5	22.5	22.8	23.9	23.3	23.3
26.0									18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3	20.5
28.0									16.7	18.7	19.8	15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	17.2	17.5	18.6	17.9	18.1
30.0												13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.0
32.0												12.1	12.5	14.0	15.3	13.0	15.7	13.1	13.4	13.8	15.2	13.5	13.8	14.8	14.2	14.3
34.0																11.6	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3	12.6	12.8
36.0																10.4	13.0	10.3	10.6	11.0	12.4	10.7	11.0	12.0	11.3	11.4
38.0																9.2	11.9	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8	10.2	10.3
40.0																		8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8	9.2	9.3
42.0																		7.0	7.4	7.9	9.5	7.4	7.8	8.9	8.2	8.2
44.0																						6.5	6.9	8.1	7.2	7.3
46.0																						5.7	6.1	7.3	6.4	6.5
48.0																						5.1	5.4	6.6	5.7	5.7
50.0																									5.0	5.0
52.0																									4.4	4.4
54.0																										3.9
56.0																										3.3
58.0																										2.9
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	196.8	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	181.6	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	168.2	167.8	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	146.0	145.6	98.5	145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	127.9	127.4	90.5	126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	112.5	112.1	83.8	111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	100.0	99.6	78.1	98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	89.6	88.9	73.2	87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	75.4	74.8	68.8	73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	64.9	64.3	64.9	63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		49.5	51.5	48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		39.7	41.7	38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	41.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		32.9	34.8	31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.3	33.7	34.1	30.6	33.8	34.2	32.5	33.9	28.9
20.0				26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	29.9	29.2	26.5
22.0				22.6	23.4	24.4	25.8	26.0	23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	25.0	24.8
24.0									20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	21.7	21.8
26.0									17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.1
28.0									15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	16.7	16.8
30.0												12.6	13.0	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	14.9
32.0												11.0	11.5	12.9	14.8	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	13.1	13.2
34.0																10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	11.8
36.0																9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	10.6
38.0																8.3	11.1	8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	9.5
40.0																		7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	8.4
42.0																		6.2	6.6	7.1	8.7	6.6	7.0	8.2	7.3	7.4
44.0																						5.8	6.1	7.3	6.5	6.5
46.0																						5.0	5.4	6.6	5.7	5.8
48.0																						4.4	4.7	6.0	5.0	5.0
50.0																									4.4	4.4
52.0																									3.8	3.8
54.0																										3.3
56.0																										2.8
58.0																										2.4
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	188.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3
18.0		27.4	29.2	26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.2	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9
20.0				21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7
22.0				18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1
24.0									16.6	18.5	19.6	15.7	16.1	17.6	19.4	16.9	19.6	17.0	17.3	17.7	19.1	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3
26.0									14.4	16.3	17.4	13.4	13.8	15.3	17.1	14.6	17.2	14.7	15.0	15.4	16.8	15.1	15.4	16.4	15.8	15.9
28.0									12.7	14.5	15.6	11.6	12.0	13.4	15.2	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9
30.0												9.8	10.3	11.8	13.6	11.0	13.6	11.1	11.4	11.8	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3
32.0												8.4	8.9	10.5	12.3	9.6	12.2	9.6	10.0	10.4	11.8	10.1	10.4	11.4	10.7	10.8
34.0																8.2	11.0	8.2	8.6	9.1	10.5	8.8	9.1	10.1	9.5	9.6
36.0																7.1	10.0	7.1	7.5	8.0	9.5	7.5	7.9	9.0	8.3	8.4
38.0																6.1	9.1	6.0	6.4	6.9	8.5	6.5	6.8	8.1	7.2	7.3
40.0																		5.1	5.5	6.0	7.7	5.5	5.9	7.1	6.3	6.4
42.0																		4.3	4.7	5.2	6.9	4.7	5.1	6.3	5.4	5.5
44.0																						4.0	4.3	5.5	4.7	4.7
46.0																						3.3	3.7	4.9	4.0	4.0
48.0																						2.8	3.1	4.3	3.4	3.4
50.0																									2.8	2.8
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			18～84.5	31～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9
20.0				23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.6	26.5
22.0				20.2	21.0	22.0	23.4	23.6	20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.3	22.7	22.8
24.0									17.9	19.9	21.1	17.0	17.4	18.9	19.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.5	19.7
26.0									15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	18.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.6	17.6	17.0	17.1
28.0									13.6	15.6	16.7	12.5	12.9	14.4	16.3	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0
30.0												10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2
32.0												9.2	9.7	11.3	13.1	10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6
34.0																9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1
38.0																6.7	9.7	6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0
40.0																		5.7	6.1	6.6	8.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0
42.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	5.2	5.6	6.8	6.0	6.1
44.0																						4.5	4.8	6.0	5.2	5.2
46.0																						3.8	4.1	5.4	4.4	4.5
48.0																						3.2	3.5	4.8	3.8	3.8
50.0																									3.2	3.2
52.0																									2.7	2.7
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	26～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	108.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	43.1	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3
18.0		27.8	29.7	26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	29.4	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9
20.0				22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9
22.0				18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	22.1	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2
24.0									16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3
26.0									14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8
28.0									12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
30.0												9.6	10.2	11.7	13.5	10.9	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.0	12.1
32.0												8.2	8.7	10.4	12.2	9.4	12.1	9.4	9.8	10.2	11.6	9.9	10.2	11.2	10.6	10.7
34.0																8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4
36.0																6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3
38.0																5.9	9.0	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2
40.0																		4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2
42.0																		4.1	4.5	5.0	6.7	4.5	4.9	6.1	5.2	5.3
44.0																						3.8	4.1	5.3	4.5	4.5
46.0																						3.1	3.5	4.7	3.8	3.8
48.0																						2.6	2.9	4.1	3.2	3.2
50.0																									2.6	2.6
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			18～84.5	31～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.4	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9
18.0		22.9	24.7	21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.7	23.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6
20.0				17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	21.9	17.9	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7
22.0				15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5
24.0									13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0
26.0									11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0
28.0									9.9	11.8	12.9	8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.7	11.1	11.2
30.0												7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8
32.0												5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5
34.0																5.8	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2
36.0																4.8	8.0	4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2
38.0																4.0	7.2	3.9	4.3	4.8	6.5	4.3	4.7	5.9	5.1	5.2
40.0																		3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
42.0																		2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	3.6
44.0																							2.5	3.7	2.8	2.9
46.0																								3.1		
48.0																								2.7		
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				28～84.5	22～84.5	0～84.5	34～84.5	41～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5
14.0		27.3	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.0	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6
16.0		21.8	23.6	20.9	21.7	22.6	24.0	24.2	21.8	23.8	24.9	21.0	21.4	22.9	24.9	22.3	25.2	22.5	22.8	23.2	24.7	23.0	23.3	24.4	23.7	23.9
18.0		17.9	19.7	16.8	17.6	18.5	19.9	20.1	17.7	19.6	20.8	16.9	17.3	18.8	20.7	18.2	20.9	18.3	18.6	19.0	20.5	18.8	19.1	20.1	19.5	19.6
20.0				13.8	14.5	15.4	16.8	17.0	14.6	16.4	17.6	13.7	14.1	15.6	17.4	15.0	17.7	15.1	15.4	15.8	17.2	15.6	15.9	16.9	16.3	16.4
22.0				11.4	12.1	13.1	14.4	14.6	12.1	14.0	15.0	11.2	11.7	13.1	14.9	12.5	15.1	12.5	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
24.0									10.1	12.0	13.0	9.0	9.5	11.1	12.9	10.4	13.0	10.5	10.8	11.2	12.6	10.9	11.2	12.2	11.6	11.7
26.0									8.3	10.4	11.4	7.1	7.7	9.4	11.2	8.6	11.3	8.6	9.1	9.5	10.9	9.2	9.5	10.5	9.9	10.0
28.0									6.9	9.1	10.2	5.6	6.1	7.9	9.8	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.1	8.4	8.5
30.0												4.3	4.8	6.6	8.7	5.6	8.7	5.7	6.1	6.6	8.2	6.2	6.6	7.8	7.0	7.1
32.0													3.8	5.6	7.7	4.5	7.6	4.5	4.9	5.4	7.1	5.0	5.4	6.6	5.8	5.9
34.0																3.5	6.7	3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	4.9
36.0																2.6	5.8	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.4	4.7	3.9	4.0
38.0																	5.1			2.7	4.4		2.7	3.9	3.1	3.2
40.0																					3.7			3.1		2.4
42.0																					3.1			2.5		
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～81		0～83					0～83			20～84		0～84		13～84.5	0～84.5	32～84.5		26～84.5	0～84.5	41～84.5	38～84.5	28～84.5	45～84.5	47～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.2	60.0	45.3	60.2	60.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5
14.0		31.0	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7
24.0									10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.2	12.4
26.0									8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.6	9.9	11.0	10.3	10.5
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.8	8.0	8.4	9.4	8.7	8.9
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5
32.0													3.9	5.8	7.9	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.0	6.2
34.0																3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1
36.0																2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.8	4.0	4.1
38.0																	5.3			2.8	4.5		2.7	4.0	3.1	3.2
40.0																					3.8			3.2	2.4	2.5
42.0																					3.2			2.6		
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			20～84.5		0～84.5		13～84.5	0～84.5	32～84.5		26～84.5	0～84.5	41～84.5	38～84.5	28～84.5	42～84.5	47～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.9	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.8	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.7	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2	11.6	13.6	14.7	10.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	12.9	13.9	13.3	13.4
24.0									9.5	11.5	12.6	8.4	8.9	10.5	12.4	9.8	12.6	9.9	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3
26.0									7.7	9.8	11.0	6.5	7.0	8.8	10.7	8.0	10.8	8.0	8.5	8.9	10.4	8.6	9.0	10.0	9.3	9.5
28.0									6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	8.5	7.8	8.0
30.0												3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	7.2	6.4	6.6
32.0														5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.3
34.0																2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	4.2	4.3
36.0																	5.3		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
38.0																	4.6				3.8			3.3	2.5	2.6
40.0																					3.2			2.6		
42.0																					2.6					
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			20～84.5		0～84.5		24～84.5	0～84.5	37～84.5	32～84.5		0～84.5	41～84.5		33～84.5	45～84.5	50～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0	
10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5
11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5
12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6
14.0		22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8
16.0		17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6
18.0		13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.3	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7
20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8
22.0				7.7	8.7	9.8	11.1	11.3	8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6
24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7
26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1
28.0									4.0	6.4	7.6			5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7
30.0														3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
32.0															5.3		5.2		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
34.0																	4.3				3.7			3.2		
36.0																	3.6				2.9			2.4		
38.0																	3.0									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			35～84.5		19～84.5	0～84.5	36～84.5	0～84.5	45～84.5	41～84.5		32～84.5	48～84.5		41～84.5	53～84.5	57～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0											
6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3									
7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4					
8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8		
9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7	
10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1
11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.3	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0
12.0	23.0	22.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9
14.0		16.7	18.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	17.9	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0
16.0		12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.8	14.8	15.9	12.0	12.4	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9
18.0		10.1	11.8	8.8	9.8	10.7	12.1	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	9.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8
20.0				6.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5
22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6
24.0									3.9	6.2	7.4			5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9
26.0										4.9	6.3			3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6		3.8	5.1	4.3	4.5
28.0										4.0	5.3				4.9		4.9			2.7	4.4			3.9		
30.0															4.0		4.0				3.4			2.9		
32.0																	3.1				2.5					
34.0																	2.4									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	40.7	34.1
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5	46～84.5	35～84.5	19～84.5	45～84.5	23～84.5	55～84.5	52～84.5	48～84.5	41～84.5	60～84.5	57～84.5	51～84.5	61～84.5	64～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	6			5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5
11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5
12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5
14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7
16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5
18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2
20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0
22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4
24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.9	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4
26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7
28.0									4.4	6.9	8.1		3.5	5.5	7.7	4.5	7.7	4.5	5.0	5.5	7.3	5.1	5.5	6.8	6.0	6.2
30.0														4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.8
32.0															5.7		5.6		2.6	3.1	4.9		3.1	4.4	3.5	3.7
34.0																	4.6				4.0			3.4		
36.0																	3.8				3.1			2.6		
38.0																	3.2				2.4					
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			35～84.5	29～84.5	19～84.5	0～84.5	36～84.5	0～84.5	45～84.5	41～84.5		26～84.5	51～84.5	48～84.5	41～84.5	53～84.5	57～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	70.9	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0	34.5
11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5	34.5
12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5	33.7
14.0		22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3
16.0		17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.8	18.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7
18.0		13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7
20.0				9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7
22.0				7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3
24.0									6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5
26.0									4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8
28.0									3.7	6.1	7.4			4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.4
30.0														3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0	4.2
32.0															5.0		4.9			2.6	4.3		2.5	3.8	3.0	
34.0																	4.1				3.4			2.9		
36.0																	3.3				2.7					
38.0																	2.8									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			35～84.5		19～84.5	0～84.5	36～84.5	0～84.5	45～84.5		41～84.5	32～84.5	51～84.5	48～84.5	45～84.5	53～84.5	60～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3									
7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	45.0	
10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	36.9	34.5
11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	30.9	31.1
12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5
14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3	20.4	19.7	19.9
16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.8	16.3	14.5	14.8	15.9	15.3	15.4
18.0		10.4	12.2	9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.3	11.6	12.7	12.0	12.2
20.0				6.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	8.9	10.8	8.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.5	9.7
22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0		5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1	8.2	7.6	7.8
24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0	5.3	6.6	5.8	6.0
26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6		3.9	5.2	4.4	4.5
28.0										4.0	5.4				4.9		5.0			2.7	4.4			4.0		
30.0															4.0		4.0				3.4			2.9		
32.0																	3.1				2.5					
34.0																	2.4									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5	46～84.5	35～84.5	19～84.5	45～84.5	23～84.5	55～84.5	52～84.5	48～84.5	41～84.5	60～84.5	57～84.5	51～84.5	61～84.5	64～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.1	80.1															
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4	101.2	102.1	105.1	68.0											
6.0	68.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3									
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.6	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6	50.8	51.3	51.9	54.0					
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	37.8	39.8	42.3	39.2	42.8	39.3	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8		
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1	
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.3	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6
11.0	21.1	20.6	22.5	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.4	24.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8		6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7
20.0					4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9			5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6
22.0						3.8	5.5	5.8		5.0	6.4				6.2		6.4			4.1	5.9			5.4		
24.0										3.7	5.1				4.8		5.0				4.5			4.0		
26.0											4.0				3.7		3.8				3.3					
28.0																	2.8									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6
θ(°)	0～79	0～84.5		33～84.5	22～84.5	0～84.5			41～84.5	26～84.5	12～84.5	59～84.5	55～84.5	50～84.5	35～84.5	57～84.5	41～84.5	61～84.5		58～84.5	52～84.5	65～84.5		60～84.5	68～84.5	71～84.5	
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	1550kg		1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	9	10		6	6		5				4			3	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		5				4			3	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0	
10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5
11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5
12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3
14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6
16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4
18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6
20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7
22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6
24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7
26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9		
28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6		
30.0															3.7		3.7				3.1					
32.0																	2.8									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5		41～84.5	19～84.5	49～84.5	30～84.5	58～84.5	55～84.5	52～84.5	45～84.5	60～84.5		54～84.5	64～84.5	66～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0	
10.0	35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8	34.5
11.0	28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2	31.4
12.0	24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2	26.5
14.0		16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3	19.5
16.0		12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.8	14.2	15.4	14.7	14.8
18.0		9.6	11.5	8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4	11.5
20.0				5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9	9.0
22.0				3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9	7.1
24.0										5.7	6.9			4.5	6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2	5.3
26.0										4.4	5.8				5.5		5.6			3.2	5.0			4.5		
28.0											4.8				4.4		4.4				3.8			3.4		
30.0																	3.4				2.8					
32.0																	2.6									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					34～84.5	12～84.5	0～84.5	50～84.5		41～84.5	28～84.5	49～84.5	30～84.5	58～84.5	55～84.5	52～84.5	45～84.5	63～84.5	60～84.5	54～84.5	64～84.5	66～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3									
7.0	56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4					
8.0	42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9		
9.0	32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4	
10.0	26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0
11.0	21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.3	24.6	23.8	24.0
12.0	18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3
14.0		12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9
16.0		9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2
18.0		6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	8.5
20.0					3.9	5.1	6.9	7.1		6.5	7.7			5.4	7.6	4.6	7.8		5.1	5.7	7.3		5.7	7.0	6.2	
22.0						3.5	5.3	5.5		4.8	6.1				6.0		6.2				5.7			5.2		
24.0											4.8				4.6		4.8				4.2					
26.0											3.7				3.5		3.6				3.0					
28.0																	2.6									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0
θ(°)	0～79	0～84.5		33～84.5	22～84.5	0～84.5			47～84.5	34～84.5	12～84.5	59～84.5		50～84.5	35～84.5	57～84.5	41～84.5	64～84.5	61～84.5		52～84.5	68～84.5	65～84.5	62～84.5	68～84.5	73～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	5		6	5	4			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		5		6	5	4			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	57.6	58.2	58.9	57.4	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	190.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	170.2	169.7	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	151.4	150.9	119.9	150.1	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	107.4	106.4	110.4	104.6	106.4	108.6	111.8	83.8	107.0	111.5	80.1															
5.0	81.3	80.5	83.9	79.0	80.5	82.4	85.1	79.0	81.0	84.9	75.4	79.4	80.3	83.3	68.0											
6.0	53.2	52.6	55.3	51.3	52.6	54.1	56.3	56.6	53.0	56.1	58.0	51.7	52.4	54.9	58.0	54.1	58.6									
7.0	38.4	37.8	40.2	36.7	37.8	39.1	41.1	41.4	38.2	40.9	42.6	37.0	37.6	39.8	42.5	39.1	43.1	39.3	39.8	40.4	42.5					
8.0	29.2	28.7	30.9	27.6	28.7	29.9	31.7	32.0	29.0	31.5	33.0	27.9	28.5	30.5	33.0	29.8	33.5	30.0	30.4	31.0	32.9	30.7	31.1	32.5		
9.0	23.0	22.5	24.6	21.5	22.4	23.6	25.3	25.6	22.7	25.1	26.5	21.8	22.3	24.2	26.5	23.5	26.9	23.7	24.1	24.6	26.4	24.3	24.7	26.0	25.2	
10.0	18.5	18.0	20.0	17.1	18.0	19.1	20.7	20.9	18.2	20.5	21.9	17.3	17.8	19.6	21.8	19.0	22.2	19.1	19.5	20.0	21.7	19.7	20.1	21.3	20.6	20.8
11.0	15.1	14.6	16.5	13.7	14.6	15.6	17.2	17.4	14.8	17.0	18.3	13.9	14.4	16.1	18.3	15.5	18.6	15.6	16.0	16.5	18.2	16.2	16.6	17.8	17.1	17.3
12.0	12.5	12.0	13.8	11.1	11.9	13.0	14.5	14.7	12.1	14.3	15.5	11.3	11.7	13.4	15.5	12.8	15.8	12.9	13.3	13.8	15.4	13.5	13.8	15.0	14.3	14.5
14.0		8.1	9.9	7.0	8.0	9.0	10.5	10.7	8.2	10.3	11.5			9.4	11.4	8.8	11.7	8.9	9.3	9.7	11.3	9.5	9.8	10.9	10.2	10.4
16.0		5.1	7.3		5.0	6.2	7.7	7.9		7.5	8.7				8.6	5.8	8.9			6.9	8.4			8.0		
18.0			5.2			3.9	5.6	5.9		5.3	6.6				6.5		6.7				6.3			5.9		
20.0							3.9	4.2			4.9				4.8		5.0				4.5					
22.0											3.6						3.6									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8
θ(°)	0～79	13～84.5	0～84.5	48～84.5	41～84.5	33～84.5	22～84.5		57～84.5	46～84.5	34～84.5	66～84.5		62～84.5	50～84.5	64～84.5	53～84.5	70～84.5		67～84.5	61～84.5	73～84.5		67～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			80t	200t		80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			1550kg	3200kg		1550kg	1550kg		1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	19	17	13	16	13			10	13	12	8	7	8		6	5		4				3			3	2
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	7	8		6	5		4				3			3	2
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	195.5	127.0	95.4							
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4						
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1						
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4			
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8		
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0	
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9
14.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5
θ(°)	0～79	0～84.5	22～84.5	41～84.5	55～84.5	57～84.5	64～84.5	70～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	5	4	3
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	191.0	127.0	95.4							
4.0	171.1	119.9	89.2	85.4						
4.5	154.3	113.7	83.8	80.1						
5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4			
8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7		
9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6	
10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1
11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3
12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7
14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7
16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1
θ(°)	0～79	0～84.5	22～84.5	41～84.5	55～84.5	57～84.5	64～84.5	70～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	199.9	134.8	102.4							
3.5	178.2	127.0	95.4							
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4						
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1						
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0					
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2				
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5			
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2		
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6	
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7	
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6		
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4			
18.0			3.9			4.8				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1
θ(°)	0～79	13～84.5	33～84.5	52～84.5	59～84.5	60～84.5	67～84.5	72～84.5	77～84.5	80～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5
3.0	183.1	134.8	102.4					
3.5	160.7	127.0	95.4					
4.0	101.5	105.8	89.2	85.4				
4.5	69.7	73.0	75.1	76.9				
5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2			
6.0	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4		
7.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1	
8.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9
9.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5
10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2
11.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2	
12.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3	
14.0						5.9		
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9
θ(°)	0～79	41～84.5	54～84.5	61～84.5	66～84.5	67～84.5	73～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻時 最大荷重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	26.7	28.9	30.3	
4.0	19.8	21.8	23.0	24.1
4.5	15.0	16.9	18.1	19.1
5.0	11.6	13.4	14.5	15.4
6.0	7.0	8.6	9.6	10.5
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1
θ(°)	54～79	64～84.5	70～84.5	74～84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1


カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方±5°範囲のみ
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0	
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0
10.0	24.5	26.9	28.4	29.8
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9
14.0		11.0	12.0	13.0
16.0		7.5	8.4	9.2
18.0		5.2	5.9	6.7
20.0			4.1	4.9
22.0			2.6	3.4
24.0				2.2
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0
θ(°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0

フルオートラフィングジブ

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径ー揚程図

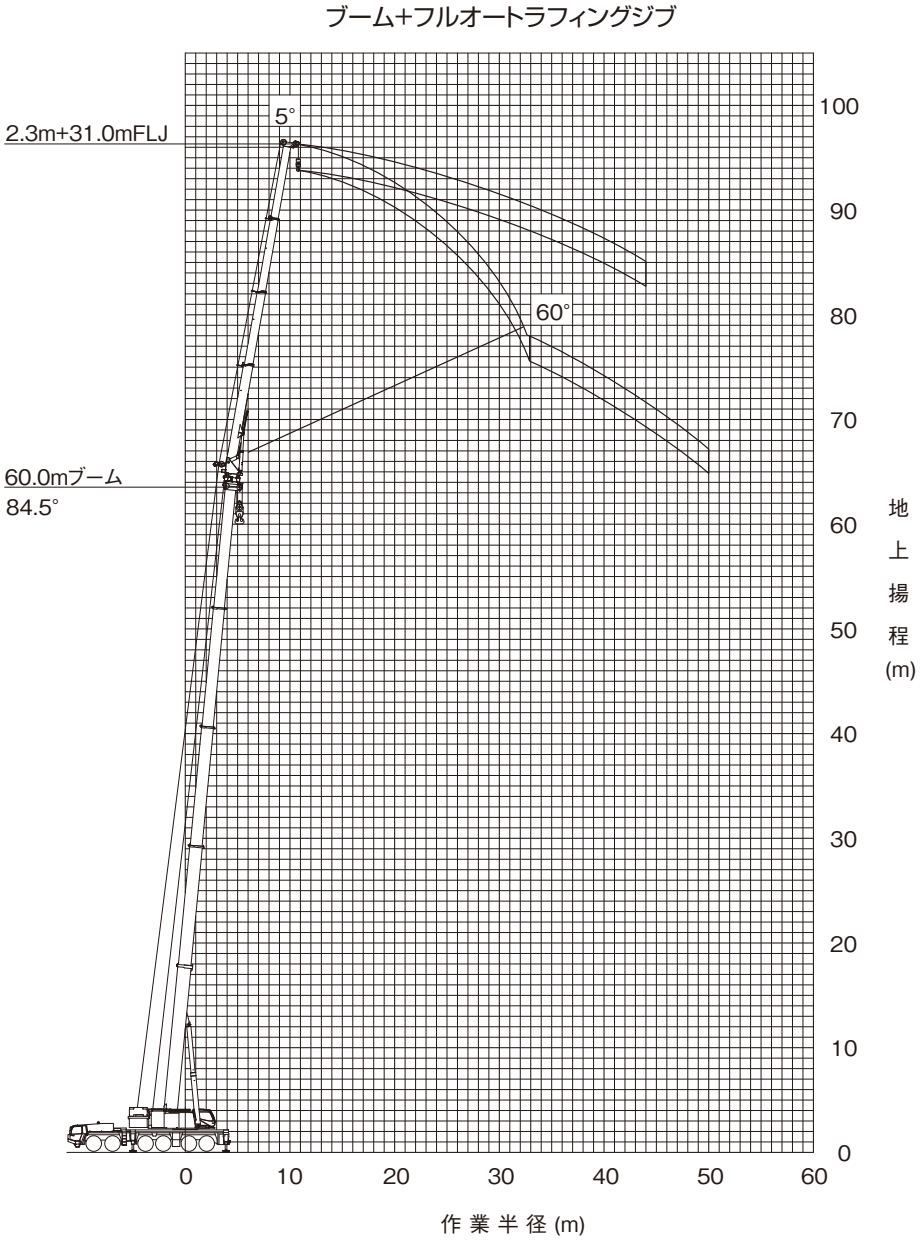

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。

◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																		2.2		
θ(°)	41～84.5	43～84.5	44～84.5	48～84.5	64～84.5	42～84.5	44～84.5	44～84.5	52～84.5	65～84.5	44～84.5	48～84.5	51～84.5	53～84.5	69～84.5	46～84.5	50～84.5	50～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ(°)	48～84.5	46～84.5	47～84.5	51～84.5	66～84.5	50～84.5	50～84.5	50～84.5	53～84.5	65～84.5	51～84.5	53～84.5	57～84.5	60～84.5	71～84.5	54～84.5	55～84.5	55～84.5	58～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ(°)	52～84.5	54～84.5	53～84.5	54～84.5	66～84.5	53～84.5	56～84.5	56～84.5	55～84.5	66～84.5	56～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	70～84.5	57～84.5	58～84.5	63～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	56～84.5	57～84.5	59～84.5	57～84.5	64～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	60～84.5	61～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	63～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	61～84.5	62～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	69～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																	2.2	3.3	4.0	
θ(°)	45～84.5	46～84.5	48～84.5	48～84.5	64～84.5	45～84.5	47～84.5	47～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	53～84.5	69～84.5	50～84.5	50～84.5	56～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0									2.5		2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7	4.7	4.5	
54.0																		3.2	3.9	
θ(°)	51～84.5	49～84.5	50～84.5	51～84.5	66～84.5	53～84.5	52～84.5	55～84.5	53～84.5	65～84.5	53～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	71～84.5	54～84.5	59～84.5	60～84.5	63～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9			3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0														2.5			2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
θ(°)	54～84.5	56～84.5	55～84.5	56～84.5	66～84.5	55～84.5	58～84.5	58～84.5	58～84.5	66～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	70～84.5	59～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	58～84.5	59～84.5	61～84.5	60～84.5	64～84.5	60～84.5	61～84.5	62～84.5	64～84.5	66～84.5	62～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	64～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	63～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	69～84.5	66～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ(°)	51～84.5	53～84.5	55～84.5	52～84.5	64～84.5	54～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5	65～84.5	54～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	69～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0							4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3	
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ(°)	56～84.5	57～84.5	56～84.5	57～84.5	66～84.5	60～84.5	60～84.5	60～84.5	62～84.5	65～84.5	59～84.5	61～84.5	64～84.5	65～84.5	71～84.5	60～84.5	62～84.5	64～84.5	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0							4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0								3.9	4.4	4.4		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ(°)	61～84.5	60～84.5	62～84.5	61～84.5	66～84.5	61～84.5	62～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	70～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0							4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0								3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0									3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0													2.6	2.7	2.7		2.7	2.9	2.9	2.8
46.0														2.3	2.3			2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ(°)	64～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	69～84.5	69～84.5	71～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0							3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0								2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0									2.5	2.5			2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0													2.4	2.5	2.5		2.5	2.7	2.6	
44.0														2.1	2.1			2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ(°)	54～84.5	56～84.5	55～84.5	55～84.5	64～84.5	56～84.5	56～84.5	57～84.5	58～84.5	65～84.5	56～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	69～84.5	57～84.5	59～84.5	60～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ(°)	58～84.5	60～84.5	59～84.5	60～84.5	66～84.5	62～84.5	62～84.5	62～84.5	62～84.5	65～84.5	61～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	71～84.5	61～84.5	64～84.5	66～84.5	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0							5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0								4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0										4.4			4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9		4.3	4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
50.0																				2.8
θ(°)	62～84.5	63～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	63～84.5	64～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	65～84.5	68～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5		3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0														2.7	2.7			2.9	2.9	2.8
46.0																		2.5	2.6	2.6
48.0																			2.3	2.3
50.0																				2.0
θ(°)	66～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	70～84.5	70～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0							4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0								3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0									3.0	3.0			3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0													2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0														2.5	2.5			2.7	2.6	
44.0															2.1			2.3	2.4	
46.0																			2.1	2.2
48.0																				1.8
θ(°)	70～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ(°)	57～84.5	58～84.5	58～84.5	58～84.5	64～84.5	59～84.5	58～84.5	59～84.5	61～84.5	65～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	69～84.5	59～84.5	61～84.5	63～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ(°)	60～84.5	62～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	64～84.5	65～84.5	63～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	71～84.5	65～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5	74～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9			5.0	4.9	4.8	5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0													4.5	4.4	4.4		4.8	4.7	4.5	
42.0														4.0	3.9			4.3	4.2	4.0
44.0																		3.9	3.9	3.7
46.0																			3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
θ(°)	64～84.5	65～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	67～84.5	68～84.5	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	72～84.5	67～84.5	70～84.5	72～84.5	72～84.5	75～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ(°)	68～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	69～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	79～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8		5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.4	5.8	6.6		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			4.9	4.9
46.0																				4.5
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	69～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.1	6.6	5.9		
34.0									5.8	6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8			5.1	4.7	
40.0																		4.7	4.5	
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ(°)	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0														4.5	4.3			4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0																			3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0					5.5		6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ(°)	73～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ(°)	59～84.5	61～84.5	60～84.5	62～84.5	64～84.5	61～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	62～84.5	64～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	62～84.5	65～84.5	67～84.5	69～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ(°)	65～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	67～84.5	67～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	74～84.5	74～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0		6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ(°)	67～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	12.0	11.6				8.0													
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9				3.6	
38.0														3.4	3.4			3.3	
40.0																			
42.0																			2.6
θ(°)	73～84.5	73～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	75～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																		
フック重量	440kg																		
標準巻掛本数	1																		

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9		5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			5.0	4.9
46.0																				4.5
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8			5.1	4.7	
40.0																		4.7	4.5	
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ(°)	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3			4.5	
38.0														4.1	4.0			4.1	
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	74～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t					12.2t													
フック重量	950kg					440kg													
標準巻掛本数	2					1													

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ(°)	75～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ(°)	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	73～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	72～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1			6.8				7.0		
32.0														6.0				5.9	
34.0														5.7	5.4			5.6	
36.0															5.2				
38.0																			4.7
θ(°)	73～84.5	73～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	74～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
12.0	14.6																
14.0	14.6	14.5															
16.0	13.9	13.2				12.0											
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4						
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4				6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5			6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9			6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4			6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3			6.4	
30.0										5.9			5.9			6.0	
32.0																	
34.0														4.9			4.9
θ(°)	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	78～84.5	77～84.5	77～84.5	80～84.5	80～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t											
フック重量	950kg					440kg											
標準巻掛本数	2					1											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m				24.1m			31.0m
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0												
16.0	12.0	11.6				8.0							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0				7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0			7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0			7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2			6.9		5.7
26.0								6.7			6.6		
28.0									5.9				
30.0												5.3	
θ(°)	77～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ(°)	72～84.5	71～84.5	74～84.5	73～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	80～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t			
フック重量	1550kg					950kg										440kg			
標準巻掛本数	4					2										1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ(°)	74～84.5	73～84.5	76～84.5	75～84.5	76～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	77～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5	82～84.5	82～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t			
フック重量	950kg					950kg										440kg			
標準巻掛本数	3					2										1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ(°)	75～84.5	77～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	79～84.5	78～84.5	79～84.5	80～84.5	77～84.5	80～84.5
標準フック	35t													12.2t	
フック重量	950kg													440kg	
標準巻掛本数	2													1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m				24.1m		31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット		オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°
12.0	14.6												
14.0	14.6	14.5											
16.0	13.9	13.2				12.0							
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4			
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4	
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4	
24.0											7.9		
26.0									6.9				6.4
θ(°)	78～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	79～84.5	79～84.5	80～84.5	82～84.5	81～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	35t					12.2t							
フック重量	950kg					440kg							
標準巻掛本数	2					1							

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m				17.2m		24.1m	31.0m
作業半径	オフセット				オフセット		オフセット	オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8		8.0		5.7
θ(°)	80～84.5	81～84.5	82～84.5	81～84.5	81～84.5	82～84.5	83～84.5	83～84.5
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0										7.2			8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ(°)	72～84.5	74～84.5	74～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5	79～84.5	79～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
10.0	29.5																
11.0	27.8																
12.0	26.3	24.5				16.7											
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3						
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8				10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4				10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8			10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4			9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7				8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3			8.3	
28.0																	
30.0														8.2			6.6
θ(°)	76～84.5	76～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	79～84.5	77～84.5	78～84.5	81～84.5	82～84.5	78～84.5	79～84.5	82～84.5
標準フック	35t					35t									12.2t		
フック重量	950kg					950kg									440kg		
標準巻掛本数	3					2									1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7				11.5			9.1	
22.0								9.8				9.6		9.1	
24.0									8.5						8.3
26.0										7.7			7.5		
θ(°)	77～84.5	79～84.5	79～84.5	79～84.5	79～84.5	78～84.5	79～84.5	80～84.5	81～84.5	81～84.5	78～84.5	80～84.5	82～84.5	79～84.5	82～84.5
標準フック	35t													12.2t	
フック重量	950kg													440kg	
標準巻掛本数	2													1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m			24.1m		31.0m
作業半径	オフセット					オフセット			オフセット		オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
12.0	14.6										
14.0	14.6	14.5									
16.0	13.9	13.2				12.0					
18.0			11.2			11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5						6.4
22.0								8.3		8.5	
θ(°)	78～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	79～84.5	82～84.5	82～84.5	82～84.5	82～84.5	83～84.5
標準フック	35t					12.2t					
フック重量	950kg					440kg					
標準巻掛本数	2					1					

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


ジブ長さ(m)	10.3m			17.2m	24.1m
作業半径	オフセット			オフセット	オフセット
(m)	5°	15°	30°	5°	5°
14.0	12.0				
16.0		11.6		8.0	
18.0			9.9		7.1
θ(°)	82～84.5	81～84.5	82～84.5	83～84.5	83～84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				

ラフィングジブ


■ ラフィングジブ(LJ)の構成

記　号	名　　称	長　さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	トップジブ	6.0 m


2.5m+20.3mジブ

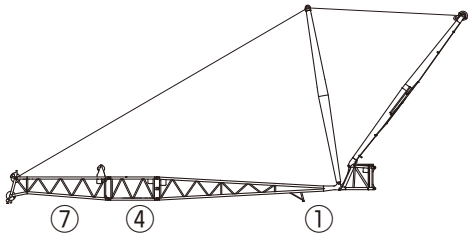


2.5m+32.3mジブ

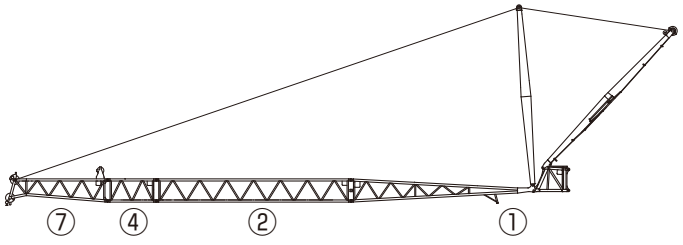


2.5m+34mジブ

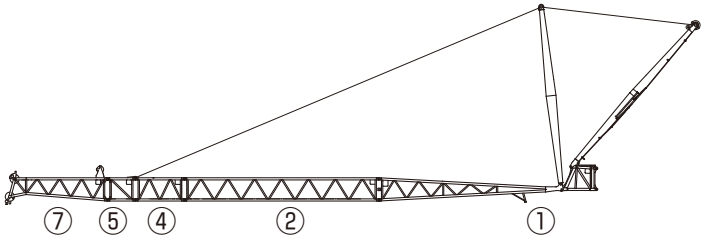


2.5m+40mジブ

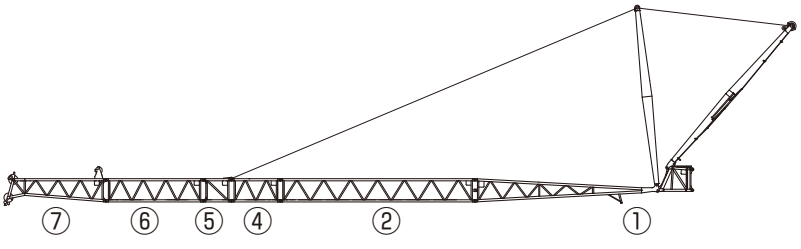


2.5m+46mジブ

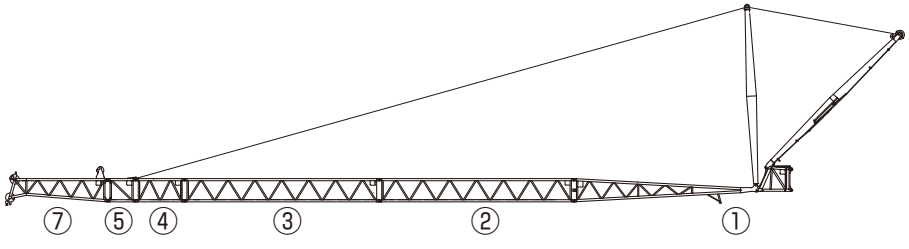

2.5m+52mジブ

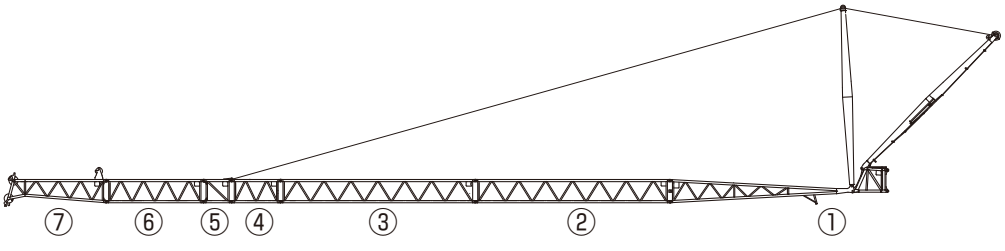

ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径ー揚程図

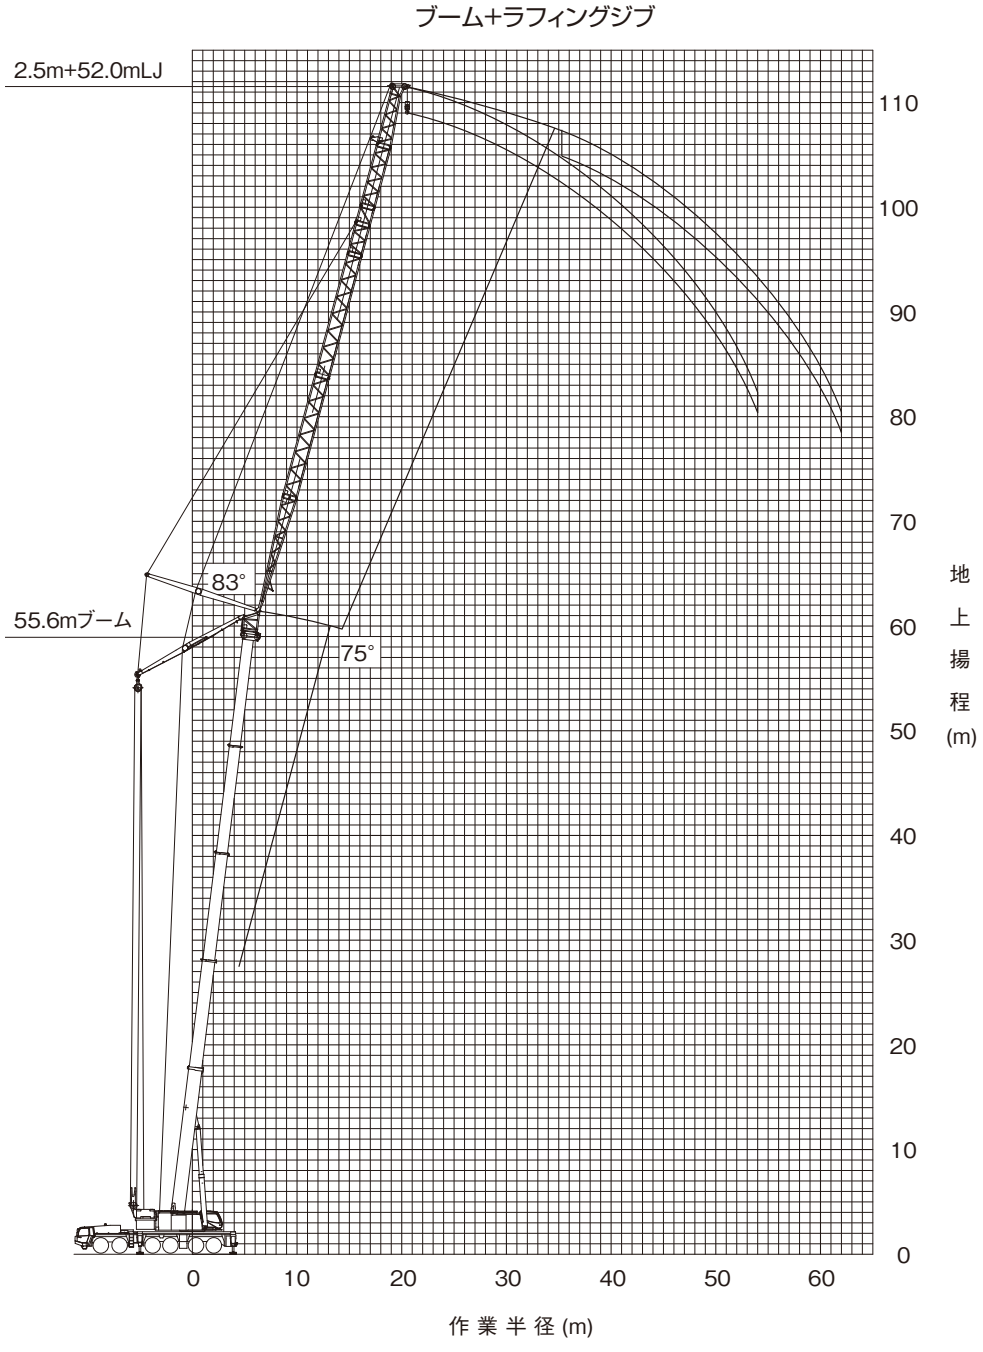

（注意）
- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ラフィングジブ

ブーム＋ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○
8.0 m	○	○	○
6.8 m	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	62.6	60.6		60.2			57.0			53.7											
18.0	53.6	51.7		52.2	49.4		50.9			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		38.2	34.8		37.1			33.6			28.1		
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5			31.1			29.4					24.1		
26.0						29.2		29.4	27.0		28.0			26.5			25.0				
28.0									24.5			22.8		24.1			22.1				
30.0												20.8			19.2		20.3			17.7	
32.0															17.6						
34.0																		14.9			
36.0																					12.6
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	45.1	43.5		43.6	41.3		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	39.8	38.3		38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	35.5	34.2	33.0	34.5	32.4		33.4	30.6		32.3	28.8		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	32.1	30.8	29.7	31.1	29.2	27.5	30.0	27.5		29.1	25.9		28.0			21.3			17.4			13.7		
28.0	29.2	27.9	26.9	28.3	26.4	24.9	27.2	25.0		26.4	23.5		25.4	21.9		21.0			17.1			13.5		
30.0	26.7	25.5	24.6	25.8	24.2	22.7	24.9	22.8	20.6	24.1	21.4		23.2	19.9		20.7	18.5		16.9			13.3		
32.0		23.5	22.8	23.8	22.2	20.9	22.9	20.9	18.8	22.1	19.6	17.2	21.3	18.3		19.6	16.9		16.1	15.3		13.2		
34.0		21.7	21.0		20.5	19.2		19.3	17.3		18.1	15.8	19.6	16.8	14.2	18.5	15.6		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			19.5		19.1	17.8		17.8	16.0		16.7	14.6		15.5	13.1		14.4			13.2		11.8	10.9	
38.0						16.5		16.5	14.9		15.5	13.5		14.4	12.1		13.3	10.4		12.2			10.1	
40.0									13.8			12.5		13.4	11.1		12.4	9.5		11.3	7.9		9.4	
42.0												11.7			10.3		11.5	8.8		10.4	7.3		8.8	
44.0															9.5			8.1			6.7		8.2	6.0
46.0																		7.5			6.1			5.4
48.0																					5.6			5.0
50.0																								4.5
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	34.0		34.2	32.0		33.0	30.2		32.1			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	30.6	29.7	30.8	28.8		29.7	27.1		28.8	25.6		27.6			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	27.7	26.8	28.0	26.1	24.6	26.9	24.6		26.1	23.2		25.0	21.4		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.5	25.3	24.6	25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2	23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8		19.2	16.5		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.4		18.4	15.2		15.2	13.9		12.5	11.6		8.5		
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0		14.1	12.8		11.9	10.7		8.5		
38.0			17.9		17.5	16.2		16.2	14.5		15.3	13.3		14.0	11.6		13.0	9.9		11.7			10.0		8.5	8.0	
40.0						15.1			13.5		14.2	12.3		13.0	10.6		12.0	9.1		10.8			9.3			7.4	
42.0									12.6			11.4		12.1	9.8		11.2	8.3		10.0	6.8		8.7			6.9	
44.0												10.7			9.1			7.7		9.2	6.2		8.1	5.1		6.4	
46.0															8.4			7.0			5.7		7.6	4.6		6.0	
48.0																		6.5			5.2			4.2			3.9
50.0																					4.7			3.8			3.5
54.0																											2.8
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t						35t									12.2t		
フック質量	1550kg									950kg						950kg									440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	18.8		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.1	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	17.2		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.5	15.8	17.9	16.4	15.1	17.2		16.4	15.8		15.8	14.0		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.1	14.8	16.7	15.1	14.2	15.8	13.6	15.4	14.6		15.2	12.9		13.8	11.9		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	15.9	13.9	15.7	14.0	13.5	14.7	12.6	14.5	13.5		14.5	11.8		13.5	10.9		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	14.8	13.1	14.6	13.0	12.7	13.6	11.7	13.7	12.5	9.9	13.7	10.9		12.6	10.0		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	13.8		13.7	12.1		12.7	10.8		11.6	9.1	13.0	10.1	7.1	11.9	9.2		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	12.9		12.8	11.3		11.8	10.0		10.8	8.4		9.3	6.5		8.5			8.0		7.0	6.2	
46.0						12.1			10.5		11.1	9.3		10.1	7.7		8.6	5.9		7.9	4.9		7.4			5.8	
48.0									9.9			8.6		9.4	7.1		7.9	5.4		7.3	4.4		6.8	3.7		5.5	
50.0												8.0			6.6			4.9		6.7	4.0		6.2	3.3		5.1	2.9
54.0																		4.1			3.3			2.6			2.2
58.0																								2.0			1.6
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8			30.8																						
20.0	35.1			30.2			23.7																			
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	30.5	29.1		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	27.6	26.3		26.6	24.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	25.2	24.0		24.2	22.6		21.7	20.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	23.1	21.9	21.1	22.2	20.6		21.3	19.1		17.2	17.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	21.3	20.2	19.4	20.4	18.9	17.4	19.5	17.5		17.0	15.7		16.4	14.5		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	19.6	18.6	17.9	18.8	17.5	16.0	18.0	16.1		16.8	14.4		16.2	13.4		14.2	11.4		12.2			9.6			7.3	
38.0	18.2	17.3	16.6	17.5	16.2	14.8	16.7	14.9	13.1	15.6	13.3		15.2	12.3		14.0	10.4		12.2	9.5		9.6			7.2	
40.0	17.0	16.1	15.4	16.3	15.0	13.7	15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3		13.0	9.5		11.9	8.6		9.5	8.7		7.1	
42.0	15.9	15.0	14.3	15.2	14.0	12.8	14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6	12.1	8.7		11.4	7.9		9.1	8.0		6.9	6.1
44.0	14.4	14.0	13.4	14.2	13.1	11.9	13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0		10.8	7.2		8.7	7.4		6.5	5.6
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1	12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5		8.2	6.7		6.1	5.3
48.0		12.4	11.8		11.5	10.4		10.5	8.9		9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2		5.7	4.9
50.0						9.7		9.8	8.3		8.5	6.5		7.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7		5.6	2.6	5.4	4.5
54.0									7.1			5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.5	2.0		4.7	1.9		3.7
58.0															3.6			2.2					3.9			2.9
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～32	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	80t			35t																		12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																		440kg				
標準巻掛本数	4			3			2															1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+52.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	29.8																								
20.0	29.2			22.3																					
22.0	27.8			21.9			19.6																		
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0												
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8									
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6			
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5		6.1	
32.0	19.8	21.1		19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4		6.0	
34.0	18.8	19.7		18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3		6.0	
36.0	17.8	18.2	17.3	17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4		13.3			10.8			8.2		6.0	
38.0	16.9	16.8	16.0	16.9	15.7	14.2	16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3		13.2			10.8			8.2		6.0	
40.0	16.1	15.6	14.9	15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3	14.2	11.9		13.4	10.3		12.4	8.6		10.7	8.6		8.1		5.9	
42.0	15.3	14.5	13.8	14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0		12.5	9.5		11.5	7.9		10.6	7.8		8.0		5.8	
44.0	14.4	13.6	12.9	13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7		10.7	7.1		10.4	7.1		8.0	6.0	5.8	
46.0	13.5	12.7	12.1	12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5		10.2	6.5		7.9	5.5	5.8	4.8
48.0	12.7	11.9	11.3	12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9		9.5	5.9		7.7	4.9	5.6	4.3
50.0	11.8	11.2	10.6	11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4		7.3	4.4	5.3	3.8
54.0		10.1	9.4		9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0		5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8	6.6	3.6	4.7	3.0
58.0									5.4		5.9	4.1		4.8	2.8		3.7	1.5		3.6			2.8		2.3
62.0												3.4			2.2					2.9			2.2		1.7
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52	
標準フック	35t																					12.2t				
フック質量	950kg																					440kg				
標準巻掛本数	3			2															1							

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	61.4	59.4		59.8			57.0			53.7											
18.0	52.3	50.5		51.0	48.1		49.6			48.3			45.7			39.0					
20.0	42.2	43.8	42.4	44.2	41.8		43.0	39.7		41.9			40.7			36.5			30.5		
22.0		38.7	37.4		36.8			34.9		36.9	33.5		35.9			33.6			28.1		
24.0			33.7		32.9	31.3		31.4			29.9			28.2					24.1		
26.0						28.1		28.2	25.9		26.8			25.3			23.8				
28.0									23.4			21.7		23.0			21.6				
30.0												19.8			18.2		19.6			17.7	
32.0															16.6						
34.0																		13.9			
36.0																					11.6
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	43.9	42.3		42.6	40.0		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	38.6	37.1		37.5	35.2		36.2	33.1		35.0			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	34.4	33.0	31.9	33.4	31.3		32.2	29.4		31.1	27.6		30.0			21.7			17.7			13.7		
26.0	31.0	29.7	28.6	30.1	28.1	26.4	28.9	26.4		28.0	24.8		26.9			21.3			17.4			13.7		
28.0	28.2	26.9	25.9	27.2	25.4	23.9	26.2	23.9		25.3	22.4		24.4	20.8		21.0			17.1			13.5		
30.0	25.7	24.6	23.6	24.9	23.2	21.7	23.9	21.8	19.5	23.1	20.4		22.2	18.9		20.7	17.4		16.9			13.3		
32.0		22.5	21.8	22.8	21.2	19.9	21.9	19.9	17.9	21.1	18.7	16.2	20.3	17.3		19.6	15.9		16.1	14.6		13.2		
34.0		20.8	20.1		19.6	18.3		18.3	16.4		17.1	14.8	18.7	15.9	13.2	18.0	14.6		15.1	13.4		12.9	11.7	
36.0			18.6		18.3	16.9		17.0	15.2		15.8	13.7		14.6	12.1		13.5			12.3		11.8	10.9	
38.0						15.7		15.7	14.0		14.7	12.6		13.5	11.1		12.5	9.4		11.3			10.1	
40.0									13.0			11.7		12.6	10.2		11.5	8.6		10.4	7.0		9.4	
42.0												10.9			9.4		10.7	7.9		9.6	6.4		8.8	
44.0															8.7			7.3			5.8		8.2	5.1
46.0																		6.7			5.3			4.6
48.0																					4.8			4.2
50.0																								3.8
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	36.9		37.2	34.8		35.8			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.2	32.8		33.1	30.9		31.8	29.0		30.9			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	30.8	29.5	28.6	29.7	27.7		28.6	26.0		27.7	24.5		26.5			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.0	26.7	25.7	26.9	25.1	23.5	25.9	23.5		25.1	22.1		23.9	20.3		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	25.5	24.4	23.6	24.6	22.8	21.4	23.6	21.4	19.1	22.9	20.1		21.6	18.5		19.6	17.0		15.9			12.6			8.6		
32.0	23.4	22.3	21.6	22.5	20.9	19.6	21.6	19.6	17.5	20.9	18.4	15.9	19.9	16.9		19.2	15.5		15.8	14.2		12.6			8.5		
34.0		20.6	19.9	20.8	19.3	18.0	19.9	18.0	16.1	19.3	16.9	14.6	18.4	15.5		17.7	14.2		15.2	12.9		12.5	11.6		8.5		
36.0		19.1	18.4		17.8	16.6		16.6	14.8		15.6	13.4	17.0	14.2	11.6	16.3	13.1		14.1	11.8		11.9	10.7		8.5		
38.0			17.1		16.7	15.4		15.4	13.7		14.4	12.4		13.2	10.6		12.1	8.9		10.8			9.8		8.5	8.0	
40.0						14.3			12.7		13.4	11.5		12.2	9.7		11.2	8.2		9.9			9.0			7.4	
42.0									11.8			10.7		11.3	9.0		10.4	7.5		9.1	5.9		8.2			6.9	
44.0												9.9			8.2			6.8		8.4	5.3		7.6	4.3		6.4	
46.0															7.6			6.2			4.8		6.9	3.8		6.0	
48.0																		5.7			4.4			3.4			3.1
50.0																					4.0			3.0			2.7
54.0																											2.1
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t															35t									12.2t		
フック質量	1550kg															950kg									440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	17.8		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	19.2	16.9	19.0		16.0	17.7		17.4	16.2		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	17.6	15.8	17.5	15.5	15.1	16.2		16.4	14.8		15.8	13.1		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	16.3	14.8	16.1	14.2	14.2	15.0	12.7	15.4	13.7		15.2	11.9		13.8	10.9		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	15.1	13.9	14.9	13.2	13.5	13.8	11.7	14.5	12.6		14.2	10.9		13.5	10.0		10.7	9.3		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	14.0	13.1	13.9	12.2	12.7	12.8	10.8	13.7	11.7	9.0	13.2	10.0		12.6	9.2		10.3	8.5		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	13.0		12.9	11.3		11.9	10.0		10.8	8.2	12.3	9.2	6.2	11.9	8.4		9.7	7.8		7.4	6.7	
44.0					12.5	12.2		12.0	10.5		11.1	9.2		10.1	7.6		8.5	5.6		7.7			7.2		7.0	6.2	
46.0						11.4			9.8		10.4	8.5		9.4	6.9		7.8	5.1		7.1	4.1		6.6			5.8	
48.0									9.2			7.9		8.7	6.4		7.2	4.6		6.5	3.7		6.0	3.0		5.5	
50.0												7.3			5.8			4.2		6.0	3.3		5.5	2.6		5.1	2.1
54.0																		3.4			2.6			2.0			1.5
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～40	8～65	8～49	8～34
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8			30.8																						
20.0	35.1			30.2			23.7																			
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	32.8			29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	29.4	28.1		28.3			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	26.6	25.3		25.6	23.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	24.2	23.0		23.2	21.6		21.7	19.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	22.1	21.0	20.1	21.2	19.7		20.3	18.1		17.2	16.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5	18.7	16.6		17.0	14.8		16.4	13.6		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3		16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2			9.6			7.3	
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3	14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5		9.6			7.2	
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4		12.2	8.6		11.8	7.7		9.5	7.9		7.1	
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8		11.0	7.0		9.1	7.2		6.9	5.8
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1		10.2	6.3		8.7	6.5		6.5	5.3
46.0		12.5	11.8		11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7	9.4	5.8		8.2	5.9		6.1	4.7
48.0		11.7	11.1		10.8	9.7		9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3	7.7	5.4		5.7	4.2
50.0						9.1		9.1	7.6		7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9		4.7	1.9		4.9	1.8	5.4	3.8
54.0									6.5			4.8		5.8	3.7		4.5	2.2		3.8			4.0			3.0
58.0															2.9			1.5					3.2			2.3
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～24	8～61	8～66	8～21	8～66	8～58
標準フック	80t			35t																		12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																		440kg				
標準巻掛本数	4			3			2															1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	62.8			61.1			58.6														
16.0	52.5	50.6		51.0			49.5			48.2											
18.0	45.1	43.3		43.8	41.0		42.4			41.2			39.8			38.4					
20.0	39.3	37.7	36.3	38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			34.7			33.4			30.5		
22.0		33.4	32.1		31.6			29.8		31.7	28.3		30.7			29.5			28.1		
24.0			29.0		28.2	26.6		26.8			25.3			23.7					24.1		
26.0						24.0		24.1	21.8		22.8			21.3			19.8				
28.0									19.8			18.1		19.3			17.9				
30.0												16.5			14.9		16.3			15.3	
32.0															13.6						
34.0																		11.0			
36.0																					8.7
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	50.8			47.4			42.6			38.1														
18.0	43.4			42.0			40.4			37.5			32.4											
20.0	37.7	36.1		36.5	34.0		35.1			33.8			31.9			22.5								
22.0	33.3	31.8		32.2	29.9		30.9	27.9		29.8			28.6			22.1			17.8			13.7		
24.0	29.7	28.4	27.2	28.7	26.6		27.6	24.8		26.5	23.1		25.4			21.7			17.7			13.7		
26.0	26.8	25.5	24.4	25.9	23.9	22.2	24.8	22.3		23.8	20.7		22.8			21.3			17.4			13.7		
28.0	24.4	23.1	22.1	23.5	21.7	20.1	22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1		19.8			17.1			13.5		
30.0	22.3	21.1	20.2	21.4	19.7	18.3	20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6		18.0	14.1		16.9			13.3		
32.0		19.4	18.7	19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9		15.6	11.3		13.2		
34.0		17.9	17.2		16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8		14.3	10.3		12.9	9.6	
36.0			15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0		12.0	9.2		10.8			9.4		11.8	8.8	
38.0						13.2		13.2	11.5		12.2	10.1		11.1	8.4		9.9	6.7		8.5			8.0	
40.0									10.7			9.3		10.2	7.6		9.1	6.0		7.8	4.5		7.3	
42.0												8.6			7.0		8.3	5.5		7.1	4.0		6.6	
44.0															6.4			5.0			3.6		6.1	2.8
46.0																		4.5			3.2			2.5
48.0																					2.8			2.1
50.0																								1.8
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5													
20.0	37.5	35.9		36.1			34.7			33.6			29.1			21.3										
22.0	33.1	31.6		31.8	29.5		30.5			29.5			28.1			20.9			17.0							
24.0	29.5	28.1		28.4	26.2		27.2	24.4		26.3			24.9			20.5			16.5			13.0			9.2	
26.0	26.6	25.3	24.4	25.6	23.6		24.4	21.9		23.6	20.4		22.4			20.2			16.2			12.8			9.0	
28.0	24.2	22.9	22.0	23.2	21.3	19.8	22.1	19.8		21.4	18.4		20.2	16.7		19.4			16.1			12.7			8.7	
30.0	22.1	20.9	20.2	21.1	19.4	18.0	20.1	18.0	15.8	19.5	16.8		18.4	15.1		17.6	13.7		15.9			12.6			8.6	
32.0	20.3	19.2	18.5	19.4	17.8	16.5	18.5	16.5	14.4	17.8	15.3	12.9	16.8	13.8		16.1	12.4		15.2	10.7		12.6			8.5	
34.0		17.7	17.0	17.9	16.4	15.1	17.0	15.1	13.2	16.4	14.0	11.8	15.5	12.6		14.8	11.3		13.9	9.7		12.5	8.6		8.5	
36.0		16.4	15.7		15.1	13.9		13.9	12.2		12.9	10.7	14.3	11.6	8.6	13.6	10.3		12.8	8.8		11.9	7.8		8.5	
38.0			14.5		14.2	12.9		12.9	11.2		11.9	9.8		10.7	7.8		9.4	6.2		8.0			7.1		8.5	6.9
40.0						11.9			10.4		11.0	9.0		9.9	7.1		8.6	5.6		7.3			6.4			6.3
42.0									9.6			8.3		9.1	6.5		7.9	5.0		6.6	3.5		5.8			5.7
44.0												7.6			5.9			4.5		6.1	3.1		5.3	2.0		5.1
46.0															5.4			4.1			2.7		4.7	1.7		4.7
48.0																		3.6			2.3					
50.0																					2.0					
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～31	8～63	8～55
標準フック	80t									35t															12.2t	
フック質量	1550kg									950kg															440kg	
標準巻掛本数	4									3						2									1	

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																								
16.0	33.2			33.2																					
18.0	30.3			30.4			30.3																		
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8												
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4												
24.0	22.1	24.3		22.3	25.9		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5						
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	21.2		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	21.6	19.2	21.0		19.5	19.1		18.0	17.6		19.6			16.7			14.1			11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	19.7	17.8	19.1		18.1	17.4		17.0	16.0		17.9	14.4		16.4			14.1			10.9		9.2	
32.0	16.3	17.7	18.0	16.6	17.5	16.1	16.9	15.9		16.0	14.6		16.3	13.1		15.1			14.0			10.9		9.1	
34.0	15.2	16.5	16.6	15.5	16.0	14.7	15.8	14.6	12.6	15.1	13.4		15.0	12.0		13.8	9.9		13.4			10.9		8.9	
36.0	14.3	15.4	15.4	14.5	14.8	13.6	14.8	13.4	11.6	14.2	12.3	9.8	13.8	11.0		12.7	8.9		12.3	8.0		10.9		8.7	
38.0	13.4	14.4	14.3	13.6	13.7	12.6	13.9	12.4	10.7	13.5	11.3	9.0	12.9	10.0		11.7	8.1		11.3	7.2		10.7	6.6	8.4	
40.0		13.5	13.3		12.8	11.6	13.1	11.5	9.9	12.6	10.5	8.2	11.9	9.2	6.4	10.8	7.4		10.5	6.5		10.3	5.9	7.9	5.6
42.0		12.8	12.4		12.0	10.8		10.7	9.1		9.7	7.5		8.4	5.8	10.1	6.7	3.8	9.7	5.9		9.5	5.4	7.4	5.1
44.0					11.2	10.1		9.9	8.3		9.0	6.9		7.8	5.2		6.1	3.3		5.4			4.8	7.0	4.6
46.0						9.4			7.7		8.3	6.3		7.1	4.7		5.6	2.9		4.9	1.9		4.4		4.1
48.0									7.1			5.7		6.5	4.3		5.1	2.5		4.4	1.6		3.9		3.7
50.0												5.2			3.8			2.2		4.0			3.5		3.3
54.0																		1.6							
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～29	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																		12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																		440kg			
標準巻掛本数	4			3						2												1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
16.0	36.7																							
18.0	35.8			30.8																				
20.0	35.1			30.2			23.7																	
22.0	31.6			29.7			23.2			18.5			17.9											
24.0	28.1			26.9			22.8			18.2			17.6											
26.0	25.2	23.8		24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9		10.1			
28.0	22.8	21.5		21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8		10.0		7.7	
30.0	20.7	19.5		19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7		9.9		7.5	
32.0	19.0	17.8	17.0	18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5		9.8		7.5	
34.0	17.4	16.3	15.5	16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3		9.7		7.4	
36.0	16.1	15.1	14.3	15.3	13.9	12.5	14.5	12.6		13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2		9.6		7.3	
38.0	14.9	13.9	13.2	14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6	12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2	5.8	9.6		7.2	
40.0	13.8	12.9	12.2	13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8		9.8	6.0		9.4	5.1	9.5	5.3	7.1	
42.0	12.9	12.0	11.3	12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4		8.5	4.5	9.1	4.7	6.9	3.4
44.0	12.0	11.2	10.5	11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8		7.8	4.0	8.3	4.2	6.5	3.0
46.0		10.5	9.8		9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5	7.6	3.7	6.1	2.5
48.0		9.8	9.2		8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8		6.6	3.1	7.0	3.3	5.7	2.2
50.0						7.1		7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4			2.7		2.9	5.4	1.8
54.0									4.6			3.0		3.9	1.8		2.6			2.0		2.2		
58.0																						1.5		
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～41	8～58	8～58	8～20	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～36
標準フック	80t			35t																	12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																	440kg			
標準巻掛本数	4			3			2														1			

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	62.8			61.0			58.6														
16.0	52.3	50.3		50.8			49.3			47.9											
18.0	44.7	42.9		43.4	40.6		42.0			40.8			39.5			38.0					
20.0	38.9	37.3	35.9	37.8	35.3		36.6	33.2		35.5			34.3			33.0			30.5		
22.0		33.0	31.7		31.1			29.3		31.3	27.9		30.2			29.0			28.1		
24.0			28.6		27.8	26.2		26.3			24.8			23.2					24.1		
26.0						23.6		23.7	21.4		22.3			20.9			19.3				
28.0									19.3			17.6		18.8			17.4				
30.0												16.0			14.3		15.8			14.7	
32.0															13.0						
34.0																		10.4			
36.0																					8.1
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	50.6			47.4			42.6			38.1														
18.0	43.1			41.7			40.0			37.5			32.4											
20.0	37.4	35.7		36.1	33.6		34.7			33.4			31.9			22.5								
22.0	32.9	31.4		31.8	29.5		30.5	27.5		29.4			28.1			22.1			17.8			13.7		
24.0	29.3	28.0	26.8	28.3	26.2		27.1	24.4		26.1	22.6		25.0			21.7			17.7			13.7		
26.0	26.4	25.1	24.0	25.5	23.5	21.8	24.4	21.9		23.4	20.3		22.4			21.3			17.4			13.7		
28.0	24.0	22.7	21.8	23.1	21.3	19.7	22.1	19.8		21.2	18.3		20.2	16.7		19.4			17.1			13.5		
30.0	21.9	20.7	19.8	21.0	19.4	17.9	20.1	18.0	15.7	19.3	16.6		18.4	15.1		17.6	13.6		16.7			13.3		
32.0		19.0	18.3	19.3	17.7	16.4	18.4	16.4	14.3	17.6	15.1	12.6	16.8	13.7		16.1	12.4		15.2	10.8		13.2		
34.0		17.5	16.8		16.3	15.0		15.0	13.1		13.8	11.5	15.4	12.5	9.5	14.7	11.3		13.9	9.7		12.9	9.1	
36.0			15.5		15.2	13.8		13.8	12.0		12.7	10.5		11.5	8.6		10.3			8.8		11.8	8.2	
38.0						12.8		12.8	11.1		11.7	9.7		10.6	7.8		9.4	6.1		8.0			7.4	
40.0									10.2			8.8		9.8	7.1		8.6	5.5		7.3	3.9		6.8	
42.0												8.1			6.5		7.8	4.9		6.6	3.4		6.1	
44.0															5.9			4.4			3.0		5.6	2.3
46.0																		4.0			2.6			1.9
48.0																					2.3			1.6
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～43
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																					
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0															
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5												
20.0	37.2	35.5		35.8			34.3			33.2			29.1			21.3									
22.0	32.7	31.2		31.5	29.1		30.1			29.1			27.6			20.9			17.0						
24.0	29.2	27.8		28.0	25.8		26.8	24.0		25.9			24.5			20.5			16.5			13.0		9.2	
26.0	26.2	24.9	24.0	25.2	23.2		24.0	21.5		23.2	20.0		22.0			20.2			16.2			12.8		9.0	
28.0	23.8	22.5	21.6	22.8	20.9	19.4	21.7	19.4		21.0	18.0		19.8	16.2		19.0			16.1			12.7		8.7	
30.0	21.7	20.5	19.8	20.7	19.0	17.6	19.8	17.6	15.3	19.1	16.3		18.0	14.6		17.2	13.2		15.9			12.6		8.6	
32.0	19.9	18.8	18.1	19.0	17.4	16.1	18.1	16.1	13.9	17.4	14.9	12.4	16.4	13.3		15.7	11.9		14.7	10.2		12.6		8.5	
34.0		17.3	16.6	17.5	16.0	14.7	16.6	14.7	12.7	16.0	13.6	11.3	15.0	12.1		14.4	10.8		13.5	9.2		12.5	8.0	8.5	
36.0		16.0	15.3		14.7	13.5		13.5	11.7		12.5	10.3	13.8	11.1	8.1	13.2	9.8		12.4	8.3		11.8	7.2	8.5	
38.0			14.1		13.8	12.5		12.5	10.8		11.5	9.4		10.2	7.3		8.9	5.6		7.5			6.5	8.5	6.4
40.0						11.5			9.9		10.6	8.5		9.4	6.6		8.1	5.0		6.8			5.9		5.7
42.0									9.2			7.8		8.6	6.0		7.4	4.5		6.1	2.9		5.3		5.2
44.0												7.1			5.4			4.0		5.6	2.5		4.7		4.6
46.0															4.9			3.6			2.2		4.3		4.2
48.0																		3.1			1.8				
50.0																					1.5				
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	80t									35t														12.2t	
フック質量	1550kg									950kg														440kg	
標準巻掛本数	4									3						2								1	

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																							
16.0	33.2			33.2																				
18.0	30.3			30.4			30.3																	
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.3		22.3	25.5		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5					
26.0	20.3	22.3		20.7	22.8		21.0	20.8		19.0			20.4			17.0			14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	21.2	19.2	20.6		19.5	18.7		18.0	17.2		19.2			16.7			14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	19.3	17.8	18.7		18.1	17.0		17.0	15.6		17.5	13.9		16.1			14.1		10.9		9.2	
32.0	16.3	17.7	17.6	16.6	17.1	15.7	16.9	15.5		16.0	14.1		15.9	12.6		14.6			14.0		10.9		9.1	
34.0	15.2	16.5	16.2	15.5	15.7	14.3	15.8	14.2	12.1	15.1	12.9		14.6	11.5		13.4	9.4		12.9		10.9		8.9	
36.0	14.3	15.4	15.1	14.5	14.4	13.2	14.8	13.0	11.1	14.2	11.8	9.4	13.4	10.5		12.3	8.4		11.9	7.5	10.9		8.7	
38.0	13.4	14.4	13.9	13.6	13.3	12.1	13.7	12.0	10.2	13.1	10.9	8.5	12.4	9.6		11.3	7.6		10.9	6.7	10.7	6.0	8.4	
40.0		13.5	12.9		12.4	11.2	12.7	11.1	9.4	12.1	10.0	7.7	11.5	8.8	5.9	10.4	6.9		10.0	6.0	9.8	5.4	7.9	5.1
42.0		12.6	12.0		11.6	10.4		10.3	8.6		9.3	7.0		8.0	5.3	9.6	6.3	3.2	9.3	5.4	9.1	4.9	7.4	4.5
44.0					10.8	9.7		9.5	7.9		8.6	6.4		7.3	4.7		5.7	2.8		4.9		4.4	7.0	4.1
46.0						9.0			7.3		7.9	5.8		6.7	4.3		5.1	2.4		4.4		3.9		3.6
48.0									6.7			5.3		6.1	3.8		4.6	2.1		3.9		3.5		3.2
50.0												4.8			3.4			1.7		3.5		3.1		2.8
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																	12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																	440kg				
標準巻掛本数	4			3						2											1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	60.9			59.1			57.2														
16.0	50.4	48.4		48.8			47.3			45.9											
18.0	42.9	41.1		41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0					
20.0	37.2	35.6	34.2	36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2		
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6		29.6	26.2		28.6			27.4			26.6		
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					23.6		
26.0						22.1		22.3	19.9		20.9			19.4			17.8				
28.0									18.0			16.2		17.5			16.1				
30.0												14.7			13.1		14.6			13.5	
32.0															11.9						
34.0																		9.3			
36.0																					7.0
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5			4									3		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
12.0	58.6																						
14.0	58.6			47.4			43.5																
16.0	48.7			47.1			42.6			38.1													
18.0	41.3			39.8			38.2			36.8			32.4										
20.0	35.7	34.0		34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5							
22.0	31.3	29.8		30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7	
24.0	27.8	26.5	25.3	26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7	
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4	23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7	
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4	20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5	
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7	18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3	
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5		13.2	
34.0		16.4	15.7		15.2	14.0		14.0	12.0		12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6		12.6	7.9
36.0			14.5		14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7		11.6	7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0			3.6			2.2		4.7
46.0																		3.2			1.8		
48.0																					1.5		
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62
標準フック	80t															35t							
フック質量	1550kg															950kg							
標準巻掛本数	5			4									3			2							

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																					
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0															
18.0	40.8			39.5			37.7			35.0			29.5												
20.0	35.5	33.8		34.1			32.6			31.4			29.1			21.3									
22.0	31.1	29.6		29.9	27.5		28.5			27.5			26.0			20.9			17.0						
24.0	27.7	26.3		26.5	24.3		25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5			13.0		9.2	
26.0	24.8	23.5	22.6	23.8	21.7		22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2			12.8		9.0	
28.0	22.5	21.2	20.3	21.5	19.6	18.0	20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1			12.7		8.7	
30.0	20.5	19.3	18.6	19.5	17.8	16.3	18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0			12.6		8.6	
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7		13.6	8.9		12.6		8.5	
34.0		16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1		13.3	9.6		12.4	8.0		11.9	6.9	8.5	
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0	12.2	8.7		11.4	7.2		10.9	6.2	8.5	
38.0			13.2		12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6		6.5			5.5	8.5	5.3
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8			4.9		4.8
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6		5.2	2.0		4.4		4.3
44.0												6.3			4.6			3.2		4.7	1.7		3.9		3.8
46.0															4.1			2.8					3.5		3.4
48.0																		2.4							
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～31	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	80t									35t														12.2t	
フック質量	1550kg									950kg														440kg	
標準巻掛本数	4									3						2								1	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																							
16.0	33.2			33.2																				
18.0	30.3			30.4			30.3																	
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.3		22.3	24.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5					
26.0	20.3	22.3		20.7	21.4		21.0	19.4		19.0			19.9			17.0			14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	19.9	19.2	19.3		19.5	17.4		18.0	15.8		17.9			16.4			14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	18.1	17.8	17.5		18.0	15.7		17.0	14.3		16.2	12.7		14.8			14.1		10.9		9.2	
32.0	16.3	17.4	16.5	16.6	15.9	14.5	16.4	14.3		15.7	13.0		14.7	11.5		13.5			13.0		10.9		9.1	
34.0	15.2	15.9	15.1	15.5	14.6	13.3	15.1	13.1	11.1	14.3	11.9		13.5	10.4		12.3	8.2		11.9		10.9		8.9	
36.0	14.3	14.7	14.0	14.5	13.4	12.2	13.9	12.0	10.1	13.2	10.9	8.2	12.4	9.4		11.3	7.3		10.9	6.4	10.6		8.7	
38.0	13.4	13.6	13.0	13.6	12.4	11.2	12.8	11.1	9.3	12.2	10.0	7.5	11.5	8.5		10.4	6.6		10.0	5.7	9.8	5.0	8.4	
40.0		12.6	12.0		11.5	10.4	11.9	10.2	8.4	11.3	9.2	6.8	10.6	7.8	4.9	9.5	5.9		9.2	5.1	8.9	4.5	7.9	4.1
42.0		11.8	11.2		10.8	9.6		9.4	7.7		8.5	6.1		7.1	4.4	8.8	5.3	2.3	8.4	4.5	8.2	4.0	7.4	3.6
44.0					10.0	8.9		8.7	7.1		7.7	5.5		6.4	3.9		4.8	2.0		4.0		3.5	7.0	3.2
46.0						8.2			6.5		7.1	5.0		5.9	3.4		4.3	1.6		3.6		3.1		2.8
48.0									5.9			4.5		5.3	3.0		3.9			3.2		2.7		2.4
50.0												4.1			2.7					2.8		2.3		2.1
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～29	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																	12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																	440kg			
標準巻掛本数	4			3						2											1			

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	56.2			54.4			52.6														
16.0	46.7	44.8		45.2			43.7			42.3											
18.0	39.9	38.1		38.6	35.8		37.3			36.0			34.7			33.2					
20.0	34.7	33.1	31.7	33.5	31.1		32.3	29.0		31.3			30.1			28.7			27.8		
22.0		29.2	27.9		27.3			25.4		27.4	24.0		26.3			25.1			24.3		
24.0			25.2		24.3	22.7		22.8			21.2			19.6					21.6		
26.0						20.3		20.4	18.0		19.0			17.5			15.9				
28.0									16.2			14.5		15.7			14.3				
30.0												13.1			11.5		12.9			11.8	
32.0															10.4						
34.0																		7.7			
36.0																					5.5
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t												35t								
フック質量	1550kg												950kg								
標準巻掛本数	6			5						4			3								

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
12.0	58.6																						
14.0	54.5			47.4			43.5																
16.0	45.1			43.4			41.5			38.1													
18.0	38.3			36.9			35.2			33.9			32.3										
20.0	33.1	31.5		31.9	29.4		30.5			29.2			27.8			22.5							
22.0	29.2	27.7		28.0	25.7		26.7	23.6		25.6			24.3			22.1			17.8			13.7	
24.0	25.9	24.5	23.3	24.8	22.7		23.6	20.9		22.6	19.0		21.4			20.4			17.7			13.7	
26.0	23.2	21.9	20.8	22.3	20.2	18.5	21.1	18.6		20.1	16.9		19.1			18.2			17.0			13.7	
28.0	21.0	19.7	18.7	20.1	18.2	16.7	19.0	16.7		18.1	15.2		17.2	13.6		16.3			15.3			13.5	
30.0	19.1	17.9	17.0	18.2	16.5	15.1	17.2	15.1	12.8	16.4	13.7		15.5	12.2		14.8	10.6		13.8			13.3	
32.0		16.4	15.7	16.6	15.0	13.7	15.7	13.7	11.7	15.0	12.4	9.8	14.1	11.1		13.4	9.5		12.5	7.8		12.3	
34.0		15.0	14.4		13.8	12.5		12.6	10.6		11.3	8.9	12.9	10.1	6.8	12.2	8.5		11.4	7.0		11.2	6.3
36.0			13.2		12.8	11.5		11.5	9.7		10.4	8.0		9.2	6.0		7.7			6.2		10.2	5.6
38.0						10.6		10.6	8.9		9.5	7.2		8.3	5.4		6.9	3.7		5.6			5.0
40.0									8.2			6.5		7.6	4.8		6.3	3.2		5.0	1.6		4.5
42.0												5.9			4.3		5.7	2.8		4.5			3.9
44.0															3.8			2.4					3.5
46.0																		2.0					
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～23	8～65	8～62
標準フック	80t												35t										
フック質量	1550kg												950kg										
標準巻掛本数	5			4									3			2							

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																					
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0															
18.0	38.1			36.5			34.8			33.6			29.5												
20.0	33.0	31.3		31.6			30.1			29.0			27.3			21.3									
22.0	29.0	27.5		27.7	25.3		26.3			25.3			23.8			20.9			17.0						
24.0	25.7	24.3		24.5	22.3		23.3	20.5		22.3			21.0			19.9			16.5		13.0		9.2		
26.0	23.0	21.7	20.8	21.9	19.9		20.8	18.2		19.9	16.7		18.7			17.7			16.2		12.8		9.0		
28.0	20.8	19.5	18.6	19.8	17.9	16.3	18.7	16.3		17.9	14.9		16.7	13.1		15.9			14.8		12.7		8.7		
30.0	18.9	17.7	17.0	17.9	16.2	14.7	16.9	14.8	12.5	16.2	13.5		15.1	11.8		14.4	10.0		13.3		12.6		8.6		
32.0	17.2	16.2	15.5	16.3	14.7	13.4	15.4	13.4	11.3	14.7	12.2	9.5	13.7	10.6		13.0	9.0		12.1	7.2	11.5		8.5		
34.0		14.8	14.1	15.0	13.5	12.2	14.1	12.2	10.3	13.5	11.1	8.5	12.6	9.6		11.9	8.0		11.0	6.4	10.4	5.3	8.5		
36.0		13.7	13.0		12.4	11.2		11.2	9.4		10.2	7.7	11.5	8.7	5.5	10.9	7.2		10.0	5.7	9.5	4.6	8.5		
38.0			12.0		11.6	10.3		10.3	8.6		9.3	6.9		7.9	4.9		6.5	3.2		5.1		4.1	8.5	3.9	
40.0						9.5			7.8		8.5	6.2		7.1	4.3		5.8	2.7		4.5		3.6		3.4	
42.0									7.1			5.6		6.4	3.8		5.2	2.3		4.0		3.1		3.0	
44.0												5.1			3.4			1.9		3.5		2.7		2.6	
46.0															2.9			1.6				2.3		2.2	
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～44	8～59	8～59	8～57	8～64	8～63	8～55	
標準フック	80t									35t														12.2t	
フック質量	1550kg									950kg														440kg	
標準巻掛本数	4									3						2								1	

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m		45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																						
16.0	33.2			33.2																			
18.0	30.3			30.4			30.3																
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8										
22.0	24.4	27.2		25.1			25.7			20.3			21.4										
24.0	22.1	24.0		22.3	22.0		22.7			19.8			20.3			17.5		14.5					
26.0	20.3	21.4		20.7	19.6		20.2	17.5		19.0			18.1			16.4		14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	19.3	18.2	19.2	17.6		18.1	15.7		17.3	14.1		16.2			14.7		14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	17.4	16.5	17.6	15.9		16.4	14.1		15.6	12.7		14.6	11.0		13.2		12.7		10.9		9.2	
32.0	16.3	15.9	15.0	16.1	14.4	13.0	14.9	12.8		14.2	11.5		13.2	9.8		12.0		11.5		10.9		9.1	
34.0	15.2	14.5	13.7	14.7	13.2	11.9	13.7	11.7	9.6	12.9	10.4		12.1	8.8		10.9	6.6	10.5		10.2		8.9	
36.0	14.3	13.4	12.7	13.5	12.1	10.8	12.5	10.7	8.7	11.9	9.5	6.8	11.1	7.9		9.9	5.8	9.5	4.9	9.2		8.7	
38.0	13.3	12.3	11.7	12.5	11.1	10.0	11.6	9.8	7.9	10.9	8.7	6.1	10.2	7.1		9.1	5.2	8.7	4.3	8.4	3.6	8.4	
40.0		11.4	10.8		10.3	9.2	10.7	9.0	7.1	10.1	7.9	5.4	9.4	6.4	3.6	8.3	4.6	7.9	3.7	7.6	3.1	7.6	2.8
42.0		10.6	10.0		9.6	8.5		8.3	6.5		7.2	4.9		5.8	3.1	7.6	4.1	7.2	3.3	6.9	2.7	6.9	2.4
44.0					8.9	7.8		7.7	5.9		6.6	4.3		5.2	2.7		3.6		2.8		2.3	6.3	2.0	
46.0						7.2			5.3		6.0	3.9		4.7	2.3		3.2		2.4		1.9		1.6	
48.0									4.8			3.4		4.2	1.9		2.8		2.1		1.6			
50.0												3.0			1.6				1.7					
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～61	8～60	8～59	8～47	8～65	8～38		
標準フック	80t			35t															12.2t					
フック質量	1550kg			950kg															440kg					
標準巻掛本数	4			3						2									1					

ラフィングジブ

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	67.7																				
14.0	53.7			51.9			50.0														
16.0	44.4	42.4		42.9			41.3			39.9											
18.0	37.8	36.0		36.5	33.6		35.1			33.8			32.4			30.9					
20.0	32.7	31.1	29.7	31.6	29.1		30.3	27.0		29.2			28.0			26.7			25.8		
22.0		27.4	26.1		25.5			23.7		25.6	22.2		24.6			23.4			22.6		
24.0			23.6		22.7	21.1		21.2			19.7			18.0					20.0		
26.0						18.9		19.0	16.6		17.6			16.1			14.6				
28.0									15.0			13.3		14.5			13.1				
30.0												12.0			10.3		11.8			10.7	
32.0															9.3						
34.0																		6.6			
36.0																					4.5
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t												35t								
フック質量	1550kg												950kg								
標準巻掛本数	6			5						4			3								

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
12.0	58.6																					
14.0	52.1			47.4			43.5															
16.0	42.8			41.1			39.2			37.6												
18.0	36.1			34.7			33.1			31.7			30.0									
20.0	31.2	29.6		29.9	27.4		28.5			27.2			25.8			22.5						
22.0	27.3	25.9		26.2	23.9		24.9	21.8		23.8			22.5			21.3			17.8		13.7	
24.0	24.3	22.9	21.7	23.2	21.1		22.0	19.3		21.0	17.5		19.9			18.8			17.5		13.7	
26.0	21.8	20.5	19.4	20.8	18.8	17.1	19.7	17.2		18.7	15.5		17.7			16.8			15.6		13.7	
28.0	19.7	18.4	17.5	18.8	16.9	15.4	17.7	15.4		16.8	13.9		15.9	12.3		15.1			14.0		13.5	
30.0	17.9	16.7	15.8	17.0	15.3	13.9	16.1	14.0	11.7	15.3	12.6		14.4	11.1		13.6	9.3		12.6		12.4	
32.0		15.3	14.6	15.6	14.0	12.7	14.7	12.7	10.6	13.9	11.4	8.7	13.1	10.0		12.4	8.3		11.5	6.6	11.2	
34.0		14.0	13.4		12.8	11.6		11.6	9.6		10.4	7.8	11.9	9.0	5.7	11.3	7.5		10.4	5.9	10.2	5.2
36.0			12.3		11.9	10.6		10.6	8.8		9.5	7.0		8.2	5.0		6.7			5.2	9.3	4.6
38.0						9.7		9.7	8.0		8.7	6.3		7.4	4.5		6.0	2.7		4.6		4.1
40.0									7.3			5.7		6.7	3.9		5.4	2.3		4.1		3.6
42.0												5.1			3.5		4.8	1.9		3.6		3.1
44.0															3.0			1.6				2.7
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～42	8～58	8～57	8～65	8～62
標準フック	80t												35t									
フック質量	1550kg												950kg									
標準巻掛本数	5			4									3			2						