タダノ　ラフテレーンクレーン

GR-130NL型
GR-130N型

（パワーチルトジブ）

仕　様　書

型 式 呼 称	仕　　様	スペック番号
ＧＲ－１３０ＮＬ	13ｔ吊 X型アウトリガ	GR-130N-1-00101
ＧＲ－１３０ＮＬ	13ｔ吊 H型アウトリガ	GR-130N-1-00102
ＧＲ－１３０Ｎ	4.9ｔ吊 X型アウトリガ	GR-130N-1-00103
ＧＲ－１３０Ｎ	4.9ｔ吊 H型アウトリガ	GR-130N-1-00104

株式会社 タダノ

管理番号　ＪＡ－０１

ＧＲ－１３０ＮＬ型 １３ｔｏｎホイールクレーン
ＧＲ－１３０Ｎ 型 ４.９ｔｏｎホイールクレーン

１．主 要 諸 元

◎ クレーン

クレーン容量	5.3 m ブーム	13,000 kg × 1.5 m (８本掛) --- GR-130NL
		4,900 kg × 4.0 m (４本掛) --- GR-130N
	9.0 m ブーム	6,000 kg × 4.0 m (４本掛) --- GR-130NL
		4,900 kg × 4.5 m (４本掛) --- GR-130N
	12.7 m ブーム	6,000 kg × 4.0 m (４本掛) --- GR-130NL
		4,900 kg × 4.5 m (４本掛) --- GR-130N
	16.4 m ブーム	5,000 kg × 4.5 m (４本掛) --- GR-130NL
		4,900 kg × 4.5 m (４本掛) --- GR-130N
	20.1 m ブーム	4,700 kg × 4.0 m (４本掛)
	23.8 m ブーム	3,200 kg × 5.5 m (４本掛)
	3.6 m ジ ブ	1,600 kg × 80° (１本掛)
	5.5 m ジ ブ	1,000 kg × 70° (１本掛)
	シングルトップ	1,800 kg (１本掛)
最大地上揚程	ブーム	24.5 m
	ジブ	30.0 m
最大作業半径	ブーム	22.3 m
	ジブ	23.3 m
ブーム長さ		5.3 m～ 23.8 m
ブーム伸縮長さ		18.5 m
ブーム伸長速度		18.5 m／ 52ｓ
ジブ長さ		3.6 m、 5.5 m
主巻ワイヤロープ巻き上げ速度		125 m/min （５層）
主巻フック巻き上げ速度		31.3 m/min（４本掛）
主巻ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ巻き下げ速度（参考）		標準：110 m/min（５層）
		高速：155 m/min（５層）
補巻ワイヤロープ巻き上げ速度		110 m/min （３層）
補巻フック巻き上げ速度		110 m/min （１本掛）
補巻ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ巻き下げ速度（参考）		標準：100 m/min（３層）
		高速：145 m/min（３層）
ブーム起伏角度		－3° ～ 82°
ブーム上げ速度		－3° ～ 82° ／ 29ｓ
旋回角度		360° 連続
旋回速度		2.4 min^{-1} {rpm}
ワイヤロープ	主巻	径 11.2 ㎜ × 長さ 137 m
		難燃性ワイヤロープ
	補巻	径 11.2 ㎜ × 長さ 70 m
		難燃性ワイヤロープ
ブーム形式		箱型６段油圧伸縮式
		（2･3 段目同時、4･5･6 段目同時）
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式 ２本
		ワイヤロープ式伸縮装置 ３基

ジ　ブ　形　式	ブーム下抱込格納式　２段（２段目引出式）
	オフセット　５°～６０°　油圧無段階傾斜式
シングルトップ形式	先端ブーム取付固定式
巻き上げ装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式
	自動ブレーキ
	高速巻き下げ機能
	シングルウインチ　２基
	圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置	複動油圧シリンダ直押式　１本
	圧力補償付流量調整弁付
旋　回　装　置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式
	ボールベアリング式
	ネガティブブレーキ
アウトリガ	全油圧式X型またはH型（フロート一体型）
	スライド・ジャッキ各個操作装置付
	最大張出幅　4.7 m
	中間張出幅　4.3 m、3.5 m、2.5 m
	最小張出幅　1.7 m（X型）、1.64m（H型）
操　作　方　式	油圧パイロット操作式
作業時最大路面荷重	13.0ｔ --- GR-130NL
	10.6ｔ --- GR-130N
動力取出方式	ＰＴＯ湿式多板クラッチ式
油圧ポンプ	２連可変ピストンポンプ
	２連ギヤポンプ
作動油タンク容量	149 L
安　全　装　置	過負荷防止装置（ＡＭＬ）
	旋回自動停止装置
	起伏緩停止装置
	巻過防止装置
	作業領域制御装置
	アウトリガ張出幅検出装置
	水準器
	玉掛けロープはずれ止め
	油圧安全弁
	伸縮シリンダ油圧ロック装置
	起伏シリンダ油圧ロック装置
	パワーチルトシリンダ油圧ロック装置
	ジャッキシリンダ油圧ロック装置
付　属　装　置	除湿機能付エアコン
	作動油温度表示灯
	ＦＭ・ＡＭラジオ
	オイルクーラー
	視覚式ドラムインジケータ
	操作ペダル
	ＩＳＯ配列の場合：伸縮用および補巻用
	タダノ配列の場合：起伏用および伸縮用
	携帯通信装置（HELLO-NET　Owner's Site）
	燃料消費モニター
	エコモード
付　属　品	盤木（４枚）
	アルミ敷板（４枚）
	拡声器

◎ 車　　両

車名及び型式		タダノ　ＷＤＲ－Ｔ０１０
エンジン	名称	カミンズ　ＱＳＢ４.５
		（過給機及び給気冷却器付）
	形式	水冷４サイクル４気筒直接噴射式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
	総排気量	4.460 L
	最高出力	121 kW{165PS}／2,200 min^{-1} {rpm}
	最大トルク	588 N･m{60.0 kgf･m}／1,800 min^{-1} {rpm}
トルクコンバータ形式		３要素１段（自動ロックアップ機構付）
変速機形式		自動及び手動変速式
		パワーシフト式（湿式多板クラッチ）
		前進３段、後退１段（Ｈｉ，Ｌｏ付）
減速機形式		まがり歯かさ歯車２段減速式
駆動方式		２ＷＤ(4×2)・４ＷＤ(4×4)切換式
前車軸方式		全浮動式
後車軸方式		全浮動式
懸架方式	前輪	縦置板ばね式（油圧ロックシリンダ付）
	後輪	縦置板ばね式（油圧ロックシリンダ付）
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動形スプリングブレーキ
	補助ブレーキ	排気管開閉弁式排気ブレーキ
		作業用補助制動装置
フレーム		箱形溶接構造
バッテリ		12Ｖ－ 100Ah×２個（24Ｖ）
燃料タンク容量		189 L
タイヤ	前輪	275/80Ｒ22.5 151/148J
	後輪	275/80Ｒ22.5 151/148J
運転席		乗車定員 １人
		内装付
		ゴムマウント方式
		フルアジャスタブル・サスペンションシート
		（ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付）
		アジャスト式ハンドル（チルト、伸縮）
		間欠式フロント・天井ワイパー（ウォッシャー付）
		パワーウインドー
		サイドバイザ
安全装置		緊急かじ取装置
		サスペンションロック装置
		リヤステアリングロック装置
		エンジンオーバラン警報装置
		オーバシフト防止装置
		駐車ブレーキ警報装置
		左前方モニターテレビ
付属装置		タイヤ歯止め（４個）

◎ 走行時寸法

全	長		7,540 ㎜
全	幅		2,000 ㎜
全	高		2,815 ㎜
軸	距		2,750 ㎜
輪	距	前　輪	1,680 ㎜
		後　輪	1,680 ㎜

◎ 重　　量

車両総重量		14,415 kg
	前軸重	7,050 kg
	後軸重	7,365 kg

◎ 走行性能

最高速度		49 ㎞/h
登坂能力	（tanθ）	0.58
最小回転半径		3.8 ｍ（４輪ステアリング）
		6.5 ｍ（２輪ステアリング）

◎ オプション

電動格納ミラー
ＡＭＬ外部表示灯
路肩灯
マーカーランプ
外部音声警報装置
ディスチャージヘッドランプ
道具箱

2．定 格 総 荷 重 表

2-(1)　アウトリガ張出

［ブーム］

単位（ｔ）

アウトリガ最大張出（４．７m）						—全周—
ブーム長さ / 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	13.0 (4.9)	6.0 (4.9)				
1.5m	13.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)			
2.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)		
2.5m	10.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.0m	8.2 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.5m	7.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.0m	6.1 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.5m		5.5 (4.9)	5.45(4.9)	5.0 (4.9)	4.5	3.2
5.0m		4.85	4.8	4.6	4.05	3.2
5.5m		4.3	4.3	4.2	3.7	3.2
6.0m		3.85	3.85	3.8	3.4	3.0
7.0m		3.15	3.1	3.3	2.9	2.6
8.0m		2.75 (7.7m)	2.6	2.75	2.5	2.25
9.0m			2.1	2.35	2.3	1.95
10.0m			1.8	2.0	2.05	1.75
11.0m			1.45	1.65	1.85	1.55
12.0m			1.35 (11.4m)	1.4	1.55	1.4
13.0m				1.2	1.3	1.25
14.0m				1.0	1.15	1.15
15.0m				0.89	1.0	1.05
16.0m					0.86	0.93
17.0m					0.73	0.82
18.0m					0.63	0.71
19.0m					0.56 (18.7m)	0.62
20.0m						0.54
22.0m						0.39
22.3m						0.37
A（°）	0～82					

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

・（　）内は、ＧＲ－１３０Ｎ型の値です。

［ブーム］

単位（ｔ）

アウトリガ中間張出（４．３m）						―側方―
ブーム長さ / 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	13.0 (4.9)	6.0 (4.9)				
1.5m	13.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)			
2.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)		
2.5m	10.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.0m	8.2 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.5m	7.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.0m	6.1 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.5m		5.45(4.9)	5.4 (4.9)	5.0 (4.9)	4.5	3.2
5.0m		4.8	4.75	4.6	4.05	3.2
5.5m		4.25	4.25	4.2	3.7	3.2
6.0m		3.85	3.8	3.8	3.4	3.0
7.0m		3.15	3.1	3.2	2.9	2.6
8.0m		2.7 (7.7m)	2.5	2.65	2.5	2.25
9.0m			1.95	2.15	2.2	1.95
10.0m			1.55	1.75	1.8	1.75
11.0m			1.3	1.4	1.5	1.55
12.0m			1.15 (11.4m)	1.15	1.25	1.35
13.0m				0.95	1.05	1.15
14.0m				0.8	0.9	1.0
15.0m				0.65	0.75	0.85
16.0m					0.65	0.75
17.0m					0.55	0.63
18.0m					0.45	0.53
19.0m					0.4 (18.7m)	0.44
20.0m						0.38
A（°）	0～82					3～82

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

・（　）内は、ＧＲ－１３０Ｎ型の値です。

［ブーム］

単位（ｔ）

アウトリガ中間張出（３．５m）						―側方―
ブーム長さ / 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)				
1.5m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)			
2.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)		
2.5m	10.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.0m	8.2 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.5m	7.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.0m	6.1 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	3.2
4.5m		5.1 (4.9)	5.1 (4.9)	5.0 (4.9)	4.5	3.2
5.0m		4.2	4.2	4.4	4.05	3.2
5.5m		3.5	3.5	3.9	3.7	3.2
6.0m		3.0	2.95	3.3	3.4	3.0
7.0m		2.25	2.2	2.45	2.6	2.5
8.0m		1.85 (7.7m)	1.65	1.9	2.0	2.05
9.0m			1.25	1.5	1.6	1.65
10.0m			0.95	1.15	1.25	1.35
11.0m			0.7	0.92	1.0	1.1
12.0m			0.6 (11.4m)	0.72	0.82	0.9
13.0m				0.55	0.66	0.75
14.0m				0.4	0.51	0.6
15.0m				0.3	0.4	0.5
16.0m					0.3	0.4
17.0m						0.3
A（°）	0～82				28～82	39～82

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

・（　）内は、ＧＲ－１３０Ｎ型の値です。

［ブーム］

単位（ｔ）

アウトリガ中間張出（２．５m）						—側方—
ブーム長さ / 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)				
1.5m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)			
2.0m	12.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)		
2.5m	8.2 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.0m	5.9 (4.9)	5.7 (4.9)	5.8 (4.9)	5.0 (4.9)	4.7	
3.5m	4.45	4.5	4.5	4.6	4.5	3.2
4.0m	3.65	3.55	3.5	3.7	3.8	3.2
4.5m		2.8	2.8	3.05	3.2	3.0
5.0m		2.3	2.3	2.55	2.7	2.7
5.5m		1.9	1.9	2.1	2.3	2.3
6.0m		1.6	1.55	1.8	1.9	2.05
7.0m		1.1	1.1	1.3	1.35	1.5
8.0m		0.85 (7.7m)	0.73	0.93	1.0	1.15
9.0m			0.48	0.68	0.75	0.9
10.0m			0.27	0.47	0.55	0.7
11.0m				0.31	0.4	0.5
12.0m					0.25	0.35
13.0m						0.25
A（°）	0～82		22～82	39～82	48～82	53～82

アウトリガ最小張出 （１．７ m X型） （１．６４m H型）						—側方—
ブーム長さ / 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	8.0 (4.9)	6.0 (4.9)				
1.5m	7.0 (4.9)	6.0 (4.9)	6.0 (4.9)			
2.0m	5.65(4.9)	5.4 (4.9)	5.5 (4.9)	5.0 (4.9)		
2.5m	3.85	3.8	3.6	3.3	3.3	
3.0m	2.85	2.85	2.7	2.7	2.7	
3.5m	2.25	2.1	2.0	2.15	2.2	2.2
4.0m	1.75	1.65	1.6	1.7	1.8	1.85
4.5m		1.3	1.3	1.4	1.5	1.55
5.0m		0.98	1.05	1.1	1.25	1.35
5.5m		0.78	0.83	0.9	1.05	1.15
6.0m		0.62	0.63	0.75	0.9	0.97
7.0m		0.32	0.27	0.47	0.65	0.66
8.0m						0.41
A（°）	0～82	29～82	53～82	59～82	62～82	67～82

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

・（ ）内は、ＧＲ－１３０Ｎ型の値です。

［ジ　ブ（23.8mブーム）］

アウトリガ最大張出（４．７ｍ）																－全周－
ブーム角度（°）	２３．８ｍブーム＋３．６ｍジブ								２３．８ｍブーム＋５．５ｍジブ							
	オフセット								オフセット							
	５°		２５°		４５°		６０°		５°		２５°		４５°		６０°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	4.1	1.6	5.4	1.4	6.3	1.0	6.6	0.65	4.5	1.0	6.5	1.0	7.8	0.65	8.4	0.4
80	5.1	1.6	6.4	1.4	7.2	1.0	7.5	0.65	5.6	1.0	7.6	1.0	8.8	0.65	9.3	0.4
75	7.6	1.55	8.7	1.2	9.4	0.93	9.6	0.65	8.3	1.0	10.1	0.85	11.1	0.63	11.5	0.4
70	9.9	1.25	11.0	1.0	11.6	0.85	11.7	0.65	10.8	1.0	12.4	0.72	13.3	0.58	13.5	0.4
65	12.1	1.05	13.1	0.9	13.6	0.77	13.6	0.65	13.1	0.81	14.6	0.61	15.4	0.52	15.5	0.4
60	14.2	0.9	15.1	0.8	15.5	0.7	15.5	0.65	15.3	0.69	16.7	0.55	17.3	0.48	17.3	0.4
55	16.1	0.72	16.9	0.66	17.3	0.65			17.4	0.58	18.6	0.5	19.1	0.45		
50	17.9	0.6	18.6	0.58	18.9	0.56			19.3	0.53	20.4	0.44	20.7	0.41		
45	19.5	0.45	20.1	0.42	20.3	0.44			21.0	0.4	21.9	0.38	22.1	0.39		
40	21.0	0.33	21.5	0.32					22.5	0.27	23.3	0.28				
35	22.3	0.25	22.7	0.24												
A（°）	34～82				44～82		59～82		39～82				44～82		59～82	

アウトリガ中間張出（４．３ｍ）																－側方－
ブーム角度（°）	２３．８ｍブーム＋３．６ｍジブ								２３．８ｍブーム＋５．５ｍジブ							
	オフセット								オフセット							
	５°		２５°		４５°		６０°		５°		２５°		４５°		６０°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	4.1	1.6	5.4	1.4	6.3	1.0	6.6	0.65	4.5	1.0	6.5	1.0	7.8	0.65	8.4	0.4
80	5.1	1.6	6.4	1.4	7.2	1.0	7.5	0.65	5.6	1.0	7.6	1.0	8.8	0.65	9.3	0.4
75	7.6	1.55	8.7	1.2	9.4	0.93	9.6	0.65	8.3	1.0	10.1	0.85	11.1	0.63	11.5	0.4
70	9.9	1.25	11.0	1.0	11.6	0.85	11.7	0.65	10.8	1.0	12.4	0.72	13.3	0.58	13.5	0.4
65	12.1	1.05	13.1	0.9	13.6	0.77	13.6	0.65	13.1	0.81	14.6	0.61	15.4	0.52	15.5	0.4
60	14.2	0.85	15.1	0.8	15.5	0.7	15.5	0.65	15.3	0.69	16.7	0.55	17.3	0.48	17.3	0.4
55	16.1	0.68	16.9	0.65	17.3	0.64			17.4	0.58	18.6	0.5	19.1	0.45		
50	17.8	0.51	18.6	0.48	18.8	0.47			19.2	0.44	20.3	0.42	20.6	0.4		
45	19.5	0.36	20.1	0.34	20.2	0.34			21.0	0.32	21.9	0.29	22.1	0.28		
40	20.9	0.24	21.4	0.23												
A（°）	39～82				44～82		59～82		44～82						59～82	

Ａ：ブーム角度の範囲（無負荷時）

［ジ　ブ（23.8mブーム）］

アウトリガ中間張出（３．５m）																
									－側方－							
ブーム角度（°）	２３．８mブーム＋３．６mジブ								２３．８mブーム＋５．５mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	4.1	1.6	5.4	1.4	6.3	1.0	6.6	0.65	4.5	1.0	6.5	1.0	7.8	0.65	8.4	0.4
80	5.1	1.6	6.4	1.4	7.2	1.0	7.5	0.65	5.6	1.0	7.6	1.0	8.8	0.65	9.3	0.4
75	7.6	1.55	8.7	1.2	9.4	0.93	9.6	0.65	8.3	1.0	10.1	0.85	11.1	0.63	11.5	0.4
70	9.9	1.25	11.0	1.0	11.6	0.85	11.7	0.65	10.8	1.0	12.4	0.72	13.3	0.58	13.5	0.4
65	12.0	0.87	13.0	0.8	13.6	0.77	13.6	0.65	13.1	0.75	14.6	0.61	15.4	0.52	15.5	0.4
60	14.0	0.6	15.0	0.57	15.5	0.54	15.4	0.51	15.1	0.53	16.6	0.46	17.3	0.43	17.3	0.38
55	15.9	0.38	16.8	0.35	17.1	0.34			17.1	0.34	18.4	0.31	19.0	0.28		
A（°）	54～82						59～82		54～82						59～82	

アウトリガ中間張出（２．５m）																
									－側方－							
ブーム角度（°）	２３．８mブーム＋３．６mジブ								２３．８mブーム＋５．５mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	4.1	1.6	5.4	1.4	6.3	1.0	6.6	0.65	4.5	1.0	6.5	1.0	7.8	0.65	8.4	0.4
75	7.5	1.15	8.6	0.98	9.4	0.8	9.6	0.65	8.3	1.0	10.0	0.8	11.1	0.63	11.5	0.4
70	9.7	0.64	10.8	0.56	11.5	0.52	11.6	0.51	10.5	0.55	12.2	0.47	13.2	0.41	13.5	0.37
65	11.8	0.31	12.8	0.27	13.4	0.25	13.4	0.25	12.7	0.25						
A（°）	64～82								64～82		69～82					

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

［ジ　ブ（20.1mブーム）］

アウトリガ最大張出（4.7m）																
ブーム角度（°）	20.1mブーム＋3.6mジブ								20.1mブーム＋5.5mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	3.5	1.6	4.7	1.4	5.6	1.0	6.0	0.65	3.9	1.0	5.8	1.0	7.1	0.65	7.8	0.4
80	4.3	1.6	5.5	1.4	6.4	1.0	6.7	0.65	4.8	1.0	6.7	1.0	8.0	0.65	8.6	0.4
75	6.4	1.6	7.5	1.3	8.3	0.95	8.5	0.65	7.1	1.0	8.8	0.88	9.9	0.63	10.4	0.4
70	8.4	1.45	9.4	1.15	10.1	0.9	10.2	0.65	9.2	1.0	10.8	0.79	11.8	0.58	12.1	0.4
65	10.3	1.25	11.2	1.05	11.8	0.86	11.8	0.65	11.3	0.96	12.8	0.72	13.6	0.55	13.7	0.4
60	12.1	1.1	12.9	0.95	13.4	0.8	13.4	0.65	13.2	0.84	14.5	0.67	15.2	0.52	15.3	0.4
55	13.7	0.92	14.5	0.81	14.9	0.75			15.0	0.73	16.2	0.62	16.8	0.49		
50	15.3	0.8	16.0	0.73	16.2	0.67			16.7	0.66	17.8	0.56	18.1	0.45		
45	16.7	0.62	17.3	0.58	17.5	0.54			18.2	0.51	19.2	0.48	19.4	0.4		
40	18.0	0.46	18.5	0.45					19.6	0.38	20.3	0.36				
35	19.1	0.36	19.5	0.33					20.8	0.29	21.4	0.28				
30	20.1	0.28	20.4	0.27												
A（°）	29～82				44～82		59～82		34～82				44～82		59～82	

アウトリガ中間張出（4.3m）																
ブーム角度（°）	20.1mブーム＋3.6mジブ								20.1mブーム＋5.5mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	3.5	1.6	4.7	1.4	5.6	1.0	6.0	0.65	3.9	1.0	5.8	1.0	7.1	0.65	7.8	0.4
80	4.3	1.6	5.5	1.4	6.4	1.0	6.7	0.65	4.8	1.0	6.7	1.0	8.0	0.65	8.6	0.4
75	6.4	1.6	7.5	1.3	8.3	0.95	8.5	0.65	7.1	1.0	8.8	0.88	9.9	0.63	10.4	0.4
70	8.4	1.45	9.4	1.15	10.1	0.9	10.2	0.65	9.2	1.0	10.8	0.79	11.8	0.58	12.1	0.4
65	10.3	1.25	11.2	1.05	11.8	0.86	11.8	0.65	11.3	0.96	12.8	0.72	13.6	0.55	13.7	0.4
60	12.0	1.05	12.9	0.95	13.4	0.8	13.4	0.65	13.2	0.84	14.5	0.67	15.2	0.52	15.3	0.4
55	13.7	0.85	14.5	0.78	14.9	0.73			15.0	0.73	16.2	0.62	16.8	0.49		
50	15.2	0.62	15.9	0.57	16.2	0.55			16.7	0.53	17.8	0.48	18.1	0.41		
45	16.7	0.45	17.3	0.41	17.5	0.4			18.2	0.38	19.1	0.34	19.3	0.3		
40	18.0	0.32	18.5	0.3					19.5	0.28	20.3	0.24				
35	19.1	0.23	19.5	0.21												
A（°）	34～82				44～82		59～82		39～82				44～82		59～82	

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

［ジ　ブ（20.1mブーム）］

アウトリガ中間張出（３．５m）																－側方－
ブーム角度（°）	２０．１mブーム＋３．６mジブ								２０．１mブーム＋５．５mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		２５°		４５°		６０°		5°		２５°		４５°		６０°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	3.5	1.6	4.7	1.4	5.6	1.0	6.0	0.65	3.9	1.0	5.8	1.0	7.1	0.65	7.8	0.4
80	4.3	1.6	5.5	1.4	6.4	1.0	6.7	0.65	4.8	1.0	6.7	1.0	8.0	0.65	8.6	0.4
75	6.4	1.6	7.5	1.3	8.3	0.95	8.5	0.65	7.1	1.0	8.8	0.88	9.9	0.63	10.4	0.4
70	8.4	1.45	9.4	1.15	10.1	0.9	10.2	0.65	9.2	1.0	10.8	0.79	11.8	0.58	12.1	0.4
65	10.2	1.05	11.2	0.95	11.8	0.84	11.8	0.65	11.3	0.9	12.8	0.72	13.6	0.55	13.7	0.4
60	11.9	0.73	12.9	0.64	13.4	0.6	13.4	0.55	13.1	0.63	14.5	0.53	15.2	0.44	15.3	0.4
55	13.6	0.47	14.4	0.42	14.8	0.39			14.9	0.39	16.1	0.35	16.7	0.28		
50	15.2	0.29	15.9	0.26	16.2	0.25			16.5	0.24						
A（°）	49～82						59～82		49～82		54～82				59～82	

アウトリガ中間張出（２．５m）																－側方－
ブーム角度（°）	２０．１mブーム＋３．６mジブ								２０．１mブーム＋５．５mジブ							
	オフセット								オフセット							
	5°		２５°		４５°		６０°		5°		２５°		４５°		６０°	
	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82	3.5	1.6	4.7	1.4	5.6	1.0	6.0	0.65	3.9	1.0	5.8	1.0	7.1	0.65	7.8	0.4
75	6.3	1.15	7.5	0.98	8.3	0.8	8.5	0.65	7.1	1.0	8.8	0.8	9.9	0.63	10.4	0.4
70	8.2	0.64	9.3	0.56	10.0	0.52	10.2	0.51	9.0	0.55	10.7	0.47	11.7	0.41	12.1	0.37
65	10.1	0.31	11.1	0.27	11.7	0.25	11.8	0.25	11.0	0.25						
A（°）	64～82								64～82		69～82					

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

〔アウトリガ使用時の注意〕


1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量（90 kg）を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量（25 kg）を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. ジブの定格総荷重は、ブーム長さ 20.1m以下と 20.1mを超えた場合で異なります。
4. ジブ作業は、ブームの角度を基準にしてください。なお、作業半径は 23.8mおよび 20.1mブームにジブを装着した場合の参考値を示します。
5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より 65kg を差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量（25kg）を含んだ値で、かつ限度は 1.8ｔです。
6. 高速巻き下げはフックのみを降下するときに使用してください。また、急激なレバー操作は避けてください。
7. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。
   ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当り主巻、補巻ともに 1.8ｔ以下としてください。

ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m	ｼﾞﾌﾞ／ｼﾝｸﾞﾙﾄｯﾌﾟ
巻掛本数	8(4)	4	4	4	4	4	1
フックの種類	１３トン吊　(4.9トン吊)						１.８トン吊
フックの質量	９０kg　　(90kg)						２５kg

・（　）内は、ＧＲ－１３０Ｎ型の値です。

8. ジブにおけるフックのワイヤロープ巻掛本数は１本です。
9. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
   また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲（角度ａ）が異なります。

張出幅	中間張出 (4.3m)	中間張出 (3.5m)	中間張出 (2.5m)	最小張出 (1.7m(X型)) (1.64m(H型))
角度 ａ°	４５	３５	２５	１５



2-(2)　アウトリガ不使用

単位（ｔ）

作業半径(m)	車両静止時						車両走行時（１.６㎞/h 以下）					
	5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム		5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周
1.0	3.6	2.8	3.6	2.8			3.2	2.0	3.2	2.0		
1.5	3.6	2.8	3.6	2.8	3.6	2.8	3.2	2.0	3.2	2.0	3.2	2.0
2.0	3.4	2.8	3.4	2.8	3.4	2.8	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
2.5	3.1	2.15	3.1	2.1	3.1	2.05	2.8	1.55	2.75	1.5	2.65	1.45
3.0	2.65	1.6	2.6	1.55	2.55	1.5	2.4	1.1	2.3	1.05	2.2	1.0
3.5	2.3	1.25	2.2	1.2	2.1	1.1	2.0	0.85	1.9	0.75	1.8	0.65
4.0	2.0	0.9	1.9	0.8	1.7	0.7	1.7	0.6	1.65	0.5	1.5	0.4
4.5			1.6	0.5	1.4	0.4			1.4	0.3	1.25	
5.0			1.3		1.1				1.15		1.0	
5.5			1.1		0.95				0.95		0.85	
6.0			0.9		0.8				0.8		0.7	
7.0			0.5		0.5				0.45		0.45	
A(°)	0～82		26～82	50～82	52～82	63～82	0～82		26～82	50～82	52～82	66～82


Ａ：ブーム角度の範囲（無負荷時）

〔アウトリガ不使用時の注意〕

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧（900kPa{9.00kgf/㎠}）で、かつ完全にサスペンションロックされたクレーンを使用するときの値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量（90kg）を含んだ値です。
   太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛け本数は下表のとおりです。
   ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当たり主巻、補巻ともに1.8ｔ以下としてください。


ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	シングルトップ
巻掛本数	4	4	4	1

4. 高速巻き下げ作業、ブーム長さが 12.7mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
5. 「前方」のクレーン作業は、ＡＭＬの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。
   前方の範囲は、ブームがキャリヤの前方２°以内です。



6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より 65kg を差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量（25kg）を含んだ値で、かつ限度は1.8ｔです。
7. つり荷走行は、「駆動切換」スイッチを「Ｌ／４Ｄ」にし、シフトレバーを１速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6㎞/h 以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中には、クレーン作業を行わないでください。


3．作業半径－揚程図

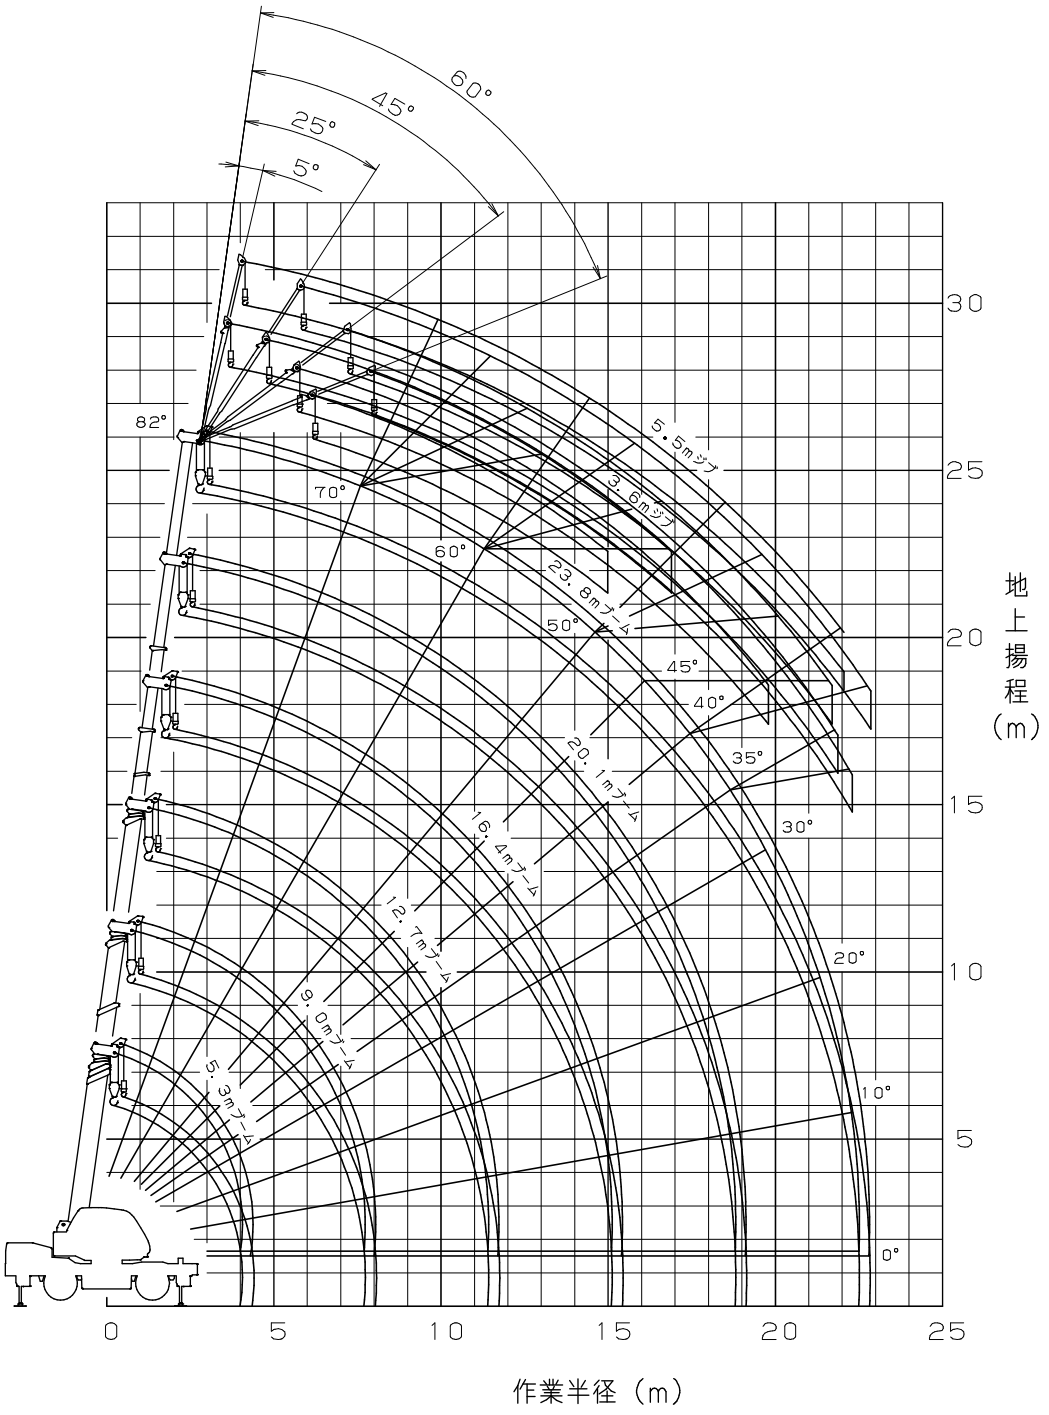

（注）１．上図は、ブームのたわみを含んでいません。
　　２．本図は、アウトリガ最大（４.７m）張出状態での図です。

4．外　　観　　図


（X型アウトリガ仕様）

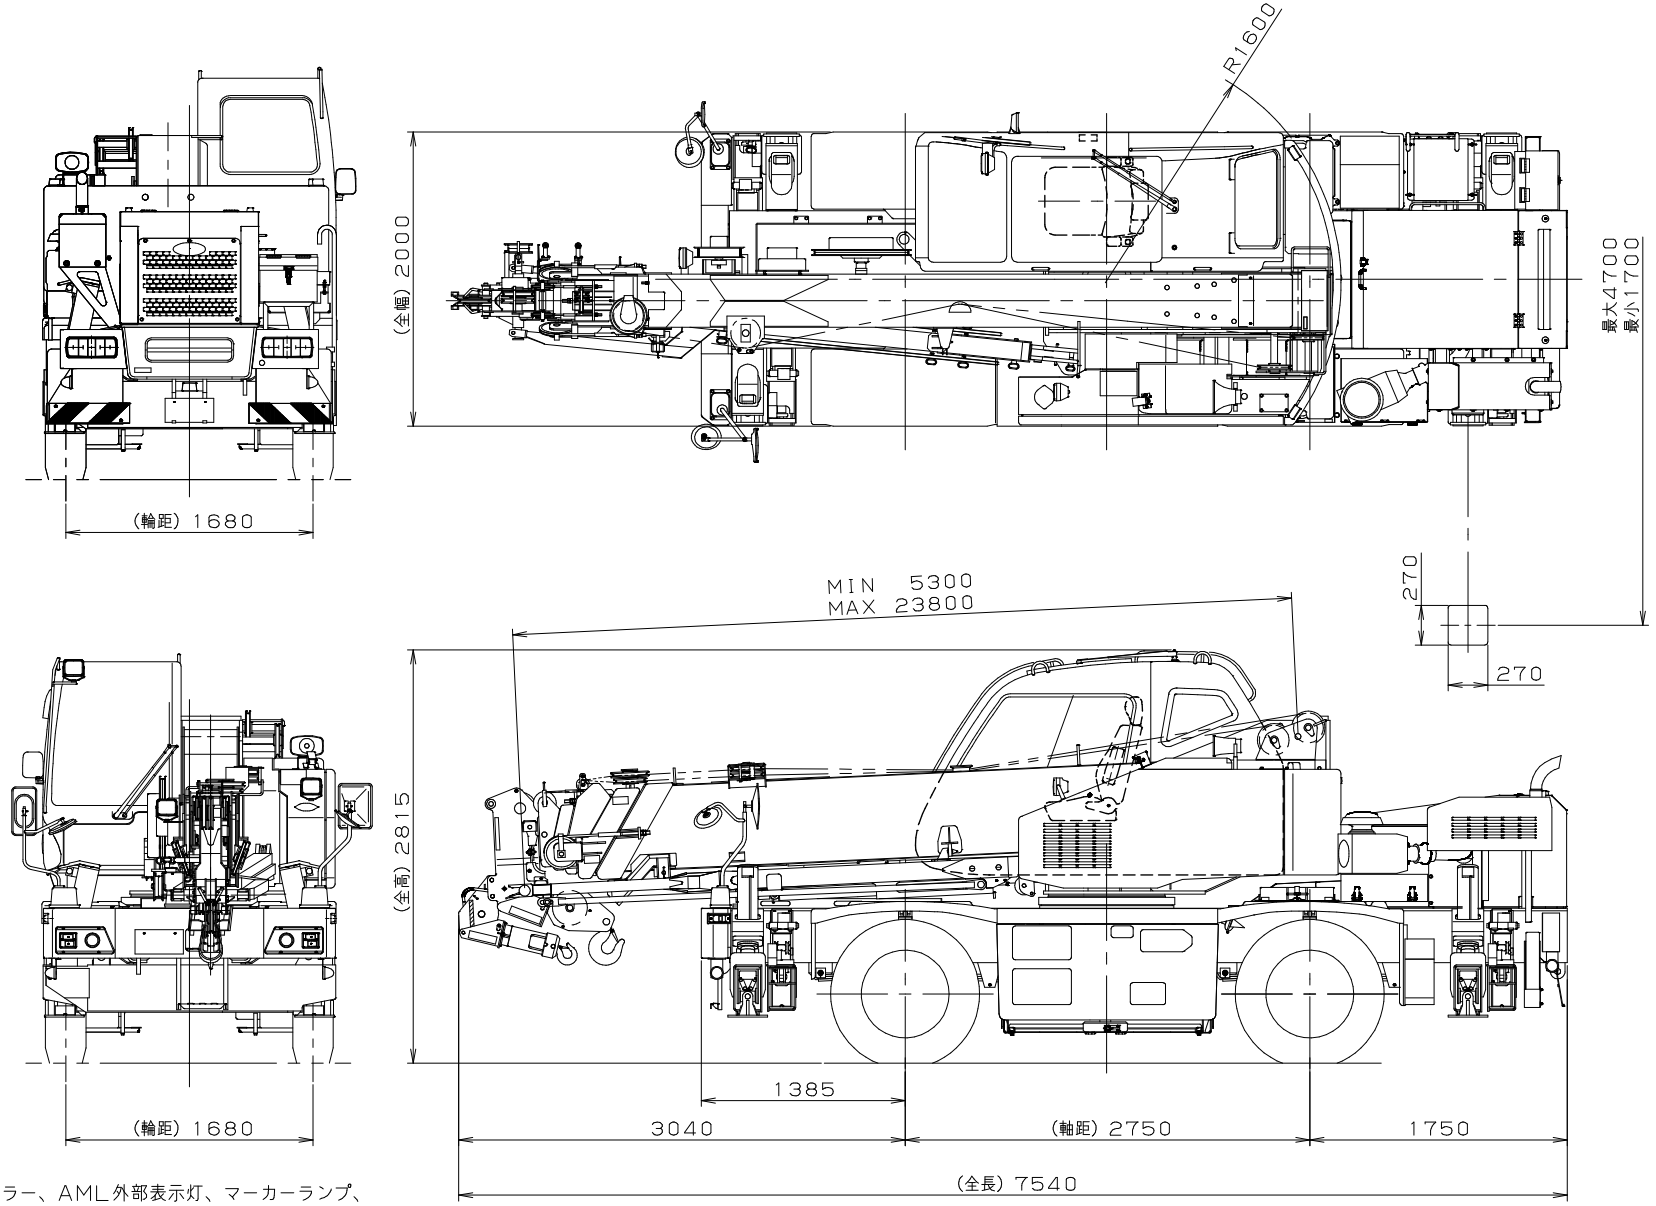

※　電動格納ミラー、AML外部表示灯、マーカーランプ、
路肩灯、道具箱はオプションです。

4. 外　　観　　図

（H型アウトリガ仕様）

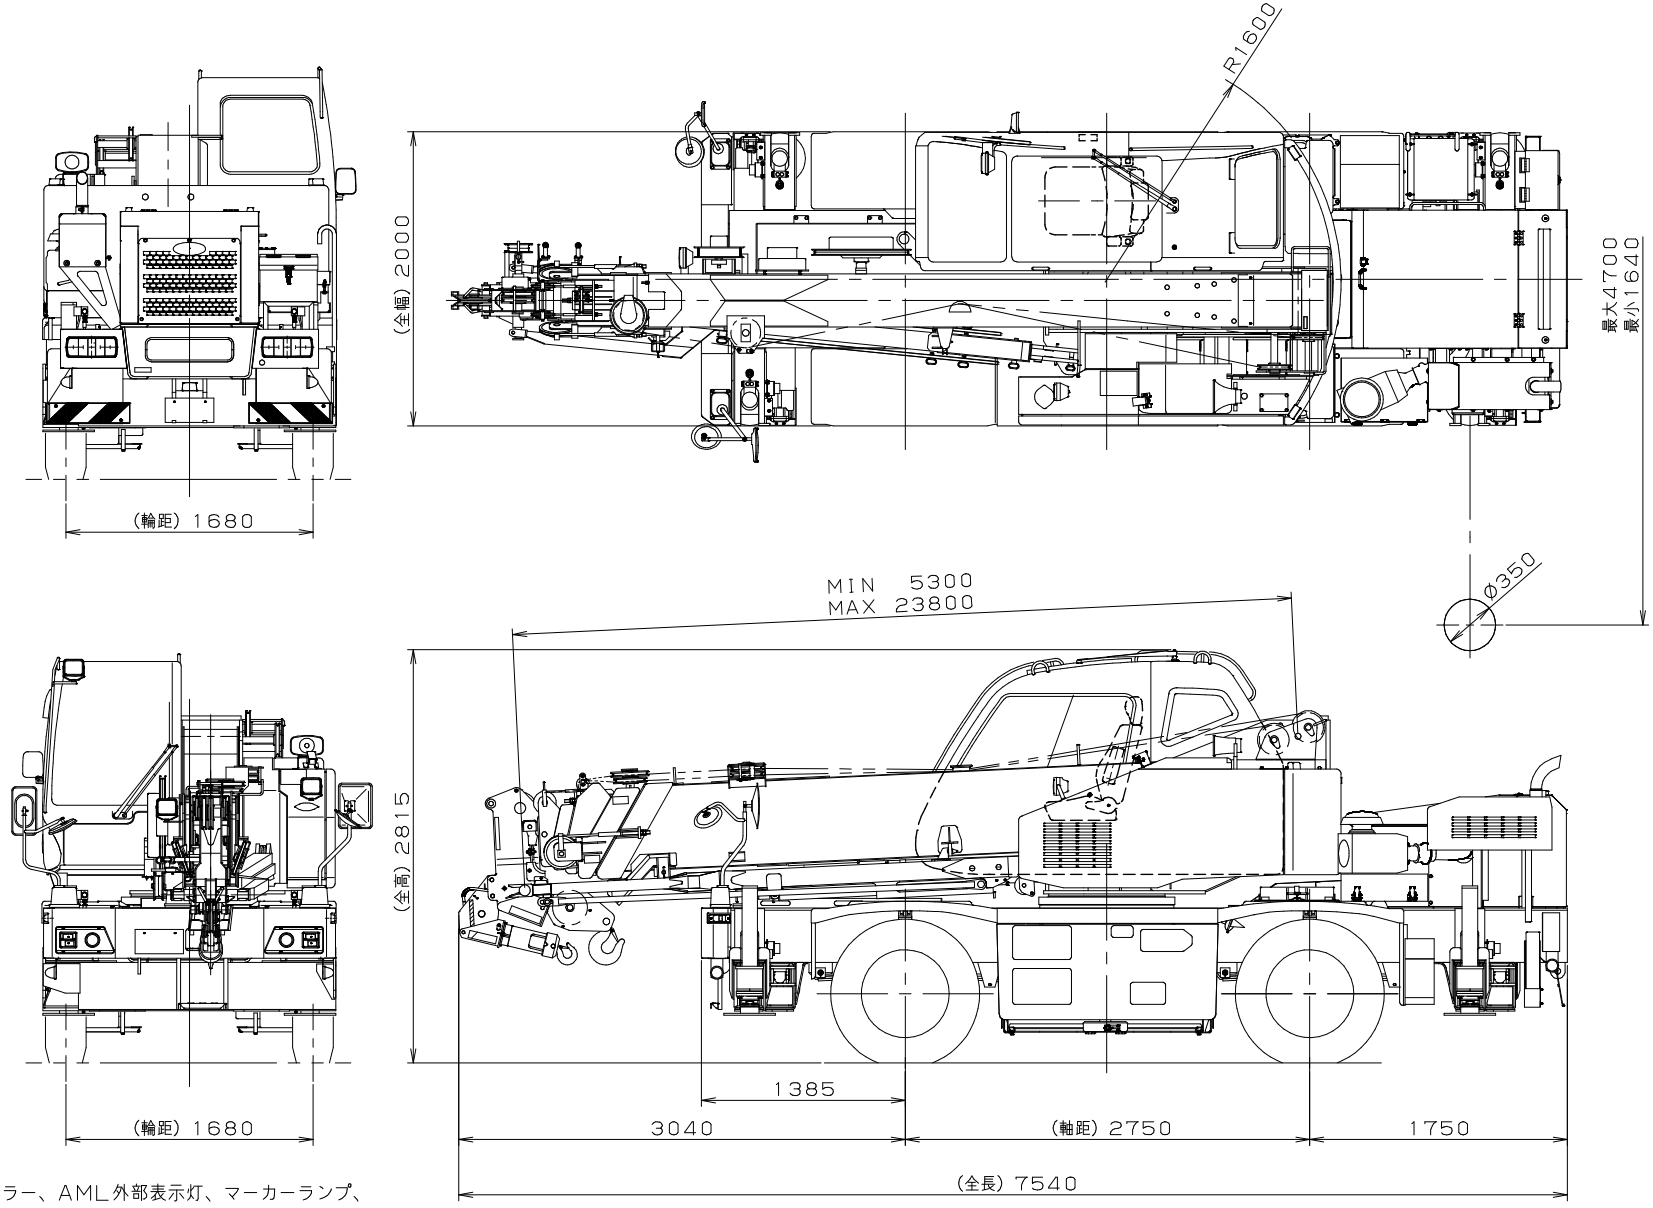

※ 電動格納ミラー、AML外部表示灯、マーカーランプ、
路肩灯、道具箱はオプションです。