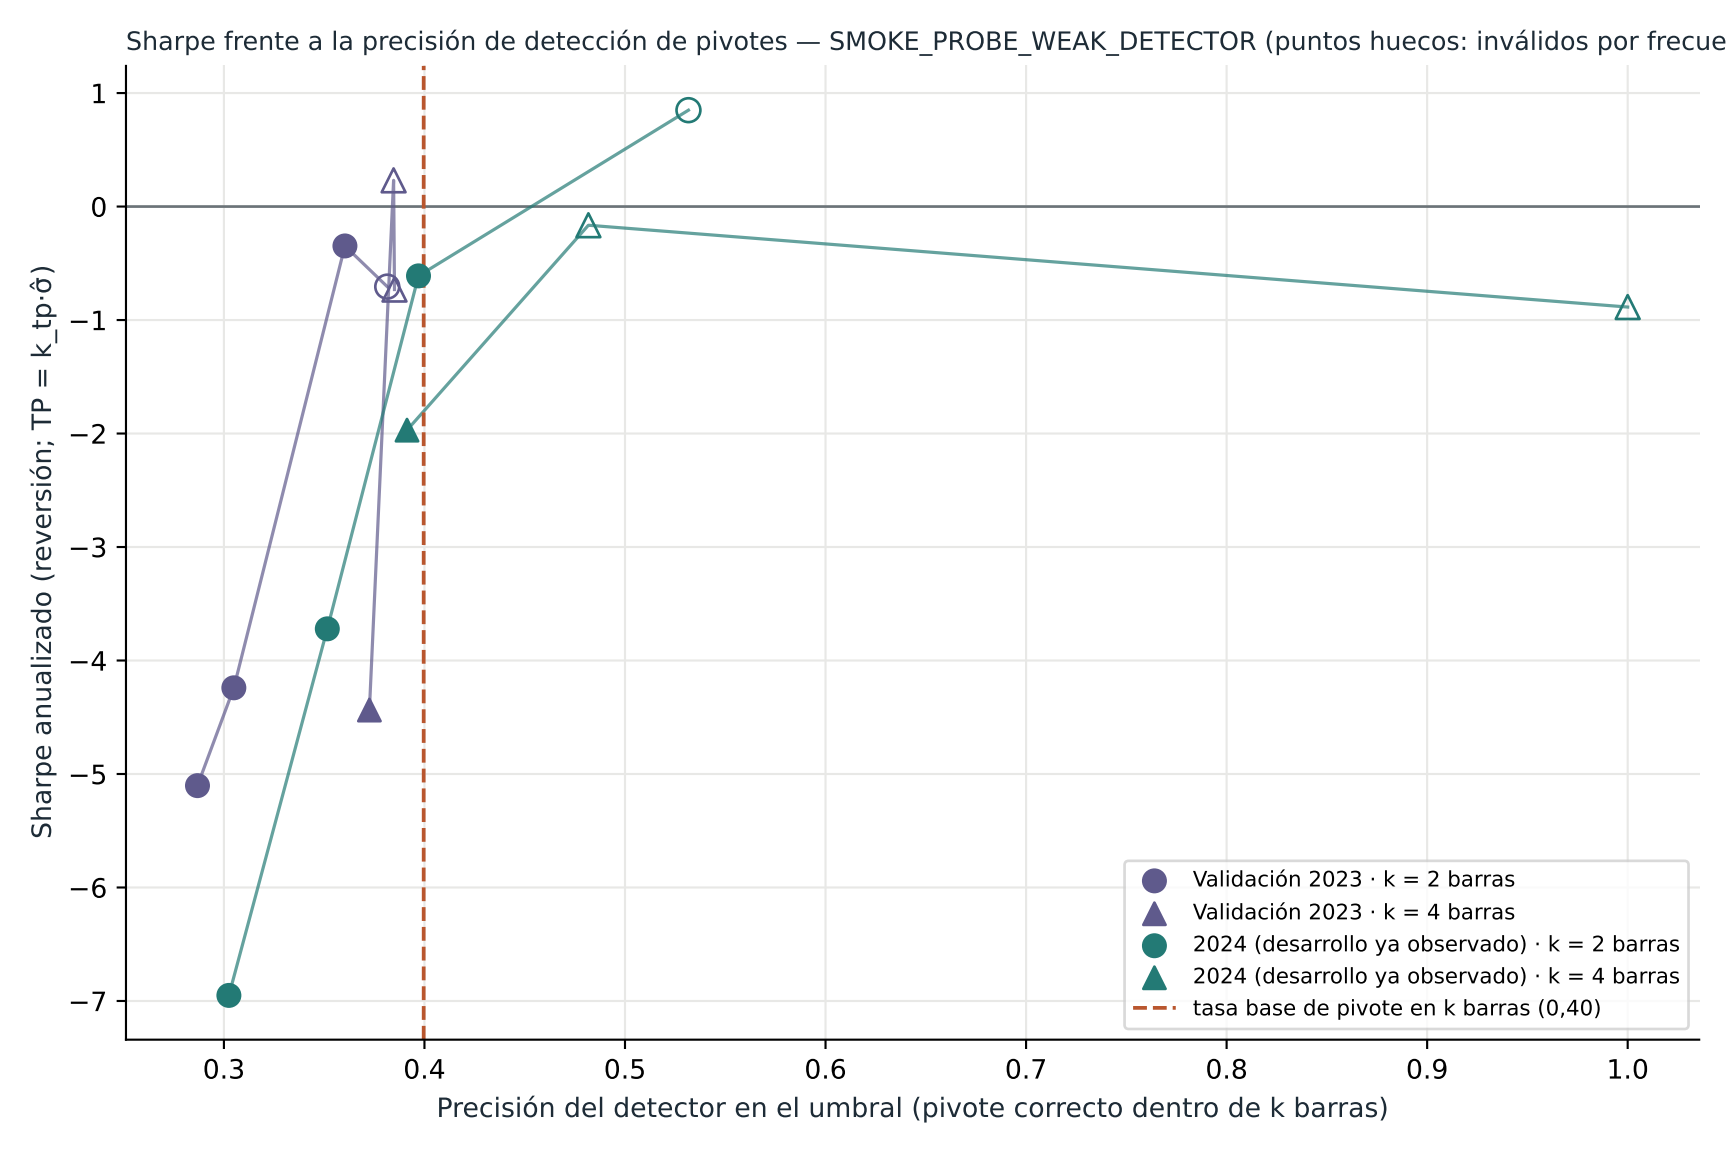
Sharpe frente a la precisión de detección de pivotes — SMOKE_PROBE_WEAK_DETECTOR (puntos huecos: inválidos por frecue
Sharpe anualizado (reversión; TP = k_tp·δ̂)
Precisión del detector en el umbral (pivote correcto dentro de k barras)
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Validación 2023 · k = 2 barras
Validación 2023 · k = 4 barras
2024 (desarrollo ya observado) · k = 2 barras
2024 (desarrollo ya observado) · k = 4 barras
tasa base de pivote en k barras (0,40)