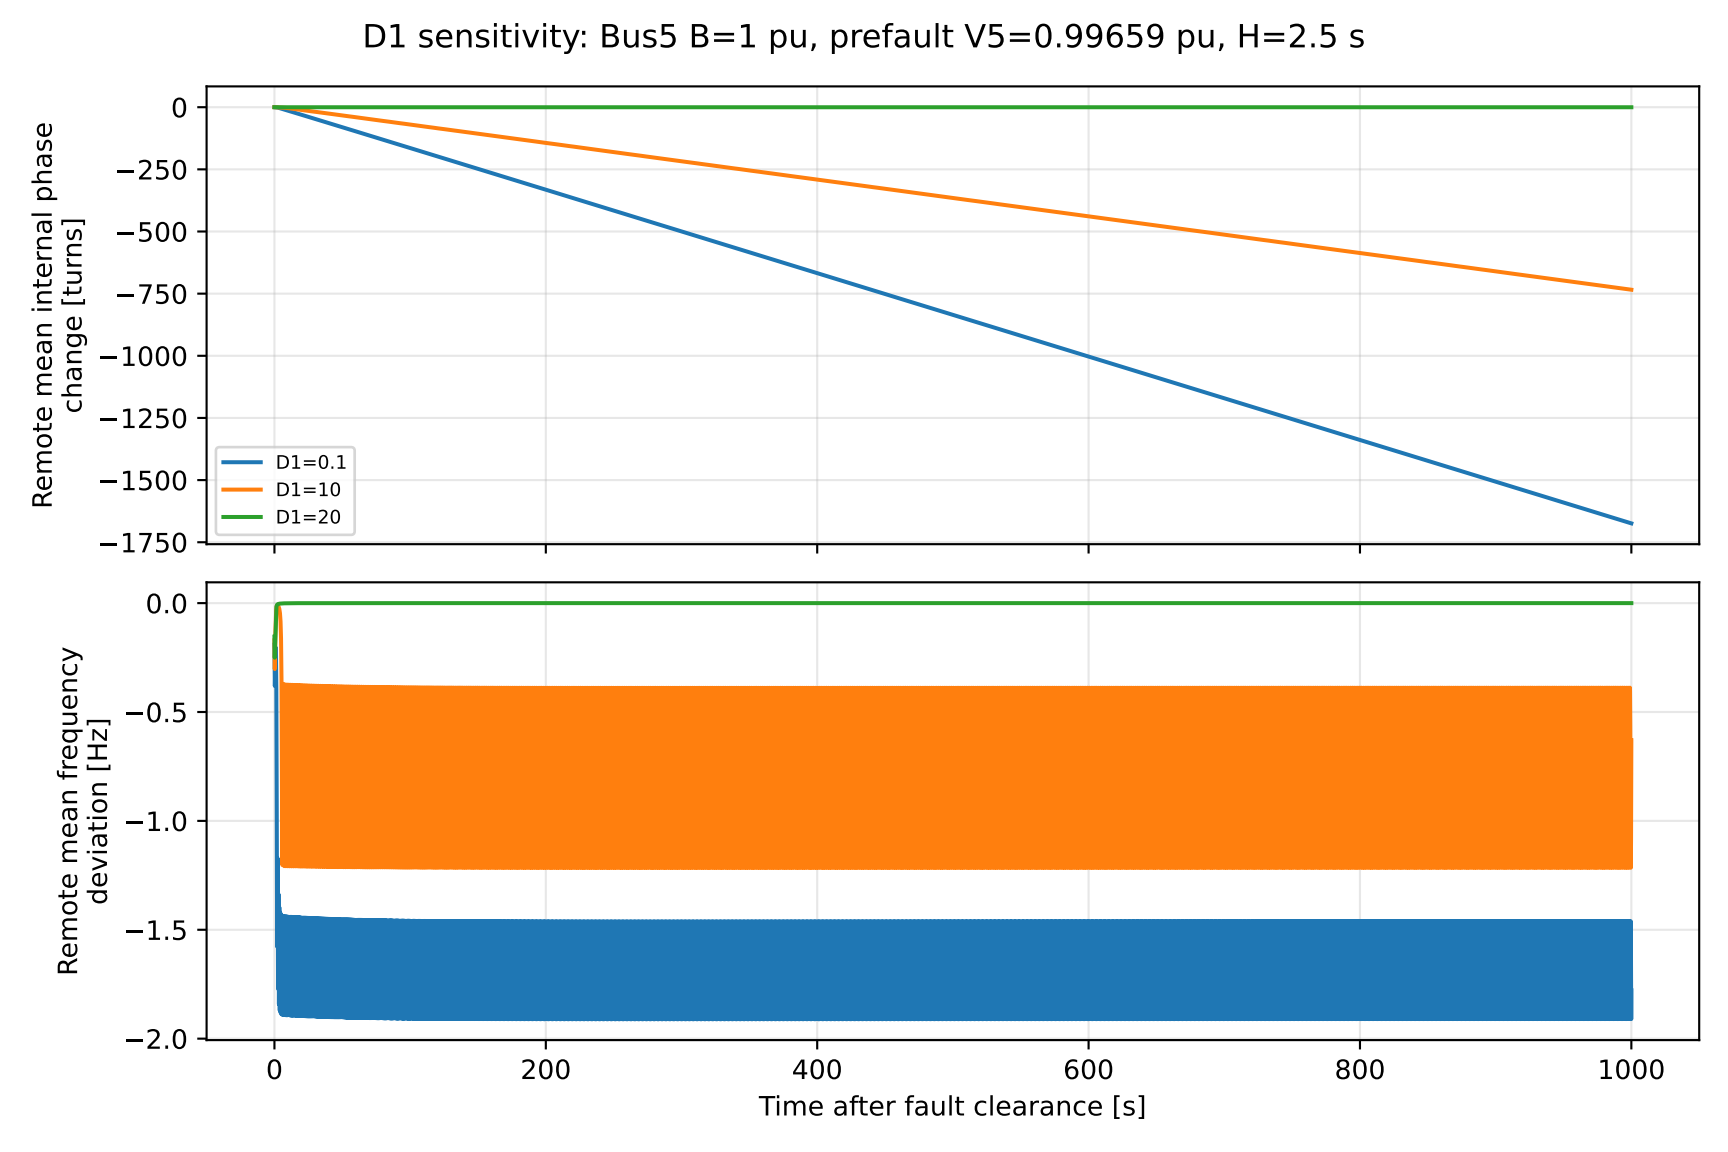

D1 sensitivity: Bus5 B=1 pu, prefault V5=0.99659 pu, H=2.5 s
Remote mean internal phase change [turns]
0
−250
−500
−750
−1000
−1250
−1500
−1750
D1=0.1
D1=10
D1=20
Remote mean frequency deviation [Hz]
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
200
400
600
800
1000
Time after fault clearance [s]