ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

プログラム修正

プログラム全体

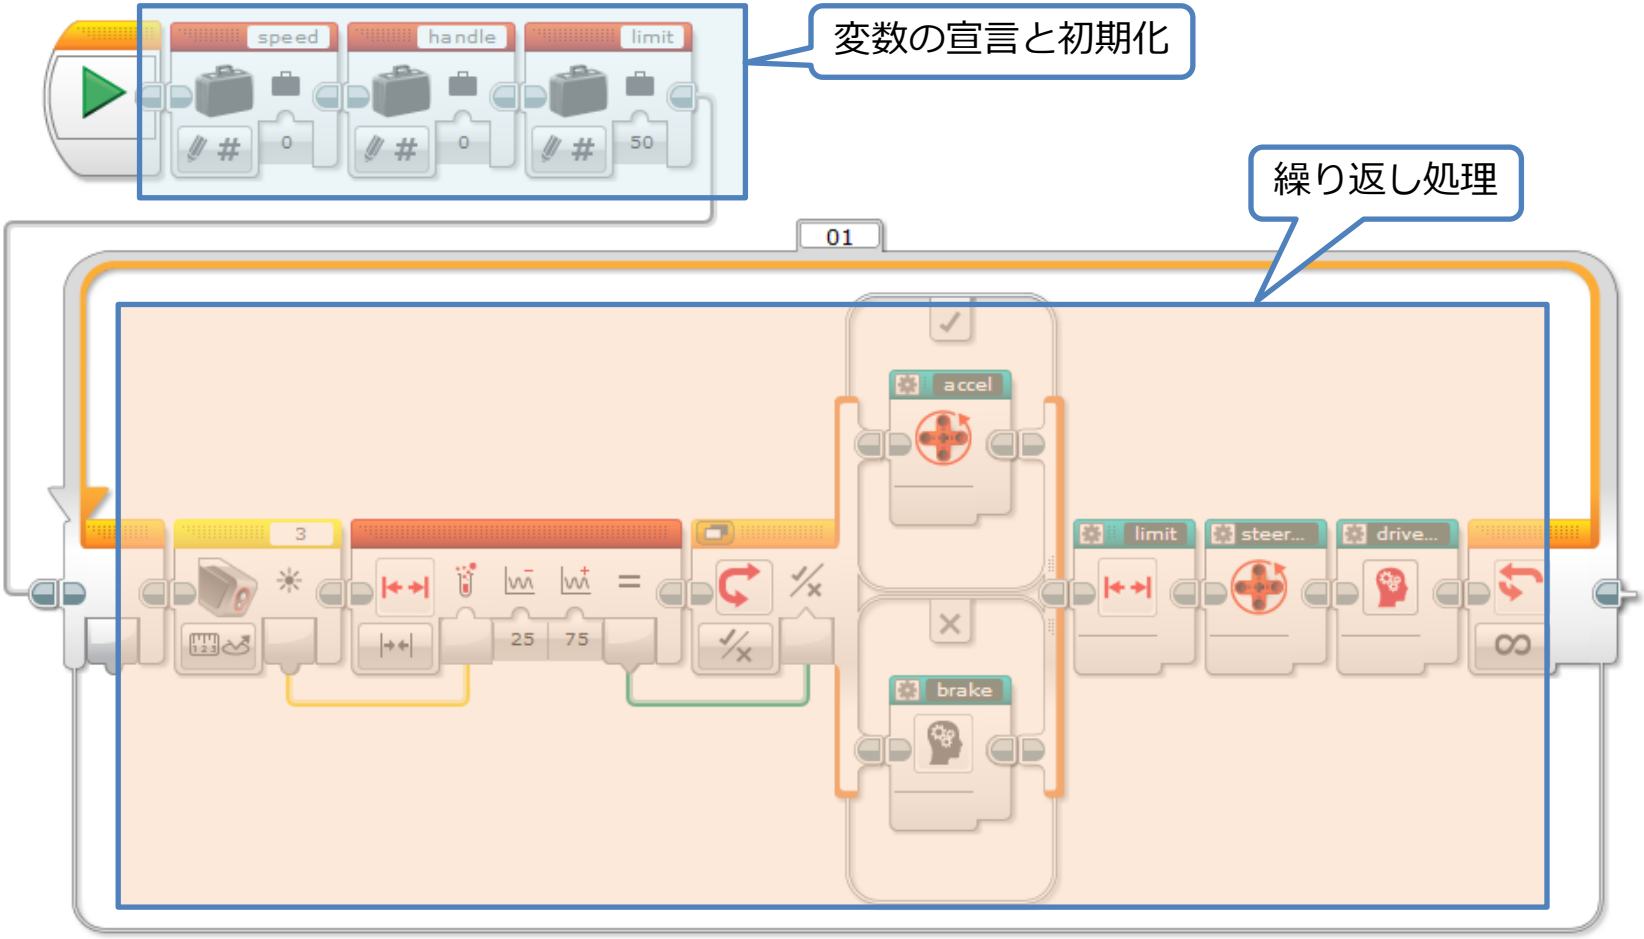
変数の宣言と初期化
繰り返し処理
speed
handle
limit
0
0
50
01
3
25
75
accel
brake
limit
steer...
drive...

変数の宣言と初期化

- 以下の変数と初期化を追加　　（＊）調整が必要

走行速度	speed	0
旋回	handle	0
制限速度	limit	50
しきい値	th	50（＊）
比例ゲイン	Kp	100　（＊）
積分ゲイン	Ki	0　（＊）
微分ゲイン	Kd	0　（＊）
PID制御の倍率	xPID	0.01
ずれの範囲	range	25　（＊）

変数の宣言と初期化

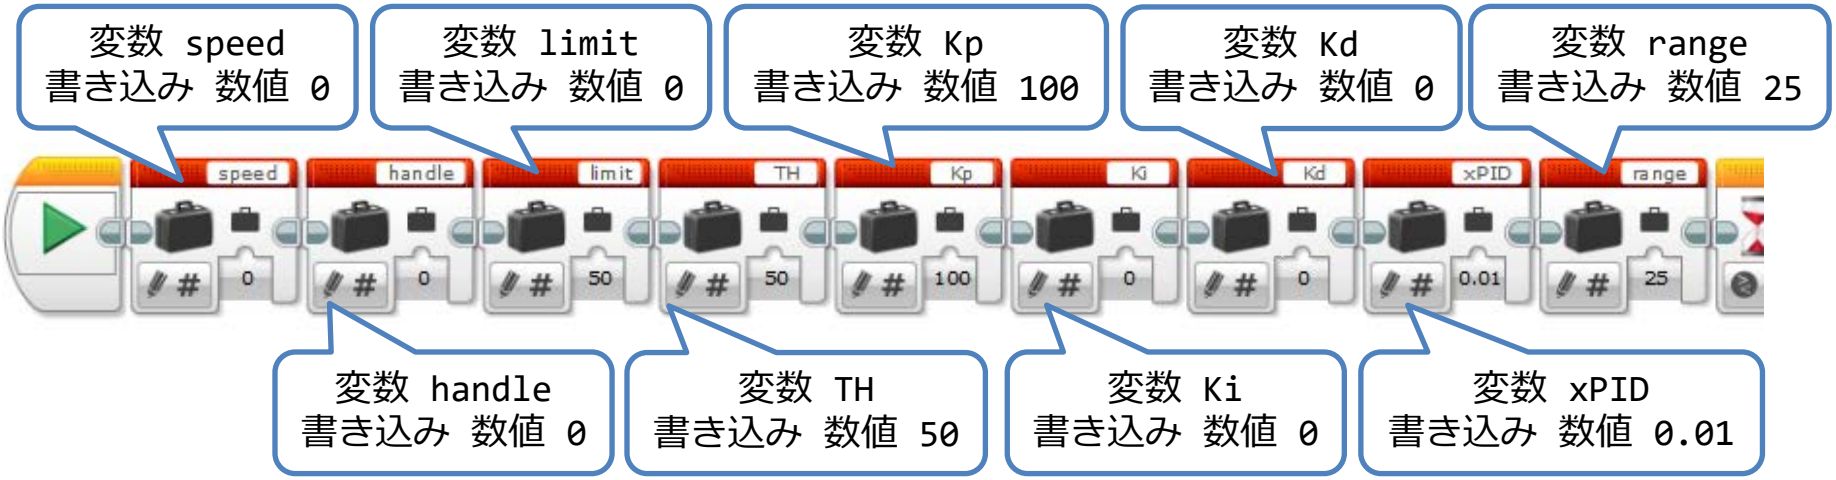

- プログラムで利用する変数を宣言、初期化
- 数値で設定している個所を修正する

スタート待機

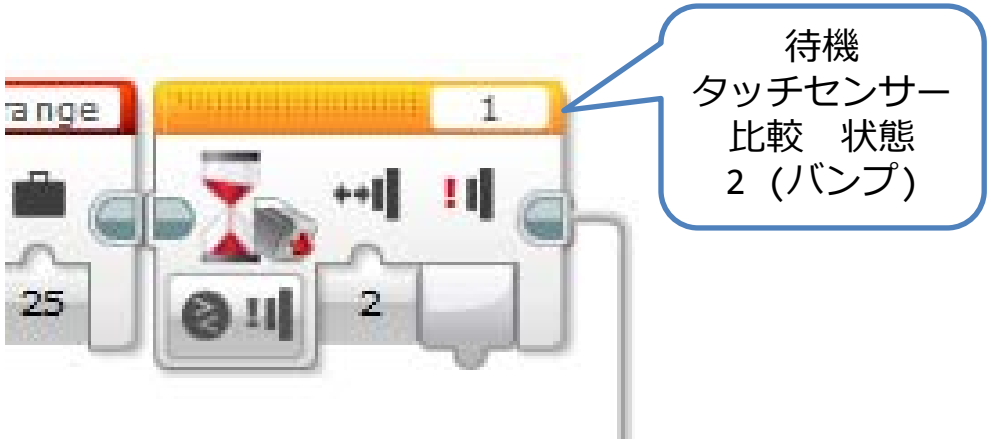

- 待機ブロックを使ってスタート待機する
  - 押して離したら（バンプ）次の処理に進む

マイブロック steering 修正

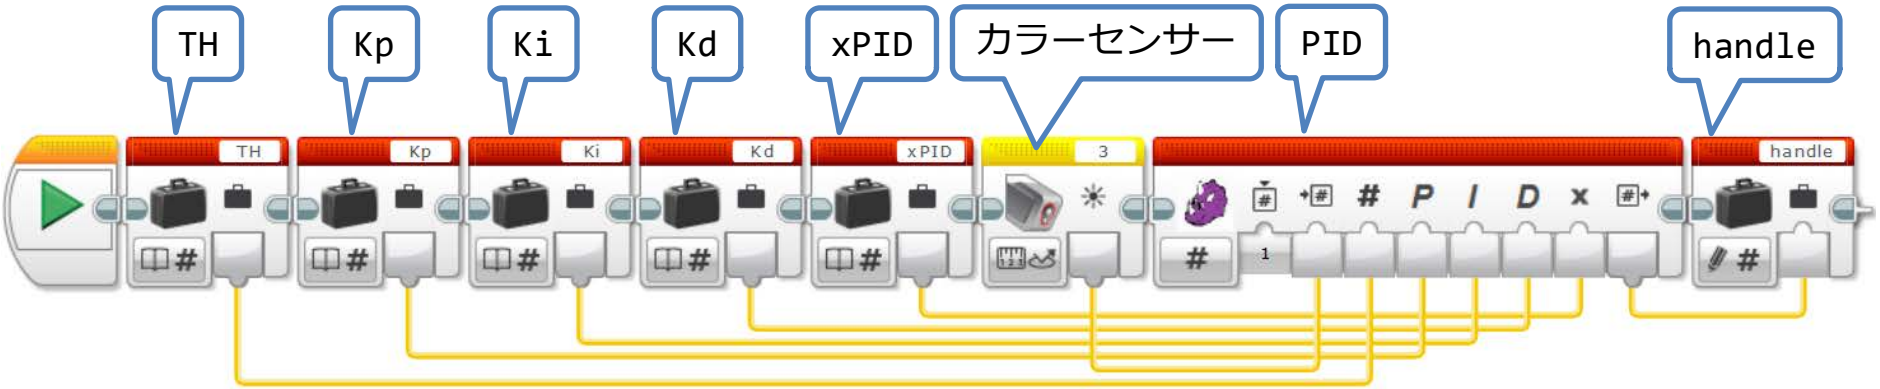

- PID制御ブロックに変更
- 各設定項目に変数ブロックの配線を接続

ずれの範囲　修正

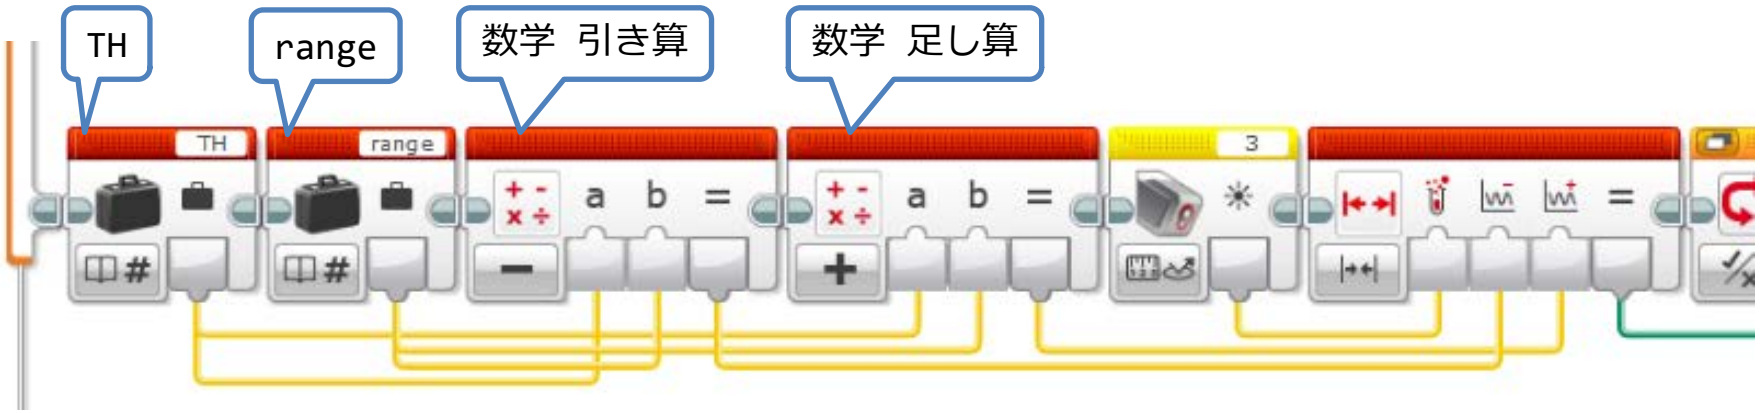

- ずれの下限上限を変数を使って修正
  - 下限＝（しきい値）－（ずれの範囲）
  - 上限＝（しきい値）＋（ずれの範囲）

課題

課題コース
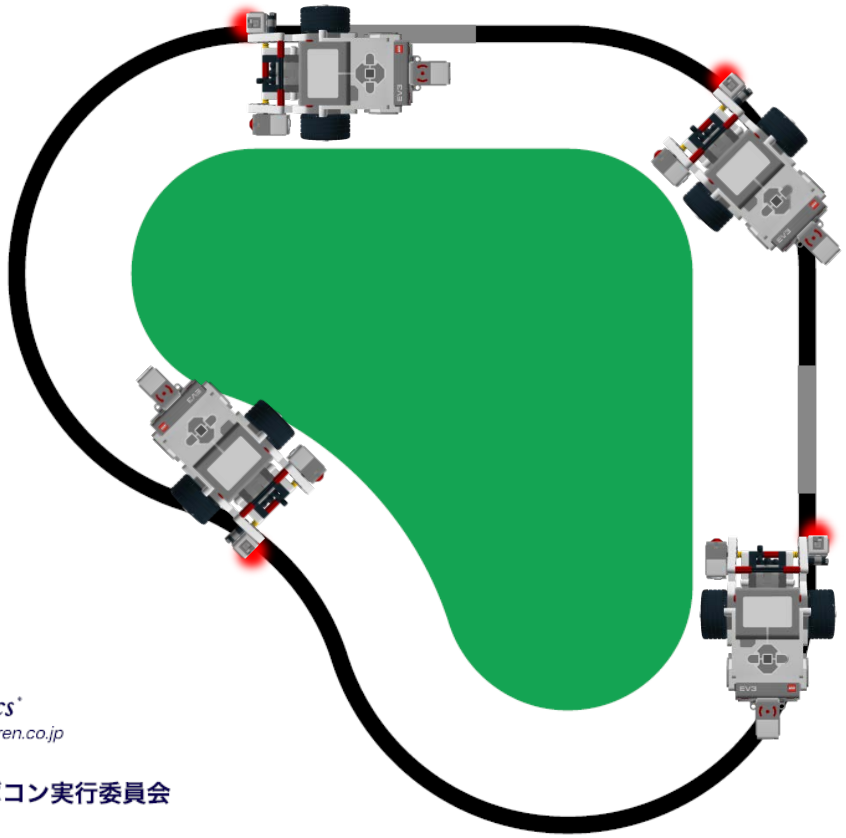
- 布コース上に３～４台のロボットを衝突せずに走行継続する
- コース上の灰色ラインでコースアウトしない