ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 黒いラインに沿って走行する４
  - PID制御
  - ブロックのインポート
  - プログラム

PID制御

- P (比例)制御 ： ずれに比例した出力
  - 目的値との誤差(定常偏差)が残ってしまう
  - ずれの急な変化に対応しにくい
    - 直線->カーブやカーブ->直線でラインから外れる
- I (積分)制御 ： ずれの蓄積に比例した出力
  - P制御と合わせて使う、定常偏差を解消
- D (微分)制御 ： ずれの傾きに比例した出力
  - P制御と合わせて使う、ずれの時間的変化に比例した出力を加えて、急激な変化に対応する

ブロックのダウンロード

- PIDブロックをダウンロード
  - http://www.cmucam.org/attachments/download/1265/lego_pixy-1.1.4.zip
- 展開後、ブロックをインポートする

ブロックのインポート

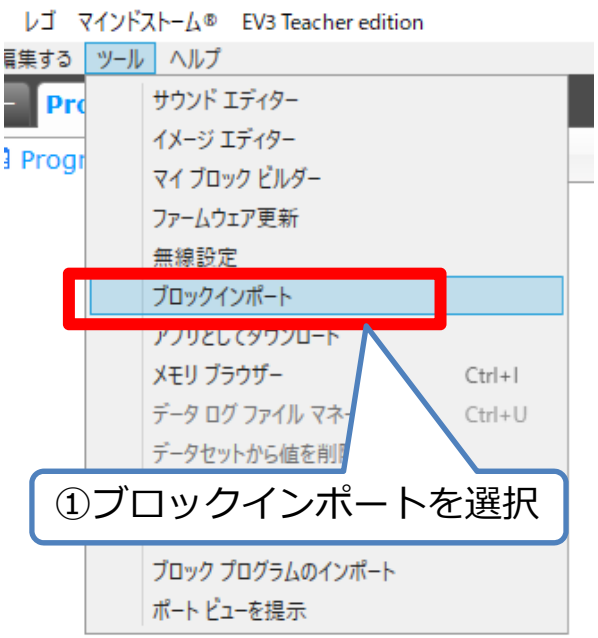

①ブロックインポートを選択

②参照からブロックを選ぶ

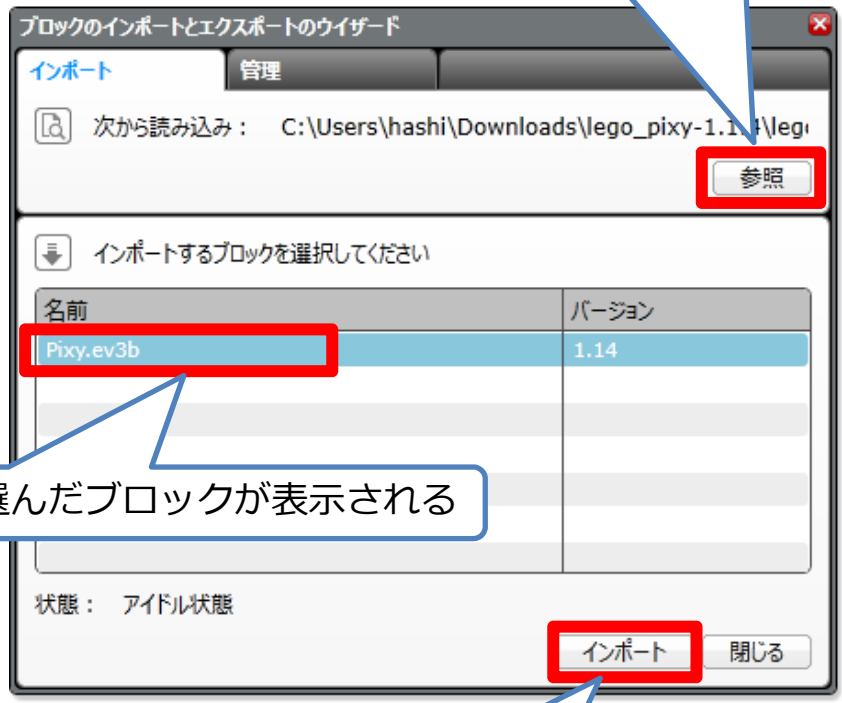

③選んだブロックが表示される

④インポートを押してブロックを取り込む

ブロックをインポート

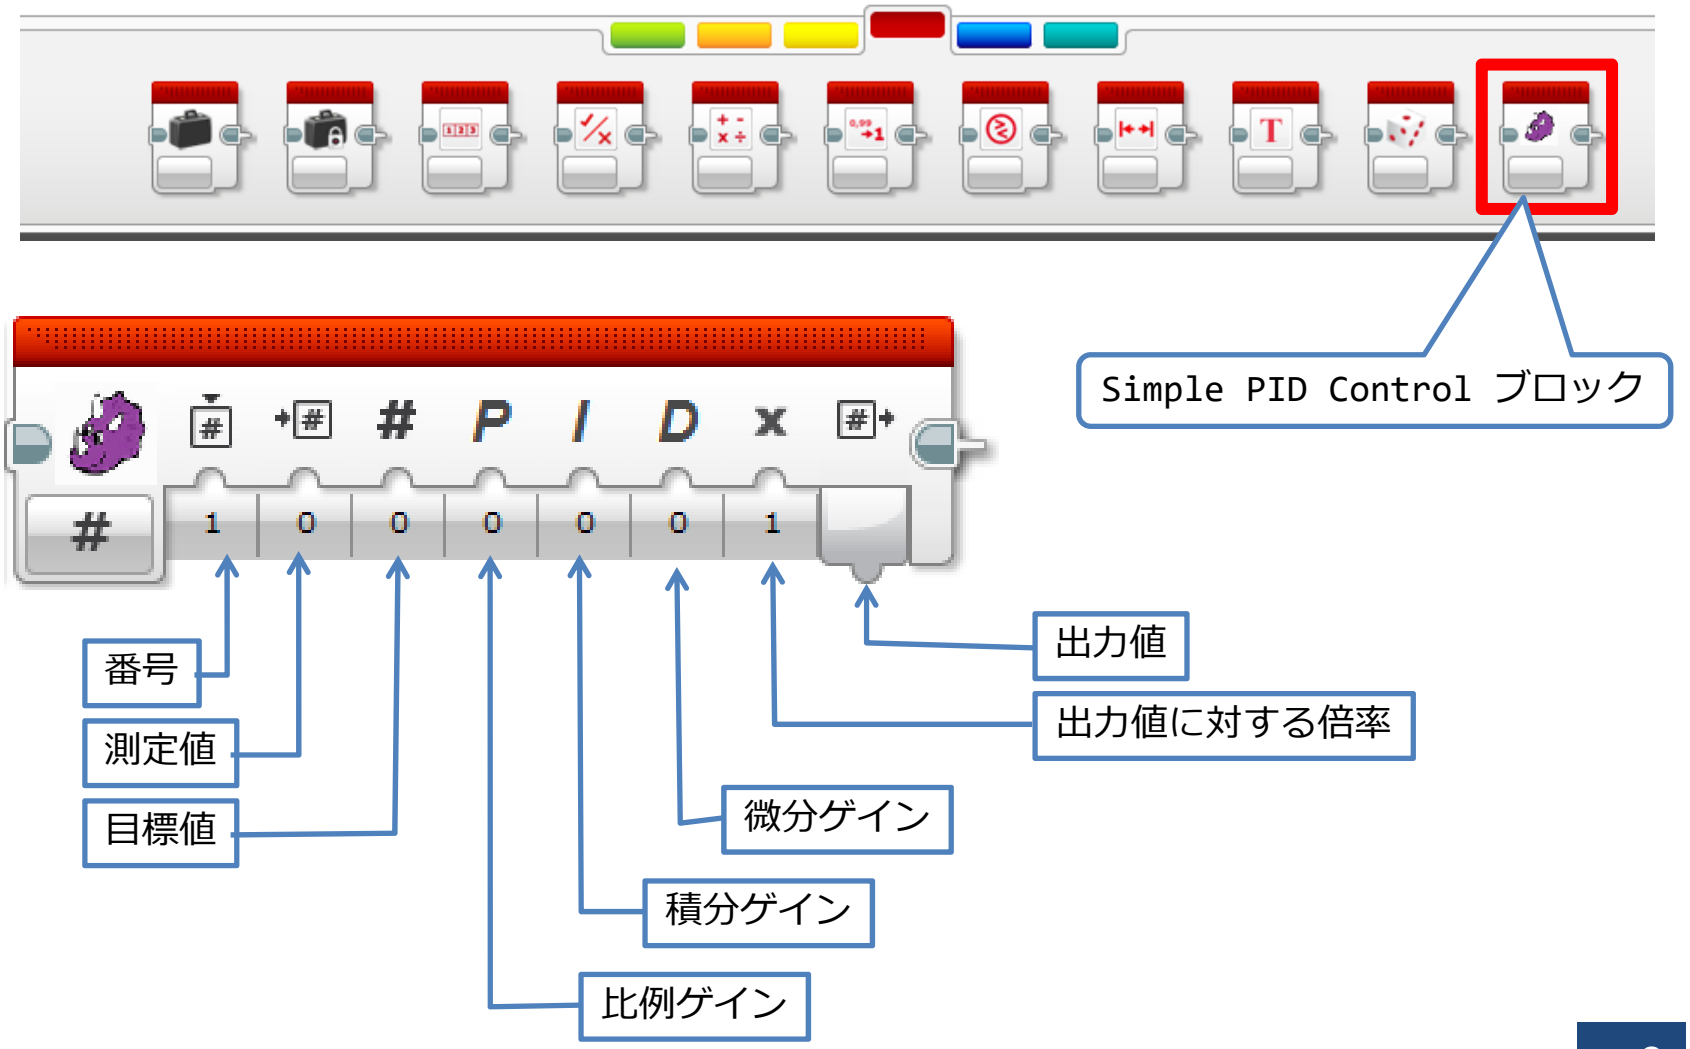
Simple PID Control ブロック
P
I
D
x
1
0
0
0
0
0
1
番号
測定値
目標値
比例ゲイン
積分ゲイン
微分ゲイン
出力値に対する倍率
出力値

プログラム

- 今回のプログラム　PDCon

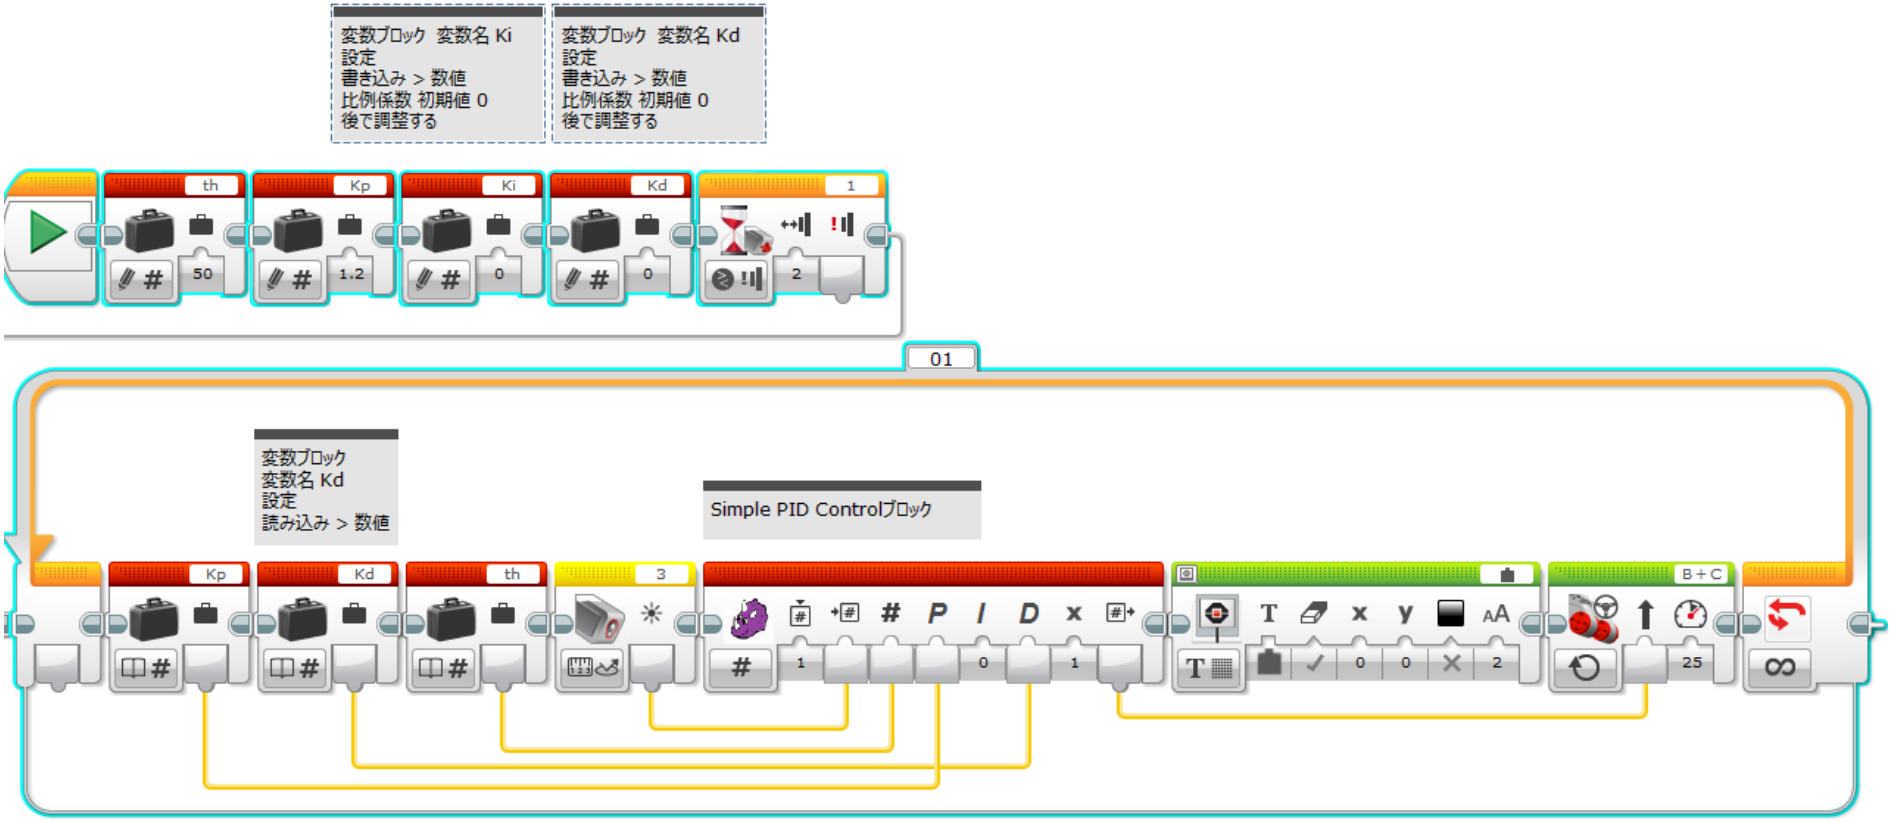

PD制御でライトレース

- P(比例)＋D(微分)制御で滑らかに走行
- Kdを調整して、急な変化に対応する
  - 直線からカーブに入るときに線から外れない
  - カーブ->直線に入るときに線から外れない