

机场图 N30°34'43"  
E103°56'49"

机场标高 512.4 /1681'


ATIS 128.6  
D-ATIS 131.45  
DCL 131.45  
DELIVERY 121.6(121.7)

02L/20R:TWR 123.0(118.85)130.0  
02R/20L:TWR 130.35(118.85)130.0  
GND 121.85 121.75(121.7)

成都/双流

标高和跑道长宽为米,方位为磁方位

RWY02L/20R:PCN 80/R/B/W/T  
RWY02R/20L.D1-D5.E.E1.E2.E8.E9.M.N:PCN 98/R/B/W/T  
TWY B(A1-M之间).C(A2-M之间):PCN 98/R/B/W/T  
TWY E5:PCN 55/R/B/W/T  
TWY E3.E4.E6.E7:PCN 60/R/B/W/T  
TWY A7.B2.B4-B10.B(A1-A2和 B2-A7之间):PCN 68/R/B/W/T  
TWY A.B(B1-B2之间).A1.A3-A6.A8:PCN 75/R/B/W/T  
TWY A2:PCN 81/F/B/W/T  
TWY B3:PCN 88/R/B/W/T  
TWY B(A2-B1之间).B1.C1:PCN 104/R/B/W/T

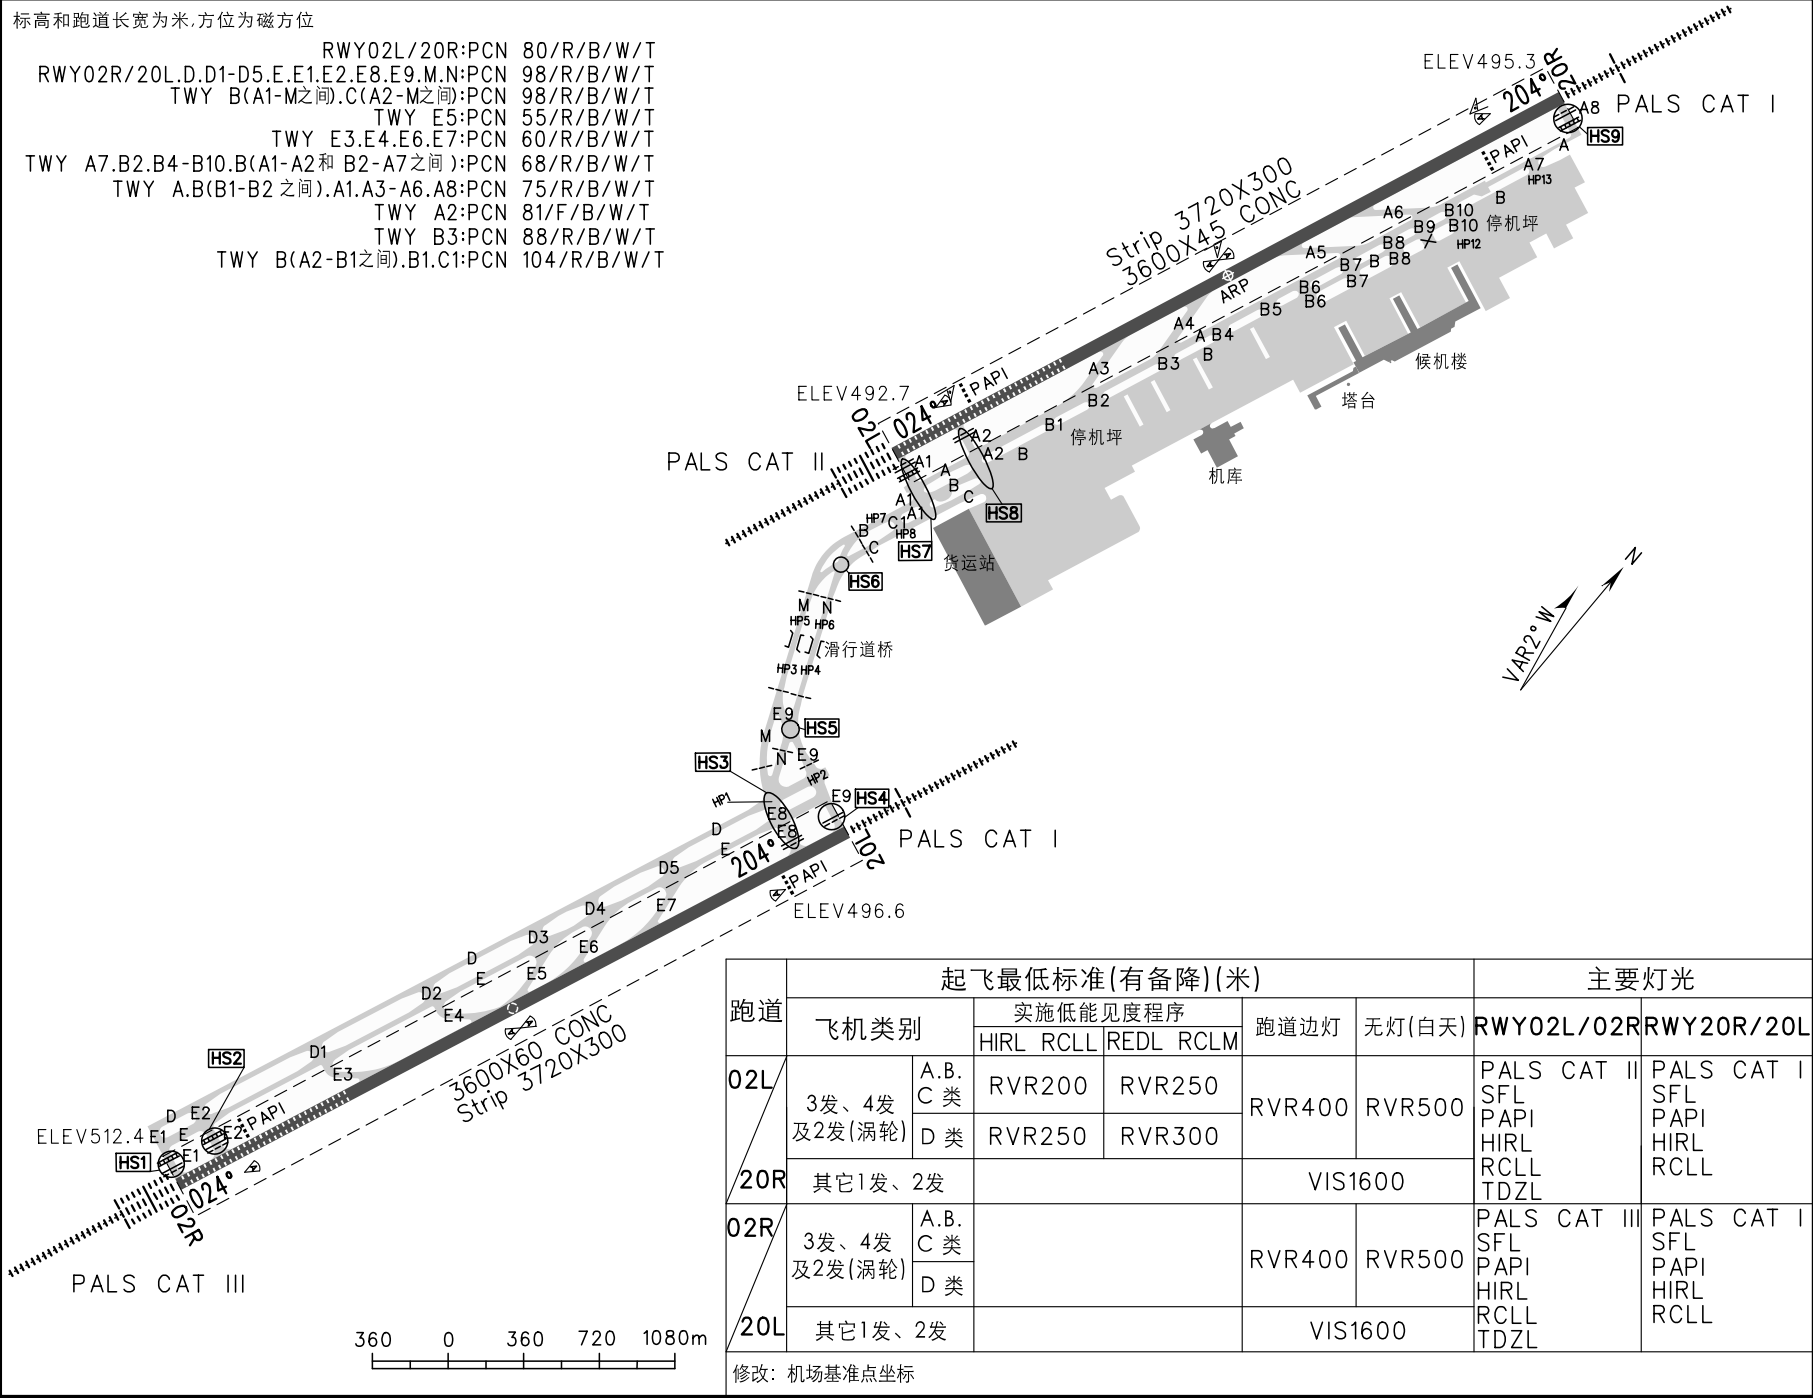

跑道	起飞最低标准(有备降)(米)					主要灯光		
	飞机类别		实施低能见度程序		跑道边灯	无灯(白天)	RWY02L/02R	RWY20R/20L
			HIRL RCLL	REDL RCLM				
02L	3发、4发 及2发(涡轮)	A.B. C类	RVR200	RVR250	RVR400	RVR500	PALS CAT II SFL PAPI HIRL RCLL TDZL	PALS CAT I SFL PAPI HIRL RCLL
		D类	RVR250	RVR300				
20R	其它1发、2发				VIS1600			
02R	3发、4发 及2发(涡轮)	A.B. C类			RVR400	RVR500	PALS CAT III SFL PAPI HIRL RCLL TDZL	PALS CAT I SFL PAPI HIRL RCLL
		D类						
20L	其它1发、2发				VIS1600			

修改: 机场基准点坐标